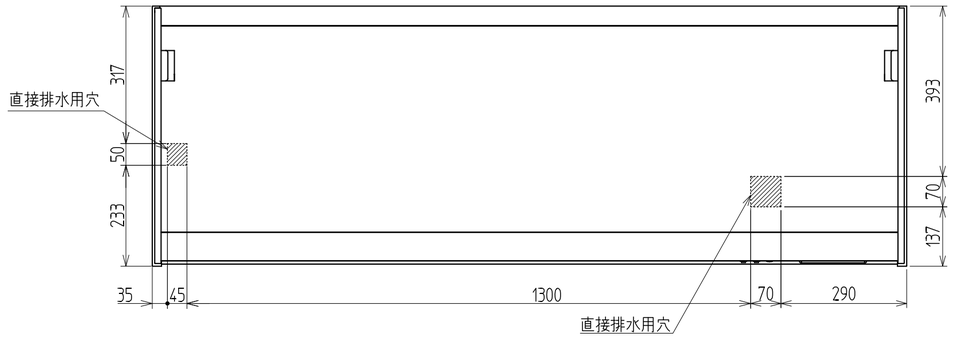

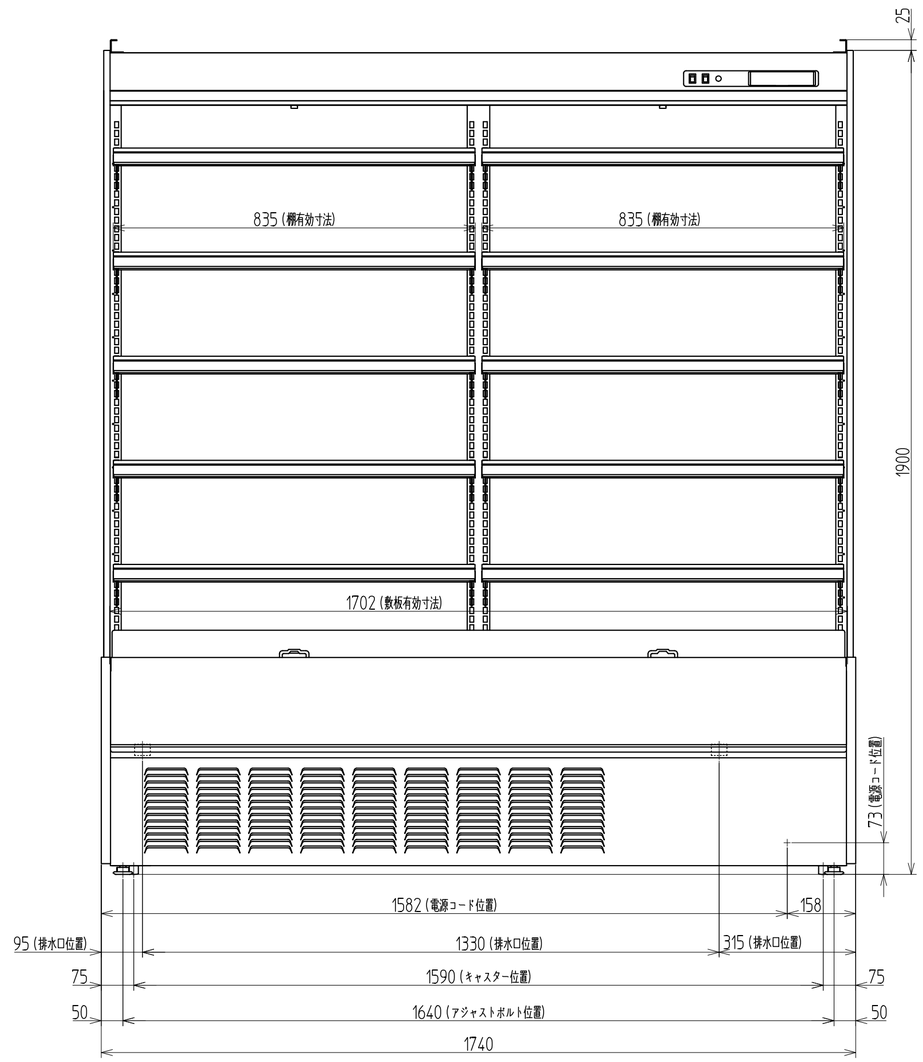

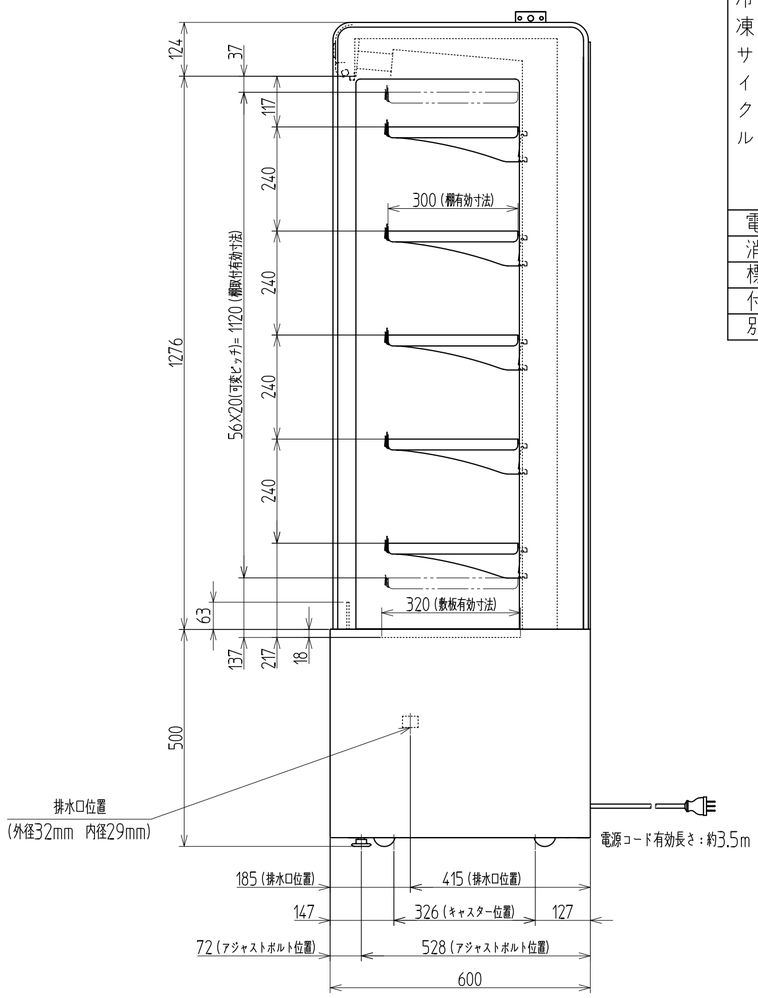

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は25mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

名称		多段式オープンショーケース
形式名		RSD-S6FZ5J
総内容積	L	716
有効内容積	L	592
性能		外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~22℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm	幅 1740 × 奥行 600 × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 1702 × 奥行 320 × 高さ 1295
製品質量	kg	265
貯蔵庫 外箱		高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス
貯蔵庫 内箱		高級電気亜鉛メッキ鋼鈑ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
貯蔵庫 断熱材		硬質ウレタンフォーム発泡
貯蔵庫 ショーウィンド		――――
貯蔵庫 陳列段数		6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°)
貯蔵庫 天板		――――
貯蔵庫 扉(引戸)		――――
貯蔵庫 照明		LED
冷凍サイクル 電源		三相200V 50/60Hz
冷凍サイクル 電動圧縮機		全密閉形 DCインバータ 呼称出力 1250W
冷凍サイクル 蒸発器		強制対流式 フィンチューブ形
冷凍サイクル 凝縮器		強制空冷式 フィンチューブ形
冷凍サイクル 送風機		蒸発器用 8.9W×2 凝縮器用 8.9W×3
冷凍サイクル 霜取方式		電子制御によるオフサイクル式
冷凍サイクル 排水方式		強制蒸発方式(直接排水可能)
冷凍サイクル 冷媒		R-404A
冷凍サイクル 保護装置		オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)
冷凍サイクル 警報装置		高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)
冷凍サイクル 温度調節		自動電子制御式
電源コード(長)		約3.5m
消費電力	W	1590
標準装備品		ナイトカバー、吸入口ガード
付属品		商品ガード、排水フィルター
別売品		追加棚

作成	審査	承認	名称 RSD-S6FZ5J
三角法	尺度 1:10	製図年月日 14.01.15	外形寸法図

SANDEN サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION JIS A2 420×594