


名称	冷蔵オープンショーケース	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
形式名	TOA-LB120Z	陳列段数	3段(2段は棚位置調節可能)	
総内容積	L 401	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)(マジックミラー)	
陳列面積	m ² 1.08	照明	スリム管 24W×3	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度15~18℃(風速0.2m/sec以下)	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 φ(15A、125V)	
		電動圧縮機	全密閉型 呼称出力350W	
外形寸法	mm 幅1200×奥行652×高さ1155	蒸发器	強制空冷式 フィンチューブ形	
内箱寸法	mm 幅1130×奥行423×高さ580	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
製品質量	kg 158	送風機	蒸发器用1W×3 凝縮器用9W×1	
外装	天板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	前面ガラス	—	排水方式	排水タンク式
	化粧枠	ステンレス鋼板鏡面仕上げ	冷媒	R404A
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	警報装置	警報ランプ(高圧警報)
	側板	透明ガラス(t=15)	温度調節	自動電子制御式
	後板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	電源コード(長)	約3.7m(有効長さ)
内装	棚板	透明強化ガラス(t=3.3)2段	消費電力	W 618/659
	背面	ステンレス鋼板	付属品	排水タンク、防水キャップ
	底板	電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ	別売品	—

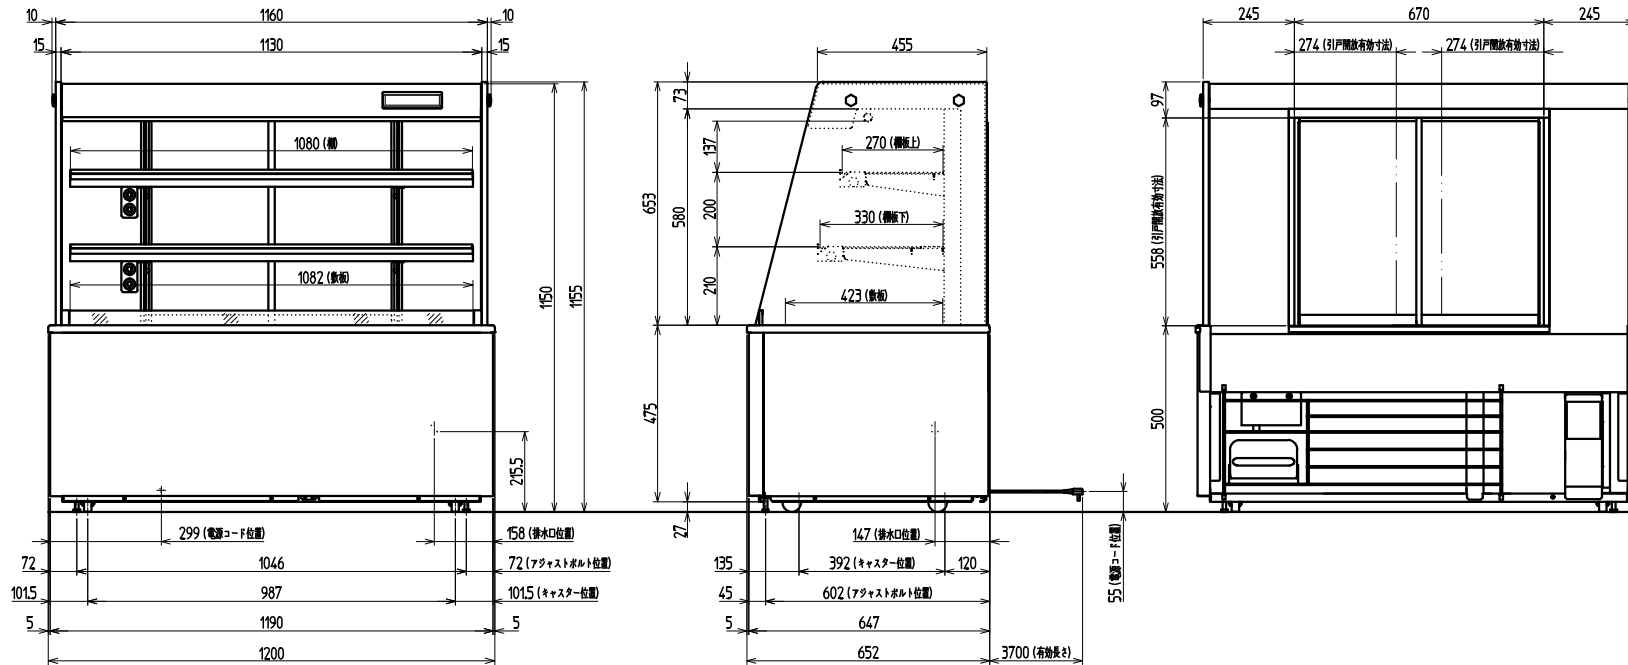

作成	審査	承認	名 TOA-LB120Z
久保	久保	島山	
三	尺	製	称 外形寸法図
角	度	年月日	
法	1:10	2015. 3.30	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は19mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。