
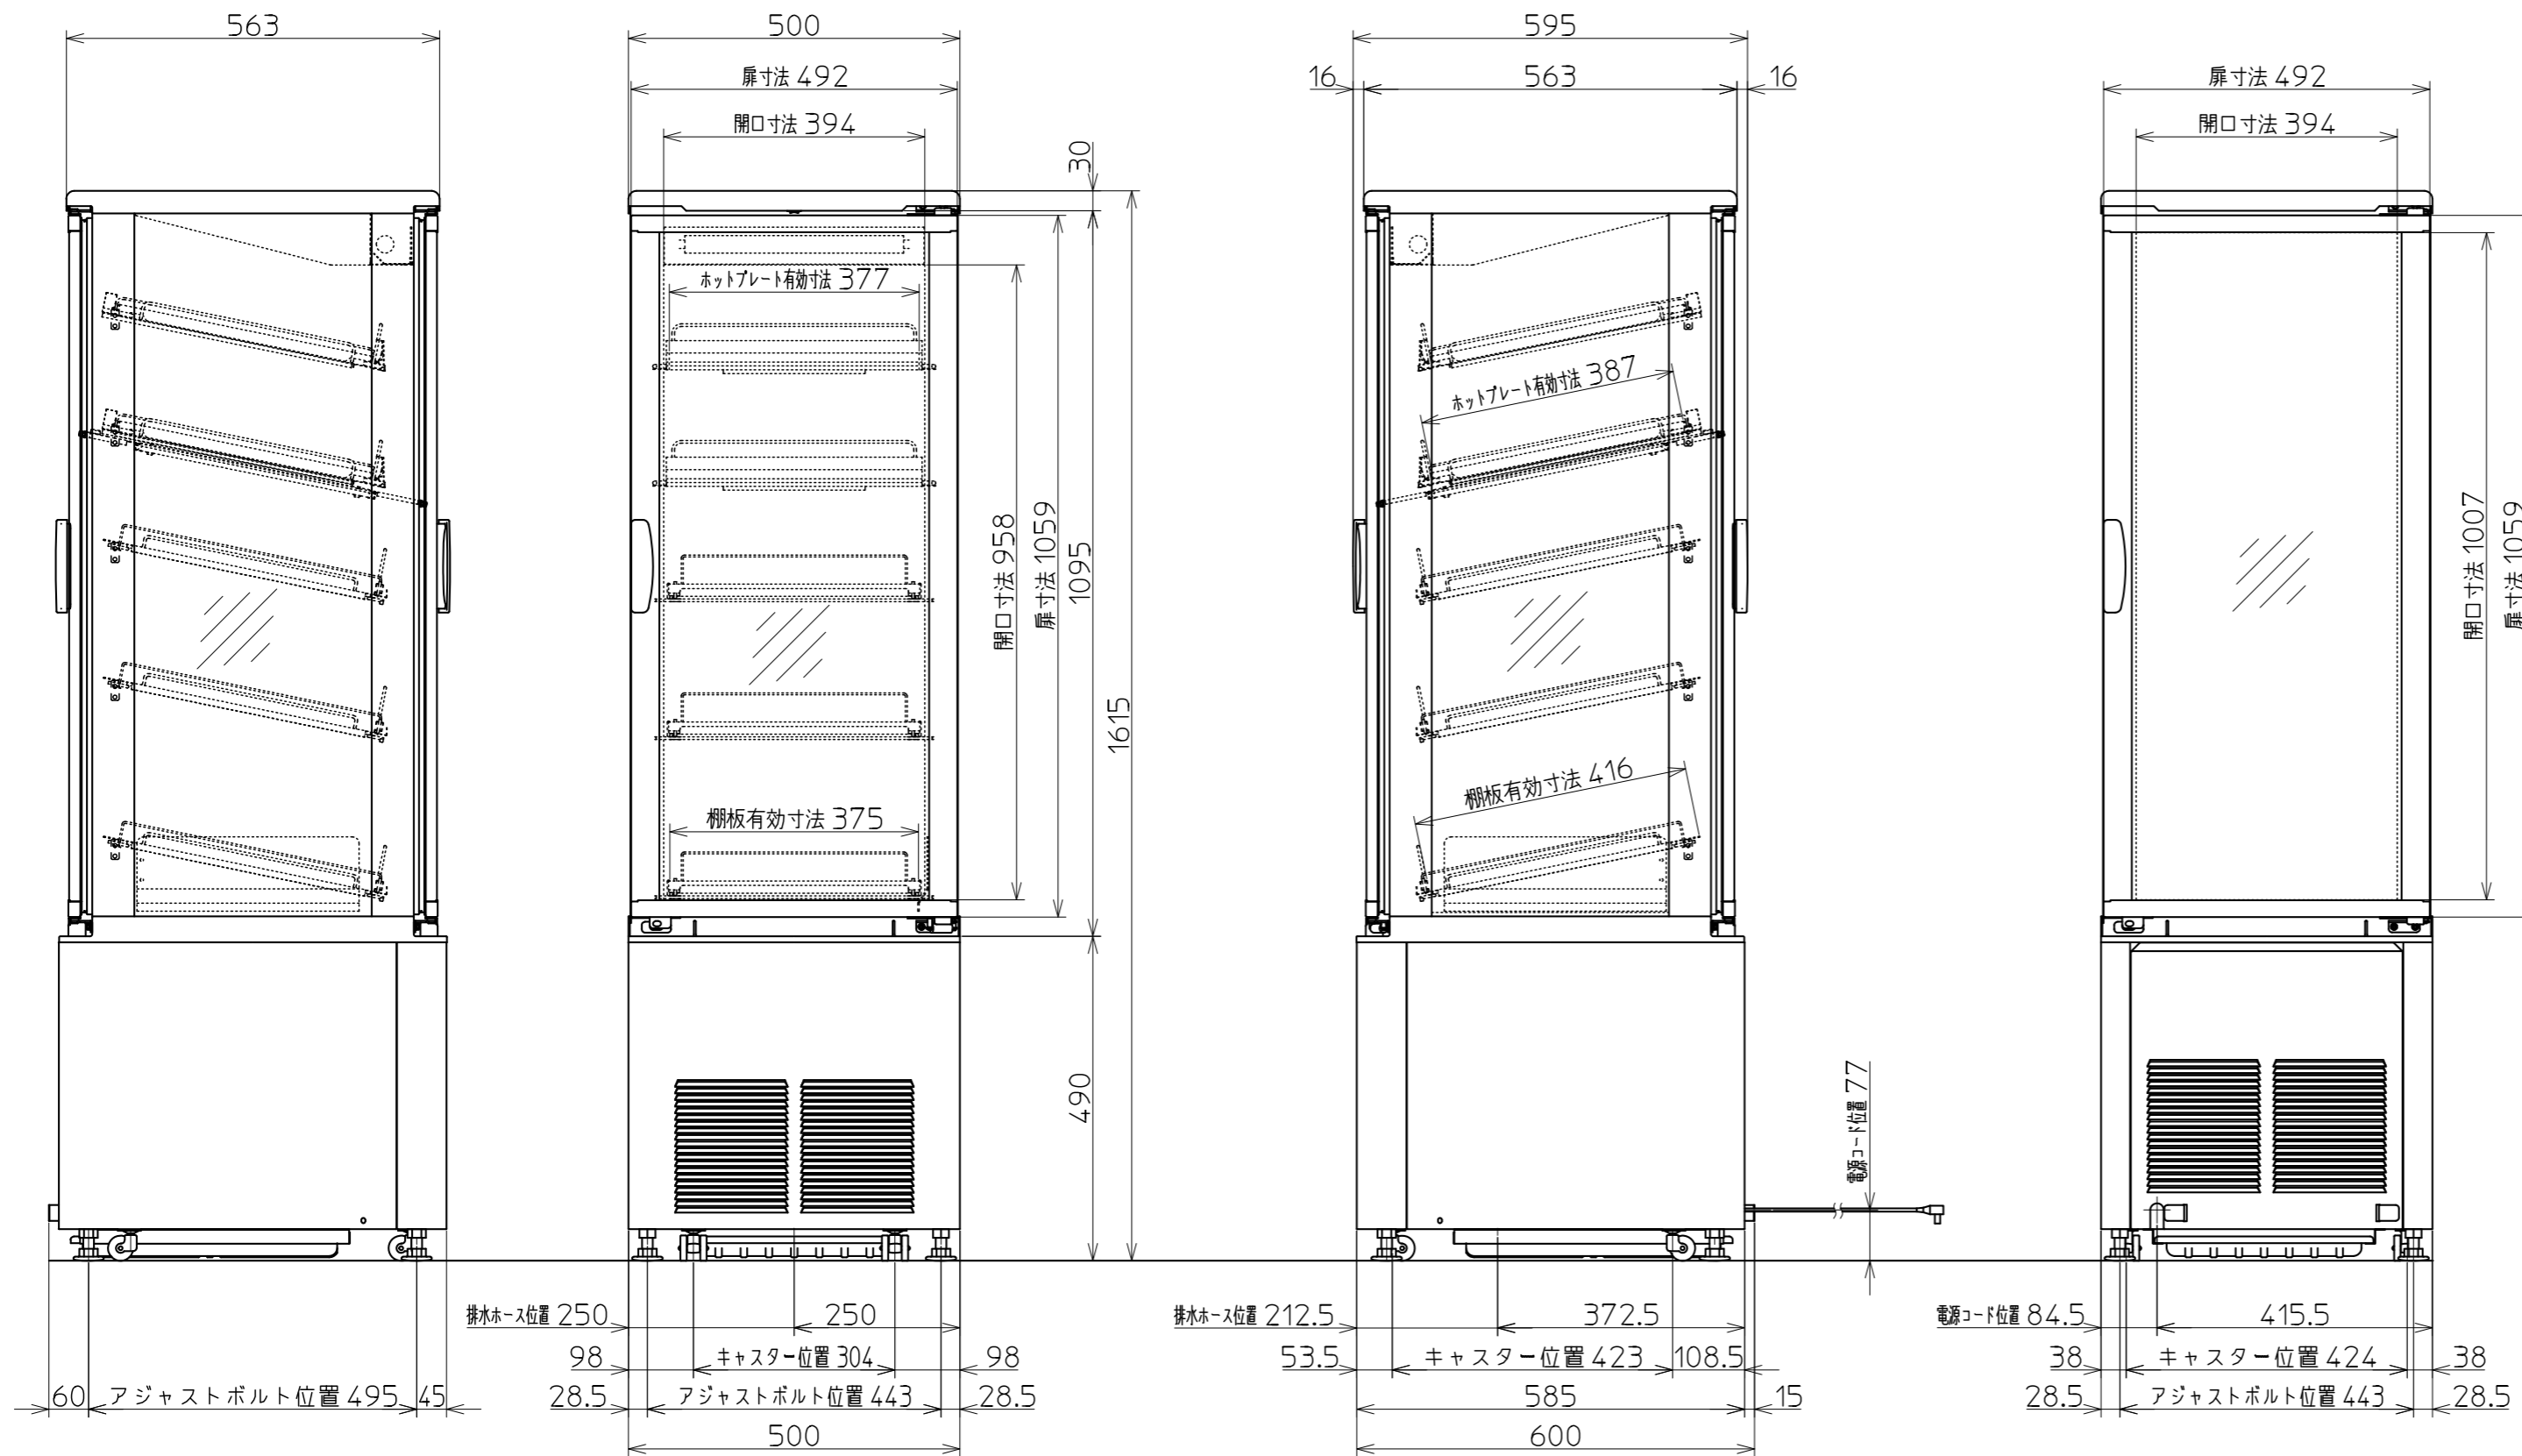


△ 04.9.29 付属品：チャイム追加  
 △ 09.09.01 架台露受け皿別売化

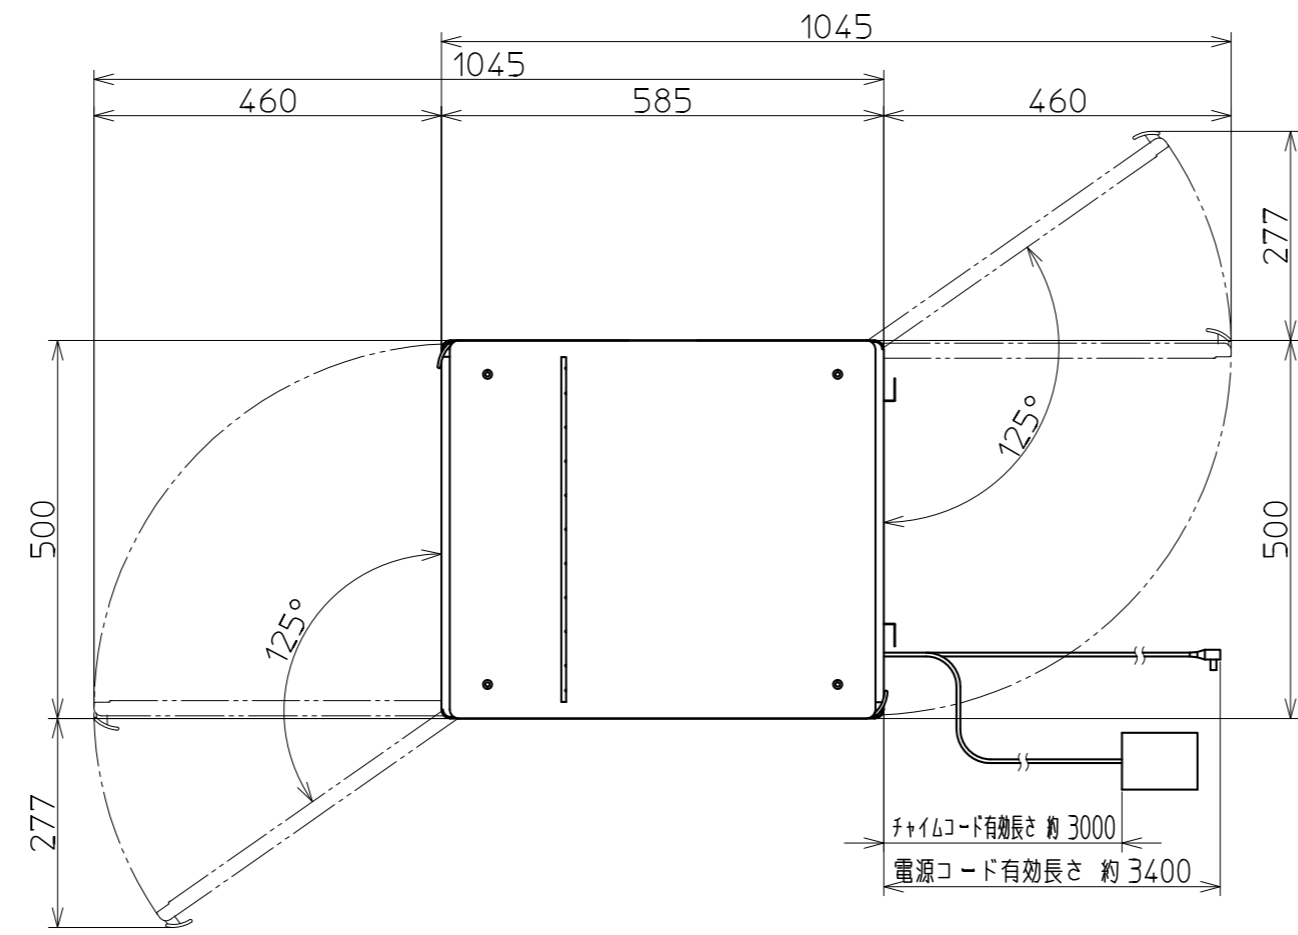

名称	冷蔵・冷蔵ショーケース	
形式名	SPAS-H521XT	
総内容積	L	230
有効内容積	L	136 (内冷蔵49)
性能	加温性能	適温設定時 前面適温 (55℃±4℃) 後面弱温 (ただし、外気温15℃)
	冷却性能	無負荷時の庫内空気温度は、0~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	mm	幅 500 X 奥行 600 X 高さ 1615
内箱寸法	mm	幅 452 X 奥行 517 X 高さ 977
製品質量	kg	96
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	4面複層ガラスおよび合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
庫	陳列段数	5段 (2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能 (水平、2・5・7・9・11・13度))
	天板	合成樹脂
冷凍サイクル	扉 (引戸)	前面後面蝶番式各1枚扉、複層ガラス製、鍵取付け可能、逆扉現地変更可能、自動閉止機能付き (前面)、開検知チャイム付き (前面)
	照明	前面照明 10W蛍光灯、波型スイッチ付き
	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、12A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力180W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバードリレおよび凝縮温度サーモ (自動復帰形)
	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き
	電源コード (長)	約 3.4m (有効長さ)
加温機構	ヒーター	シリコンプレートヒーター
	ホットプレート	2段 (各段加温スイッチ付き)、ステンレスエンボス仕上げ
	ヒーター入力	上段110W 下段110W
	断熱材	グラスウール
貯蔵量	保護装置	温度ヒューズ
	温度調節	自動電子制御式、各段温度調節可能
貯蔵量	1段目	190mL缶 42本 (6X7)
	2段目	250mL缶 42本 (6X7)
	3段目	ドリンク (φ45) 56本 (7X8)
	4段目	500mL缶 30本 (5X6)
	5段目	500mLペットボトル (角60h210) 30本 (5X6)
消費電力	W	221/242 (加温 220)
△△ 付属品	商品ガード×5本、商品仕切り×30本、チャイム、プライスレール、温度計、排水皿	
△ 別売品	転倒防止板、PPボード、強制蒸発キット、架台露受け皿 (追加用) 冷蔵棚一式、商品仕切り	

※キャスターの回転半径は15mmである。  
 △ ※アジャストボルトはM16である。  
 ※排水ホースの径は、外径20mm/内径15mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 SPAS-H521XT
三角法	尺度 1:10	製年月日 02.06.19	