
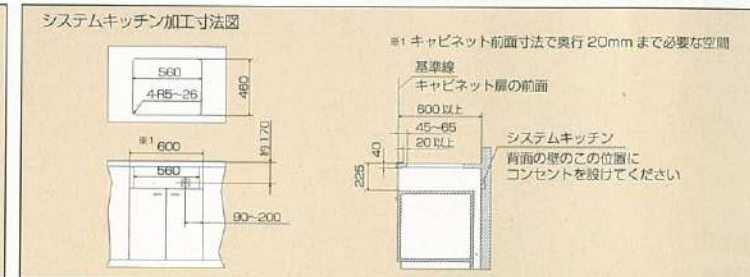


仕様一覧

| タイプ              | 3口IH (右オールメタル)                                    | 2口IH+ラジエントヒーター                 |                                |
|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 型式               | SIH-MB33WB-S                                      | SIH-HB33WB-S                   | SIH-HB33B-S                    |
| トッププレート幅         | 75cm  | 75cm                           | 60cm                           |
| 電圧・消費電力          | 単相 200V・5.8kW ※1                                  |                                |                                |
| プラグ容量            | 単相 200V用 250V・30A (接地極つき)                         |                                |                                |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ)   | 749×560×232mm<br>(組込み高さ 220mm)                    | 749×560×232mm<br>(組込み高さ 220mm) | 599×560×232mm<br>(組込み高さ 220mm) |
| 質量               | 約 27.5kg  | 約 23.5kg                       | 約 22.0kg                       |
| オープンヒーター         | シーズヒーター (上) 1.2kW、(下) 1.2kW (触媒ヒーター 300W)         |                                |                                |
| 方式               | ガラスタッチ式   |                                |                                |
| 左・右ヒーター          | 100W相当~3.0kW、12段階                                 |                                |                                |
| 中央ヒーター           | 100W相当~2.0kW、10段階                                 | 300W相当~1.2kW、3段階               |                                |
| オープン             | 手動 600W相当~1.2kW、3段階                               |                                |                                |
| ワンタッチ火加減操作       | ●左・右ヒーター  |                                |                                |
| ワイドカラー液晶         | ●左・右・中央ヒーター 4色                                    | ●左・右ヒーター 4色 中央ヒーター 1色          |                                |
| 音声ガイド            | ●(切) 3段階音量調節                                      |                                |                                |
| 適温調理機能           | ステーキ、炒め、ゆで、●左・右ヒーター<br>揚げもの(油煎) ●左右選択 (200g~800g) |                                |                                |
| 炊飯               | ●左・右ヒーター  |                                |                                |
| 保温               | ●左・右・中央ヒーター                                       | ●左・右ヒーター                       |                                |
| 煮込み              | ●左・右・中央ヒーター                                       | ●左・右ヒーター                       |                                |
| 湯わかし             | ●左・右・中央ヒーター                                       | ●左・右ヒーター                       |                                |
| チャイルドロック         | ●(中央ラジエントのみ)ロックも可能                                |                                |                                |
| オープン調理メニュー       | ●魚焼き 3メニュー オープン 3メニュー                             |                                |                                |
| 脱煙・水なし           | ●   |                                |                                |
| オートクリーニング・クリーニング | ●   |                                |                                |
| オープン手動コース        | ●トースト、10段階温度設定 (140~280℃)、魚焼き                     |                                |                                |
| オープン寸法 (幅×奥行×高さ) | 280 x 360 x 124mm (有効高さ 59mm、食材や使用する器は 40mm 以内)   |                                |                                |
| 運転音 ※2           | アルミ・銅鍋 約 45/38dB ※3<br>鉄・ステンレス鍋 約 35dB            | 約 36dB                         |                                |
| 待機時の消費電力         | 0.05W 未満  |                                |                                |
| コード              | 3.5mmφ 3芯キャブタイプコード、長さ 0.7m                        |                                |                                |
| 付属品              | 天ぷら鍋  |                                |                                |

※1 工場出荷時は 5.8kW ですが、4.8kW に切り替え可能です ※2 運転音は (社) 日本電機工業界自主基準に基づき測定方法による当社測定値 (当社標準鍋を使用)  
※3 火力により 2段階に変わります

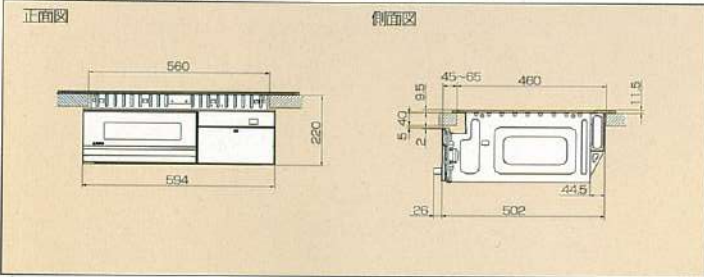

### IHの安全機能

- 切り忘れ防止** ヒーターを切り忘れても、通電後一定時間が過ぎると、ブザーでお知らせし、自動的に通電を停止します。
- 高温注意表示** トッププレートやオープンが約 80℃ 以上の高温になると、高温注意を表示してお知らせします。
- 鍋無し自動OFF** IHヒーターから鍋をはずすと約 30 秒後にブザーでお知らせし、自動的に通電を停止します。
- 温度過昇防止** 鍋底の温度が上がり過ぎたり、吸・排気口がふさがるとにより本体内部の温度が異常に上昇した場合、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。
- 小物検知自動停止** IHヒーターの上にナイフやフォークなどの金属製小物などを置いても加熱しません。
- チャイルドロック** お子さまなどがスイッチに当たっても、すべてのヒーターやオープンが動作しないようにロックができます。
- ラジエントロック** ラジエントヒーターの操作をロックできます。

### IHクッキングヒーターで使える鍋

市販の鍋をお求めになるときは、財団法人「製品安全協会」の **CEH** **CEI** **CEH-IH** マークのある鍋をおすすめします。

| 使える鍋   | 使えない鍋  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>材質: 鉄・鉄積物、鉄・鉄積物、鉄・鉄積物、ステンレス</li> <li>形状: 平ら</li> <li>底径: 約 12~26cm</li> <li>底厚: 約 3mm 以上</li> <li>底厚: 約 3mm 以上の脚付きの鍋</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>材質: 耐熱ガラス、アルミ・銅鍋、陶磁器・土鍋</li> <li>形状: 鍋の底面や蓋の左記以外のもの、底が丸い鍋、約 3mm 以上の脚付きの鍋</li> </ul> |

■ラジエントヒーターに適した鍋  
ステンレス、鉄、アルミなどの金属製の鍋、鍋底が平らで底の直径が 12~18cm の鍋

### 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。
- 厚みが薄いものや、底が反っているフライパン、鍋などについては、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

### ★長年ご愛用の調理器具の点検をぜひ!

●トッププレートがひび割れた。 ●冷却ファンが回らない。  
●異常な臭いがしたり、煙が出る。 ●その他の異常や故障がある。  
●運転中に異常な音がある。

※1年に1回程度の定期点検をおすすめします。

ご使用中止 故障や事故の防止のため、必ず販売店もしくはサービス部門に点検をご相談ください。

その他使用上の注意  
 (設置について) ●万一の際の安全のために、漏電遮断機を設置してください。 ●周囲の状況に応じて、火災予防上有効な措置を行ってください。  
 (鍋について) ●本カタログおよび、取扱説明書でよくご確認のうえ、クッキングヒーターに適した鍋をご使用ください。

保証書に関するお願い  
 ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお確かめのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。  
 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。  
 ●補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後 6年です。

その他付記事項  
 ●製品の色は印刷物ですので実際の色とは多少異なります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。  
 ●本カタログ掲載商品の標準価格には、配送、設置調整、取付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へ

**SANDEN**  
 サンデン株式会社

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 北海道支社 TEL(011)712-2952 | 静岡支店 TEL(054)263-3640 |
| 東北支社 TEL(022)390-1611  | 北陸支店 TEL(076)237-8155 |
| 関東支社 TEL(0270)22-5505  | 東海支社 TEL(052)884-7224 |
| 長野支店 TEL(0263)35-3931  | 関西支社 TEL(06)639-2513  |
| 東関東支店 TEL(043)276-8571 | 四国支店 TEL(087)813-5577 |
| 埼玉支店 TEL(048)651-1210  | 中国支社 TEL(082)232-3220 |
| 東京支社 TEL(03)3833-1339  | 九州支社 TEL(092)471-1071 |
| 神奈川支店 TEL(045)225-6371 |                       |

東京本社 〒110-8555 東京都台東区台東1-31-7 TEL(03)3833-1225  
 サンデン ホームページアドレス <http://www.sanden.co.jp>

PRINTED WITH SOY INK  
 ●このカタログの記載内容は 2009 年 10 月現在のものです。  
 ●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インク・再生紙を使用しています。

# サンデン IH クッキングヒーター

ビルトインタイプ **200V**




## オールメタルタイプ登場 (SIH-MB33WB-S)

## IH全機種レンジフード連動対応



# 温度を見張る「適温調理機能」 ※SIH-MB/HB 共通 (左右のIH)

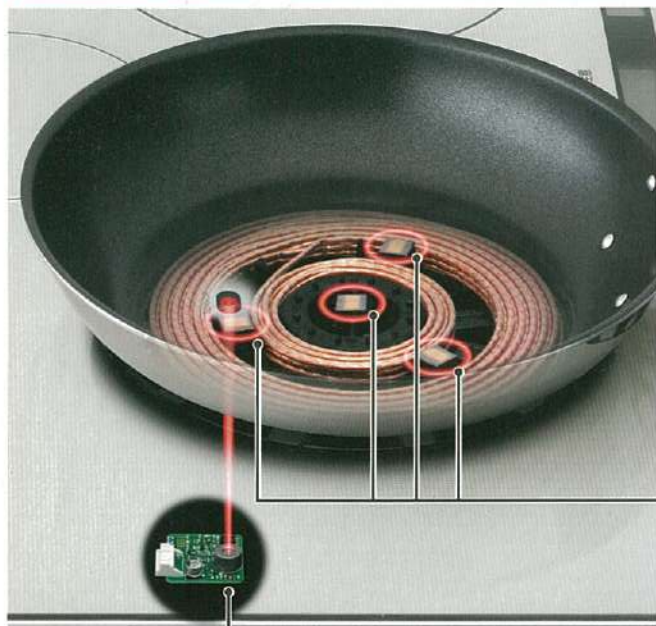

## 光センサー

高感度サーモパイル式光センサーがなべ底の温度をダイレクト検知。約 140~約 300°Cの幅広い調理温度帯をカバーします。

## 光&4 温度センサー

調理温度をコントロールするにはなべ底温度の高い場所をはかる必要があります。そこで、光センサーを適切な場所に配置するためにコイルを分割し、予熱から調理まで火力をコントロールします。しかも、過熱をしっかりと見張る安心設計です。

適温調理（「ステーキ」メニュー）で調理した場合の流れ（当社試験データ）



## 4 温度センサー

4カ所の温度センサーがなべ底温度を広範囲に検知。常温~約 300°Cまでの調理温度帯をカバーします。

# 脱煙機能付「水なし七輪交互焼きグリル」 ※SIH-MB/HB 共通



※1 焼き網からヒーターまでの高さは 5.9cm です。食材や使用する器は高さ 4cm 以内でお使いください。


## 「過熱水蒸気」で余分な脂・塩分を落とす新機能



※2 「切身・干物」「鶏・野菜」は、過熱水蒸気を使ったヘルシー調理が選択できます。

## パラジウム酸化触媒で煙をおさえる脱煙機能

焼き魚の調理中に出る気になる煙を、パラジウム酸化触媒で二酸化炭素と水に分解し、おさえます。さらに、ニオイも抑制します。 ※少量の煙・ニオイが排出されます。

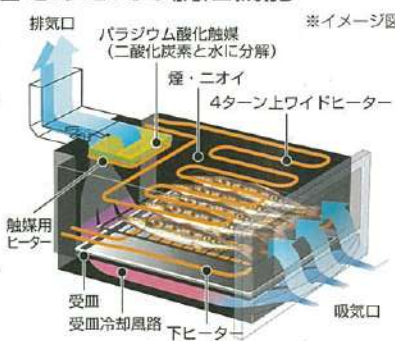

## ワイド&ビッグオープン サンマ 5尾をおいしく焼き上げる。



## 水なし七輪交互焼きの仕組み



○心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。

# 3口すべて IH (※SIH-MB33WB-S) オールメタル対応 (右IHのみ)

## 右 IH (オールメタル対応)

鉄・ステンレス鍋に加え、アルミ・銅鍋なども使えます。アルミ・銅鍋を加熱する場合は浮力が動くため、鍋が動き火力が下がります。調理物と合わせて約 1kg 以上で使用してください。

鉄・ステンレス鍋

最大 3.0kW

アルミ・銅鍋

最大 2.6kW

## 左 IH

鉄・ステンレス鍋

最大 3.0kW

※左右同時に 3.0kW は使えません。

※本体内部の回路を保護するために、火力「10」より大きな火力は連続最大約 15 分です。15 分を超えると自動的に火力が「10」に下がります。

## 中央 IH

鉄・ステンレス鍋

最大 2.0kW

# 使いやすさの追求 ※SIH-MB/HB 共通

## 3口すべて、ガラスタッチ上面操作

ガラスタッチ



※表示は説明のためのイメージです。

使い方 DVD 映像で使い方をわかりやすく説明

## コンロ 3口とオープン 4カ所同時使用

※2つ以上のヒーターを同時使用する場合、総消費電力が 5.8kW を超えるとブザーがなり、キーを受け付けられません。他のヒーターの火力を下げてご使用ください (総消費電力を 4.8kW に切り替えた場合は 4.8kW 以内でご使用ください)。

## レンジフードと連動

※各ヒーターやオープンの運転・停止に連動し、レンジフードファンが運転・停止する機能です。対応するレンジフードファンについてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

## レンジフードファン

IH クッキングヒーターと連動、使うときには電動オープン。ふだんはスッキリ収納。



HE-900SA

希望小売価格 277,200 円 (税抜 264,000 円)

※日立アプライアンス株式会社製

## 大火力 200V ビッグオープン

IH クッキングヒーターと連結して後方から排気。



MRO-SK201S

希望小売価格 273,000 円 (税抜 260,000 円)

※日立アプライアンス株式会社製

○商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



オールメタル対応 (右IH)  
(アルミ・銅鍋加熱時は 2.6kW)



レンジフードファン連動  
SIH-MB33WB-S

希望小売価格 382,200 円 (税抜 364,000 円)

幅 75cm  
シルバー



ラジエントヒーター



レンジフードファン連動  
SIH-HB33WB-S

希望小売価格 298,200 円 (税抜 284,000 円)

幅 75cm  
シルバー



レンジフードファン連動  
SIH-HB33B-S

希望小売価格 277,200 円 (税抜 264,000 円)

幅 60cm  
シルバー