

サンデン オイルリフター

灯油自動供給装置



Oil Lifter



たくさんの灯油を
静かに汲み上げます!

本カタログ掲載商品の価格は2005年6月現在のものです。

電子機器

関連部材

■LV-07B (油面調整器)



メーカー希望小売価格 **¥17,325**
(税抜き価格 ¥16,500)


■最大流量:6L/h
※油面調整器を施工の際は戻り配管を必ずしてください。
注) 油タンクやオイルリフターと暖房機との落差がストーブの説明書にある寸法を超える時にご使用ください。但し、オイルリフター上部より油面調整器の下部までは2.5m以内、油面調整器の上部よりストーブ下部まではストーブの説明書にある寸法に設置してください。

■OPF-101(オーバーフロー管)




(OPT-91タイプ用OPT-101タイプは内蔵)
メーカー希望小売価格 **¥1,575**
(税抜き価格 ¥1,500)

※オーバーフローを防止するために必ず使用してください。
※戻り配管時に使用してください。

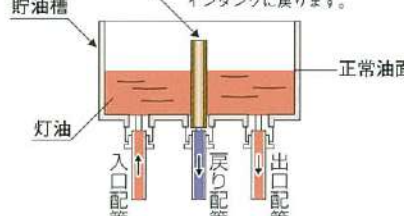

■OPC-01A(配管カバー)



メーカー希望小売価格 **¥840**
(税抜き価格 ¥800)

■OPC-03P(防水板)



OPT-101UC専用

メーカー希望小売価格 **¥2,100**
(税抜き価格 ¥2000)

※屋外設置時に取付けてください。

FF暖房機(セータスシリーズ)

■FF-70SX



■外形寸法: 高さ615×幅690×奥行195 (mm)
■暖房出力: 2.12~6.98kW (1,830~6,010kcal/h)
■暖房の目安
寒冷地/木造18畳 (29.5㎡)まで コンクリート24畳 (29.5㎡)まで
温暖地/木造18畳 (29.5㎡)まで コンクリート25畳 (41.5㎡)まで

■FF-56SX



■外形寸法: 高さ615×幅559×奥行190 (mm)
■暖房出力: 2.07~5.56kW (1,780~4,780kcal/h)
■暖房の目安
寒冷地/木造15畳 (25.0㎡)まで コンクリート23畳 (38.0㎡)まで
温暖地/木造14畳 (23.0㎡)まで コンクリート20畳 (33.0㎡)まで

■FF-43SX



■外形寸法: 高さ570×幅509×奥行150 (mm)
■暖房出力: 1.59~4.32kW (1,370~3,710kcal/h)
■暖房の目安
寒冷地/木造12畳 (20.0㎡)まで コンクリート18畳 (29.5㎡)まで
温暖地/木造11畳 (18.0㎡)まで コンクリート15畳 (25.0㎡)まで



警告
給排気筒を必ず
点検してください



外れ危険



閉そく危険



サンデンは、いち早く品質管理と環境対策に積極的に取り組んできました。おかげさまで、赤城営業所 (群馬県前橋市) は、JQA品質マネジメントシステム (ISO 9001) とJQA環境マネジメントシステム (ISO 14001) の認証取得を実現。21世紀にふさわしいメーカーとして、その生産現場における品質管理と環境対策が優れていることが実証されています。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障・異常などの場合は必ずお買い求めの販売店、または当社サービス店までご連絡ください。
- お買い求め、ご相談は技術とサービスのいそぎといた当店へ。

SANDEN サンデン株式会社

- 北海道支社...〒065-0023 札幌市東区北23条東1丁目2-1 ☎(011) 752-1151
 旭川営業所...〒070-0036 旭川市6条通 16丁目75-12 ビジョン616 1階 ☎(0166) 23-3052
 帯広営業所...〒080-0015 帯広市西5条南1丁目10 ☎(0155) 27-1372
 函館営業所...〒040-0073 函館市宮前町34-2メゾン 森本103号 ☎(0138) 42-7560
 北東北支店...〒020-0891 岩手県柴波郡矢巾町流通センター南3-9-14 ☎(019) 638-1572
 青森営業所...〒030-0131 青森市問屋町1-9-25 ☎(017) 738-4371
 秋田営業所...〒010-0061 秋田市卸町4-7-3 ☎(018) 862-0590
 東北支社...〒984-0015 仙台市若林区卸町3-7-4 ☎(022) 236-1611
 郡山営業所...〒963-0547 郡山市喜久田町卸1丁目60-1 ☎(024) 959-6082
 関東支社...〒371-0805 前橋市南町2丁目43-2 SK21ビル2F ☎(027) 225-0551
 長野支店...〒390-0828 松本市庄内2-5-47 ☎(0263) 26-5628
 新潟支店...〒950-0863 新潟市卸新町2-8-48-30 ☎(025) 273-8185
 住環境システム工場...〒371-0201 前橋市粕川町中之沢7 ☎(027) 280-9723
 住環境事業部...〒110-8555 東京都台東区台東1-31-7 ☎(03) 3833-1225

お客様サービス受付センター

☎0120-302-153 FAX.0120-302-143

受付時間 365日受付 9:00~21:00

ホームページアドレス <http://www.sanden.co.jp>

- 本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
- 品質向上のため仕様の一部を変更する場合があります。
- 製品の色は印刷のため多少本体と違っている場合があります。
- 一部機種は銘板が付いていない状態で撮影しているものもあります。
- このカタログは2005年6月現在のものです。
- 詳しくは販売店または弊社、支店、営業所にお問い合わせください。

これ1台で

給油の手間がなくなります

オイルリフター
(灯油自動供給装置)

■5つのポイント!!

1

10mまで灯油を汲み上げられます

2

19L/hの灯油供給能力(揚程6m)

3

安全機能(雷サージ、自己消火性樹脂他)

4


油切れ時に呼び油が不要

5


わずか32.6dBの静音運転(4m)



OPT-91ST

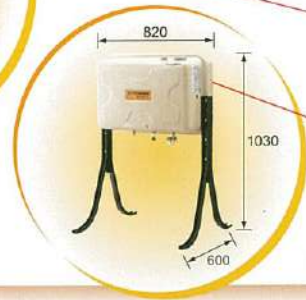


屋外油タンク
FT-905 (90L)
メーカー希望小売価格
¥25,200
(税抜き価格 ¥24,000)

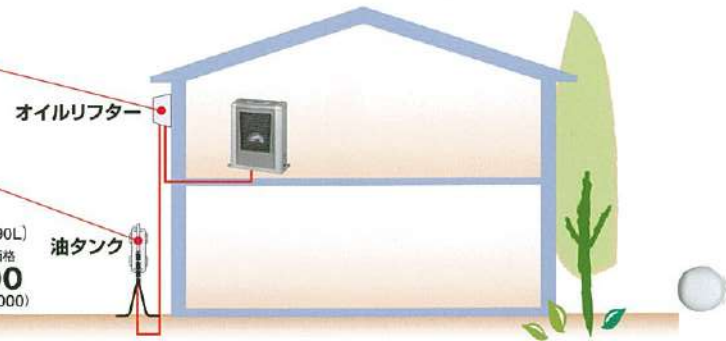

■汲み上げ特性グラフ


(フラットで抜群のポンプ圧力特性)

●能力の余裕をみて下表の1/3程度の流量を目安としてご使用ください。

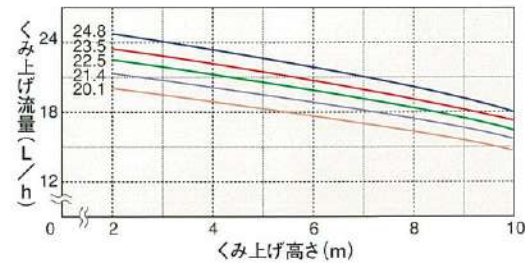

吸い上げ管横引き長さ
0m
10m
20m
30m
40m

■本体構造図 (OPT-91タイプ)

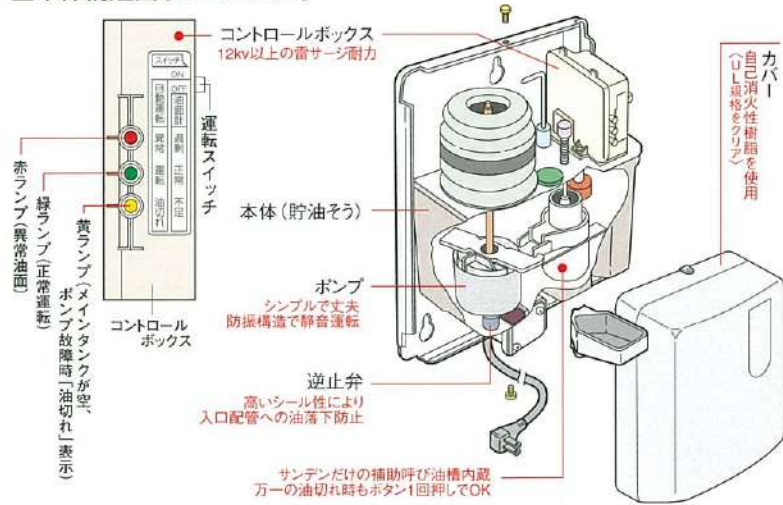

カバー
自己消火性樹脂を使用
(引火温度をクリア)

■大容量タイプ

OPT-101UC (屋内用)

メーカー希望小売価格 ¥44,100
(税抜き価格 ¥42,000)

屋外配管時に使用してください。

防水板 OPC-03P メーカー希望小売価格 ¥2,100
(税抜き価格 ¥2,000)

アパートなど同時運転にも
余裕の貯油量

仕様	
供給燃料	白灯油 (JIS 1号灯油)
最高揚程	10m (吸上管φ8にて全長50m以下)
供給能力	21L/h以上 (揚程4m)
電源	100V (50/60Hz)
消費電力	14W/16W (最大)
貯油槽容積	3.4L
外形寸法	高さ304×幅252×奥行124mm
製品質量	約4.0kg
使用温度	-20℃~+40℃
騒音値	32.6dB (4m)、35.5dB (8m)
安全装置	あふれ防止、空運転防止、温度ヒューズ、電流ヒューズ、連続運転防止、雷サージ12kv、自己消火性樹脂、減油時警報 (無電圧A接点) (オプション)、サブフロート (オプション)

■標準タイプ

OPT-91UC (屋内用)

メーカー希望小売価格 ¥37,800
(税抜き価格 ¥36,000)

OPT-91ST (屋外用)

メーカー希望小売価格 ¥39,900
(税抜き価格 ¥38,000)

仕様	
供給燃料	白灯油 (JIS 1号灯油)
最高揚程	10m (吸上管φ8にて全長50m以下)
供給能力	19L/h以上 (揚程6m)
電源	100V (50/60Hz)
消費電力	14W/16W (最大)
貯油槽容積	0.9L
外形寸法	高さ275×幅200×奥行106.5mm
製品質量	約3.0kg
使用温度	-20℃~+40℃
騒音値	32.6dB (4m)、35.5dB (8m)
安全装置	あふれ防止、空運転防止、温度ヒューズ、電流ヒューズ、連続運転防止、雷サージ12kv、自己消火性樹脂

※標準設置条件
1 管全長50m以内
2 横引きは油タンクの下面で行う
3 立ち上げは外径8mmの銅管


いろいろな場所で

ご利用いただける配管例

A ご家庭での1、2階での
ご使用例

B ペンション、事務所など
数台でのご使用例


C タンクと使用場所が離れている
ご使用例

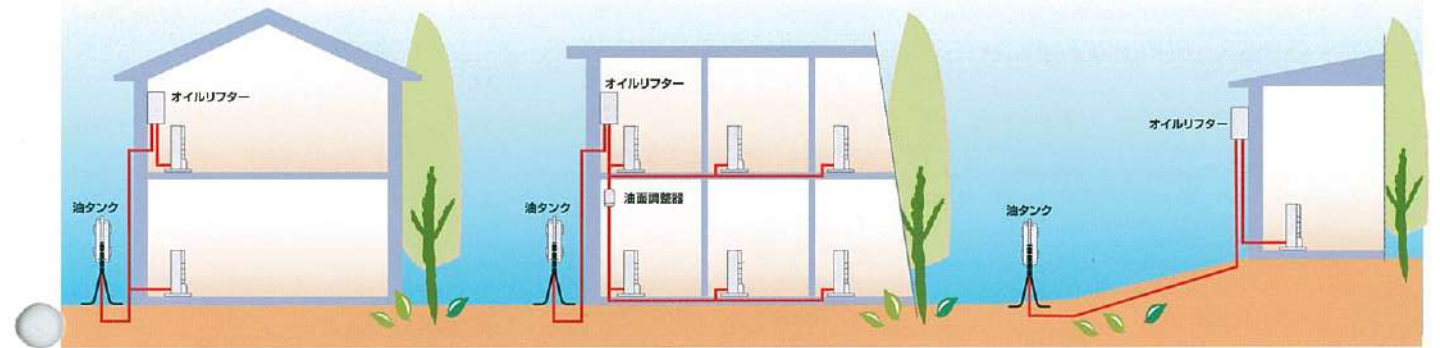

灯油をガスや電気のように手間をかけずに、必要なところへ必要な量だけ自動供給して、
ニオイも気にならず、快適生活をサポートします。

設置寸法図

■更に安全性を高めるために戻り配管を
することをお奨めします。

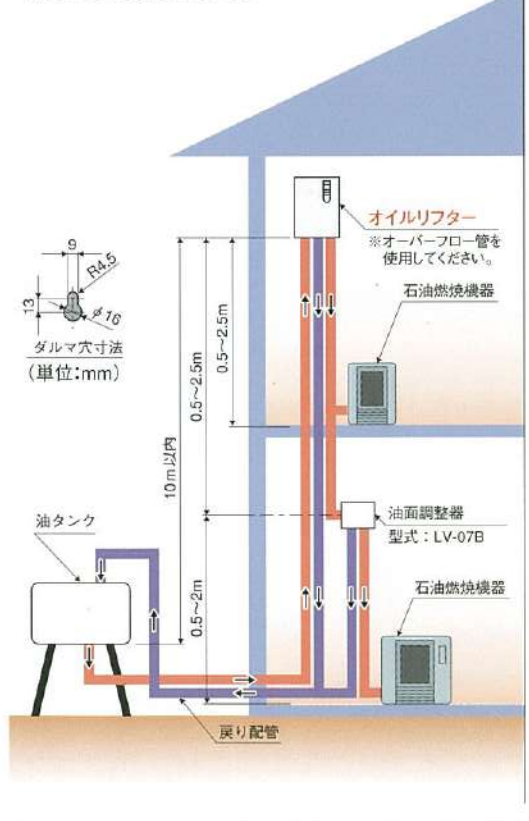


■配管工事に嬉しい3つの特長


- フレアレスジョイントにより配管工事が容易です。
- オイルリフターの直列接続が簡単にでき、より高所への給油を可能にします。(オーバーフロー管が必要となります。) ※直列接続は地域が限定されます。
- ポンプ確認窓により、配管接続の確認が容易です。

101UC

外形寸法図

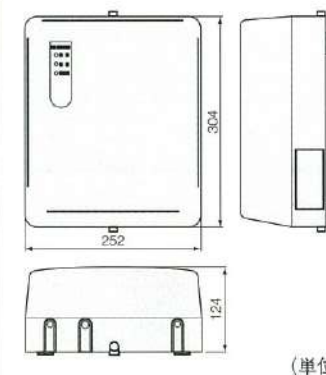


取付寸法図

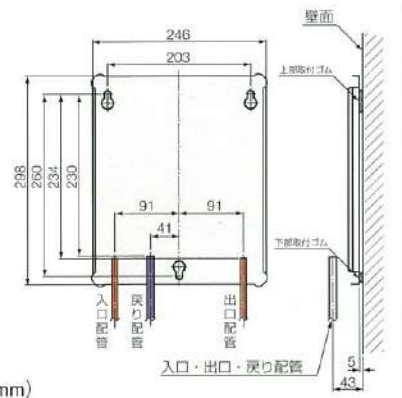


(単位:mm)

91UC・91ST

外形寸法図



取付寸法図

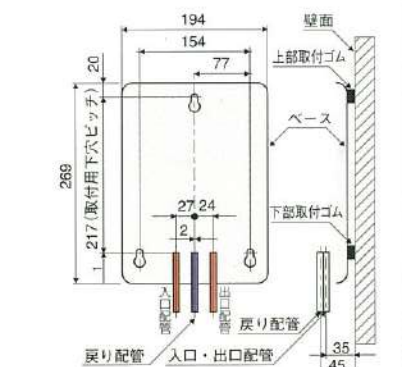

(単位:mm)