



# サンデン

浴室暖房・換気・乾燥機

# サンデン

浴室暖房・換気・乾燥機  
 総合カタログ




アメニティな  
 生活はじまる。

## 換気・乾燥機(電気式)に関する法規

### ◆換気ダクト◆

- 不燃材料をご使用ください。
- ダクトは専用としてください。ただし、同一の住戸内で洗面所、便所その他これらに類する部屋のダクトと接続する場合、洗面所等のダクトが不燃材で造られている場合はこの限りではありません。

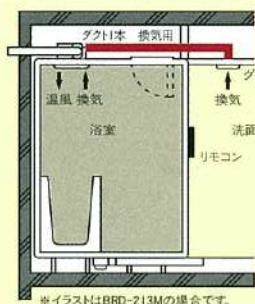

※イラストはBRD-213Mの場合です。

### ・関連法令基準

1. 火災予防条例指導基準に基づき事
- 製品の取付けには以下のような規制を受けますのでご確認ください。
- 取付け時、製品の改造は絶対に行わないでください。
- 在来の浴室は床、壁面がタイル、モルタル等のため、断熱性が悪く暖房性能、乾燥性能が低下する場合があります。
- 電気工事は、電気設備技術基準に基づいて行ってください。
- 専用の漏電しゃ断器を取付けてください。
- 天井は、補強材で十分に強度をもたせてください。
- 必ずアース工事をしてください。

換気・乾燥機(以下換気乾燥機)に関しては他の商品に比べて特別に配慮を要する関連法規があるので、右に示す法令に注意してください。(詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。)

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本品は浴室の換気、暖房、乾燥及び衣類乾燥専用です。食品、動植物、精密機器、美術品の乾燥などしないでください。
- 本品には据えつけ及び電気工事などが必要です。お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●お取扱店



サンデン株式会社

東京本社/住環境事業部

〒110-8555 東京都台東区台東1丁目31番地7号 ☎(03) 3833-1225

- 品質向上のため仕様の一部を変更する場合があります。
- 製品の色は印刷のため多少本体と違って場合があります。
- このカタログは1998年3月現在のものです。
- 詳しくは販売店又は弊社支社、支店、営業所にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。


- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 北海道支社 ☎(011)752-1151  | 新潟支店 ☎(025)273-8185  |
| 旭川営業所 ☎(0166)28-3035  | 松本営業所 ☎(0263)28-5628 |
| 北見営業所 ☎(0157)28-1833  | 東京支社 ☎(03)3833-1521  |
| 釧路営業所 ☎(0154)24-1162  | 東関東支店 ☎(043)279-7214 |
| 帯広営業所 ☎(0155)27-3151  | 埼玉支店 ☎(048)661-1210  |
| 函館営業所 ☎(0138)55-9366  | 神奈川支店 ☎(045)826-4621 |
| 苫小牧営業所 ☎(0144)37-3833 | 東海支店 ☎(052)281-5481  |
| 北東北支店 ☎(0177)38-4871  | 静岡支店 ☎(054)283-3640  |
| 東北支社 ☎(022)286-1811   | 北陸支店 ☎(076)237-8155  |
| 秋田営業所 ☎(0186)62-0465  | 関西支店 ☎(06)339-2514   |
| 山形営業所 ☎(0236)84-5811  | 中国支店 ☎(082)232-3220  |
| 郡山営業所 ☎(0249)59-6082  | 四国支店 ☎(0876)32-5577  |
| 関東支社 ☎(0273)69-1714   | 九州支店 ☎(092)471-1071  |
|                       | 南九州支店 ☎(096)344-2636 |

ドライ・ワン  
**DRY ONE**  
 BRD-313M. 213M. 123. 101S. 101



# 住宅設備機器総合メーカーの サンデンがお届けする浴室乾燥機の すぐれた機能。

浴室やユーティリティは、長くつきあう暮らしのパートナー。住生活の多様化とともに、その重要性もますます大きなものになっていきます。サンデンのドライ・ワンは、心と体をリラックスさせてくれる浴室、ユーティリティに新たな快適性を求めました。浴室だけでなくトイレや洗面所など温度や湿度を適度に保ち、1年を通じて爽やかに。カビや結露を防いで、いつも清潔に。衣類乾燥で、洗濯物もスピーディに乾燥。暮らしに密着したさまざまな機能で、快適浴室生活の可能性を広げるサンデンからの提案です。

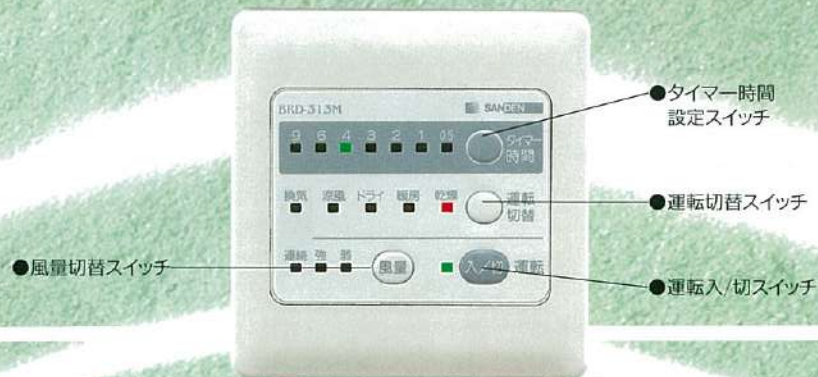

写真のリモコンはBRD-313Mタイプ

**省エネ**  
電気代を節約する浴室乾燥モード (ドライモード)

同じ乾燥モードで、衣類乾燥モードと比較すると浴室乾燥は電気代を約1/3に抑えます。梅雨時など浴室だけ乾燥したい場合には大変経済的です。

**カンタン**  
使いやすさに徹したリモコン

乾燥・暖房・涼風・換気など、すべての操作はタイマー付リモコン・スイッチを押すだけです。タイマーセットは、あえてデジタル表示を使わず、プリセット方式を採用。30分から9時間まで、7種類の中から希望の時間に簡単セットできます。操作性・快適性を追求した使いやすい機能を装備して、お年寄りやお子様でも安心してご使用いただけます。

**同時**  
2ファン・2モーター同時運転

循環・換気に専用ファン、モーターを搭載。同時運転により乾燥効率がよく、常に適正な風量と風速が得られ、また湿気の逆流も防ぎます。



# ドライ・ワン DRY ONE

365日 快適生活

BRD-313M. 213M. 123. 101S. 101.

- 3室同時換気タイプ BRD-313M
- 2室同時換気タイプ BRD-213M
- 1室換気タイプ BRD-123
- 中間ファン連動タイプ BRD-101S
- 1室換気タイプ BRD-101



## アメニティな環境をつくる サンデン独自の6つの特長。

**コンパクト & 軽量で優れた施工性**

- ダクトの接続は先付け方式採用。
- 本体取り付けは仮止め方式で、一人でも楽に施工できます。
- フロントパネルのビス位置は非対称で付け間違いがありません。
- リモコンの取り付けは、壁の表面・埋め込み式どちらでも可能です。
- 専用金具で天吊り施工もできます。

**自己診断機能**

本体の異常やフィルターの交換時期をお知らせする、親切機能付き。

**掃除楽々**

掃除も、フィルターの取り外しは引き抜くだけで、きわめて簡単です。

毎日の快適の基本です。  
5大基本機能。

**衣類乾燥**

浴室が乾燥室になるので、雨の日の洗濯もOK。ドラム式乾燥機のように衣類がシワになることもなく、傷つきやすい高級衣類もふっくらと仕上がります。もちろん、外出中や就寝中でも安心して任せられるタイマー付きです。

**浴室乾燥**

浴室は湿気がたまり、カビが発生しやすい場所です。ドライ・ワンなら強力換気機能を備え、また専用の「ドライモード」で浴室の湿気を取り除きカビ発生を防止。スッキリ、気持ちのいい清潔な浴室に保ちます。

**浴室暖房**

冷えこむ冬の入浴に、威力を発揮する浴室暖房。寒い浴室は、身体によくない影響を及ぼします。温風によって外の部屋との温度差を縮める浴室暖房は、お年寄りの方や朝シャンを欠かせない人にとっての必需機能です。

**強力換気**

湯気や熱気のため浴室で、お悩みではありませんか？ドライ・ワンは、ユニットバスなど窓のない浴室でも、強力な換気機能で水分・湿気・湿気を排気。常に爽やかな浴室で、1年中快適な入浴が楽しみいただけます。

**涼風**

蒸し暑い夏に、浴室を涼しく爽やかな空気で満たす涼風機能。換気扇だけでは排出できない湯気や熱気の問題を、この機能が一気に解消します。窓を開ける必要がないので、特に女性の方にはおすすめです。(冷房ではありません)

浴室衣類乾燥・換気・暖房・涼風+洗面所・トイレ換気

# 3室同時換気タイプ

BRD-313M 本体標準価格 ¥145,000  
※取り付け工事及び消費税は含んでおりません。



浴室・洗面所・トイレの3室を同時に換気可能。  
「連続換気モード」搭載で、  
室内の湿気、ニオイを計画換気します。



- 浴室換気・乾燥・暖房・涼風・衣類乾燥の基本機能に、洗面所(脱衣所)・トイレの換気をプラスしました。
- 2モーター、2ファンで循環・換気とも最適な风量・風速を確保します。また音も静かで気になりません。
- 本体のみで3室換気ができ、工事費が低減できます。
- 逆流防止ダンパーを採用、従来の4倍の閉止能力を発揮します(当社比)。

- 本体外形寸法/高さ230(フロントパネル20を含む)×幅470×奥行470mm
- 取付寸法/高さ210×幅410×奥行410mm(フロントパネルを除く)
- 本体重量/10kg
- 専用天吊り金具同梱


	乾燥	1220/1220
消費電力 50/60Hz (W)	暖房	強:1170/1160 弱:940/880
	涼風	強: 65/75 弱: 46/46
	換気	強:38/45 弱:24/23 連続:24/23
	ドライ	380/390

**新発売**

## 仕上げが美しい薄型リモコン

- 埋設施工7mm、露出取付でも23mmの薄さで仕上がりがきれいです。
- タイマーセットは簡単なプリセット方式採用。決められた希望時間を押してセットするだけです。
- 使用頻度の高い設定はメモリーでき、簡単にセットすることができます。

タイマー時間設定スイッチ 運転切替スイッチ

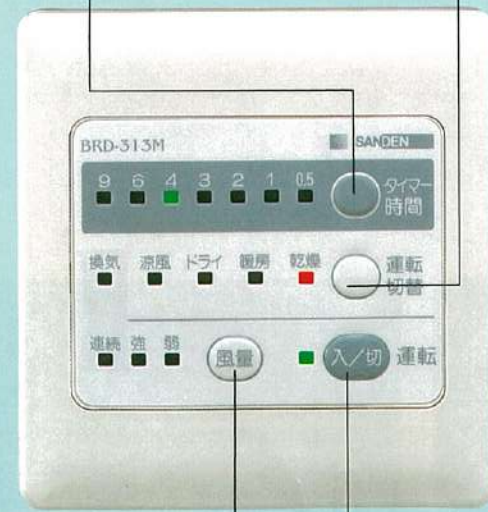


風量切替スイッチ 運転入/切スイッチ




※トイレ、洗面所の吸い込みグリルは市販品をお使い下さい。


### ■浴室乾燥機に対する配線例

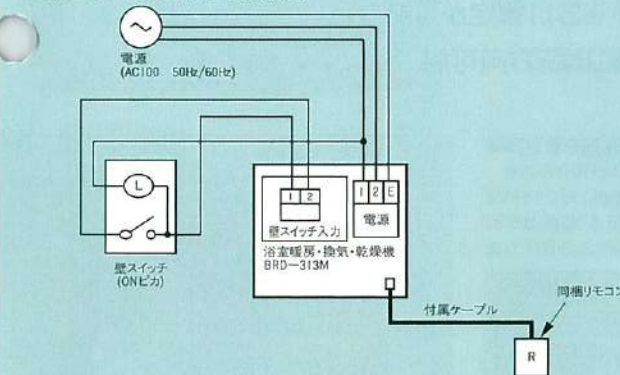

### ■静圧-风量特性

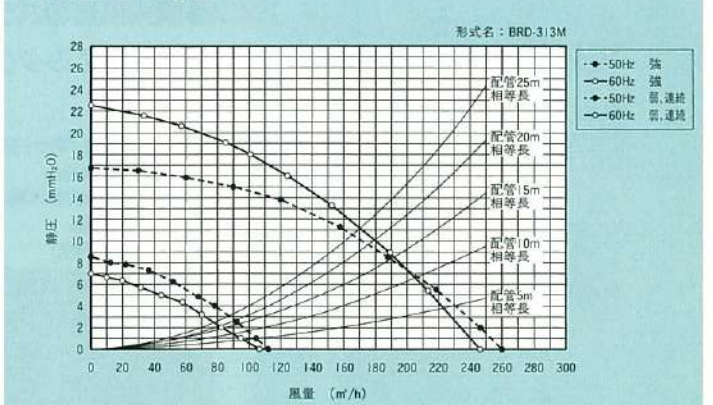

### ■外形寸法図(単位:mm)

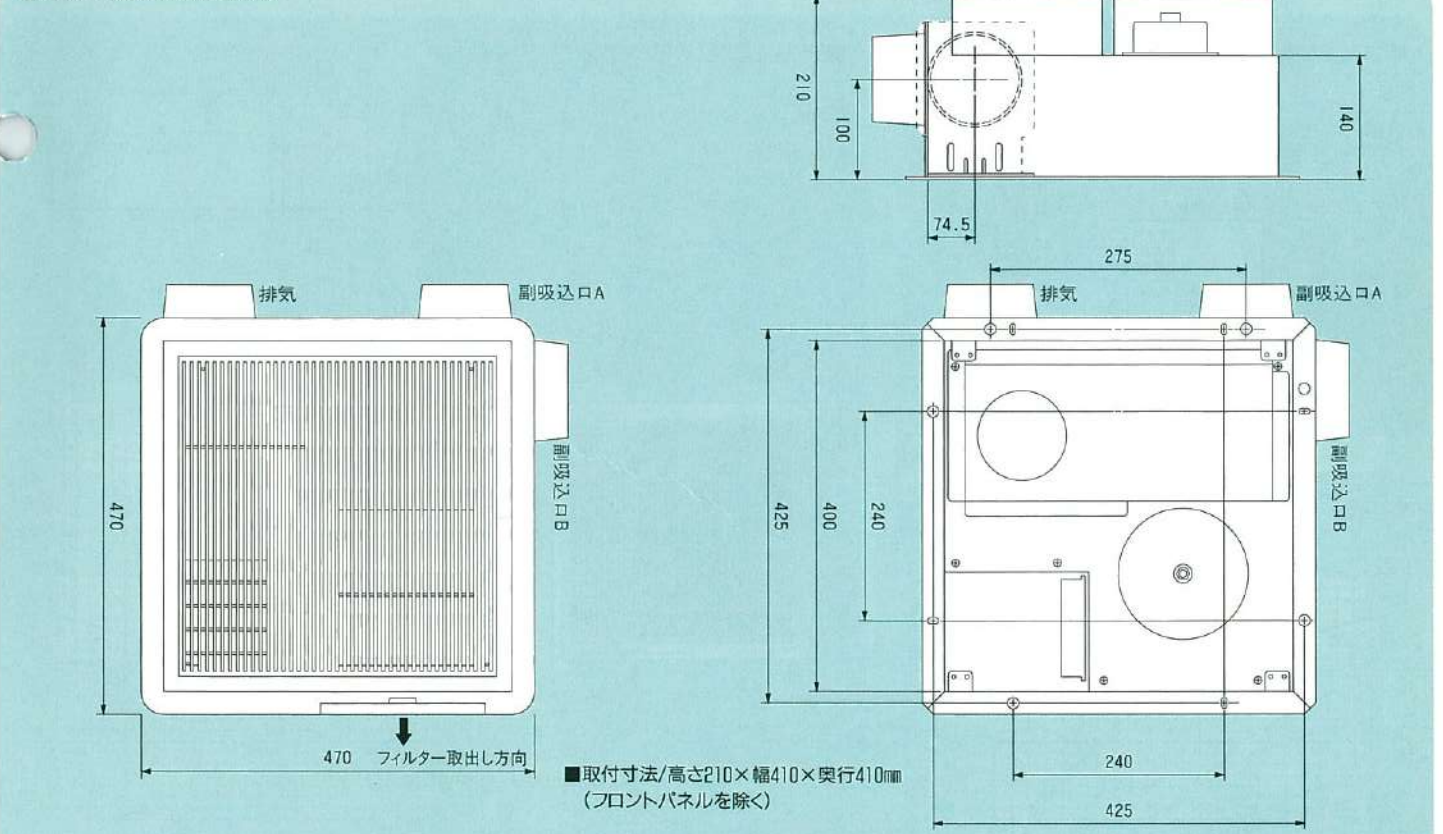


※フィルター取り出し方向が洗場に向くのが標準設置です。他の方向に取り付ける場合はフィルターの薄さの為250mm以上のスペースを確保してください。

浴室衣類乾燥・換気・暖房・涼風＋洗面所換気

# 2室同時換気タイプ

BRD-213M 本体標準価格 **¥135,000**  
※取り付け工事及び消費税は含んでおりません。

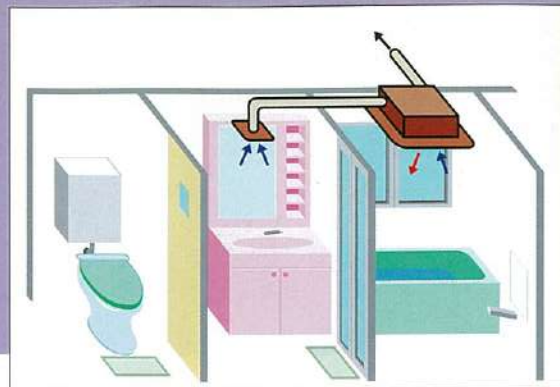


浴室と洗面所の換気風量バランスが、現場で設定可能。  
 副吸い込み口は、2方向の中から選択可能。




- 浴室換気・乾燥・暖房・涼風・衣類乾燥の基本機能に、洗面所(脱衣所)の換気をプラスしました。
- 換気風量のバランス2:1→3:1設定が可能
- 副吸い込みダクトの接続口は2方向可能。

- 本体外形寸法/高さ230(フロントパネル20を含む)×幅470×奥行470mm
- 取付寸法/高さ210×幅410×奥行410mm
- 本体重量/10kg
- 天吊り金具別売り


定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1300/1300
	暖房	強:1260/1250 弱:1180/1100
	涼風	強: 65/75 弱: 50/55
	換気	強: 30/37 弱: 25/27
	ドライ	440/450

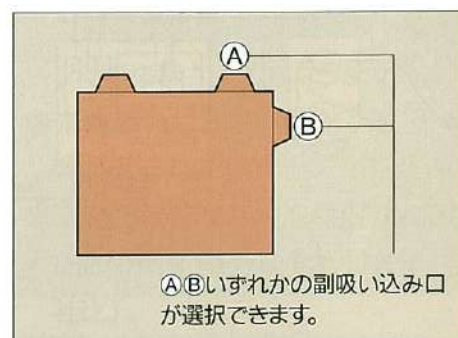


### 浴室乾燥機に対する配線例

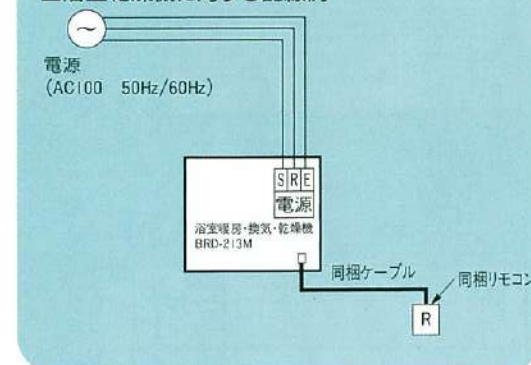

### 静圧-風量特性

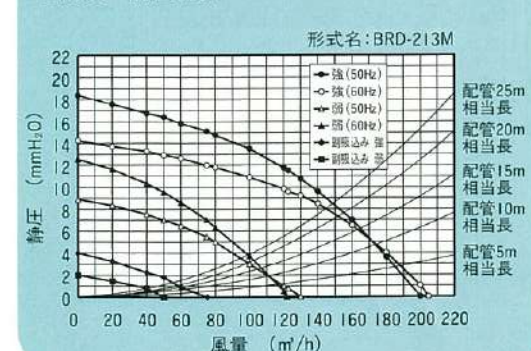

### 外形寸法図(単位:mm)

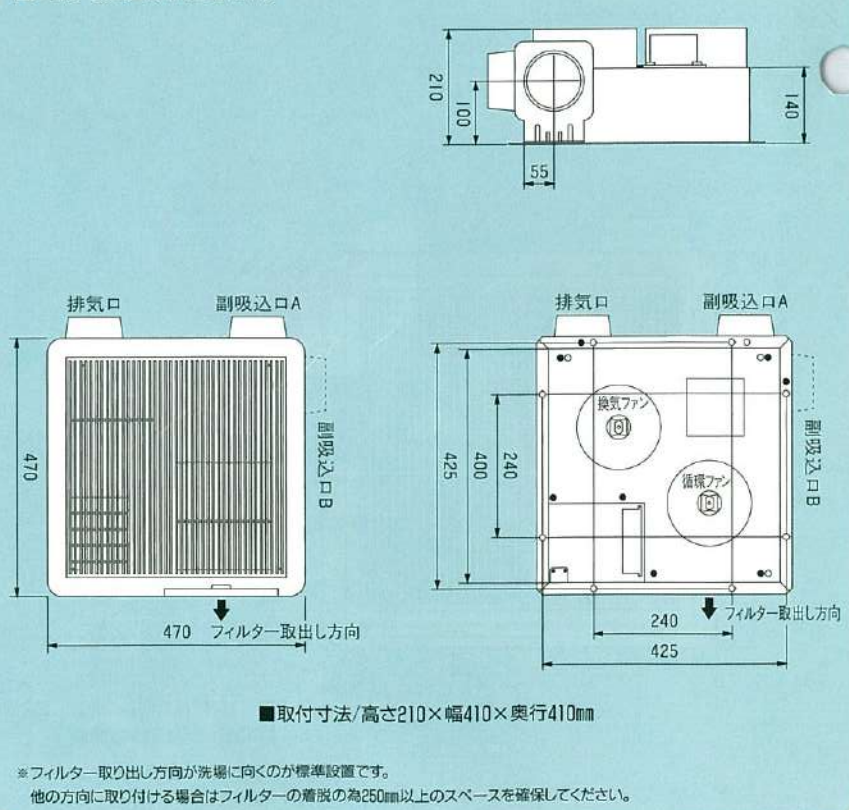


浴室衣類乾燥・換気・暖房・涼風

# 1室換気タイプ

BRD-123 本体標準価格 **¥128,000**  
※取り付け工事及び消費税は含んでおりません。




排気2方向選択可能。  
 大風量タイプで、大きな浴室でもラクラク対応。

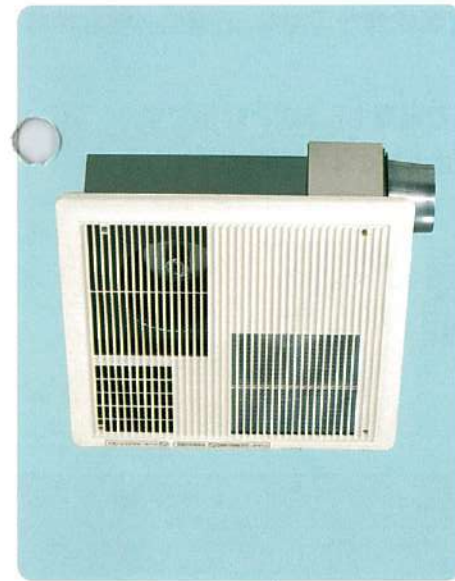


- 浴室換気・乾燥・暖房・涼風と浴室での衣類乾燥が可能な、浴室に必要な機能をすべて揃えました。
- 1.5坪までの浴室に対応する余裕の乾燥能力。工事も簡単です。

- 本体外形寸法/高さ215(フロントパネル20を含む)×幅470×奥行470mm
- 取付寸法/高さ195×幅410×奥行410mm
- 本体重量/8.9kg
- 天吊り金具別売り


定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1320/1320
	暖房	強:1280/1270 弱:1180/1080
	涼風	強: 66/74 弱: 52/54
	換気	強: 33/37 弱: 26/27
	ドライ	420/430

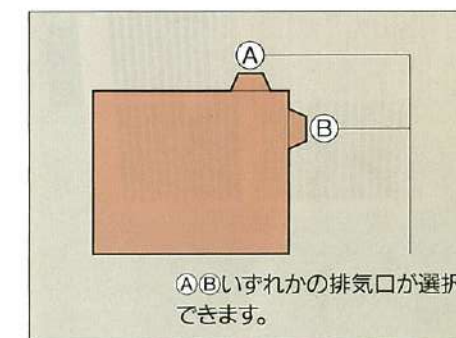


### 浴室乾燥機に対する配線例

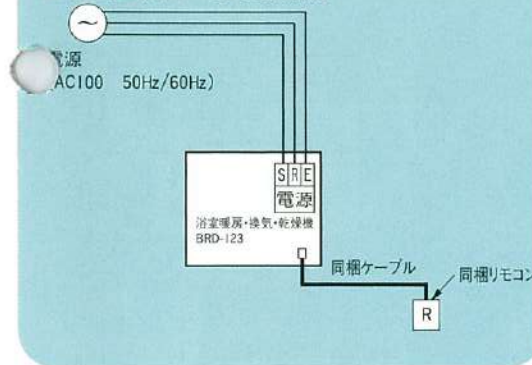

### 静圧-風量特性

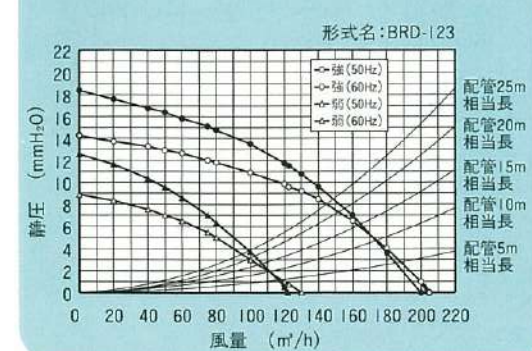


### 外形寸法図(単位:mm)

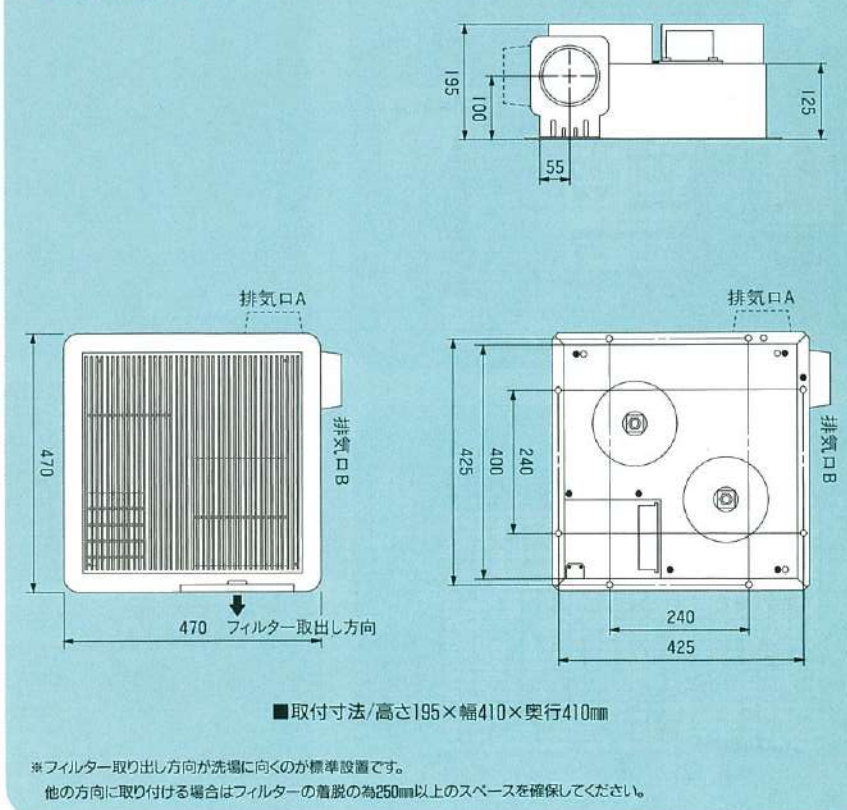


浴室衣類乾燥・換気・暖房・涼風 + 中間ファン連動

# 中間ファン連動タイプ

BRD-101S 本体標準価格 ¥108,000  
※取り付け工事及び消費税は含んでおりません。

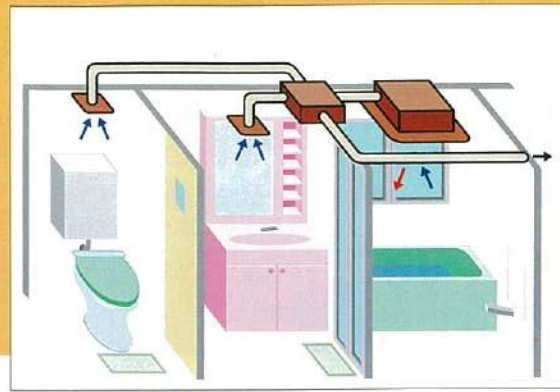

使いやすいコンパクト設計。  
中間ダクトファンに接続して使用。

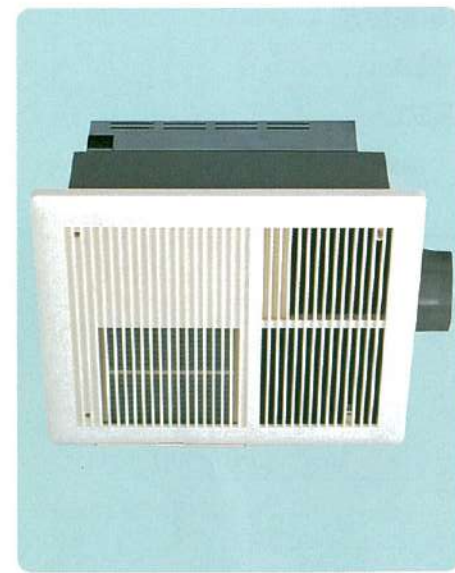


- 浴室換気・乾燥・暖房・涼風と浴室での衣類乾燥が可能な、浴室に必要な機能をすべて揃えました。
- 取付スペースは天井裏190mmあれば可能で重量も6.5kgと軽量です。
- 小型・軽量でリモコン操作など基本機能は大型タイプと同等。

- 本体外形寸法/高さ210(フロントパネル20を含む)×幅420×奥行350mm
- 取付寸法/高さ190×幅360×奥行290mm
- 本体重量/6.5kg
- 天吊り金具別売り


定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1180/1200
	暖房	強:1140/1160 弱:960/900
	涼風	強: 42/48 弱: 36/36
	換気	強: 16/18 弱: 13/14
	ドライ	320/340

※中間ダクトファンはBRD-101Sと連動運転した時に、BRD-101Sより換気能力が大きなものをお選びください。  
※中間ダクトファンの本体外部は金属製であることが決められています。

## 浴室乾燥機に対する配線例

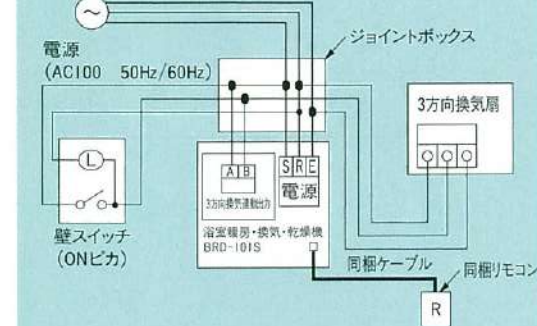


## 外形寸法図(単位:mm)

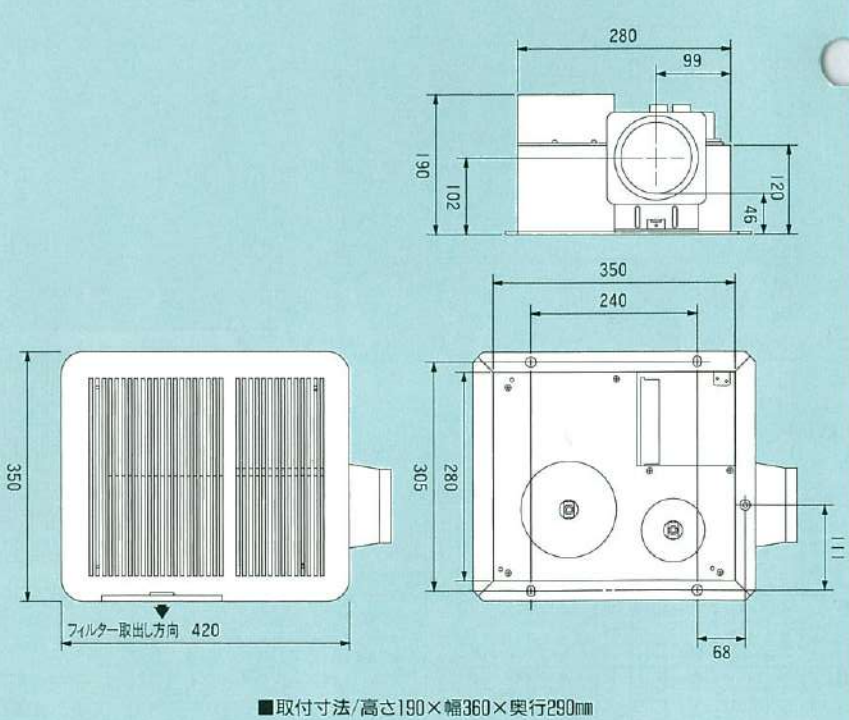

※フィルター取り出し方向が洗場に向くのが標準設置です。  
他の方向に取り付ける場合はフィルターの着脱の為250mm以上のスペースを確保してください。

## 静圧-風量特性

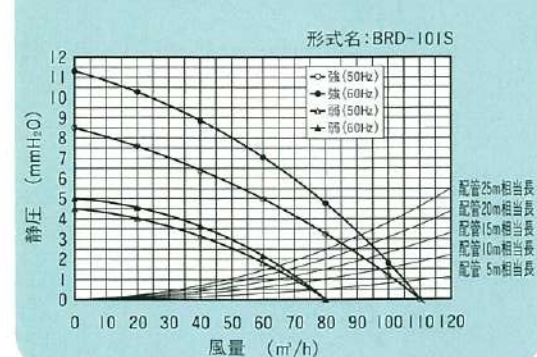


浴室衣類乾燥・換気・暖房・涼風

# 1室換気タイプ

BRD-101 本体標準価格 ¥98,000  
※取り付け工事及び消費税は含んでおりません。



使いやすいコンパクト設計。  
信頼と実績のベーシックタイプ。

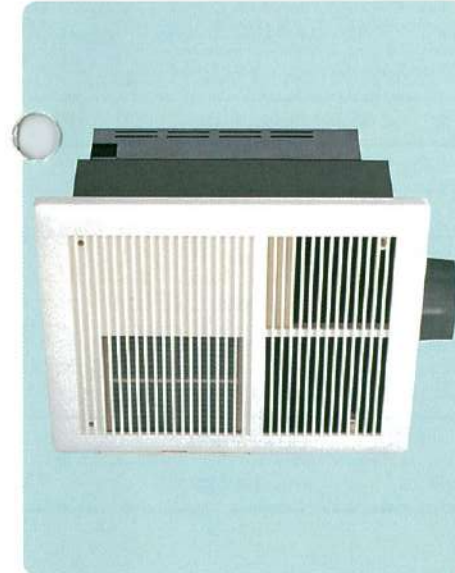


- 浴室換気・乾燥・暖房・涼風と浴室での衣類乾燥が可能な、浴室に必要な機能をすべて揃えました。
- 取り付けスペースは天井裏190mmあれば可能で、重量も6.5kgと軽量です。
- 小型・軽量で、リモコン操作など基本機能は大型タイプと同等です。


- 本体外形寸法/高さ210(フロントパネル20を含む)×幅420×奥行350mm
- 取付寸法/高さ190×幅360×奥行290mm
- 本体重量/6.5kg
- 天吊り金具別売り

定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1180/1200
	暖房	強:1140/1160 弱:960/900
	涼風	強: 42/48 弱: 36/36
	換気	強: 16/18 弱: 13/14
	ドライ	320/340

## 浴室乾燥機に対する配線例

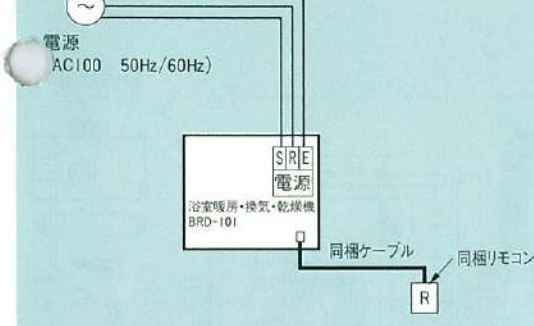

## 外形寸法図(単位:mm)

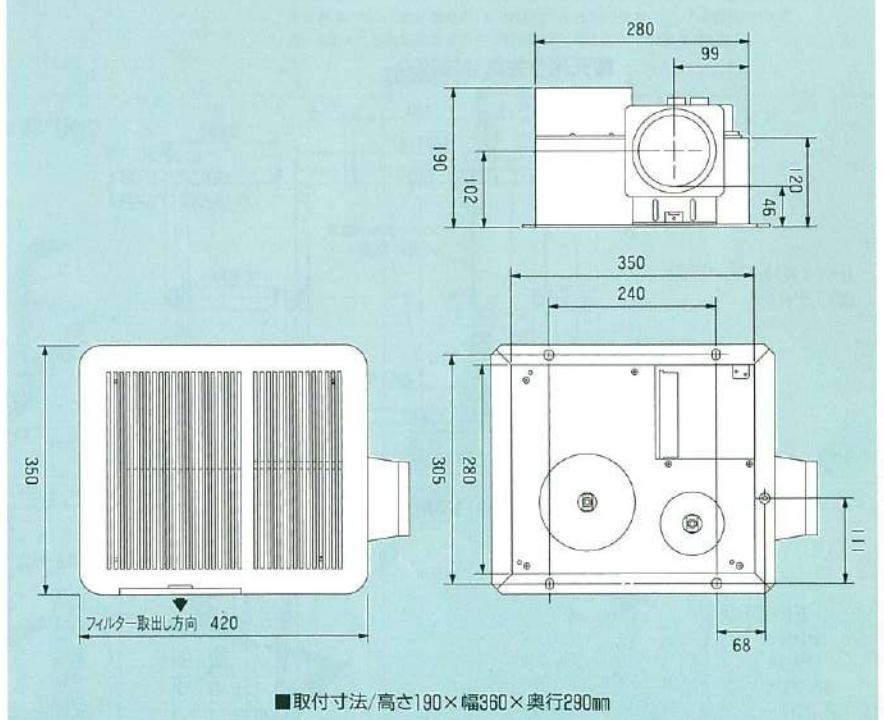

※フィルター取り出し方向が洗場に向くのが標準設置です。  
他の方向に取り付ける場合はフィルターの着脱の為250mm以上のスペースを確保してください。

## 静圧-風量特性

