


# サンデン マルチ換気パックシステム

浴室・洗面所・トイレ等のサンタリーを中心に、湿気やイヤな臭いを24時間換気。同時に居室・キッチンも換気し、結露・カビの発生を抑えるのでお家の中はいつもフレッシュ。

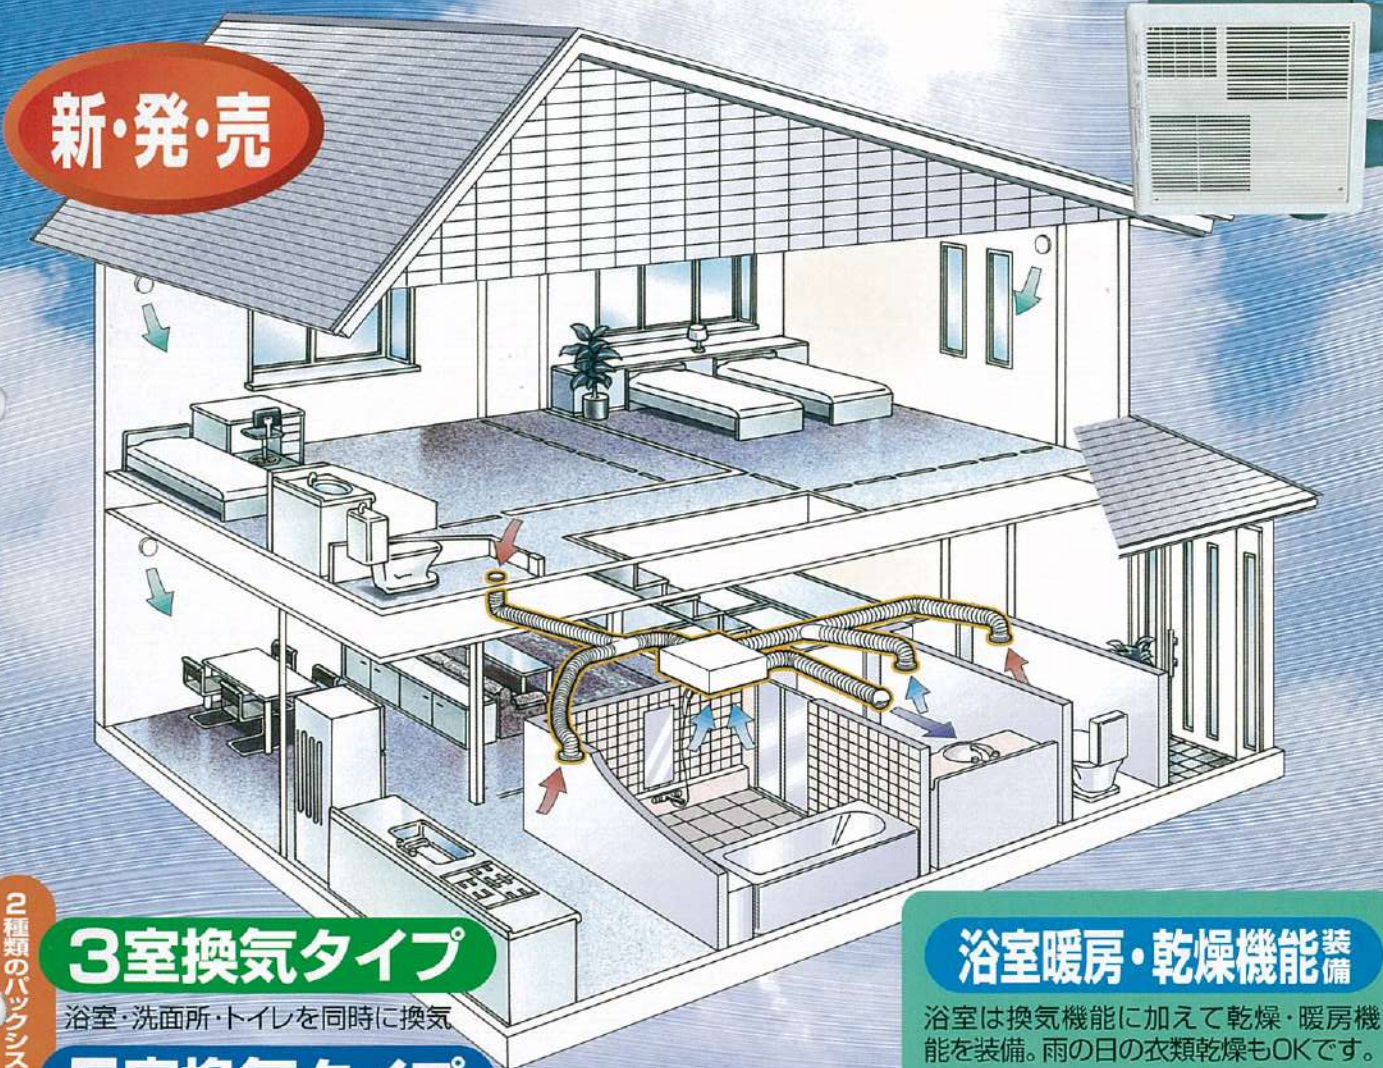

**新・発・売**

2種類のパックシステムをご用意。

## 3室換気タイプ

浴室・洗面所・トイレを同時に換気

## 5室換気タイプ

浴室・洗面所・トイレ+台所・2階トイレなども同時に換気

## 浴室暖房・乾燥機能<sup>装備</sup>

浴室は換気機能に加えて乾燥・暖房機能を装備。雨の日の衣類乾燥もOKです。

## 24時間常時換気対応

家中の空気を24時間リフレッシュ。

快適・健康生活のすすめ

- 湿気・ニオイの出やすいサンタリーを中心に換気を行うことにより、家の中の空気を常にフレッシュに保ちます。  
※台所には、専用のレンジフードを設置してください。
- 連続モードの採用により、24時間連続で換気が可能です。留守中、お休みの時でも湿気・イヤなニオイがこもりません。
- 浴室乾燥機能により、浴室のカビの発生をおさえます。また、雨の日の衣類乾燥もOKです。
- 浴室暖房、涼風機能により、寒い日、暑い日の入浴も快適です。(涼風は冷房ではありません)
- 洗面所に設置したリモコンで操作が簡単です。

### 充実した機能性と施工性

- 湿気が多い浴室の換気量は、他の部屋に比べ換気量設定が大きいので湿気をすばやく排出します。
- アルミフレキダクトの採用により施工性が向上しています。
- 本体1台で浴室を含み最大5室までの換気が可能です。(BRD-313K使用時)

マルチ換気パックシステムは必要な部材がすべて用意されていますので、施工が簡単で経済的。

### 3室換気システム用 パック構成 標準セット価格 ¥171,800

- BRD-313M ¥145,000
- 部材パック構成 ¥26,800
  - ・アルミ不燃ダクト (建設省不燃材認定品) 3本
  - ・屋外用アルミ丸型フード 1個
  - ・吸込みグリル 2個
  - ・ダクト接続用アルミテープ 10m
  - ・配管施工マニュアル



※上記の部材はパックでも単品でもお求めになれます。

### 5室換気システム用 パック構成 標準セット価格 ¥243,500

- BRD-313K ¥165,000
- 部材パック構成 ¥78,500
  - ・アルミ不燃ダクト (建設省不燃材認定品) 7本
  - ・屋外用アルミ丸型フード 1個
  - ・吸込みグリル 4個
  - ・気密給気レジスタ 4個
  - ・ダクト継手 2個
  - ・ダクト分岐接続用TY管 2個
  - ・配管施工マニュアル、設計マニュアル




※上記の部材はパックでも単品でもお求めになれます。

### ●3室換気型/5室換気型換気・乾燥機仕様

	BRD-313M (3室型)	BRD-313K (5室型)
適用浴室	1.5坪まで*	
定格電力	AC100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1220/1220
	暖房	強:1170/1160 弱:940/880 強:1170/1160 弱:964/896
	冷風	強:65/75 弱:46/46 強:65/75 弱:51/52
	換気	強:38/45 弱:24/23 連続:24/23 強:38/45 弱:27/28 連続:27/28
風量 50/60Hz(m³/h)	循環	強:200/200 弱:120/110 強:200/200 弱:190/130
	換気	強:250/260 弱:120/110 連続:120/110 強:250/260 弱:150/150 連続:150/150
外形寸法(mm)	本体	高さ290 (フロントパネル20含む) × 幅470 × 奥行470
	リモコン	縦120 × 横116 × 奥行7 (埋設) 23 (露出)
本体取付寸法 (mm)	幅410 × 奥行410 (高さ210)	
本体重量 (kg)	10	
ヒーター	セラミックヒーター	
循環吸込口フィルター	有り	
リモコンコード	4m (9芯) 本体付属	
接続ダクト	排気	φ100mm (着脱式ダクト接続口)
	吸気	φ100mm 2方向 (着脱式ダクト接続口)
材質	本体	亜鉛メッキ鋼板
	フロントパネル	耐熱ABS樹脂

注) 本品は社団法人日本電気工業会自主試験基準 (東京消防庁設置基準) 適合品です。  
\*ユニットバスの場合です。浴室が大きくなれば、暖房効果は減少し乾燥時間は長くなります。

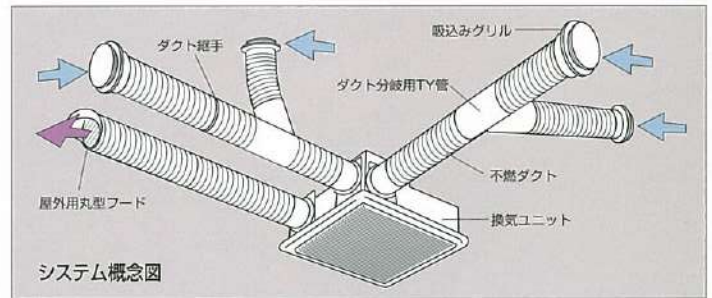


### 換気・乾燥機 (電気式) に関する法規

#### 換気ダクト

- 不燃材料をご使用ください。
- ダクトは専用としてください。ただし、同一の住戸内で洗面所、便所その他にこれらに類する部屋のダクトと接続する場合、洗面所等のダクトが不燃材で造られている場合はこの限りではありません。

換気・乾燥機 (以下換気乾燥機) に関しては他の商品に比べて特別に配慮を要する関連法規があるので、右に示す法令に注意してください。(詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。)

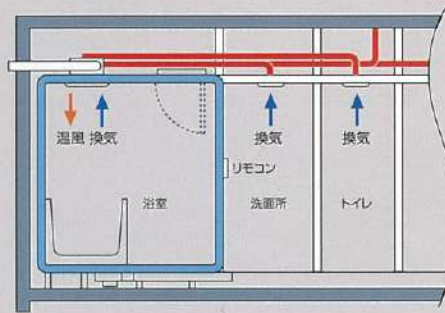

#### 関連法令基準

1. 火災予防条例指導基準に基づく事

- 製品の取付には以下のような規制を受けますのでご確認ください。
- 取付時、製品の改造は絶対に行わないでください。
- 在来の浴室は、床や壁面がタイルやモルタル等のため、断熱性が悪く、暖房性能および乾燥性能が低下する場合があります。
- 電気工事は、電気設備技術基準に基づいて行ってください。
- 専用の漏電遮断機を取り付けてください。
- 天井は、補強材で十分に強度をもたせてください。
- 必ずアース工事をしてください。

### 安全に関するご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 食品、動植物、精密機器、美術品の乾燥などはしないでください。
- 本品には据え付けおよび電気工事などが必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

● お取扱店



サンデン株式会社

住環境事業部

本社 / 〒110-8555 東京都台東区台東1丁目31番7号 ☎(03)3833-1225

- 北海道支社 ☎(011)752-1151 東北支社 ☎(022)236-1611 神奈川支社 ☎(045)826-4621
- 旭川営業所 ☎(0166)23-3035 郡山営業所 ☎(0249)59-6082 東海支社 ☎(052)261-5481
- 北見営業所 ☎(0157)23-1633 山形営業所 ☎(0236)84-5611 静岡支店 ☎(054)283-3640
- 釧路営業所 ☎(0154)24-1162 関東支社 ☎(0273)63-1714 北陸支店 ☎(0762)37-8155
- 帯広営業所 ☎(0155)27-3151 松本営業所 ☎(0263)26-5628 関西支社 ☎(06)339-2514
- 函館営業所 ☎(0138)55-9366 新潟支店 ☎(025)273-8185 四国支店 ☎(0878)82-5577
- 北東北支店 ☎(0177)38-4371 東京支社 ☎(03)3833-1521 中国支店 ☎(082)232-3220
- 青森営業所 ☎(0177)38-4371 東関東支店 ☎(043)279-7214 九州支店 ☎(092)471-1071
- 秋田営業所 ☎(0188)62-0465 埼玉支店 ☎(048)661-1210 南九州支店 ☎(096)344-2636

- 品質向上のため、仕様・外觀の一部を変更する場合があります。
- 製品の色は印刷のため多少本体と違っている場合があります。
- このカタログは1998年9月現在のものです。
- 詳しくは販売店または弊社支社、支店、営業所にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。