


■ 本体寸法図

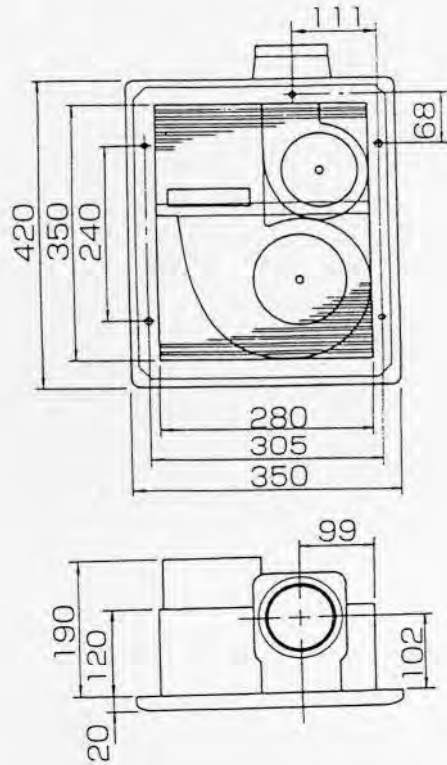


天井開口寸法

● 本体取付 360mm × 290mm


接続ダクト

呼び径


φ100

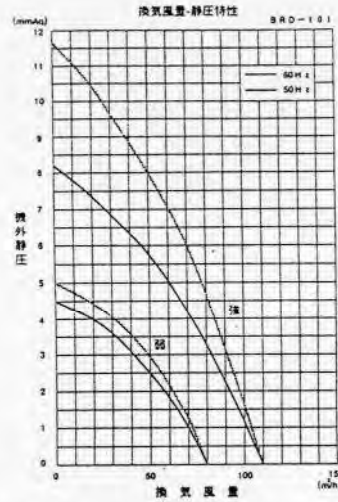

■ リモコン寸法図

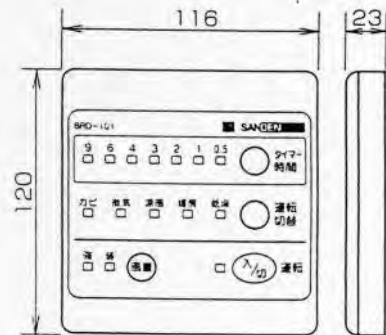

③ 壁はさみ金具使用時壁穴開け寸法

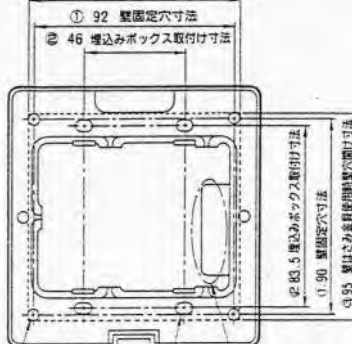

① 壁固定穴 4箇所
壁表面取付け

① 壁表面取付け時リモコンコード通し穴
15 × 45mm 確保

② 2口スイッチボックス取付け穴 4箇所
スイッチボックス使用埋込み取付け

リモコンは3通りの取付け方法が可能です。

- ① 壁表面取付け
- ② 壁埋込み取付け (2口スイッチボックス使用)
- ③ 壁埋込み取付け (壁はさみ金具使用)

定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1,180/1,200
	暖房	強: 1,140/1,160 弱: 960/900
	涼風	強: 42/48 弱: 36/36
	換気	強: 16/18 弱: 13/14
	カビ	320/330
風量 (m³/h)	循環	強: 175/180 弱: 130/120
	換気	強: 110/110 弱: 80/80
騒音値 (dB)	乾燥	44.5/45
	暖房	強: 43.5/44.5 弱: 36.5/35
	涼風	強: 44.5/45 弱: 37.5/36.5
	換気	強: 39.5/39 弱: 33/33
	カビ	43/44.5
外形寸法 (mm)	本体	縦350×横420×高さ210 (フタ部も含む)
	リモコン	縦120×横116×奥行7 (埋設) 23 (露出)
本体取付開口寸法 (mm)	縦290×横360 (高さ190)	
オフタイマー時間 (h)	0.5・1・2・3・4・6・9	
本体重量 (Kg)	6.5	
ヒーター	セラミックヒーター	
循環吸込口フィルター	有り	
リモコンコード	4m (9芯)	
接続ダクト	接続口: 脱着式 φ100mm 逆風防止ダンパ付き	
材質	フロントパネル: 耐熱ABS樹脂 本体: 亜鉛鍍金鋼板	

名称	浴室暖房・換気・乾燥機
形式名	BRD-101

サンデン株式会社