



天井開口寸法
290mm×360mm

接続ダクト
呼び径 φ100

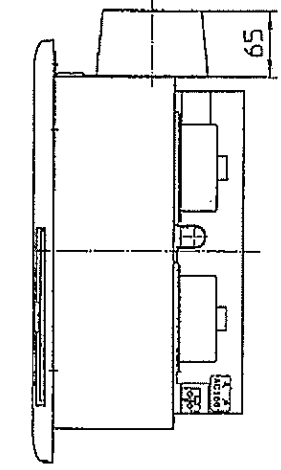

換気風量・静圧特性 BRD-112R

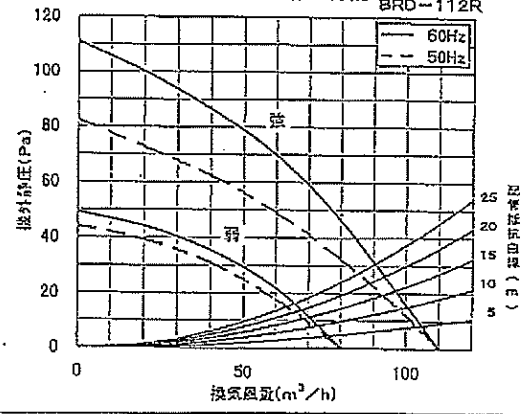

適用浴室		推奨浴室0.75坪～1.25坪					
定格電圧		100V 50/60Hz					
特性	運転モード	強			弱		
		風量(m³/h) 換気:上段 暖風:下段	消費電力(W)	騒音(dB)	風量(m³/h) 換気:上段 暖風:下段	消費電力(W)	騒音(dB)
50/60 Hz	乾燥	110/110 230/235	1210/1230	48/49	—	—	—
	暖房	—	1140/1160	44/45	130/120	980/900	36/35
	涼風	110/110 175/180	50/55	44/45	80/80 130/120	45/46	38/37
	ドライ	110/110 175/180	390/400	44/45	—	—	—
	換気	110/110	19/20	40/39	80/80	16/17	33/33
乾燥方式		2ファン2モータによる循環・換気同時運転					
ヒータ		PTCセラミックヒータ					
吹出温度設定		50℃以下					
安全装置		温度制御サーモスイッチ		60℃:OFF-45℃:ON			
		温度ヒューズ		96℃ 熔断			
		電圧トランス巻線温度ヒューズ		140℃ 熔断			
		電流ヒューズ		20A, 3A			
ファンモータ温度ヒューズ		145℃ 熔断					
外形寸法		縦350×横420×高さ210 (フロントパネル含む) mm					
本体寸法		縦280×横350×高さ190 (フロントパネル除く) mm					
取付寸法		縦290×横360×高さ190 (フロントパネル除く) mm					
質量		8.5kg					
材質		外板:ステンレス鋼板 フロントパネル:耐熱ABS樹脂					
接続ダクト		排気:1方向 先付け方式 逆風防止ダクト					
接続ダクト径		呼び径φ100mm					
電源コード接続		VVVFケーブルφ1.6またはφ2.0(市販品対応)					
アース接続		D 接地工事にもとづいて本体のアース端子に接続(市販品対応)					
リモコンコード		6m, 9芯ケーブル					

東京消防庁「浴室に設ける天井取付外形衣類乾燥機・暖房専用電気機器の設置基準」適合
社団法人 日本電機工業会「取付形状等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」適合

付属品

品名	数量	用途
ダクト接続口	1ヶ	排気用
タッピンネジ(SUS)	5本	4×35 本体、ダクト接続口取付用
タッピンネジ(鉄粉コート)	4本	4×30 リモコン取付用
Mねじ(SUS)	4本	M4×16 フロントパネル取付用
タッピンネジ(鉄粉コート)	1本	4×8 リモコンコード固定用
コード固定子	1個	リモコンコード固定用
ワッシャー	2個	本体取付用

納入仕様書	名称	浴室暖房・換気・乾燥機
	形式名	BRD-112R
	サンデン株式会社	