


天井開口寸法  
290mmX360mm

接続ダクト  
呼び径 φ100

換気風量・静圧特性 BRD-112R

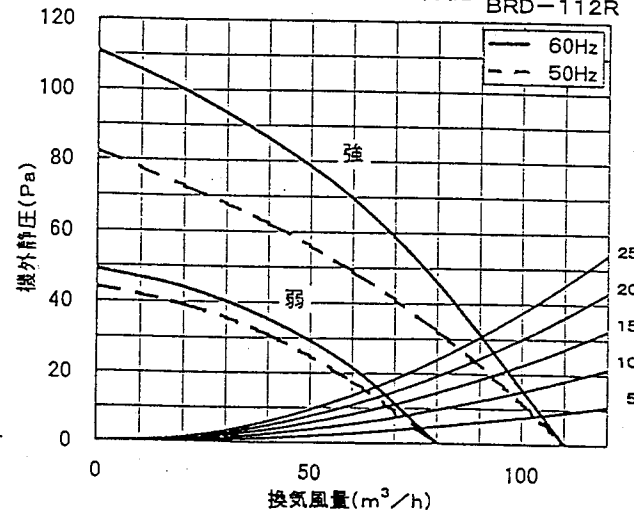

適用浴室	推奨浴室0.75坪～1.25坪						
定格電圧	100V 50/60Hz						
特性	運転モード	強			弱		
		風量(m³/h) 換気:上段 循環:下段	消費電力(W)	騒音(dB)	風量(m³/h) 換気:上段 循環:下段	消費電力(W)	騒音(dB)
	乾燥	110/110 230/235	1210/1230	48/49	—	—	—
	暖房	—	1140/1160	44/45	130/120	960/900	36/35
	涼風	110/110 175/180	50/55	44/45	80/80 130/120	45/46	38/37
	ドライ	110/110 175/180	390/400	44/45	—	—	—
換気	110/110	19/20	40/39	80/80	16/17	33/33	
乾燥方式	2ファン2モータによる循環・換気同時運転						
ヒータ	PTCセラミックヒータ						
吹出風温温度	90℃以下						
安全装置	温度制御サーモスイッチ		60℃:OFF-45℃:ON				
	温度ヒューズ		96℃ 溶断				
	電源トランス巻線温度ヒューズ		140℃ 溶断				
	電流ヒューズ		20A, 3A				
外形寸法	縦350×横420×高さ210 (フロントパネル含む) mm						
	本体寸法 縦280×横350×高さ190 (フロントパネル除く) mm						
取付寸法	縦290×横360×高さ190 (フロントパネル除く) mm						
質量	6.5kg						
材質	外板:ステンレス鋼板 フロントパネル:耐熱ABS樹脂						
接続ダクト	排気:1方向 先付け方式 逆風防止ガン付						
接続ダクト径	呼び径φ100mm						
電源コード接続	VVFケーブルφ1.6またはφ2.0(市販品対応)						
アース線接続	D種接地工事にもとづいて本体のアース端子に接続(市販品対応)						
リモコンコード	4m, 9芯ケーブル						

東京消防庁「浴室に設ける天井組込み形衣類乾燥・暖房等用電気機器の設置基準」適合  
 社団法人 日本電機工業会「組込み形等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」適合

付属品		
ダクト接続口	1ヶ	排気用
タッピンネジ(SUS)	5本	4×35 本体、ダクト接続口取付用
タッピンネジ(鉄クロメート)	4本	4×30 リモコン取付用
Mねじ(SUS)	4本	M4×16 フロントパネル取付用
タッピンネジ(鉄クロメート)	1本	4×8 リモコンコード固定用
コード固定子	1個	リモコンコード固定用
ワッシャー	2個	本体取付用

納入仕様書	名称	浴室暖房・換気・乾燥機
	形式名	BRD-112RS
	サンデン株式会社	