



■ 本体寸法図

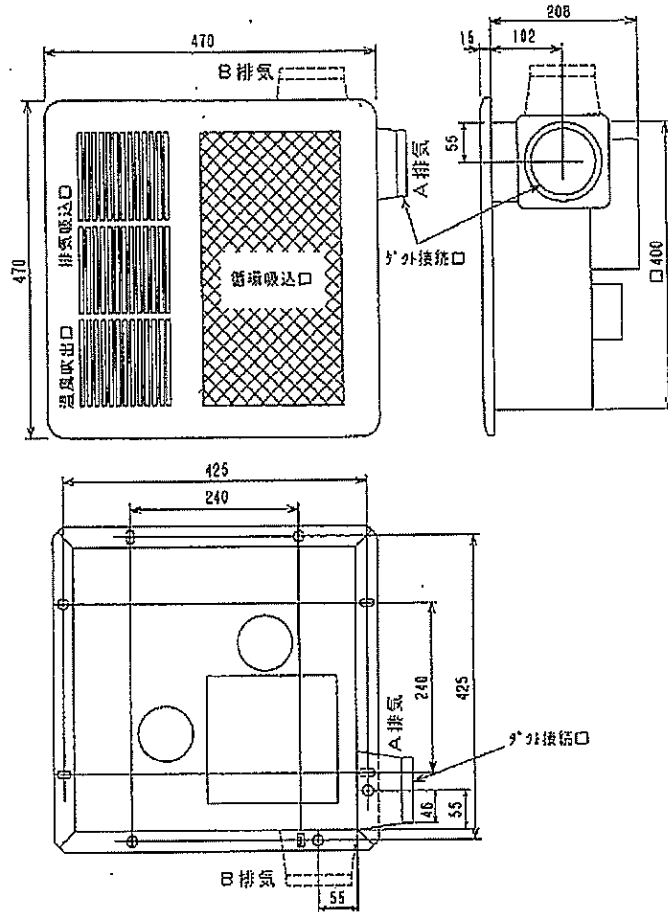

■ 元口寸法図

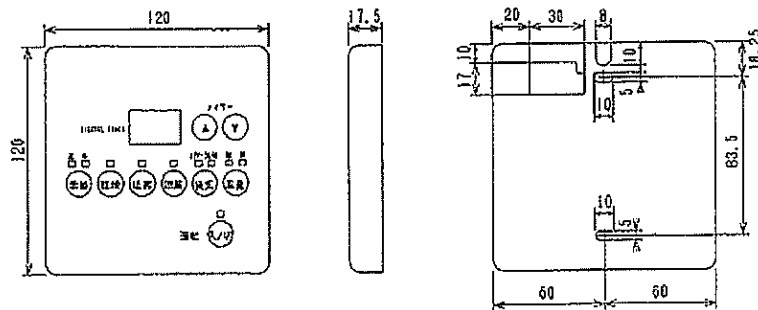


■ 仕様表

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 50/60Hz (W) | 乾燥 | 1220/1210 |
| | 暖房 | 1200/1190 |
| | 涼風 | 54/58 |
| | 換気 | 27/29 |
| 使用温度範囲 (°C) | 本体: -16~40 リモコン: -10~40 | |
| 風量 50/60Hz (m³/h) | 乾燥 | 200/200 |
| | 暖房 | 強: 200/200 弱: 130/130 |
| | 涼風 | 強: 200/200 弱: 130/130 |
| | 換気 | 強: 200/200 弱: 130/130 |
| 騒音値 50/60Hz (dB) | 乾燥 | 4.5/4.5 |
| | 暖房 | 4.4/4.4 |
| | 涼風 | 4.5/4.5 |
| | 換気 | 4.0/4.0 |
| 外形寸法 (mm) | 本体 | 縦470×横470×高さ223 (201/111含む) |
| | リモコン | 縦120×横120×高さ17.5 |
| 本体取付開口寸法 (mm) | 縦410×横410 | |
| リモコン取付口寸法 (mm) | 83.5 (埋め込みスイッチボックス適合) | |
| 重量 (kg) | 本体: 10 リモコン: 0.14 | |
| 安全装置 | 温度制御サーモスタット | 60°C |
| | 温度ヒューズ | 96°C |
| | 温度ヒューズトランス用 | 140°C |
| | 電流ヒューズ | 20A, 3A |
| | ファンモータープロテクタ | 125°C×2 |
| 暖風吹き出し温度 | 65±1.5°C | |
| ヒーター | PTCセラミックヒーター (耐錆仕様) | |
| 循環吸込口フィルター | 金属 | |
| リモコンコード | 2芯 (4.5m) | |
| 接続ダクト径 | φ100mm (ダクト接続2方向切り替え可) | |
| 材質 | フロントパネル: アルミニウム 本体: 亜鉛メッキ鋼板 | |

※ 製品の取付には地域により規格を設けますので、詳細については行政官庁または消防署にお問い合わせください。

換気・暖房・乾燥性能曲線

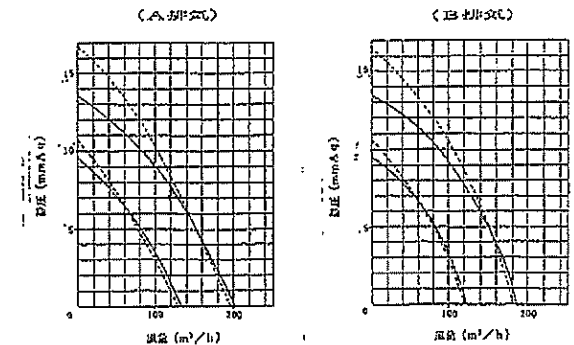

| | | |
|------|--------------------|------------|
| 名称 | 浴室暖房・換気・乾燥機 | |
| 形式名 | BRD-122 (N/S-3000) | |
| メーカー | サンデン株式会社 | サンデン販売株式会社 |