





本体外形寸法図

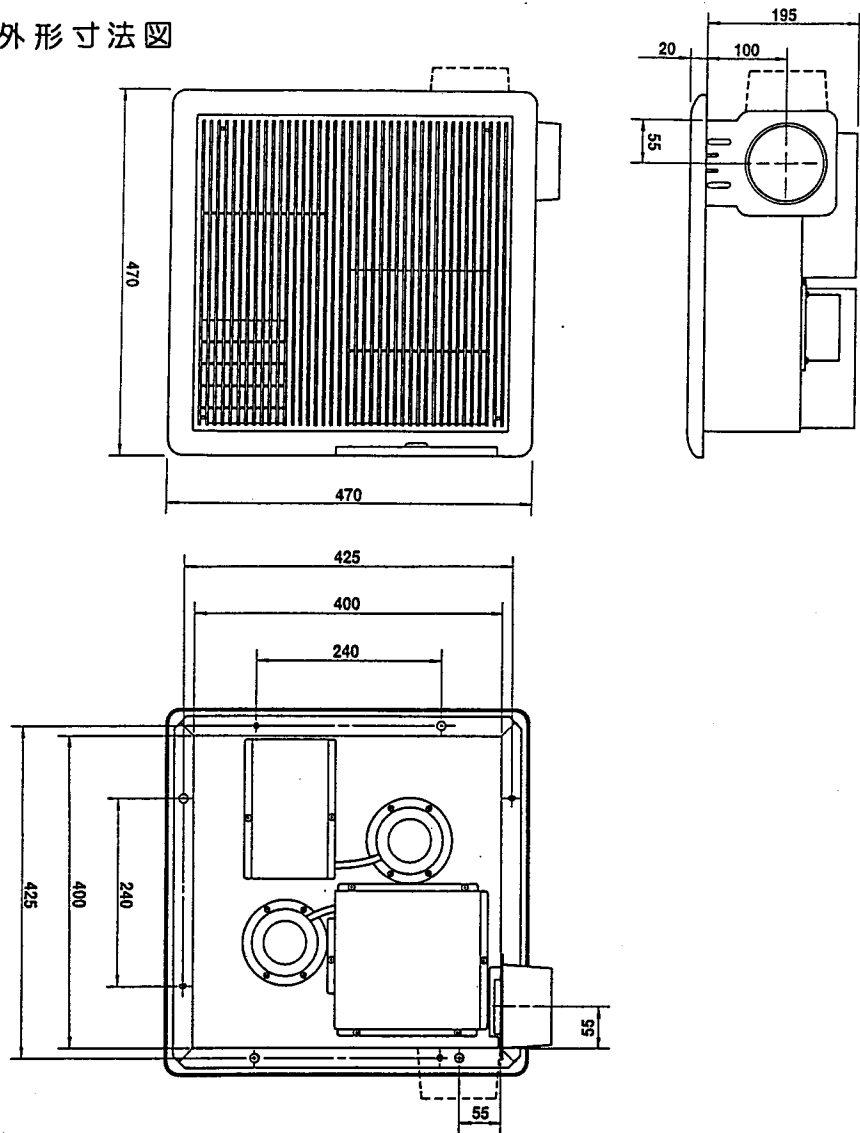

リモコン外形寸法図

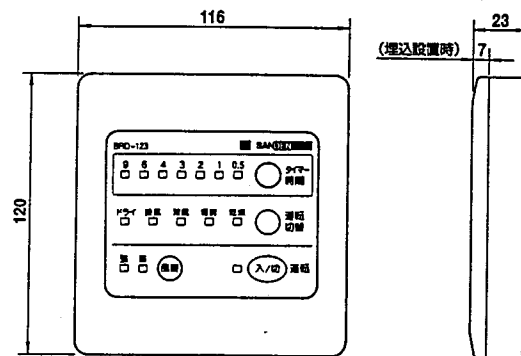

換気・静圧・風量特性曲線 (A 排気)

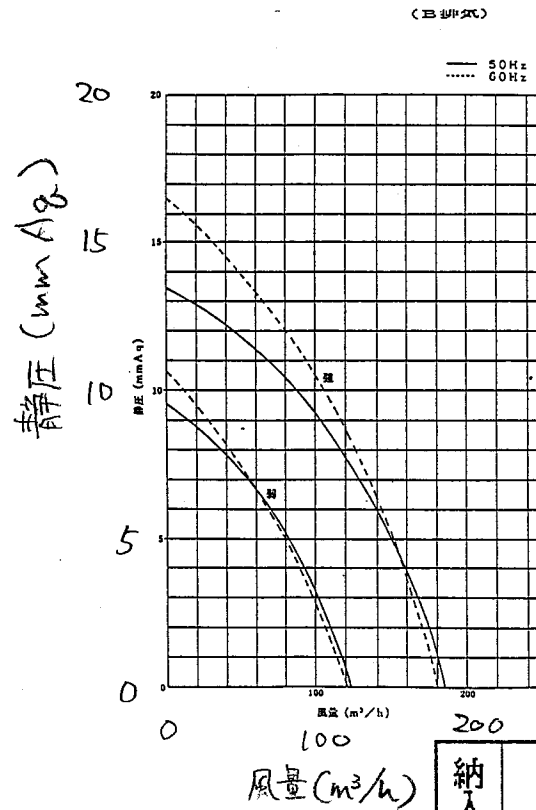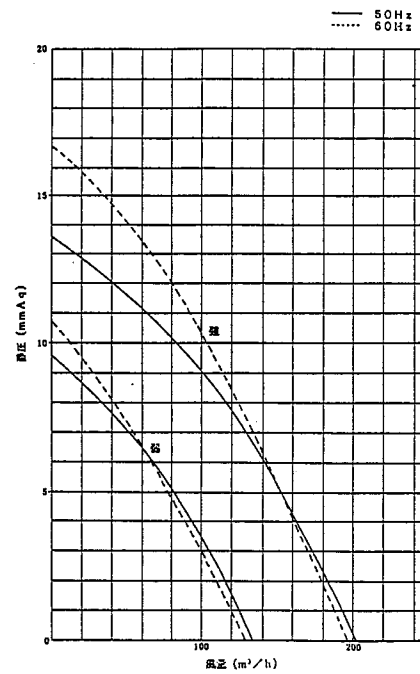

仕様表

定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1320/1320
	暖房	強: 1280/1270 弱: 1180/1080
	涼風	強: 66/74 弱: 52/54
	換気	強: 33/37 弱: 26/27
	ドライ	420/430
騒音値 50/60Hz (dB)	乾燥	42/41
	暖房	強: 40/38 弱: 31/30
	涼風	強: 46/45 弱: 36/35
	換気	強: 40/41 弱: 34/33
	ドライ	42/41
外形寸法 (mm)	本体	縦470×470×215 (フロントパネル20)
	リモコン	縦120×横116×奥行7 (埋設) 23 (露出)
本体取付寸法 (mm)	縦410×横410 (高さ195)	
本体重量 (kg)	8.9	
ヒーター	セラミックヒーター	
循環吸込口フィルター	有り	
リモコンコード	4m (9芯) 本体付属	
接続ダクト	径	φ100mm
	方向	2方向 (着脱式ダクト接続口)
材質	本体	亜鉛メッキ鋼板
	フロントパネル	耐熱ABS樹脂
安全装置	電流ヒューズ	20A、3A
	温度ヒューズ	96℃
	温度制御スイッチ	60℃
	電源トランス温度ヒューズ	140℃
	ファンモータープロテクター	125℃

\* 製品の取り付けには、地域により規制を受けますので、詳細については所轄の行政官庁または消防署にお問い合わせください。

納入仕様書

名称	浴室暖房・換気・乾燥機
形式名	BRD-123
サンデン株式会社	