
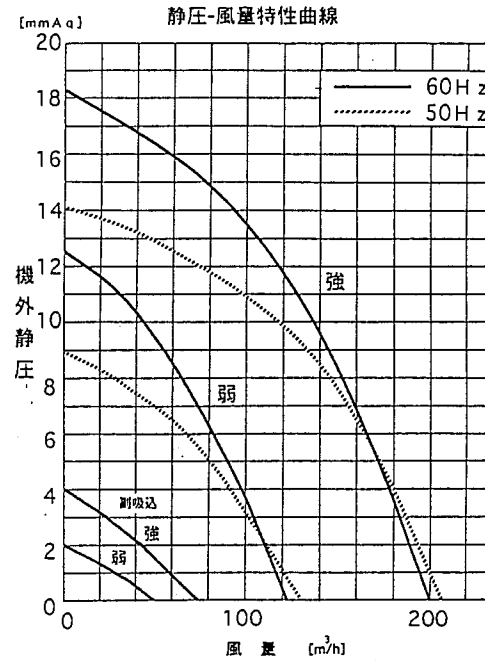


本体外形寸法図

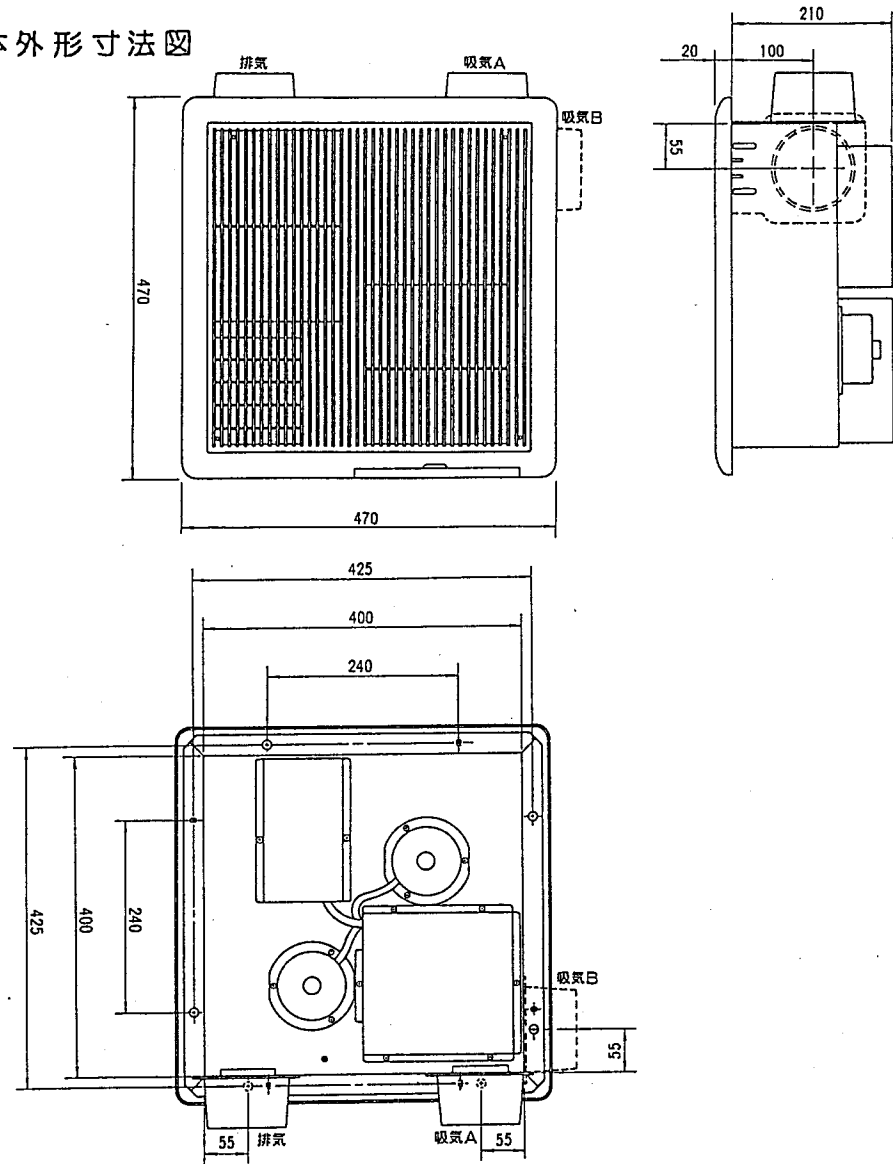


仕様表

定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1320/1320
	暖房	強: 1280/1270 弱: 1180/1080
	涼風	強: 66/74 弱: 52/54
	換気	強: 33/37 弱: 26/27
	ドライ	420/430
風量 50/60Hz (m³/h)	乾燥	循環: 200/200 換気: 205/200
	暖房	強: 200/200 弱: 130/130
	涼風	強(循環:200/200,換気:205/200) 弱(循環:130/130,換気:130/123)
	換気*2	強: 205/200 弱: 130/123
	ドライ	循環: 200/200 換気: 205/200
外形寸法 (mm)	本体	縦470×470×230(フロントパネル20)
	リモコン	縦120×横116×奥行7(埋設)23(露出)
本体取付寸法 (mm)		縦410×横410(高さ210)
本体重量 (kg)		10
ヒーター		セラミックヒーター
循環吸込口フィルター		有り
リモコンコード		4m(9芯)本体付属
接続ダクト	排気	φ100mm (着脱式ダクト接続口)
	吸気	φ100mm 2方向切替 (着脱式ダクト接続口)
材質	本体	亜鉛メッキ鋼板
	フロントパネル	耐熱ABS樹脂
安全装置	電流ヒューズ	20A、3A
	温度ヒューズ	96℃
	温度制御スイッチ	60℃OFF ↔ 45℃ON
	電源トランス温度ヒューズ	140℃
	ファンモーター保護装置	145℃

\* 社団法人日本電気工業会自主試験基準(東京消防庁設置基準)適合

リモコン外形寸法図

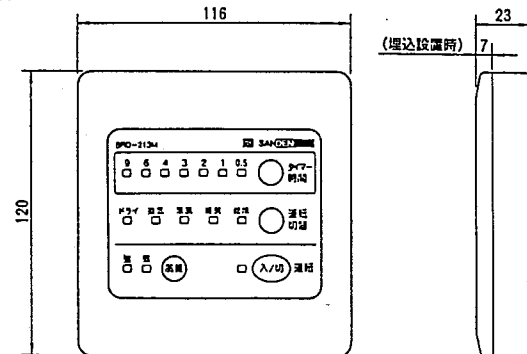

納入仕様書	名称	浴室暖房・換気・乾燥機
	形式名	BRD-213M
<b>サンデン株式会社</b>		