


BRD-313K 換気風量特性

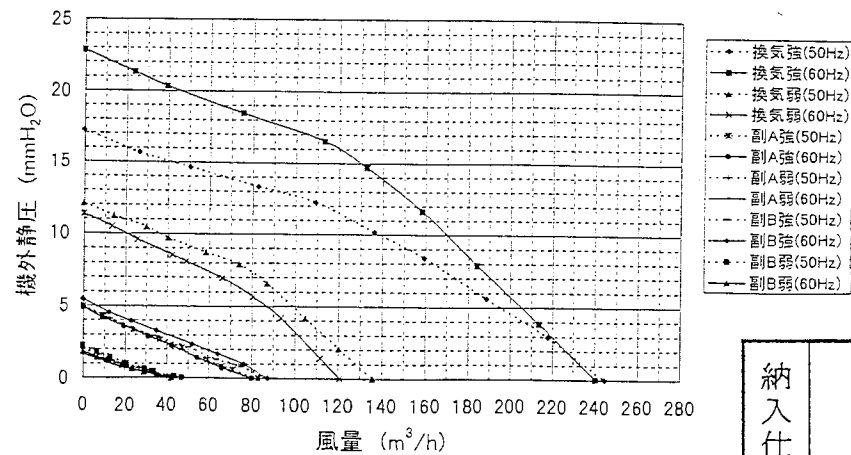

24時間換気対応型 5室換気タイプ浴室暖房・換気・乾燥機仕様

形式名	BRD-313K	
標準価格	165,000円	
適用浴室	1.5坪まで *1	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1220/1220
	暖房	強: 1170/1160 弱: 964/896
	涼風	強: 65/75 弱: 51/52
	換気	強: 38/45 弱: 27/28 連続: 27/28
風量 50/60Hz (m³/H)	ドライ	380/390
	乾燥	200/200
	暖房	強: 200/200 弱: 130/130
	涼風	強: 200/200 弱: 130/130
騒音値 50/60Hz (dB)	換気	強: 250/260 弱: 150/150 連続: 150/150
	ドライ	200/200
	乾燥	45/44
	暖房	強: 42/41 弱: 34/31
外形寸法 (mm)	涼風	強: 46/45 弱: 38/36
	換気	強: 44/42 弱: 30/29 連続: 30/29
	ドライ	45/44
	乾燥	45/44
本体取付寸法 (mm)	本体	幅470×奥行470×高さ230 (フロントパネル20含む)
	リモコン	縦120×横116×奥行7 (埋設) 23 (露出)
本体重量 (kg)	10 (フェイス、ダクト接続口含む)	
ヒーター	セラミックヒーター	
循環吸込口フィルター	有り	
リモコンコード	4m (9芯) 本体付属	
外部スイッチ	接続端子有り	
接続ダクト	排気	φ100mm (着脱式ダクト接続口)
	吸気	φ100mm 2方向 (着脱式ダクト接続口)
材質	本体	亜鉛メッキ鋼板
	フロントパネル	耐熱ABS樹脂
安全装置	電流ヒューズ	20A, 3A
	温度ヒューズ	96°C
	温度制御スイッチ	60°C
	電源トランス温度ヒューズ	145°C
	ファンモーター過昇防止装置	145°C
付属品	リモコン、ダクト接続口(排気用)、ダクト接続口(吸気用) 天吊り金具、取扱説明書、設置説明書	

*1 ユニットバスの場合です。浴室が大きくなれば暖房効果は減少し、乾燥時間は長くなります。
注1. 社団法人日本電気工業会自主試験基準(東京消防庁設置基準)適合予定
2. 本仕様は予告無く変更することがあります。

納入仕様書	名称	浴室暖房・換気・乾燥機
	形式名	BRD-313K
サンデン株式会社		