


換気風量 - 静圧特性

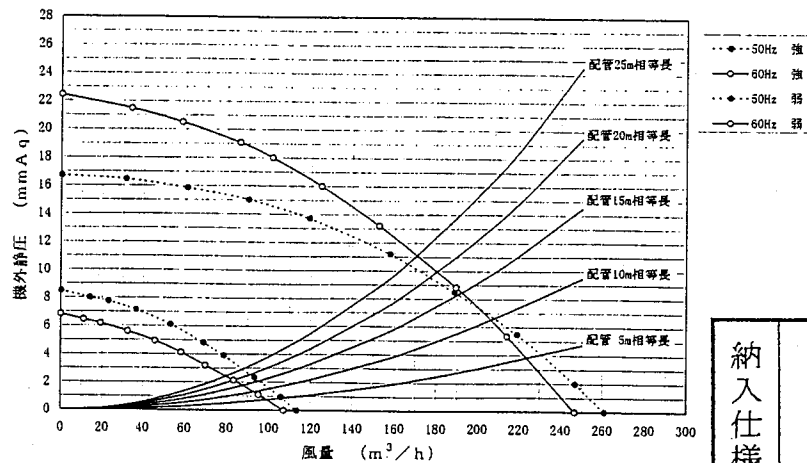

◆ 仕様表

適用浴室	1.5坪まで	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力 50/60Hz (W)	乾燥	1220/1220
	暖房	強: 1170/1160 弱: 940/880
	涼風	強: 65/75 弱: 46/46
	換気	強: 38/45 弱: 24/23 連続: 24/23
	ドライ	380/390
風量 50/60Hz (m³/H)	乾燥	循環: 200/200 換気: 250/250
	暖房	強: 200/200 弱: 130/130
	涼風	強(循環: 200/200 換気: 250/260) 弱(循環: 130/130 換気: 120/110)
	換気	強: 250/260 弱: 120/110 連続: 120/110
	ドライ	循環: 200/200 換気: 250/250
騒音 50/60Hz (dB)	乾燥	44.9/44
	暖房	強: 41.9/41 弱: 34.1/31.4
	涼風	強: 46/45.3 弱: 35.2/32.1
	換気	強: 44.4/42.4 弱: 25.5/24 連続: 23.5/24
	ドライ	45.1/44.1
外形寸法 (mm)	本体	縦470×470×240 (フロントパネル20)
	リモコン	縦120×横116×奥行7 (埋設) 23 (露出)
本体取付寸法 (mm)	縦410×横410 (高さ220)	
本体重量 (kg)	約10	
ヒーター	セラミックヒーター	
循環吸込口フィルター	有り	
リモコンコード	4m (9芯) 本体付属	
外部スイッチ	接続端子有り	
接続ダクト	排気	φ100mm (着脱式ダクト接続口)
	吸気	φ100mm 2方向 (着脱式ダクト接続口)
材質	本体	亜鉛メッキ鋼板
	フロントパネル	耐熱ABS樹脂
安全装置	電流ヒューズ	20A、3A
	温度ヒューズ	96℃
	温度制御スイッチ	60℃
	電源トランス温度ヒューズ	145℃
	ファンモーター過昇防止装置	145℃
付属品	リモコン、ダクト接続口 (排気用)、ダクト接続口 (吸気用) 天吊り金具、取扱説明書、設置説明書	

\* 1 ユニットバスの場合です。浴室が大きくなれば暖房効果は減少し、乾燥時間は長くなります。  
注1. 社団法人日本電気工業会自主試験基準 (東京消防庁設置基準) 適合

納入仕様書

名称 浴室暖房・換気・乾燥機  
形式名 BRD-313M

サンデン株式会社