






天井開口寸法  
410mm×410mm

接続ダクト  
呼び径 φ100

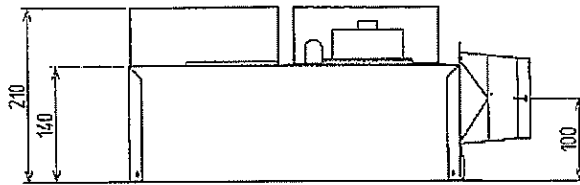

仕様表

形式名	BRD-313MAV	
標準価格 (円)		
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力 (W)	乾燥	1220/1220
	暖房	強: 1170/1150 弱: 940/860
	涼風	強: 60/69
	換気	弱: 53/55(I)...50/50(II)
		強: 35/41 お風呂: 24/23
	弱:24時間	31/33(I)...28/28(II)
	ドライ	380/390
換気風量 (m3/h)	強	240/240 お風呂: 80/70
	弱:24時間	195/185(I) 155/145(II)
循環風量 (m3/h)	強	200/200 弱: 130/130
騒音値 (dB)	乾燥	45/44
	暖房	強: 42/41 弱: 34/31
	涼風	強: 46/45
	換気	弱: 39/36(I)...38/35(II)
		強: 39/39 お風呂: 25/24
	弱:24時間	35/34(I)...30/29(II)
	ドライ	45/44
外形寸法 (mm)	本体	縦 470 × 横 470 × 高さ 230
	リモコン	縦 120 × 横 116 × 奥行 7(埋設)
本体取付寸法 (mm)	縦 410 × 横 410 × 高さ 210	
本体重量 (Kg)	10	
ヒーター	PTCセラミックヒーター	
循環吸い込みフィルター	有り	
リモコンコード	4m(9.25)	
外形スイッチ	接線端子有り	
接続ダクト	排気	φ100mm (着脱式ダクト接続口)
	吸気	φ100mm (着脱式ダクト接続口2方向)
材質	本体	ステンレス鋼板
	フロントパネル	耐熱ABS樹脂
換気風量設定	工場出荷時 (I)設定 換気風量切替コードにて(II)へ切替	
付属品	リモコン ダクト接続口 (排気用) ダクト接続口 (吸気用) 天吊り金具 取扱説明書 設置説明書 換気風量切替コード (1本)	

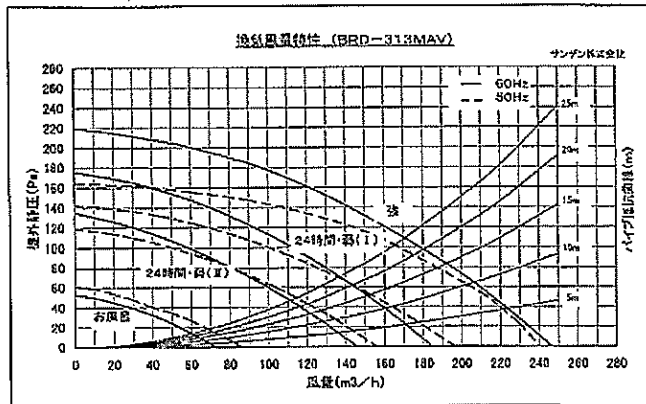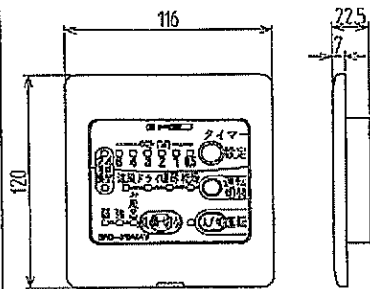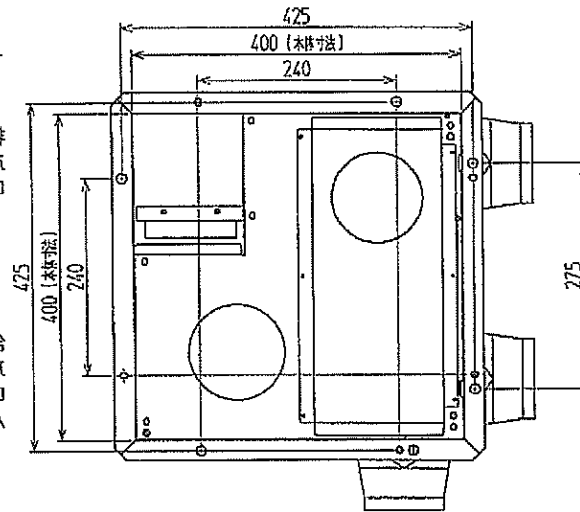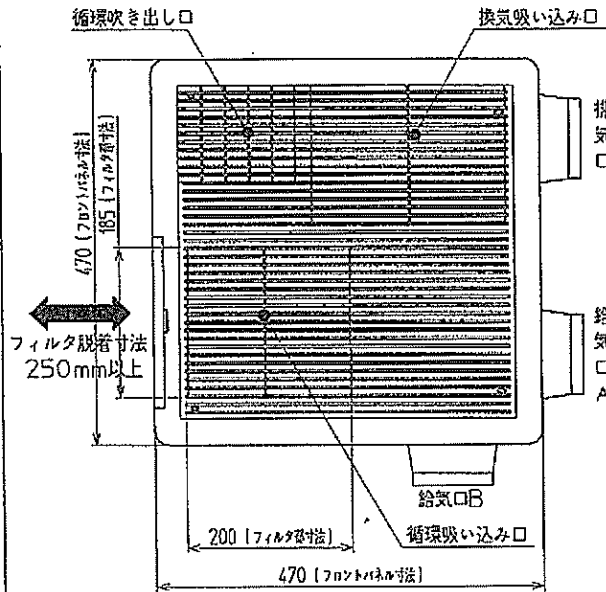

納入仕様書

名称	浴室暖房・換気・乾燥機
形式名	BRD-313MAV
<b>サンデン株式会社</b>	