



取扱説明書

サンデン自然冷媒 CO₂ ヒートポンプ給湯機

角型高圧パワフルフルオート

システム形式

EBS-BHP46QTA
EBS-BHP37QTA

角型フルオート

システム形式

EBS-BH46QTA
EBS-BH37QTA



コミュニケーションリモコンセット

EBK-HSRG

台所リモコン EBK-HDRG
ふろリモコン EBK-HFRG

●増設リモコン(EBK-ZRDG)もご利用になれます。



ヒートポンプユニット



貯湯タンクユニット

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく
お使いください。
お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管し必要
なときにお役立てください。


もくじ

はじめに		
●かんたん操作ガイド	1	
●エコキュートのしくみ	3	
ご使用の前に		
●エコキュートの上手な使い方	4	
●安全上のご注意	5	
●使用上のお願いとお知らせ	11	
●電灯契約について	13	
●各部のなまえ	14	
●はじめてお使いになるとき	19	
基本の使い方		
設定を 変える	●日付・現在時刻を合わせる	21
	●わか上げ湯量の選び方	22
	●運転モードの設定	24
	●太陽光モードの設定	25
	●シャワー・じゃ口の温度を設定する	26
●各種設定を切り替える	28	
おふろ	●おふろの温度と水位を設定する	30
	●おふろにお湯をはる	31
	●湯かげんを調節する	32
	●湯量を多くする	33
	●ふろ自動保温時間を設定する	34
	●おふろの予約をする	35
便利な使い方		
●使用状況を確認したいとき(エコ表示)	36	
●使えるお湯の量を知りたいとき(残り時間)	37	
●リモコンで通話をするとき	37	
●チャイルドロックを使う	38	
●不在時のわか上げを停止したいとき(運転休止)	39	
●翌朝までお湯を使わないとき(おやすみ)	40	
●お湯が不足しそうなとき(満タン)	40	
●便利スイッチを使う	41	
●外の温度を知りたいとき(外気温度)	41	
●電力契約の設定を変更する(電力設定)	42	
お手入れ・その他		
●ふろ配管の洗浄	44	
●断水時に非常用水として使う	47	
●点検とお手入れ	48	
●据付工事後の確認	55	
●故障かな?	56	
●仕様	60	
●アフターサービス	裏表紙	



かんたん操作ガイド

給湯温度を変更する場合

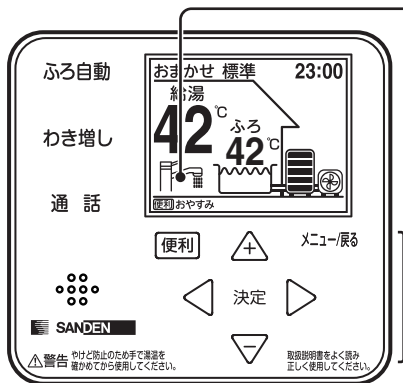

- 1 蛇口の表示になっていることを確認してください。
(シャワーの表示になっていたらふろリモコンの**優先**スイッチを押して浴室優先を解除してください。)

浴室優先が解除されました。


- 2 「**△**」「**▽**」で温度を設定してください。

給湯温度が〇〇℃になりました。

お風呂にお湯をはる場合

- 1 お風呂の栓をしてふろ自動を押してください。

お風呂にお湯をはります。



お風呂の予約／解除をする場合

予約するとき

- 1 お風呂の栓をしてください。
- 2 「メニュー」→ **入浴予約**を確認 → 「決定」→ 「**△**」「**▽**」で入浴時刻を設定し「決定」でセットしてください。(一度設定すれば時刻が記憶されます)
セットされた時刻にお風呂がわかき上がります。

入浴予約がセットされました。

解除するとき

- 1 「メニュー」→ **入浴予約**を確認 → 「決定」で解除できます。

解除されました。

時刻を合わせる

「メニュー」→ **各種設定**を確認 → 「決定」→ **リモコン設定**を確認 → 「決定」→ **時刻設定**を確認 → 「**△**」「**▽**」で年・月日・時刻を合わせて「決定」でセットしてください。

セットされました。

いつもより多くお湯を使いたい

「メニュー」→ **満タン** → 「決定」で ON にすると常に満タンにお湯をわかします。
(24時間で自動的に解除されます。手動で解除したい時は再度設定してください)
注) 昼間の電気も使います。

セットされました。


Point 1 運転モード設定 季節で設定を変えてみましょう

夏 お湯をあまり使わない場合

出荷時に設定されている「おまかせ少なめ」が最も経済的です。

冬 お湯をたくさん使う場合

「おまかせ少なめ」で使ってみてお湯が足りない場合は「おまかせ標準」または「おまかせ多め」に変更します。

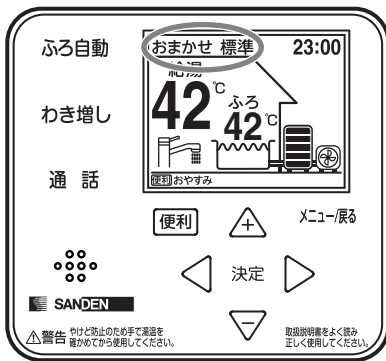

1 「メニュー」→ **運転モード** を確認→「決定」→「△」「▽」で **標準** **少なめ** などを選択し「決定」でセットします。

セットされました。

運転モードと電気代

【電気代】	割高	おまかせ多め	おまかせ標準	おまかせ少なめ	割安
【湯切れ】	しにくい	おまかせ多め	おまかせ標準	おまかせ少なめ	しやすい

Point 2 上手に使ってお湯を節約

- おふろの温め直しは水からわかすより、新たに「お湯はり」をする方がお湯の節約になります。残り湯がまだ温かい場合は「追いだき」運転がお得です。
- 洗い物、シャワーはこまめにお湯を止めて無駄使いはやめましょう。
- 人が入っていない時は浴槽にふたをしましょう。湯温の低下を抑えられます。

お湯の残量を知りたい

「メニュー」→ **各種設定** → **リモコン設定** → **残り時間** →「決定」で ON にするとシャワーの使用時間が表示されます。

(42°Cのお湯が使える時間のめやすです)

セットされました。

翌朝までお湯を使わない


「メニュー」→ **おやすみ** →「決定」で ON にすると夜間時間までわか上げを停止し電気代を節約。

セットされました。

エコキュートのしくみ

エコキュートとは

エコキュートとは、空気の熱を使ってお湯をわかす、「自然冷媒 CO₂ ヒートポンプ 給湯機」です。空気の熱を使うから、環境にやさしく経済的です。

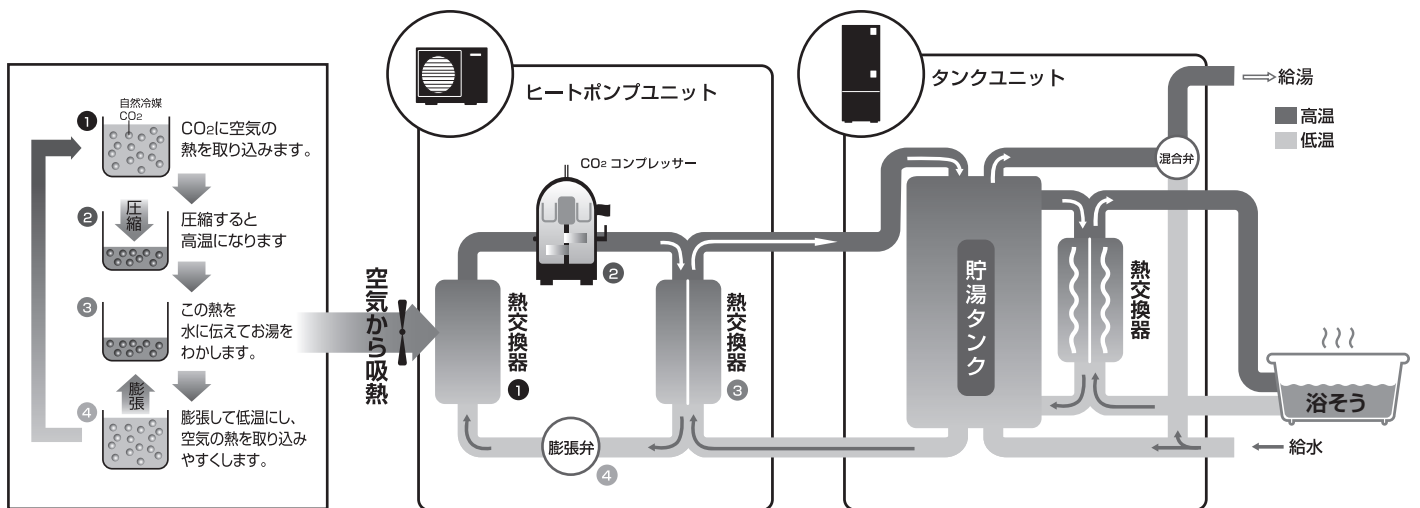

サンデンなら、 毎日がエコロジー

- 地球温暖化の原因となるCO₂の排出を抑えます。
 - オゾン層破壊に影響しない自然冷媒を使用。
- 地球温暖化係数はフロン系冷媒の約1/2090。



エコキュートの上手な使い方

毎日ご使用いただく上で、より省エネで経済的なポイントを紹介します

■上手にお湯をわかす

- 「**おまかせ少なめ**」設定（初期設定）なら、過去のお湯の使用量を学習して適切な湯量を自動的にわき上げることができます。⇒P.22
- タンクのお湯が足りなくなりそうなときは、「わき増し」スイッチを押して必要な量のお湯を確保しましょう。⇒P.23
- 「**おまかせ少なめ**」設定でお湯が足りなくなる場合は、お湯を多くわかすことのできる「**おまかせ標準**」、または「**おまかせ多め**」に設定してください。⇒P.22
- 「**おまかせ少なめ**」設定でお湯が余る場合には、お湯のわき上げ量を少なくすることのできる「**ファミリーモード**」に設定してください。⇒P.23
- 追いだき用のふろ循環口アダプタを持たない浴槽をお使いの場合は、給湯専用機能を設定しましょう。（おふろ用の凍結を防止する運転を無効にできるので省エネになります）
 - ・給湯専用機能の設定をご希望する際は販売店までお問合せください。

■機能を上手に活用する

- おふろのお湯を温めたいときは「**追いだき**」よりも「**高温差湯**」の方が省エネで経済的です。⇒P.32
 - ・リモコンで「保温時間」を「OFF」に設定してください。⇒P.34
- リモコンで「画面消灯」の設定時間を「**1分**」に設定し、待機時の消費電力を減らしましょう。⇒P.28~29
- 翌朝までお湯を使わないときは、「**おやすみ**」でわき上げ運転を停止させましょう。⇒P.40

■上手にお湯を使う



- お湯はこまめに止めましょう。
- おふろは時間をあけずに入りましょう。

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

安全上のご注意

警告

電源コードを破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままで使用しない



禁止

漏電しゃ断器は濡れた手で操作しない




ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

近くにガス類容器や引火物を置かない



禁止




本体の電気部品のスパークで、発火することがあります。

絶対に分解・修理・改造・移設しない



分解禁止



不備があると火災、感電、水漏れの原因となります。

・修理の場合は販売店または工事店にご相談ください。

漏電しゃ断器の作動を確認する → P.49



必ず実行




故障のまま使用すると、感電や火災の原因になります。

貯湯タンクユニットの前板やヒートポンプユニットのカバーを開けない



分解禁止




感電するおそれがあります。

警告

給湯時はじゃ口本体に手をふれない



接触禁止



熱湯でやけどをするおそれがあります。

浴そうのふろ循環口を手足やタオルでふさいだり、体を近づけない



禁止



熱いお湯が出てやけどをするおそれがあります。

ふろ循環口付近でもぐらない



禁止




髪の毛が吸い込まれるなど、思わぬ事故の原因となります。特に子供の入浴に注意してください。

ヒートポンプは屋内に設置しない



禁止

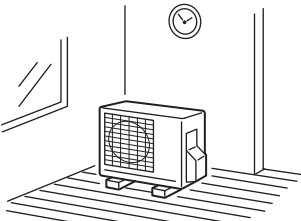


万一冷媒が漏れると酸欠により死亡または重傷事故に至ることがあります。

ヒートポンプユニット配管給湯配管に手をふれない



接触禁止

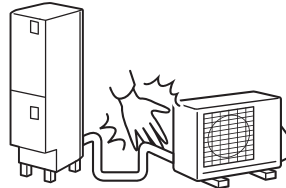


やけどのおそれがあります。

浴そうにお湯がないときは、「追だき」や「高温差湯」をしない



禁止




あついお湯が出てやけどをするおそれがあります。

・浴そうや循環口のお手入れをするときは特に注意してください。

給湯温度の設定を変更するときは、他のじゃ口の使用前を確認してから変更する



必ず実行

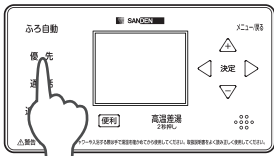


やけどのおそれがあります。

・シャワー使用時は、給湯温度を変更しないでください。

浴そうのふろ循環口のフィルターがゆるんだ状態、または外れた状態で使用しない



禁止



髪の毛が吸い込まれるなど、思わぬ事故の原因となります。

非常用水コック使用時は湯温を確かめて、熱に強い容器を使用する



必ず実行



熱湯が出ます。


・やけどにご注意ください。

・ガラス容器などは熱により割れることがあります。

排水時は熱湯が出ることもあるので、お湯に触らない



接触禁止



やけどをするおそれがあります。

お湯の使い始めは、しばらくお湯にふれない



接触禁止




空気の混じったあついお湯が飛び散り、やけどの原因になります。

特に朝の使い始めは、ご注意ください。

停電中および復帰後にお湯を使うときは、湯温を確かめる



必ず実行



温度調節ができずにあついお湯が出て、やけどをするおそれがあります。

安全上のご注意


必ずお守りください

警告

アース工事がされていることを確認する



アース線接続




アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

- ・アース工事を販売店または工事店にご依頼ください。(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

ヒートポンプユニットの空気吸込口(フィン)・空気吹出口に手や棒を入れない



禁止

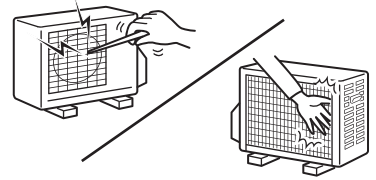


内部でファンが回転していることがあるため、けがの原因になることがあります。

逃し弁の点検時、排水時は逃し弁や排水管・排水口・排水エルボに手をふれない



接触禁止

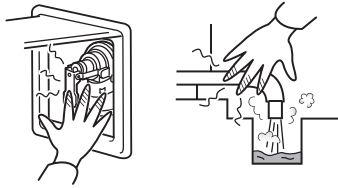


熱湯でやけどをするおそれがあります。

お湯を使うときは、お湯の温度を確認する



必ず実行

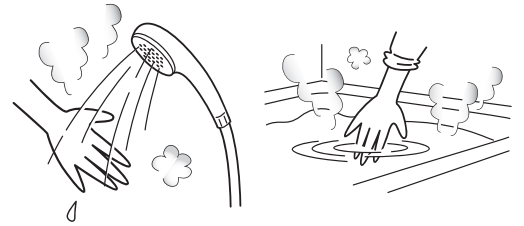


やけどのおそれがあります。

- ・入浴時やシャワー使用時は手で湯温を確かめてください。

「追いだき」や「高温差湯」時は循環口から離れる



必ず実行



循環口からあついお湯が出て、やけどをするおそれがあります。

異常時は、漏電しゃ断器を「切」にする



必ず実行



テストボタン

異常のまま使用すると火災・感電・やけどの原因になります。

- ・販売店またはお客様サービス受付センターにご相談ください。

お手入れ時や点検時は、手袋などの保護具を着用する



必ず実行



けがをするおそれがあります。

⚠ 注意


脚のアンカーボルトの固定を確認する
2階以上に据え付ける場合は上部振れ止め金具（オプション）で本体を固定する



必ず実行

地震などによって本体が転倒してけがをすることがあります。

・販売店または工事店にご相談ください。




防水処理・排水処理をした床面に設置されていることを確認する



必ず実行

排水口



万一の漏水のときに階下などに大きな被害をおよぼすおそれがあります。

・販売店または工事店にご相談ください。


漏電しゃ断器操作ふた、逃し弁点検ふたは閉じておく



必ず実行

逃し弁点検ふた

漏電しゃ断器
操作ふた




開いていると雨やごみが入り、漏電や感電の原因となります。

配管の保温工事を確認する



必ず実行

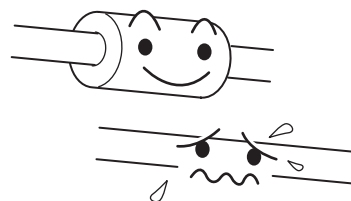

配管が凍結して破損すると、やけどや水漏れすることがあります。


・保温工事を販売店または工事店にご依頼ください。

定期的に逃し弁の作動を確認する ⇒ P.48



必ず実行

(立てるように操作)



正しく作動しないと、水漏れの原因になることがあります。

1カ月に1回作動確認してください。

・故障の場合は、販売店にご相談ください。

そのまま飲用しない



禁止

長期間のご使用によって貯湯タンクユニット内に水あかがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、やかんなどで沸騰させてからにしてください。


・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・あついお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。

固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用には使用せずに、直ちに点検を依頼してください。

タンク内のあついお湯を直接流さない



禁止

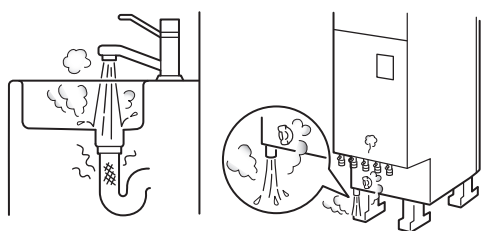


あついお湯により、やけどをしたり、排水管を傷めることがあります。

長期間使用しないときは貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットの水を抜く ⇒ P.50



必ず実行



長期間使用しないとき水質が変化し、飲用すると健康を害するおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を乗せたりしない




禁止

漏電による火災や感電の原因になることがあります。

ヒートポンプユニットのアルミフィンにさわらない



接触禁止



けがの原因になることがあります。

浴そうのお湯は、口にふくまない




禁止

不衛生ですから、お風呂のお湯は口にふくまないでください。

リモコンのスピーカーに耳を近づけて使用しない



禁止




大きな音が出ることもあり、聴覚障害などの原因になります。

井戸水、地下水、温泉水は使用しない



禁止

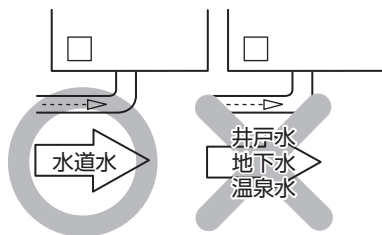


腐食による水漏れや配管詰まりによる故障の原因になる場合があります。

お手入れ時や点検時は漏電しゃ断器の電源レバーを「切」にする



必ず実行




テストボタン

ヒートポンプユニットのファンが高速回転している場合があり、けがの原因になることがあります。

機器に乗ったり、ものに乗せたり、配管に力を加えたりしない



禁止




落下・転倒によりけがの原因になることがあります。

ヒートポンプユニットの据付台が傷んだ状態で使用しない



禁止




傷んだ状態で放置するとヒートポンプユニットの落下や転倒につながり、けがの原因になることがあります。

⚠ 注意

ヒートポンプユニットの真下に、ぬれて困るものは置かない



禁止




水滴が滴下する場合があります、汚損や故障の原因になることがあります。

動植物に直接風を当てない



禁止




動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

ヒートポンプユニットの周辺には物を置いたり、落ち葉などがたまらないようにする



禁止




虫などが侵入し、発火、発煙または故障の原因になります。

凍結のおそれがあるときは漏電しゃ断器の電源レバーを「切」にしない
凍結予防ヒーターの通電を「切」にしない



禁止



テストボタン

テストボタン

配管が凍結し、水漏れすることがあります。


使用上のお願いとお知らせ

リモコンの時刻が正しく表示しているかを確認してください。

- はじめて入居されたときや停電のときなどにリモコンの時刻が合っていないことがあります。その場合、「日付・現在時刻を合わせる」にしたがって現在時刻を設定してください。⇒P.21
- 時刻が大幅にずれていますと、思わぬ電気代がかかります。
※正しく時刻を合わせても大幅に時刻がずれるときは、販売店にご相談ください。

リモコンの「残湯量表示」にご注意ください。

- リモコンの「残湯量表示」が下図のようになっていると使用できるお湯の量がわずかになっています。⇒P.16



湯切れにご注意ください。

- 運転モードの設定によっては、お湯の使用量が多い場合、湯切れすることがあります。
 - ・シャワーはこまめに止めてください。
 - ・台所での流し洗いはぬるめの温度で使用してください。
- 前日の浴そうの残り湯をわかし直しすると、貯湯タンクユニット内のお湯を多量に使用します。(できるだけ行わないでください)
 - ・残湯量表示で湯量を確認してください。残湯量が少ないと湯切れする場合があります。

選べる電力料金契約

このヒートポンプ給湯機は契約の種類により、「時間帯別料金対応通電制御型」「季節別時間帯別電灯契約通電制御型」のいずれかを使用できます。⇒P.13

このヒートポンプ給湯機は申請によって通電制御型として料金割引が適用されます。買い替えの場合でもご使用前に、お買い上げの販売店または電力会社にお問い合わせください。

※契約を変更したい場合には、お買い上げの販売店または電力会社にご相談ください。

タオル、タイル目地などが青くなることがあります。参考：社団法人 日本銅センター発行「銅と衛生」

使用地域の水質により、ごくまれに薄青なることがあります。これは、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して起こるもので、人体に害はありません。井戸水や簡易水道での使用時に比較的小さい現象です。


- タオルや布の場合
70～80℃のお湯に食酢を混ぜて10～15%溶液を作り、浸漬すると脱色します。
- 浴そうやタイル目地の場合
アンモニア水(10%溶液)を少量滴下して、スポンジなどでよくこすり、食酢などで中和し、水で洗い流してください。(一般家庭用のクレンザーなどでも落とせますが、あまり強くこすると傷がつきますのでご注意ください)

お湯を使う前に

やけど防止のため、混合水栓の湯温調節つまみを「低」側にしてから給湯栓を開き、温度を確かめてからお湯をお使いください。

お湯が出るしくみ

- 貯湯タンクは、水道用減圧弁で一定の水圧に調整され、常に満水状態になります。
- 給湯栓を開くと、貯湯タンク下部の給水口より自動的に給水され、貯湯タンク内のお湯は水道水の圧力で押し出されます。

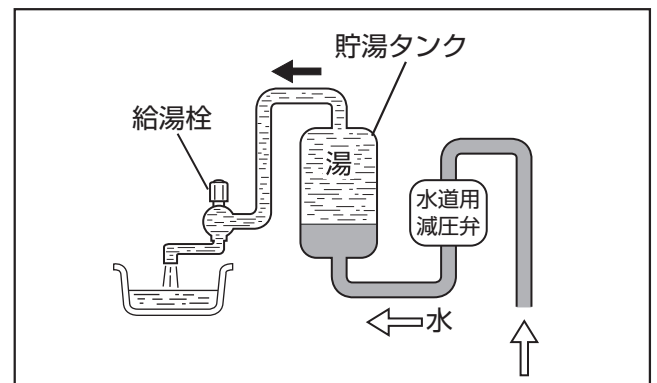

入浴剤などについて

次のような入浴剤などは使用しないでください。(機器故障の原因となります)


- 生葉(葉、茎、その他固形のもの)
- ミルク成分配合
- 異種の入浴剤を混ぜたもの
- 浴そう内でのせっけんの使用

※硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤は、それらの注意書をよく読んで、機器に影響のないものを使用してください。

貯湯タンクユニットを満水にしてから通電する


⇒ P.19~20

- 貯湯タンクユニットに水を入れずに通電すると、故障の原因となります。
- ・給湯栓を開き水が出ることを確かめてから、漏電しゃ断器を「入」にしてください。




塩害地には設置をしない

- 機器の故障の原因になります。

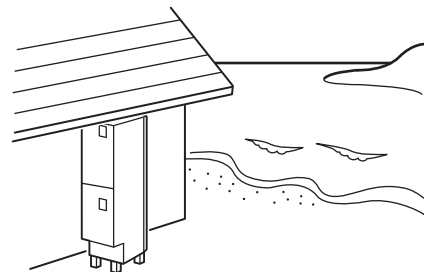

設置は隣家に配慮した場所を選ぶ

- 運転音や振動が伝わりにくい場所、隣家の迷惑にならない場所をお選びください。



積雪時には除雪をする

- ヒートポンプユニットや貯湯タンクユニットの周囲に積雪すると、誤動作や故障の原因になります。



機器の設置状況などを確認する

以下の場所に設置されている場合は、事故や故障の原因となり、機器の性能も保証できません。


- 最低気温が -10°C 以下となる場所
- 屋内
- 水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所
- 階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
- 冠水する場所
- リモコン設置位置が、直射日光が当たる場所

- ヒートポンプユニットは、作動中に運転音がします。運転音や振動が気になる場所へは設置しないでください。
- ヒートポンプユニットの周辺には物をおかないでください。能力低下や思わぬトラブルの原因になります。特に冬期の積雪には、ご注意ください。
- 給水圧が低い場合(200kPa以下)は、お湯の出が悪くなったり、お湯が出なくなることがあります。
- ふる循環口のフィルターは、必ず細かいものを使用してください。(ゴミが機器内部につまり、故障の原因になります)

電灯契約について

次のいずれかで契約されています


A 時間帯別料金対応通電制御型

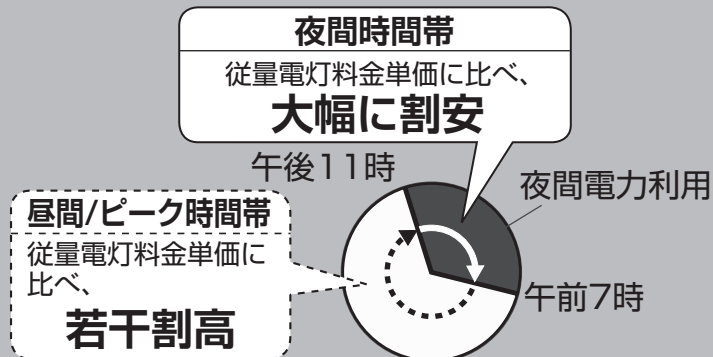

ご家庭で使うすべての電力を、時間帯別電灯専用の積算電力で上図のように2つの時間帯に分けて電力料金を算定します。

※料金のみやすや通電時間帯は地域により異なります。

B 季節別時間帯別電灯契約通電制御型

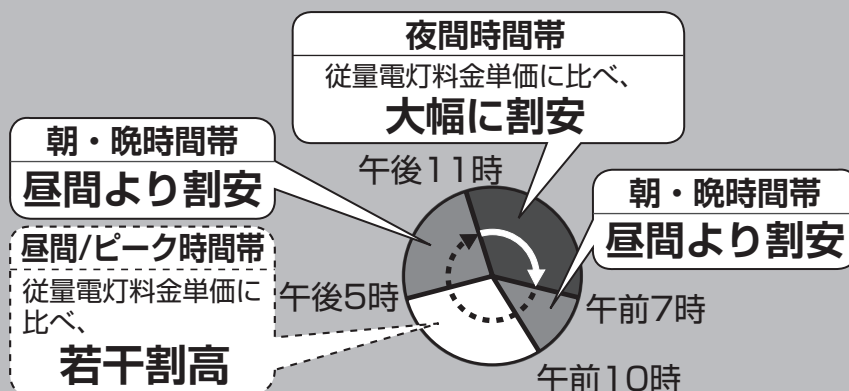

ご家庭で使うすべての電力を、上図のように3つの時間帯と2つの季節に分けて電力料金を算定します。

※電力会社によっては、2つの時間帯と2つの季節に分ける場合もあります。

※料金のみやすや通電時間帯は地域により異なります。

※ヒートポンプ給湯機は季節区分の判断はできません。


お知らせ

- 1日に使用できるお湯の量は限りがあります。
髪を洗っているときや、洗いものをするときなどに、流したままで使用せず、こまめに止めて使いましょう。
- このヒートポンプ給湯機は、おもに夜間時間帯でお湯をわかしますので、夜間時間帯にお湯を使うと、昼間にわき増し運転がずれ込み、電力消費量が増える場合があります。

各部のなまえ


ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット、本体周辺のなまえをご確認ください

ヒートポンプユニット

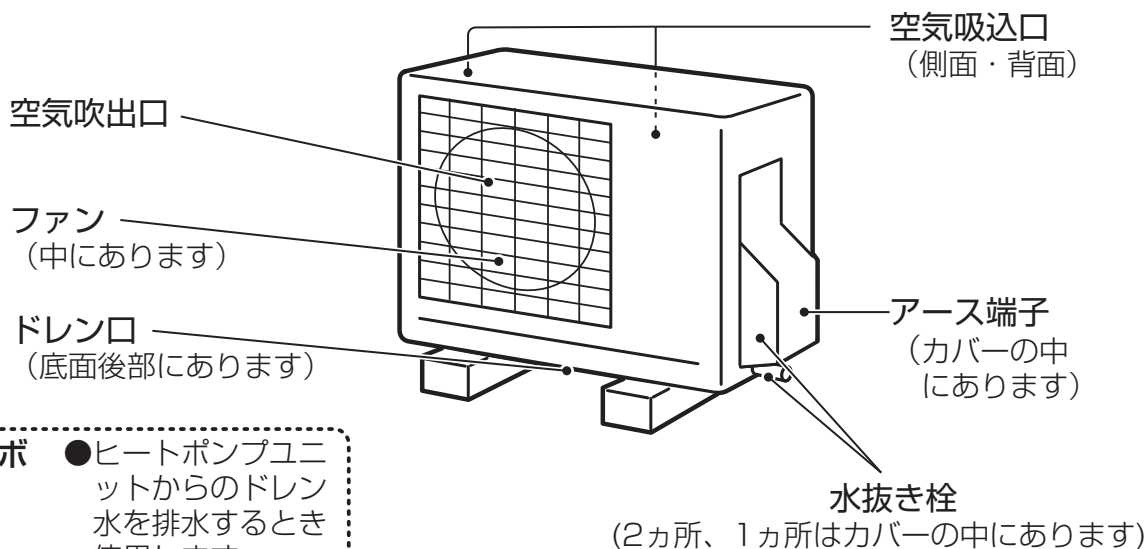

付属品


ドレンエルボ



●ヒートポンプユニットからのドレン水を排水するとき使用します。

貯湯タンクユニット

※図はEB-BH37QTAの場合

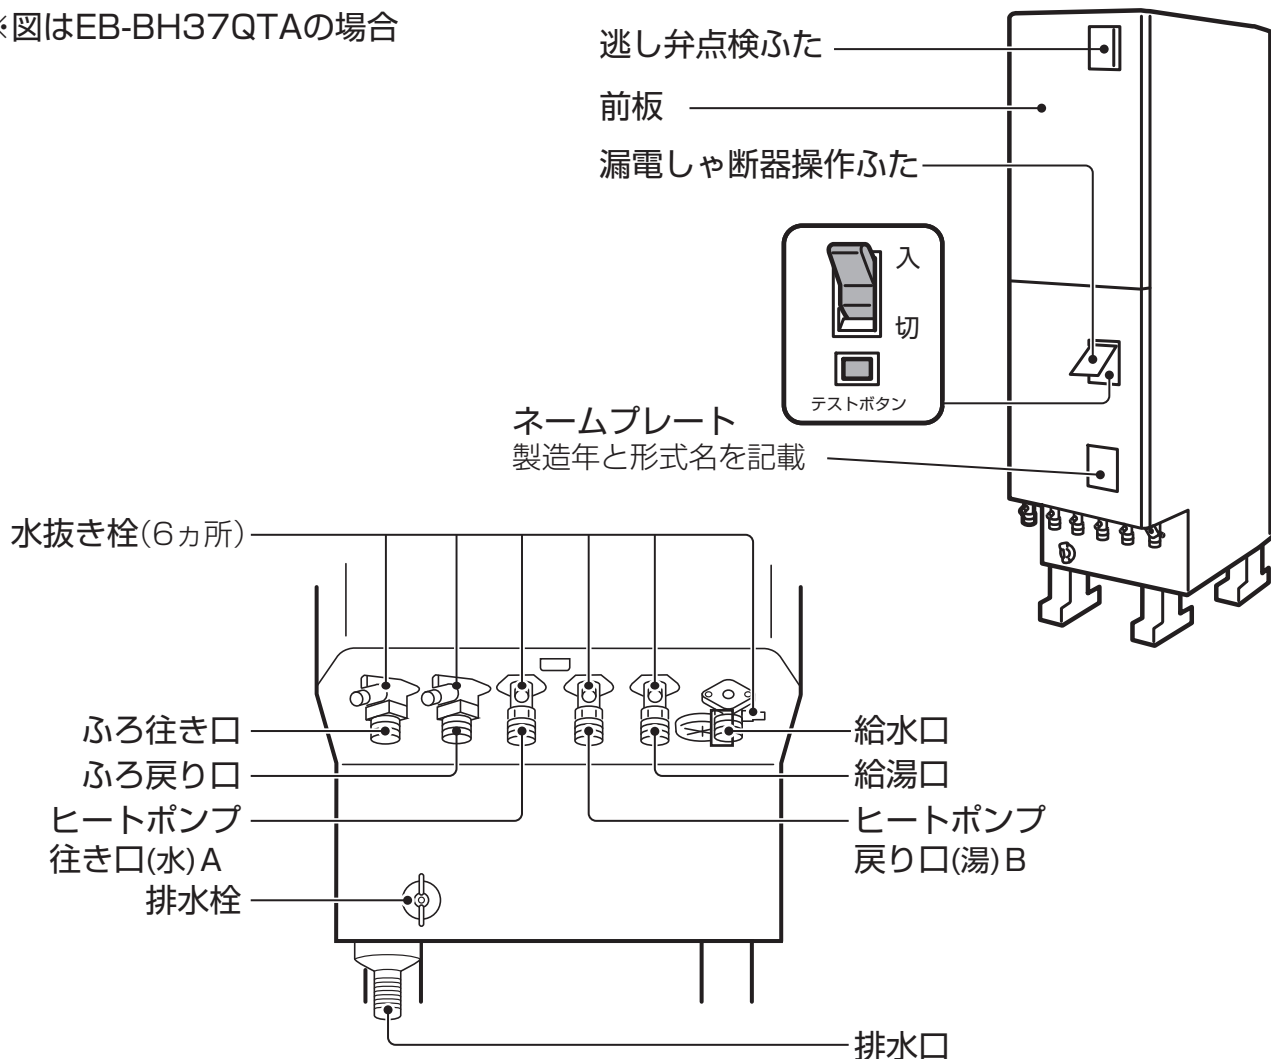


各部のなまえ

各部のなまえ

ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット、本体周辺のなまえをご確認ください


本体周辺

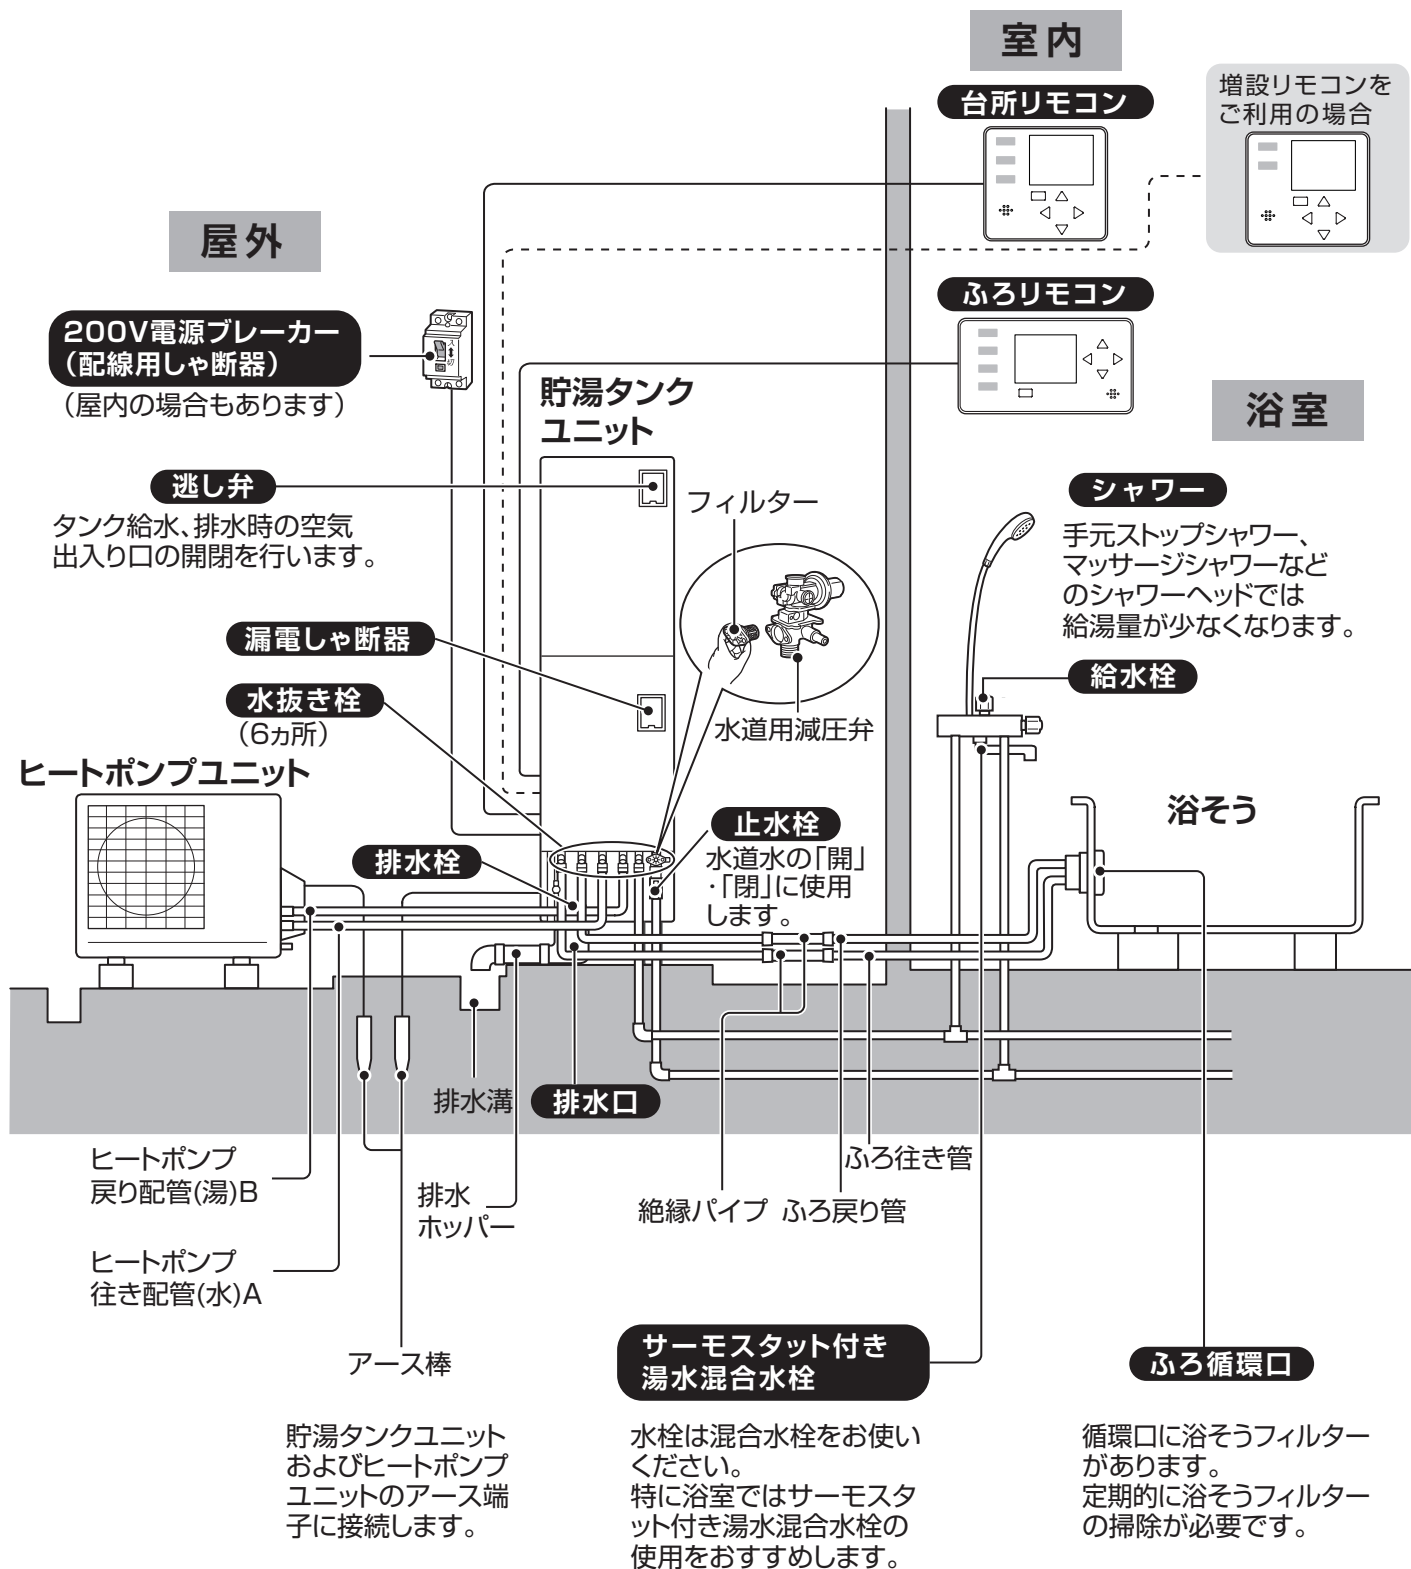

各部のなまえ

台所リモコン、ふろリモコンのなまえとはたらきをご確認ください

台所リモコン（初期画面）

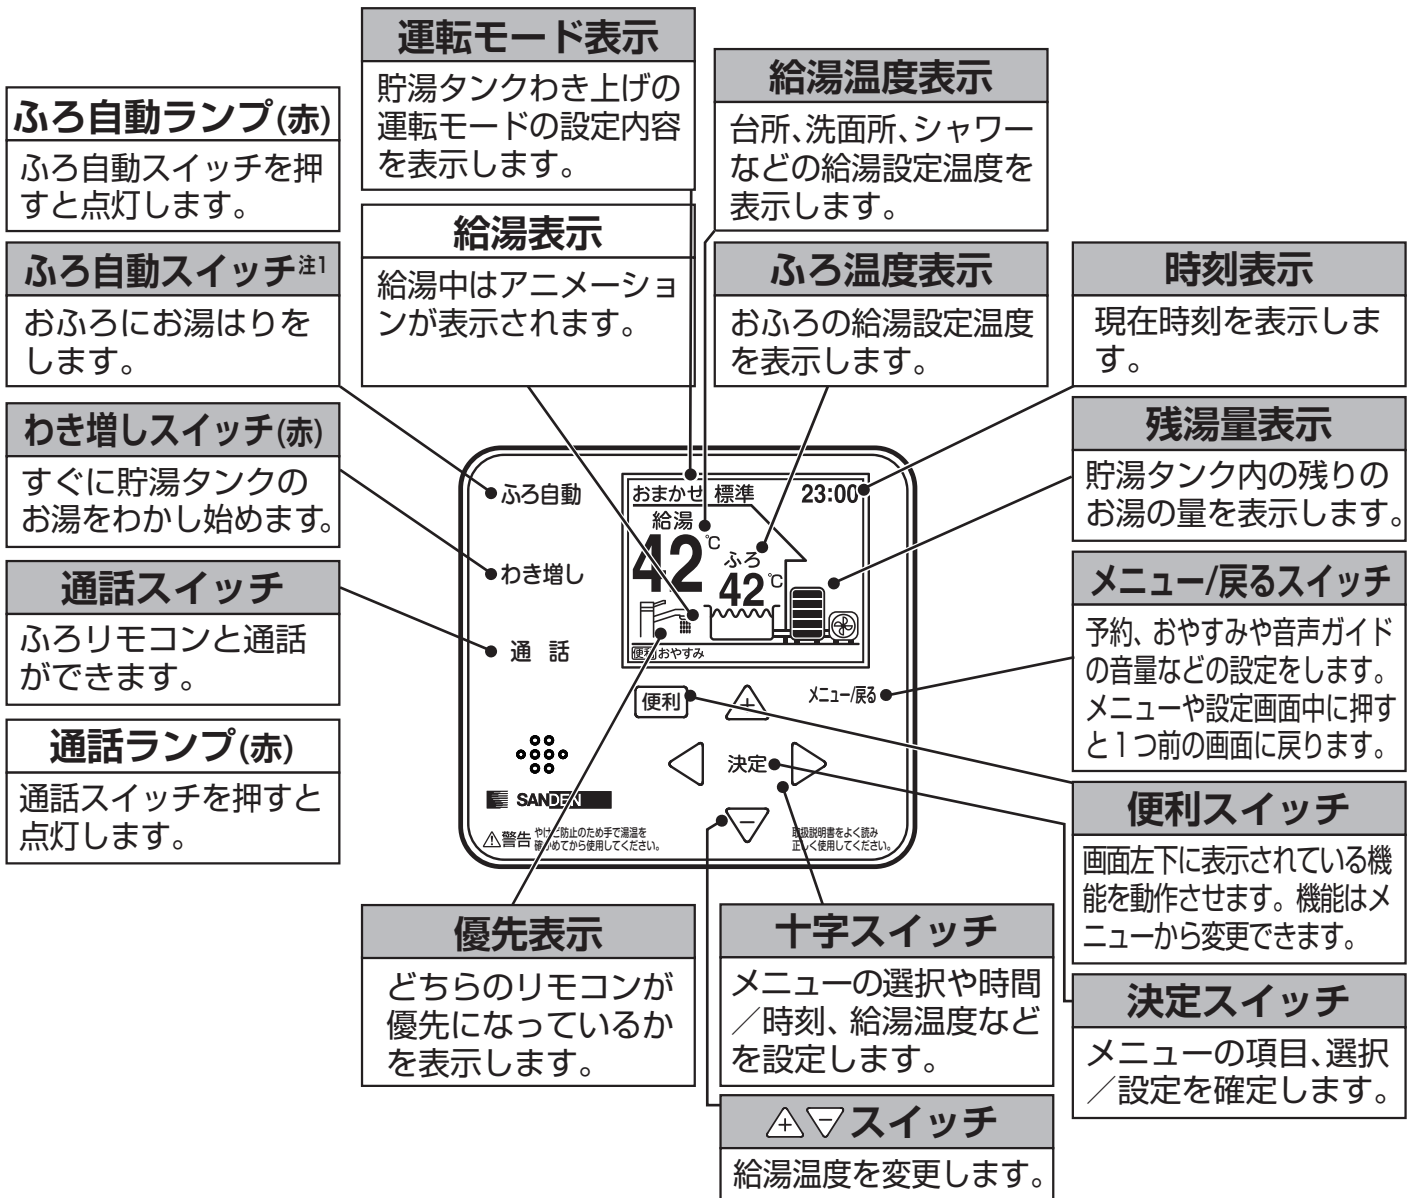

各部のなまえ

・スイッチ操作をする場合は、指先（指の腹）でゆっくりと触れるようにタッチしてください

残湯量の表示

リモコンの貯湯タンクの表示は、貯湯タンク内の残湯量を表しています。

【残湯量のめやす】

(単位：リットル)



【460ℓ機種】 460～290

290～225

225～160

160～95

95～30

30以下

【370ℓ機種】 370～250

245～195

195～145

145～95

95～30

30以下

満タン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・湯切れ注意

※460ℓ機種 EBS-BHP46QTA、EBS-BH46QTA

370ℓ機種 EBS-BHP37QTA、EBS-BH37QTA

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

各部のなまえ

台所リモコン、ふろリモコンのなまえとはたらきをご確認ください

ふろリモコン（初期画面）

The diagram shows the hot water remote control interface with various buttons and displays. The central display shows the current temperature (42°C) and the set temperature (42°C). The interface includes buttons for 'ふろ自動' (Hot Water Auto), '優先' (Priority), '通話' (Talk), '追いだき' (Boil Off), '便利' (Convenient), '高温差湯' (High Temperature Difference Water), and 'メニュー/戻る' (Menu/Back). The interface also displays the current time (23:00) and the current mode (貯湯タンクわき上げの運転モード). The interface is surrounded by callouts to various buttons and displays, each with a corresponding text box explaining its function.

優先ランプ(赤) 給湯の設定温度が浴室優先のときに点灯します。	ふろ自動ランプ(赤) ふろ自動スイッチを押すと点灯します。	運転モード表示 貯湯タンクわき上げの運転モードの設定内容を表示します。	ふろ温度表示 おふろの給湯設定温度を表示します。
優先スイッチ 優先設定を切り換えます。台所優先にする場合、浴室でお湯を使っていないことを確認してください。	ふろ自動スイッチ^{注1} おふろにお湯はりをします。	時刻表示 現在時刻を表示します。	メニュー/戻るスイッチ 保温時間や音声ガイドの音量などの設定をします。メニューや設定画面中に押すと1つ前の画面に戻ります。
通話スイッチ 台所リモコンと通話ができます。	通話ランプ(赤) 通話スイッチを押すと点灯します。	決定スイッチ メニューの項目、選択/設定を確定します。	十字スイッチ メニューの選択や時間などを設定します。
追いだきスイッチ^{注1} おふろの温度を高くします。	追いだきランプ(赤) 追いだきスイッチを押すと点灯します。	給湯温度表示 洗面所、シャワーなどの給湯設定温度を表示します。	△▽スイッチ 給湯温度を変更します。 初期設定：42℃ 設定温度：36～48℃、60℃
	給湯表示 給湯中はアニメーションが表示されます。	便利スイッチ 画面左下に表示されている機能を動作させます。機能はメニューから変更できます。	残湯量表示 貯湯タンク内の残りのお湯の量を表示します。
			高温差湯スイッチ おふろに60℃の湯をたします。
			高温差湯ランプ(赤) 高温差湯スイッチを押すと点灯します。


各部のなまえ

・スイッチ操作をする場合は、指先（指の腹）でゆっくりと触れるようにタッチしてください

●リモコン画面が消灯しているときは、いずれかのスイッチを押すことで初期画面が点灯します。このとき、押したスイッチの運転動作は行われません。再度目的のスイッチを押してください。

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

増設リモコン (別売)

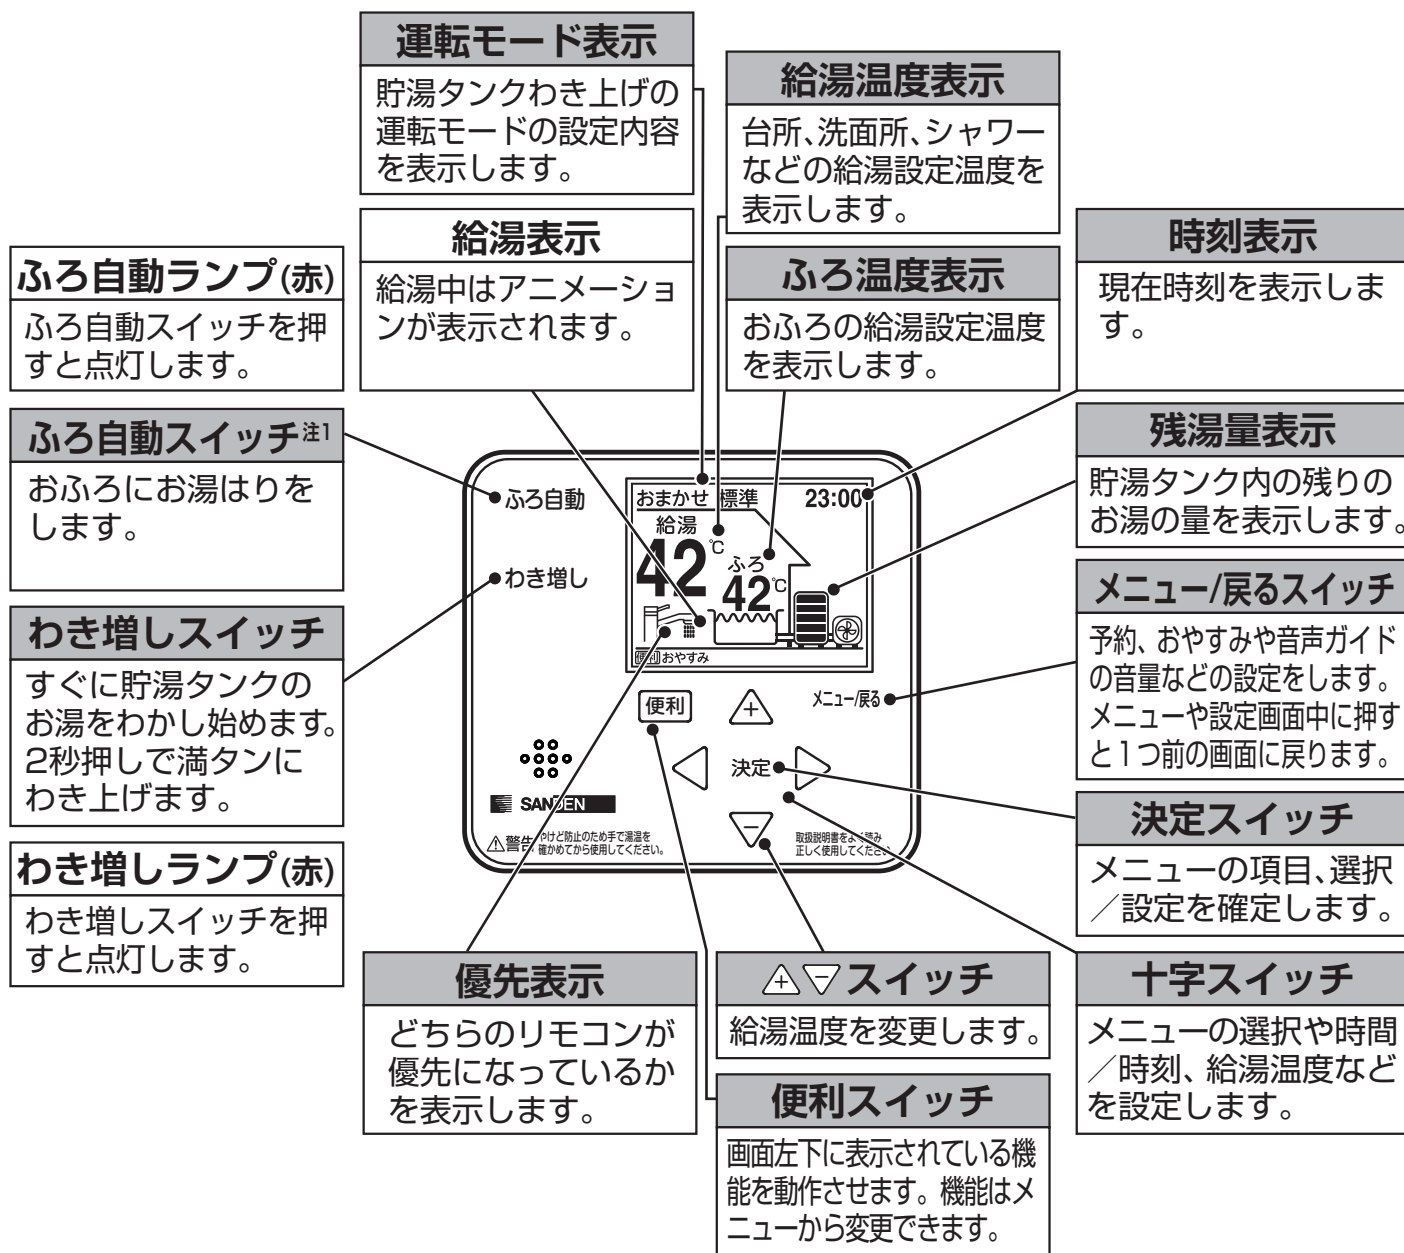

各部のなまえ

・スイッチ操作をする場合は、指先(指の腹)でゆっくりと触れるようにタッチしてください

使用上のご注意

●別売りの、通信モジュールご利用時は増設リモコンを取り付けることができません。

注1: 給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

はじめてお使いになるとき

ご使用前には、次の手順で貯湯タンクを満水にし、空気抜き運転をしてください

1 止水栓を開く

2 排水栓を閉じる

- ・ 右に回すと「閉」になります。

3 逃し弁レバーを上げる

- ・ 約30～40分で貯湯タンクが満水になります。
- ・ 排水口から水が出始めたら、貯湯タンクは満水です。
- ・ 満水にしないと、給湯機の故障の原因となります。

4 逃し弁レバーを下げる

5 200V電源ブレーカーおよび本体漏電しゃ断器を「入」にする

- ・ ポンプがエア抜き運転を行いますので、約2分間待機してください。
- ・ このとき、リモコンを操作しないでください。

6 逃し弁レバーを上げる





- ・ 空気の混じっていない水が連続的に出るまで確認してください。
- ・ 3分以上行ってください。

7 逃し弁レバーを下げる


8 混合水栓のお湯側を開く

- ・ 混合水栓から水が出ることを確認してください。

9 混合水栓のお湯側を閉じる

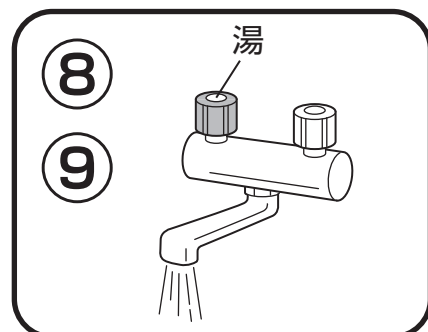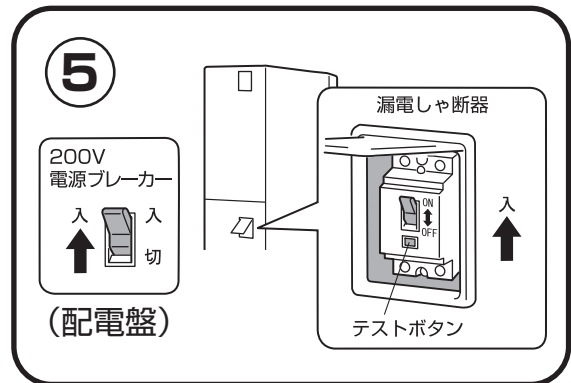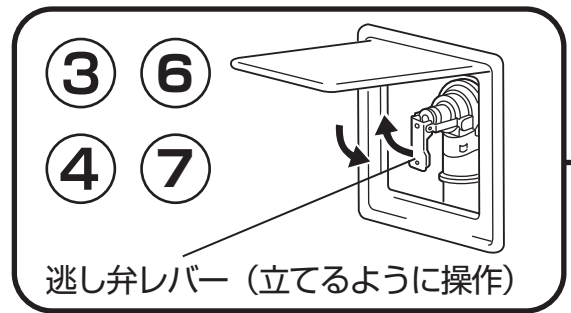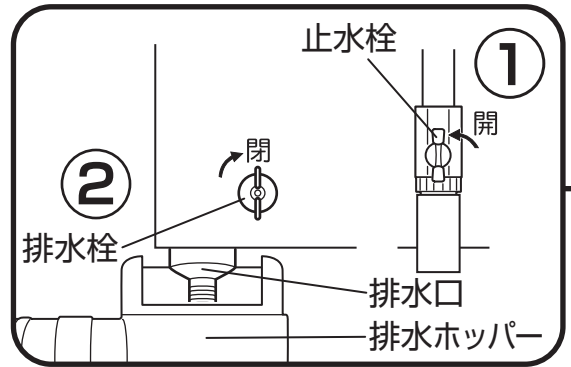

●貯湯タンクが満水でなかったり、ヒートポンプユニットの配管に空気が混じっているとヒートポンプ給湯機の故障の原因となります。

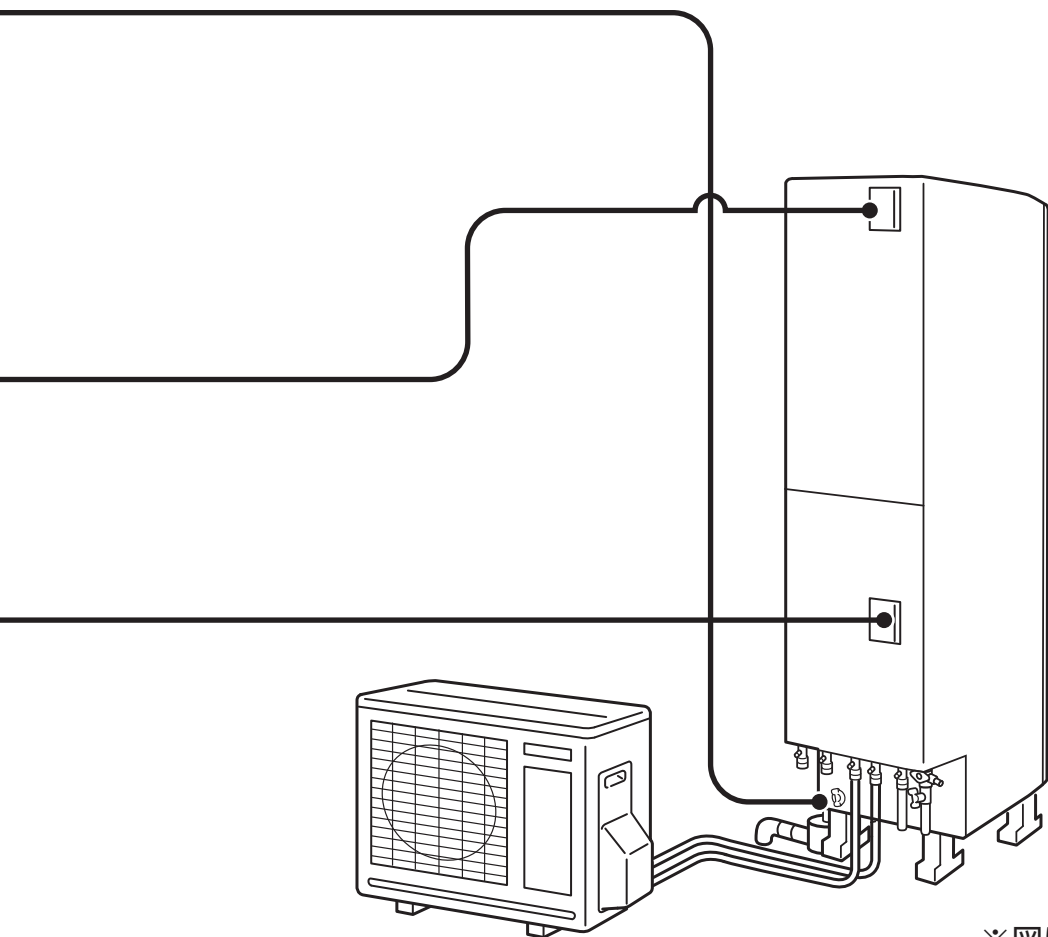

※図はEBS-BH37QTAの場合

※貯湯タンクの水が全量わき上がるのは翌朝です。おいそぎのときは、「満タン」設定にして満タンにわき上げてください。⇒P.40

水栓の種類と操作方法

お湯の出し方は湯水混合水栓のタイプにより異なります。

<p>2バルブタイプ お湯側（給湯栓）を開く</p>	<p>シングルレバータイプ お湯側にレバーを回して開く</p>	<p>サーモスタットタイプ 湯温調節つまみを「高」側にして給湯栓を開く</p>
---------------------------------------	--	--

日付・現在時刻を合わせる

台所リモコンで日付と現在時刻を合わせます

- 「現在時刻」を台所リモコンから必ず設定してください。
- 「現在時刻」が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがありますので、次の手順で「現在時刻」を合わせてください。
- 台所リモコンの「現在時刻」を合わせると、ふろリモコンの時刻も同時に変更されます。

台所リモコン

① 「メニュー」スイッチを押す

② **各種設定** を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

③ **リモコン設定** を選択し「決定」スイッチを押す

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

④ **時刻設定** を選択し、「決定」スイッチを押す

連絡先・型式名	時刻設定	優先
残り時間 OFF	音量 中	電力設定 1
給湯点灯 OFF	コントラスト 2	60℃設定 OFF

⑤ 「△」「▽」スイッチで、年・日付・時刻を合わせ、「決定」スイッチを押す

連絡先・型式名	時刻設定	優先
残り時間 OFF	音量 中	電力設定 1
給湯点灯 OFF	コントラスト 2	60℃設定 OFF

時刻設定

2015/12/31
23:59

△▽ スイッチで項目選択
◀▶ スイッチで値の変更
決定 スイッチで設定完了

連絡先・型式名	時刻設定	優先
残り時間 OFF	音量 中	電力設定 1
給湯点灯 OFF	コントラスト 2	60℃設定 OFF

 セットされました。

- 時刻が設定されていないときはリモコンの時刻が「--:--」と表示されます。日付・現在時刻を合わせてください。
- 時刻が設定されていないときにはヒートポンプのわき上げが行われません。
- 長時間停電があったときは「停電がありました」と表示されます。「決定」スイッチを押して運転を再開してください。このとき、時刻が消えている場合は、再度時刻を設定してください。

わき上げ湯量の選び方

わき上げ方法が選べます

- 貯湯タンク内のお湯がなくならないように、お湯をわき上げます。
- 「おまかせ 少なめ」「おまかせ 標準」「おまかせ 多め」の3通りのわき上げ方法が選べます。
- お買い上げ時は、「おまかせ 少なめ」に設定してあります。
- わき上げ温度は、ヒートポンプユニットでわき上げるお湯の温度です。
貯湯タンクにたまるお湯の温度は、ヒートポンプユニット配管や貯湯タンクユニットからの放熱によりわき上げ温度より低くなります。

「おまかせ」モード

設定表示	わき上げ温度	設定のめやす	注意点
少なめ	65℃～85℃	●最も節約してお湯をわかしたいとき 過去1週間の使用量に応じた湯温と湯量でわき上げます。	・「少なめ」でお湯が足りなくなる場合は、「標準」「多め」を選択してください。 その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。 ・お湯が少なくなると昼間時間帯でも「わき増し」を行います。
標準	65℃～90℃	●節約してお湯をわかしたいとき 過去1週間の使用量に応じた湯温と湯量でわき上げます。	
多め	65℃～90℃	●お湯を多くわかしたいとき 過去1週間の使用量に応じた湯温で全量わき上げます。	

※貯湯タンクのお湯が少なくなると、自動でわき増しを行い、湯切れを防止します。

⇒ P.24

夜間時間帯にお湯の使用量が多い方は（夜間モード）

「夜間モード」を「ON」に設定しておくと、夜間時間帯にも貯湯タンク内のお湯が減るたびに自動でわき増しを行い、貯湯タンクのお湯を増やします。

夜間モードは一度設定すれば毎日操作する必要はありません。⇒ P.28

わき上げ湯量の選び方

わき上げ方法が選べます

その他のわき増し操作


■すぐに貯湯タンクの湯量を増やしたいとき

お湯の残りが少なくなったときわき増しが行えます。各種設定で1回あたりのわき増し量が設定できます。⇒ P.28

※「わき増し」スイッチは他のわき増しが作動しているとき、および残湯量表示の目盛が満タンのときは、受け付けません。

台所リモコン

①「わき増し」スイッチを押す
わき増しランプ(赤)が点灯し、わき増しを開始します。



※中止したいときは、再度、「わき増し」スイッチを押して中止します。


ふろリモコン

①「メニュー」スイッチを押す
②「わき増し」を選択する
③「決定」スイッチを押す
わき増しを開始します。

※「わかし中」が点灯します。
※中止したいときは、再度、「わき増し」を選択し、「決定」スイッチで中止します。

🔊 わき増しをします。

わき増し	ふる温度 42℃	おやすみ
ふる水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄



■翌朝までお湯を使わないとき

「おやすみ」設定 ⇒ P.40

■1日単位でお湯の使用量が多くなる時

「満タン」設定 ⇒ P.40

わき上げ湯量の選び方


ファミリーモード設定

■わき上げ湯量を減らしたいとき

「おまかせ 少なめ」設定でもお湯が余ってしまう場合は「ファミリーモード」を設定することで、お湯のわき上げ量をさらに減らすことができます。⇒ P.24



夜、おやすみの前に
お湯が余っている場合は…

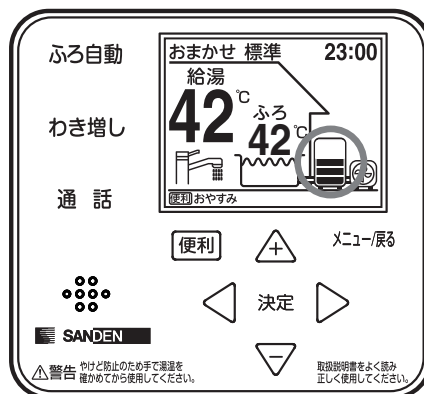

※家族数の増減に対応して、沸き上げ量が変更できます。

お子様の独立などで家族数が減った場合は、ファミリーモード設定で毎日のわき上げ量を減らすことで、毎日のわき上げに使う電気の使用量を抑えられます。

運転モードの設定

運転モードが選べます

■「おまかせ」モード（3段階）があります。

台所リモコン

① 「メニュー」スイッチを押す


運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

② 「運転モード」を選択し、「決定」を押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

※メニュースイッチを再度押すと初期画面にもどります。

③ 「▲」「▼」で設定したい貯湯レベルを選択し「決定」を押す



🔊 セットされました。

ファミリーモードの設定方法

■深夜時間帯のわき上げ湯量を2段階で設定できます。

台所リモコン

① 「メニュー」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

② 「各種設定」を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

※初期設定に戻す場合は再度同じ操作を行ってください。

③ 「ファミリーモード」を選択し、「決定」スイッチを押す

注1) 460ℓ機種

ファミリーモード 460L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

注2) 370ℓ機種

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

ファミリーモード 360L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

ファミリーモード 300L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

貯湯量の表示を確認してください

※メニュースイッチを再度押すとメニュー画面にもどります。

🔊 セットされました。


注1) 460ℓ機種：EBS-BHP46QTA、EBS-BH46QTA

注2) 370ℓ機種：EBS-BHP37QTA、EBS-BH37QTA

太陽光モードの設定

太陽光モードが選べます

- 太陽光発電をご使用の際、太陽光モードが設定できます。
- 夏場の太陽が早く昇る時期は、わき上げ完了時間を前倒しし、太陽光発電した電力をより有効に使用することができます。

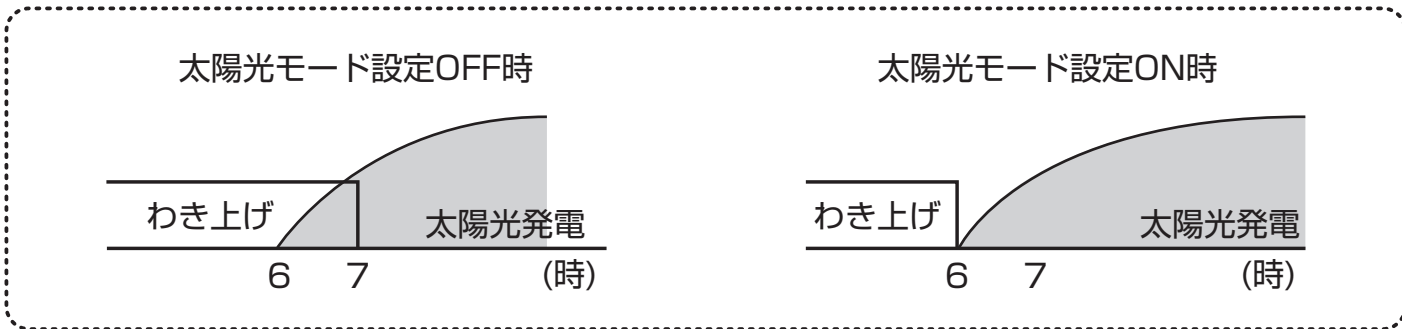

台所リモコン

① 「メニュー」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

② 各種設定を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

③ 太陽光モードを選択し、「決定」スイッチを押す

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル



ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード ON
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

※中止したいときは、再度「太陽光モード」を選択し「決定」スイッチで中止します。

セットされました。

太陽光モードの設定

- 電力契約をマニュアルで設定した場合は、太陽光モードの設定に関わらず、設定した時間までにわき上げが完了します。
- 電力契約を設定No.2で設定した場合は、わき上げ完了時間は前倒しされません。(わき上げ完了時間を前倒ししたい場合は、電力契約をマニュアルで設定してください。)

シャワー・じゃ口の温度を設定する



台所、浴室でそれぞれお好みの給湯温度に設定できます

優先設定

- 優先表示が出ているリモコンで給湯温度の設定ができます。
- 浴室でお湯を使用するときは、浴室優先にしてください。台所優先のまま浴室でお湯を使用すると、台所で給湯温度を高く設定したときにやけど等の事故につながるおそれがあります。
- ふろリモコンの「優先」スイッチが「切」になっているときに、「優先」スイッチを「入」にすると“浴室優先”になります。もう一度押し「切」にすると、浴室優先が“解除”になります。

ふろリモコン

① 「優先」スイッチを押す

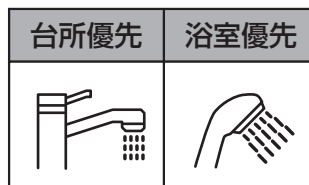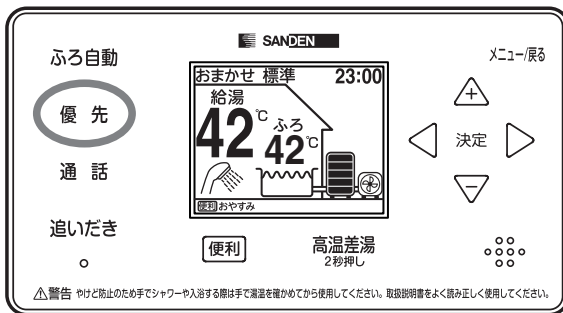

浴室優先になりました。

※ 優先ランプ(赤)が点灯し、浴室優先になります。

台所リモコン

① 「メニュー」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

③ リモコン設定を選択し「決定」スイッチを押す

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

② 各種設定を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

④ 優先を選択し「決定」スイッチを押す

連絡先・型式名	時刻設定	優先
残り時間 OFF	音量 中	電力設定 1
給湯点灯 OFF	コントラスト 2	60℃設定 OFF

※ 60℃設定OFFのときに「優先」が表示されます。ONの時は表示されません。

- 給湯温度を60℃に設定していた場合、他のリモコンに優先が替わった後、再び優先をもどすと給湯温度は42℃となります。
- 「優先」スイッチを押し、優先ランプが点灯しているとき、ふろリモコンで給湯温度の変更が行えます。
- 「優先」スイッチで浴室優先にすると、ふろリモコンで設定した温度に切り替わります。
- 浴室優先を解除した場合は、台所リモコンで設定した温度に切り替わります。


シャワー・じゃ口の温度を設定する

台所、浴室でそれぞれお好みの給湯温度に設定できます

給湯温度を設定します

台所リモコン

- ① 台所優先になっていることを確認する。
なっていない場合は、ふろリモコンの「優先」スイッチを押す。




- ② 「△」「▽」スイッチで設定したい給湯温度に変更します。
(36~48°C、60°C)

※ 60°Cに設定する場合は △ を長押ししてください

ふろリモコン

- ① 「優先」スイッチを押す
(優先ランプ(赤)が点灯する)
- ② 「△」「▽」スイッチで、給湯温度を変更する (36~48°C、60°C)

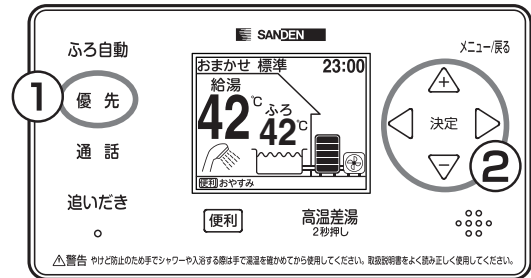

※ 60°Cに設定する場合は △ を長押ししてください

■ 給湯中の温度変更について

給湯中は、60°Cへの温度変更はできません。48°Cから「△」スイッチを押した場合、警告音が鳴り操作は受け付けません。

■ 給湯温度60°C、15分制限について

安全のため、給湯温度を60°Cに設定した場合、15分後に42°C設定に自動で切り替わります。15分以上継続して使用する場合は制限を解除してください。⇒ P.28

- 優先表示の出ているリモコンの設定温度でお湯が出ます。
- 前回使用したときと同じ設定温度で使用するときには、温度を設定し直す必要はありません。
- 表示されている給湯温度の数字は「設定値」です。じゃ口、シャワーなどの湯温とは多少異なる場合があります。
- 水栓のタイプによっては、じゃ口から出るお湯の量が少なくなる場合があります。そのときはお湯の温度設定を高めにし、水と混合してご使用ください。
- 浴そうへのお湯はり中は、じゃ口、シャワーから出るお湯の量が少なくなる場合があります。
- 水栓のタイプにより操作方法が異なります。⇒ P.20
- リモコン画面が点灯中にお湯を使用すると、画面消灯まで時間が長くなる場合があります。

サーモスタットタイプの湯水混合水栓使用の場合

- ・サーモスタットタイプの湯水混合水栓をご使用の場合は、リモコンの温度設定を使用されるお湯の温度より5°C以上高い温度に設定してください。
(例：湯温調節つまみの設定：40°C → リモコンのお湯の温度設定：45°C)
混合水栓の種類によっては設定温度にならない場合があります。
- ・シャワーの給湯温度を変更する場合は、必ずふろリモコンの「優先」スイッチを押し、浴室優先にしてから変更してください。浴室優先にしないで台所リモコンで温度設定を上げた場合は、やけどのおそれがあります。

各種設定を切り替える(台所リモコン)

各種設定を切り替えます

台所リモコン

例：音量の変更

① 「メニュー」スイッチを押し**各種設定**を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

③ **音量**を選択し、「決定」スイッチを押す

連絡先・型式名	時刻設定	優先
残り時間 OFF	音量 中	電力設定 1
給湯点灯 OFF	コントラスト 2	60℃設定 OFF

② **リモコン設定**を選択し、「決定」スイッチを押す

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

④ 「**▲**」「**▼**」でスイッチ音量を変更し、「決定」スイッチを押す

音量
▲ 中 ▼
▲▼ スイッチで値の変更 決定 スイッチで設定完了

各種設定の項目一覧

項目	内容	設定範囲	
保温時間	ふろ自動運転のお湯はり後の保温時間が設定できます。	OFF、1、2、 3 、4、5時間	
わき増し量	わき増し時の1回あたりのわき増し量が設定できます。	1 、2、3レベル (1レベルのめやすは残湯表示の目盛1個分)	
給湯制限	60℃給湯15分制限機能のありなしが設定できます。給湯温度を60℃に設定したとき、設定から15分後に自動的に42℃設定にもどす機能です。	ON 、OFF	
画面消灯	お湯を使わなかったり、リモコンを操作しないまま時間が経過すると表示を消灯します。	1分 、5分、10分	
夜間モード	夜間わき増しのありなしが設定できます。	ON、 OFF	
ファミリーモード	ファミリーモードの設定ができます。	※460ℓ機種 460L 、360L ※370ℓ機種 370L 、300L	
太陽光モード	太陽光モードが設定できます。	ON、 OFF	
便利スイッチ	よく使う機能を登録しておくことができます。⇒ P.41	おやすみ 、(他)	
リモコン設定	時刻設定	日付と時刻の設定ができます。	現在時刻(24時間表示)、年月日
	音量	音声ガイド、メロディ、通話音量の設定ができます。(個別の音量設定はできません)	ミュート、OFF、小、 中 、大、特大 ^{注1}
	連絡先	連絡先が設定できます。	0120330515
	残り時間	残りのお湯が使える時間を表示することができます。	ON、 OFF
	給湯点灯	給湯時に画面を点灯するか設定できます。	ON、 OFF
	60℃設定	60℃のお湯を給湯できるかどうかの設定ができます。	ON、 OFF
	コントラスト	画面のコントラストを設定できます。	1、 2 、3
	優先	どちらのリモコンを優先にするかを設定できます。⇒ P.26	台所優先 、浴室優先
	電力設定	電力契約の設定を変更できます。⇒ P.42	1~14、マニュアル

注1：OFFに設定すると通常の音のみ鳴らなくなります(エラーメッセージなどは鳴ります) ● はお買い上げ時の設定です
ミュートに設定するとすべての音が鳴らなくなります

※460ℓ機種：EBS-BHP46QTA、EBS-BH46QTA ※370ℓ機種：EBS-BHP37QTA、EBS-BH37QTA

各種設定を切り替える

各種設定を切り替える(ふろリモコン)

各種設定を切り替えます

ふろリモコン

例：残り時間の表示

- ① 「メニュー」スイッチを押し**各種設定**を選択し、「決定」スイッチを押す

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

- ③ **残り時間**を選択し、「決定」スイッチを押す

残り時間 OFF	音量 中	コントラスト 2

- ② **リモコン設定**を選択し、「決定」スイッチを押す

水位ピッチ 2cm	自動洗浄 ON	水位回復 ON
画面消灯 1分	リモコン設定	保温時間 3時間
	便利スイッチ	

- ④ 「決定」を押すたびにON、OFFが切り替わります

残り時間 ON	音量 中	コントラスト 2

各種設定の項目一覧

項目	内容	設定範囲	
保温時間	ふろ自動運転のお湯はり後の保温時間が設定できます。	OFF、1、2、 3 、4、5時間	
自動洗浄	自動洗浄のありなしが設定できます。おふろの排水時に、水位が低下すると10L 給水する機能です。	ON 、OFF	
水位ピッチ	ふろ水位設定の一目盛当たりの水位が設定できます。	2cm 、4cm	
水位回復	ふろ水位の自動回復のありなしが設定できます。	ON 、OFF	
画面消灯	お湯を使わなかったり、リモコンを操作しないまま時間が経過すると表示を消灯します。	1分 、5分、10分	
便利スイッチ	よく使う機能を登録しておくことができます。 ⇒ P.41	おやすみ 、(他)	
リモコン設定	音量	音声ガイド、メロディ、通話音量の設定ができます。(個別の音量設定はできません。)	ミュート、OFF、小、 中 、大、特大 ^{注1}
	残り時間	残りのお湯が使える時間を表示することができます。	ON、 OFF
	コントラスト	画面のコントラストを設定できます。	1、 2 、3

注1：OFFに設定すると通常の音のみ鳴らなくなります(エラーメッセージなどは鳴ります) ●はお買い上げ時の設定です
ミュートに設定するとすべての音が鳴らなくなります

おふろの温度と水位を設定する^{注1}

おふろの温度・水位を設定します

ふろリモコン

ふろ温度の設定

① 「メニュー」スイッチを押す

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

② 「ふろ温度」を選択し、「決定」スイッチを押す

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

③ 「▲」「▼」スイッチで温度を変更する

ふろ温度
▲
42℃
▼

▲▼ スイッチで値の変更
決定 スイッチで設定完了

④ 「決定」スイッチを押す

 セットされました。

水位(湯量)の設定

① 「メニュー」スイッチを押す

② 「ふろ水位」を選択する

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄


③ 「決定」スイッチを押す

④ 「▲」「▼」スイッチで温度を変更する

ふろ水位
▲
1レベル
▼

▲▼ スイッチで値の変更
決定 スイッチで設定完了

⑤ 「決定」スイッチを押す

 セットされました。

■水位1は、ふろ循環口より約10cm上の位置になります(水位記憶操作を自動で行った場合)。一目盛当たりの水位は、ふろリモコンの各種設定の「水位ピッチ」で設定した値(2cmまたは4cm)になります。

■下記の場合は、お湯のあふれに注意し、ふろ湯量を設定してください。

- ・洋風バスなどの浅い浴そうをご使用のとき
- ・ふろ循環口の取り付け位置が高いとき
- ・水位設定が高いとき

- お買い上げ時の湯量(水位)は1に設定されています。
湯量が少ない場合:設定を大きくする
湯量が多い場合:設定を小さくする
- ふろ温度表示の数字は「設定値」の表示です。
浴そう内の温度とは多少異なる場合があります。
- ふろ自動運転中は、水位が下がってもすぐには回復しない場合があります。

	湯量(水位)とふろ循環口からの高さ (水位記憶操作を自動で行った場合のめやす)	
	循環口上からの高さ	
水位ピッチ	水位1	水位7
ピッチ 2cm (出荷時の設定)	10cm	22cm
ピッチ 4cm (ふろリモコンで選択)	10cm	34cm

注1: 給湯専用機能設定時は操作を受け付けません



おふろの温度と水位を設定する

お風呂にお湯をはる^{注1}



お風呂にお湯をはります（必ず浴そうの栓をしてから操作してください）

①リモコンの「ふろ自動」スイッチを押す（ふろ自動ランプ(赤)が点灯する）

台所リモコン

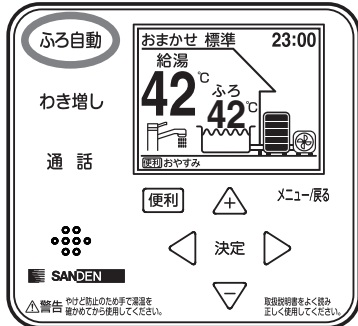

ふろリモコン

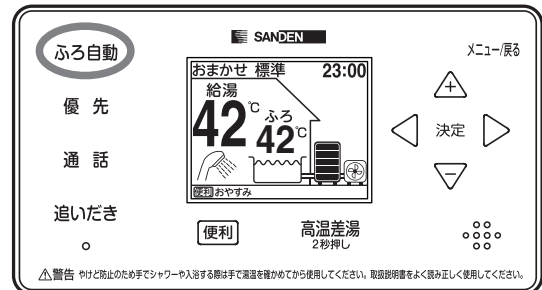


お湯はりを途中で止めたり、保温を中止する場合はもう一度「ふろ自動」スイッチを押す

お風呂にお湯をはります。

■お湯はりが完了すると

お湯はりが完了すると音声でお知らせし、自動保温・自動足し湯運転となります。

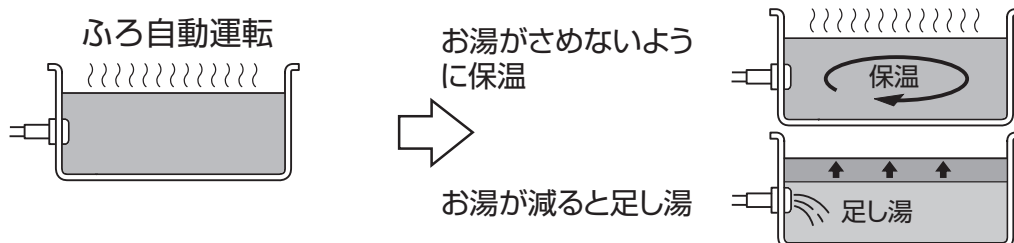

- ・ ふろ自動運転は、お湯はり完了から1～5時間継続されます。
ふろ自動運転時間は変更できます。⇒ P.34
自動運転時間が終了するとふろ自動ランプが消え、自動保温、自動足し湯を行いません。
ふろ自動運転を続けたいときは再度「ふろ自動」スイッチを押してください。
- ・ ふろ自動運転を途中で止めるときは、再度「ふろ自動」スイッチを押してください。

- 保温中にふろ循環口から設定温度より高い温度のお湯が出る場合がありますので、ふろ循環口から離れてください。
- 浴そうの水を排水するときは、必ずふろ自動運転を停止させてください。
- お湯はり中に入浴されると、水位が減る場合があります。
- 残湯量表示の目盛がゼロのときは、操作を受け付けません。
- お湯はり中は、両方のリモコンの画面が点灯します。
お湯はり後の保温中も、ふろリモコンの画面は点灯することがあります。

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません


湯かげんを調節する^{注1}

入浴中に湯かげんの調節をします

ふろリモコン

あつくしたいとき

① 「追いだき」スイッチを押す

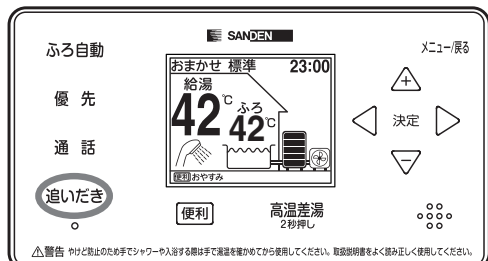

追いだきランプ(赤)が点灯し、お風呂のお湯を循環させて、お湯を温め直します。お風呂の湯温を設定温度より約2°Cあつくします。お風呂の湯温が設定温度より低いときは、設定温度まであつくします。

※中止したいときは再度押します。

お風呂をあつくします。

ぬるくしたいとき

① 「メニュー」スイッチを押す

② 「さし水」を選択する

わき増し	ふろ温度 42°C	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

③ 「決定」スイッチを押す

約10Lの水を足します。


※中止したいときは、再度、「さし水」を選択し、「決定」スイッチで中止します。

お風呂をぬるくします。

高温差湯

「高温差湯」スイッチを2秒以上押す
約60°Cのお湯を約20L足します。

※中止したいときは、再度、「高温差湯」スイッチを押して中止します。



お風呂をあつくします。
注意してください。

浴そうの残り湯のわかし直し

浴そうに残り湯があるときは「ふろ自動」スイッチを押す

- ・設定した湯量(水位)までお湯はりした後、設定したふろ温度まであつくします。
- ・前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力量が増える場合がありますので、できるだけ行わないでください。

- 高温差湯、追いだき操作を行うと、ふろ循環口からは設定温度よりも高い温度のお湯が出ますので、ふろ循環口から離れてください。
- 高温差湯を選択すると貯湯タンク内のお湯を使い、浴そうのお湯をあつくします。
- 高温差湯またはさし水操作が完了したとき、および途中で止めた後もしばらくお湯や水が出ますが、異常ではありません。
- 高温差湯、追いだき操作を行うと、はじめに、配管内に残っているぬるい水が出る場合があります。
- 高温差湯、追いだき、さし水操作を行っているあいだはふろリモコンの画面が点灯します。
- 貯湯タンク内の湯温が低い場合、または浴そう内の湯温が低い場合は、追いだき操作が完了するまでの時間が長くなることや、途中で追いだき操作が取り消される場合があります。
- 浴そう内の水位がふろ循環口より上の位置にないときは、高温差湯、追いだき動作は行いません。

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

湯量を多くする^{注1}

入浴中に湯量の調節をします

ふろリモコン

入浴中に湯量の調節をする


① 「メニュー」スイッチを押す

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

② 「たし湯」を選択する

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

③ 「決定」スイッチを押す



 おふろにお湯をたします。

※中止したいときは、再度、「たし湯」を選択し、「決定」スイッチで中止します。

ふろ設定温度のお湯を約20L足します。

- 湯量が少なくなって、ふろ温度が低い場合は、「たし湯」ではなく「高温差湯」を使用してください。
- 残湯量表示の目盛がゼロのときは、「たし湯」を受け付けません。

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

ふろ自動保温時間を設定する

お湯はり後の保温時間を設定します

- ふろ自動保温時間は、設定した時間（OFF～5時間）、自動でおふろの温度と水位を保持します。
- お湯はりが完了してからの時間です。

台所リモコン

- ① 「メニュー」スイッチを押し、**各種設定** が選択されていることを確認し、「決定」スイッチを押し

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ② **保温時間** を選択し、「決定」スイッチを押し

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

- ③ 「**△**」「**▽**」スイッチで時間を選択し、「決定」スイッチを押し

保温時間
△
3 時間
▽
△▽ スイッチで値の変更 決定 スイッチで設定完了

 **セットされました。**

- ふろ自動保温時間を「OFF」に設定すると、おふろのお湯はりが完了した時点でふろ自動運転を停止し、自動保温、自動足し湯は行いません。
- ふろ自動保温時間の設定は、ふろリモコンでも行えます。
- ふろ自動運転が終了した後に（ふろ自動ランプが消灯した状態）、浴そうの水位をふろ循環口付近まで下げると自動洗浄が動作する場合があります。入浴中など水位を下げすぎないように注意してください。
- 浴槽の水位回復をしない場合は、各種設定 ⇒ P.29 にて、水位回復「OFF」に変更すると水位の回復を行いません。

お風呂の予約をする（入浴予約）^{注1}

お湯はり完了時刻の予約をします

- 浴そうの栓をしてから設定してください。
- 予約する前にリモコンの現在時刻が合っているか確認してください。
- ふろリモコンでは、入浴予約の設定はできません。

台所リモコン

入浴予約を設定する場合

- ① 「メニュー」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ② 「入浴予約」を選択する

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ③ 「決定」スイッチを押す

- ④ 「▲」「▼」スイッチで入浴時刻設定する

入浴予約	10分単位
▲	
18:10	
▼	
▲▼ スイッチで値の変更 決定 スイッチで設定完了	

- ⑤ 「決定」スイッチを押す
入浴時刻表示の画面

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約 18:10	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

 入浴予約がセットされました。


入浴予約を中止する場合

- ① 「メニュー」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約 18:10	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ② 「入浴予約」を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

 解除されました。

- 24時間以上先の予約はできません。
- 入浴予約時は予約時刻より早くお湯はりを完了するようになっていますが、お湯はりを完了する時刻は、水圧等の条件により設定時刻に対して多少前後します。
- 入浴時刻より早く、お湯はりをしたいときは、「ふろ自動」スイッチを押すと入浴予約が解除になり、お湯はりを開始します。
- 残湯量表示の目盛がゼロのときは、現在時刻から30分以内の予約はできません。
- 予約時刻30分前に残湯量表示の目盛がゼロのときは、お湯はりを開始しません。

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

使用状況を確認したいとき(エコ表示)

前日～7日前の使用状況を確認します

台所リモコン

- ① 「メニュー」スイッチを押す


運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ② 「エコ表示」を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

エコ表示画面について

- ① お湯の使用量を7日前までグラフで表示する



- ② 「△」スイッチを押すとお湯の使用量（数字）に切り替わる

お湯の使用量 △▽	
1日前	200 L
2日前	500 L
3日前	750 L
4日前	1000 L
5日前	250 L
6日前	500 L
7日前	750 L

- ③ 「△」スイッチを押すとおすすめ情報に切り替わる

おすすめ情報 △▽
運転モードは おまかせ 少なめ が、おすすめです。

・運転モードのおすすめ情報を表示します。


・おすすめ情報でもう一度「△」スイッチを押すと、お湯の使用量（グラフ）にもどります。

- 停電があった場合は実際の値とずれが生じることがあります。
- ふろリモコンでも操作できます。

使えるお湯の量を知りたいとき(残り時間)

42℃のお湯があと何分使えるかのめやすを表示します

- ① 「メニュー」スイッチを押す
- ② **各種設定** で「決定」を押す
- ③ **リモコン設定** で「決定」を押す
- ④ **残り時間** で「決定」を押すたびに
表示がON・OFFされます



🔊 セットされました。

- ・42℃・12リットル/分のお湯があと何分使用できるかのめやすが表示されます。
- ・混合水栓を使用しているときは値がずれることがあります。

使えるお湯の量を知りたいとき／リモコンで通話をするとき

リモコンで通話をするとき


台所リモコンとふろリモコンのあいだで通話ができます

- 「通話」スイッチを押すと、通話ランプ(赤)が点灯します。呼出メロディが鳴り終わってから通話してください。
- 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。
- 再度通話スイッチを押すと、通話ランプ(赤)が消灯して通話が終了します。
- 通話は、30分後自動的に終了します。
- 増設リモコンでは通話できません。


通話のしかた

- ① 「通話」スイッチを押しリモコンに向かって話しかける


台所リモコン



ふろリモコン

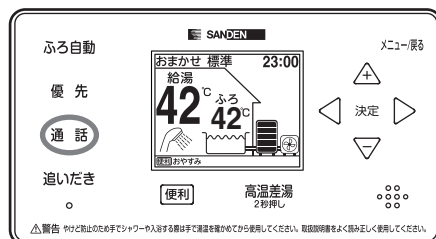

「通話」スイッチを押し、通話ランプが点灯すると、表示が替わります



- 通話中はリモコンが点灯します。
- ハンズフリー方式のため声の大きい方が話す状態になりますが、切り替わるのに時間がかかることがあります。

チャイルドロックを使う

お子さまのいたずらや誤操作を防ぎます

- 台所リモコンのチャイルドロックを設定すると、ふろリモコンでの操作ができなくなります。
(チャイルドロック中のふろリモコンは、通話以外の操作はできません)

チャイルドロックのしかた

台所リモコン


- ① 「メニュー」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ② **チャイルドロック** を選択し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

チャイルドロック中の画面



 セットされました。

チャイルドロックの解除のしかた

同じ操作をもう1度行うことで解除ができます。

 解除されました。

不在時のわき上げを停止したいとき(運転休止)

旅行などでお湯を使用しないときに、わき上げを休止します

「運転休止」の設定

台所リモコン


- ① 「メニュー」スイッチを押す
- ② 「運転休止」を選択する

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ③ 「決定」スイッチを押す
- ④ 「▲」「▼」スイッチで運転休止したい日数を選択する

運転休止
▲
2日
▼
▲▼ スイッチで値の変更 決定 スイッチで設定完了

- ⑤ 「決定」スイッチを押す



🔊 セットされました。

- 出荷時設定 : しない
- 設定可能範囲 : 2日～31日

※解除する場合は、「メニュー」スイッチを押し、「運転休止を解除します」と表示されていることを確認し、「決定」スイッチを押します。

わき上げ休止日数の決め方

例えば、3泊4日の旅行に出かけるとして、
出発日が9月1日、帰宅日が9月4日であった場合

- 出発日の9月1日に設定する場合は、運転休止日数を『3』に設定します。

※1日、2日、3日の昼間の3日間の使用を止めるので設定値は『3』となります。

8月	9月				
31日	1日	2日	3日	4日	
運転休止日数『3』					

- 出発日前日の8月31日に設定する場合は、運転休止日数を『4』に設定します。

※31日、1日、2日、3日の4日間の使用を止めるので設定値は『4』となります。

8月	9月				
31日	1日	2日	3日	4日	
運転休止日数『4』					

(設定した日から休止されるので、出発日にはお湯が使用できません)

- 運転休止日数を解除すると、翌朝からお湯が使用できるようになります。設定した予定日より早く帰宅したときなど、すぐその日にお湯を使用したい場合は、「わき増し」スイッチを押してください。

■ 運転休止中でも、配管凍結予防のためヒートポンプユニットの運転を行うことがあります。

■ 運転休止中は、お湯はりなど、給湯以外の運転はできません。

■ 前日に運転休止日数を設定する場合は、夜間時間帯前に設定してください。

(夜間時間帯開始時刻を過ぎてから設定を行うときは、出発日からの日数に設定してください)

■ 休止中に配管凍結のおそれがある場合は、浴そうの水をふる循環口の上から10cm以上はった状態にしておいてください。 ⇨ P.53

■ 運転休止から再度使用する時は、必ずわき上げが行われたことを確認してから使用してください。(レジオネラ菌の予防)

翌朝までお湯を使わないとき(おやすみ)

夜間時間帯までわき上げを停止し、電気代を節約します


「おやすみ」の設定

- ① 「メニュー」スイッチを押す
- ② **おやすみ** を選択する

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

・入浴後など、翌朝まであまりお湯を使用せず、残りのお湯で十分なときに設定すると効果的です。

- ③ 「決定」スイッチを押す



●残湯量と運転モードによっては、夜間時間帯に入ってすぐにわき上げを開始することがあります。

※中止する場合は、再度**おやすみ**を選択し、「決定」スイッチを押します。

お湯が不足しそうなとき(満タン)

設定から24時間、常に貯湯タンクを全量わき上げます

- 「満タン」を設定すると、時間帯や残湯量に関わらず、24時間は常に貯湯タンクを全量わき上げます。急な来客時など、お湯をたくさん使用する場合に便利な機能です。「満タン」設定を解除しない限り常に貯湯タンクを全量わき上げます。
- 「満タン」設定から24時間経過すると、自動的に解除されます。


「満タン」の設定

台所リモコン

- ① 「メニュー」スイッチを押す
- ② **満タン** を選択する


運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

リモコンの表示画面

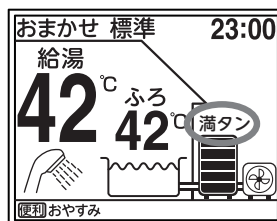

※中止する場合は、再度操作します。

- ③ 「決定」スイッチを押す



●昼間および、朝・晚時間帯にわき上げをしますので、電気料金が割高になります。

翌朝までお湯を使わないとき／お湯が不足しそうなとき

便利スイッチを使う

よく使う機能を便利スイッチに登録しておくことができます

登録の仕方

- ① 「メニュー」スイッチを押し、**各種設定**が選択しされていることを確認し、「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

- ② **便利スイッチ**を選択し、決定を押す

ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル


- ③ 登録したい項目を選択し、「決定」スイッチを押す

入浴予約	チャイルドロック	優先	入浴予約	チャイルドロック	優先
満タン	エコ表示	おやすみ	満タン	エコ表示	おやすみ 選択中

 **セットされました。**

※ 60℃設定OFFのときに「優先」が表示されます。ONの時は表示されません。

設定後の画面



※ お買い上げ時は「おやすみ」が設定されています


外の温度を知りたいとき（外気温度）


外の温度を表示させることができます

外気温度表示の設定


台所リモコン

- ① 「メニュー」スイッチを押す
② **外気温度**を選択し、「決定」スイッチを押すたびに表示がON・OFFされます



 **セットされました。**

- ・ ONにしてしばらくすると初期画面に外の温度が表示されます（表示されるまでは初期画面に「外気取得中」と表示されます）



※ 停電したときは、設定が解除されますので、再設定してください

電力契約の設定を変更する

台所リモコンから電力契約の設定を変更できます

- 電力契約を変更したときに設定してください。
- 通常は据付時に設定していますので変更の際はご注意ください。
- 設定を変更したいときは必ずお買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

「電力契約」の設定

台所リモコン

① 「メニュー」スイッチを押す

② 「各種設定」を選択し

「決定」スイッチを押す

運転休止	運転モード	チャイルドロック
入浴予約	各種設定	おやすみ
満タン	エコ表示	外気温度

③ 「リモコン設定」を選択し

「決定」スイッチを押す


ファミリーモード 370L	給湯制限 ON	太陽光モード OFF
画面消灯 1分	リモコン設定	夜間モード OFF
便利スイッチ	保温時間 3時間	わき増し量 1レベル

④ 「電力設定」を選択し

「決定」スイッチを押す

連絡先・形式名	時刻設定	優先
残り時間 OFF	音量 中	電力設定 1
給湯点灯 OFF	コントラスト 2	60℃設定 OFF

⑤ 「△」「▽」スイッチで番号を合わせ、「決定」スイッチを押す



🔊 セットされました。

□ マニュアルで設定する場合
「△」「▽」スイッチで時刻を合わせ、「決定」スイッチを押す

例) ※1の時間帯に設定したい場合

	開始	終了
深夜時間	22時	8時
昼間ピーク時間	13時	18時


◀▶ スイッチで項目選択
△▽ スイッチで値の変更
決定 スイッチで設定完了

設定された時間帯で夜間の沸き上げ運転を行います。

※開始と終了の時刻が正しく設定されていないと電気料金が高くなる場合があります。必ず正しく設定されていることを確認してください。

- 外気温や給水温が低い場合や残湯量が少ない場合は全量わき上がらない場合があります。
- お湯の使用量が多いと、学習して昼間でもお湯を沸かすようになります。
- マニュアルで設定した場合は、太陽光モードの設定は適用されません。
- マニュアルで深夜時間帯と昼間/ピーク時間帯が重なって設定された場合、昼間/ピーク時間帯の設定は適用されず、深夜時間帯のみ適用されます。

※ 1 電力契約の時間帯の例



電力契約の設定を変更する

電力契約の設定を変更する

電力契約制度の内容

●リモコン設定No.の各番号は、下記の時間帯となっています。必ずお買い上げの販売店または工事店とご相談のうえ、番号を選んでください。

電力会社	電力契約	設定No.
北海道電力	eタイム3 (昼間時間13~18時)	12
	ドリーム8エコ (ピーク時間16~18時)	13
	ドリーム8 (深夜時間23時~7時)	3
	ドリーム8 (深夜時間24時~8時)	14
東北電力	よりそう+ナイト8	1
	よりそう+ナイト10/よりそう+ナイトS	4
	よりそう+ナイト12	7
	よりそう+ナイトS	4
	よりそう+シーズン&タイム	4
	よりそう+ナイト&ホリデー	4
	よりそう+サマーセーブ	3
東京電力	スマートライフプラン	2
	夜トク8	3
	夜トク12	7
中部電力	スマートライフプラン	4
	スマートライフプラン (朝とく)	5
	スマートライフプラン (夜とく)	6
	タイムプラン ※3	3
	ピークシフト電灯 ※3	3
	E ライフプラン ※3	9

電力会社	電力契約	設定No.
北陸電力	くつろぎナイト12 ※2	10
	エルフナイト8 ※1	3
	エルフナイト10、10プラス ※1	4
関西電力	はびeタイム	1
	時間帯別電灯	3
	季節別電灯PS	3
	eスマート10	4
中国電力	電化Styleコース	7
	ナイトホリデーコース	7
四国電力	スマートeプラン	11
	時間帯別eプラン	3
九州電力	電化でナイト・セレクト21	6
	電化でナイト・セレクト22	4
	電化でナイト・セレクト23	5
沖縄電力	Eeライフ	1
	時間帯別電灯	3

※1 2016年7月31日までに契約されているお客様に限定した電力契約です。

※2 2016年8月1日以降に契約可能な電力契約です。

※3 2016年9月30日までに契約されているお客様に限定した電力契約です。

■ 深夜時間帯 ■ 昼間/ピーク時間帯 ■ 朝晩時間帯

設定	0時	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	マニュアル設定 ※設定方法についてはP.42をご覧ください。 (深夜時間帯を短く設定した場合、全量わき上がらない場合があります。)																							

※夜間時間帯は1時から6時ですが、この機器は8時間で全量沸き上げることを想定しているため、お湯の使用量によっては運転を1時より早く開始する場合があります。(開始させたくない場合はマニュアルで設定してください。)

■契約電力制度「時間帯別電灯料金(TOU)」について

- 本製品は「時間帯別電灯/季節別時間帯別電灯」契約システムに対応しています。
- この契約システムは昼間時間帯と夜間時間帯など、時間帯に分けて電力料金を計算します。
- ・地域により適用となる電力料金体系が異なります。契約申請等詳しい内容については、最寄りの電力会社へお問い合わせください。
- ・「時間帯別電灯/季節別時間帯別電灯」契約をおすすめします。

ふろ配管の洗浄

ふろ配管の洗浄方法は、4種類あります

自動洗浄（自動洗浄「ON」→「OFF」に変更する場合）

ふろリモコン


自動洗浄を設定すると、浴そうのお湯を排水するときに自動的に約10Lの水を配管に流して、配管内の汚れた湯水を流し出します。
お買い上げ時は、「ON」に設定してあります。

- ① 「メニュー」スイッチを押し、
各種設定が選択されていることを
確認し、「決定」スイッチを押す

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄

- ② **自動洗浄**を選択して、「決定」スイッチを押す

水位ビッチ 2cm	自動洗浄 ON	水位回復 ON
画面消灯 1分	リモコン設定	保温時間 3時間
	便利スイッチ	

 解除されました。

- 配管自動洗浄は配管内の汚れた湯水を流し出すものであり、洗浄剤は不要です。
- 配管自動洗浄「ON」のときはお湯はり後の毎回排水時、自動的に配管洗浄を行います。
- ふろ自動運転が終了した後に（ふろ自動ランプが消灯した状態）、浴そうの水位をふろ循環口付近まで下げると自動洗浄が動作する場合があります。入浴中など水位を下げすぎないように注意してください。
- 配管自動洗浄の設定は、一度設定すると記憶されます。毎回設定する必要はありません。

ふろ配管の洗浄^{注1}

ふろ配管の洗浄方法は、4種類あります


配管洗浄

ふろリモコン

「配管洗浄」を設定すると、約10Lの水を配管に流して、配管内に残った汚れた湯水を流し出します。

- ① 「メニュー」スイッチを押す
- ② 「洗浄」を選択する
- ③ 「配管洗浄」を選択し、「決定」スイッチを押す

わき増し	ふろ温度 42℃	おやすみ
ふろ水位 1レベル	各種設定	たし湯
エコ表示	さし水	洗浄



開始します。

- ④ 配管洗浄を開始します


- 給湯（湯水混合水栓、シャワー）をしているときは、配管洗浄は操作できません。
- 給湯をしていないときに、再度操作してください。

循環洗浄

ふろリモコン

「循環洗浄」を設定すると、約20分間配管内の湯水を循環させ、配管内に残った汚れた湯水を流し出します。循環洗浄が終了したら、排水をしてください。

- ① 浴そうの排水栓を閉め、ふろ循環口の上約5cmまで水（お湯）を入れる
- ② 市販の浴そう1つ穴用の洗浄剤を入れる
（洗浄剤の説明書にしたがってください）
・推奨洗浄剤：ジョンソン株式会社製『ジャバ1つ穴用』
- ③ 「メニュー」スイッチを押し、「洗浄」を選択し「決定」スイッチを押す
- ④ 「△」 「▽」で「循環洗浄」を選択し「決定」スイッチを押す



- ⑤ 循環洗浄を開始します
- ⑥ 20分経過後、循環が終了したら浴そうの排水栓を開け、おふろの水を全て排水する
・汚れが落ちない場合は、再度、①②③④⑤の手順を行ってください
- ⑦ 浴そうの清掃をする

開始します。


注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

配管すすぎ

ふろリモコン

「配管すすぎ」を設定すると、自動で浴そうに湯水をはり、約5分間配管間の湯水を循環させ、配管内に残った洗浄剤を流しだします。
配管すすぎが完了したら、排水をしてください。

- ① 浴そうの排水栓を閉める
- ② 「メニュー」スイッチを押し、「洗浄」を選択し「決定」スイッチを押す
- ③ 「△」 「▽」で「配管すすぎ」を選択し、「決定」スイッチを押す



 開始します。

- ④ 自動で浴そうに湯水がたまり始め、たまりきると配管すすぎが開始されます
- ⑤ 5分経過後、配管すすぎが完了したら浴そうの排水栓を開け、お風呂の水を全て排水する
- ⑥ 浴そうの清掃をする

注1：給湯専用機能設定時は操作を受け付けません

断水時に非常用水として使う

地震などの災害時や断水時に、貯湯タンク内の水を非常用水としてお使いいただけます

非常用水としての使い方

1 貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器を「切」にする

2 配管カバーを外す

3 給水止水栓を閉じる


4 逃し弁レバーを上げる

5 ヒートポンプユニット配管が接続されている水抜き栓の左右いずれかをゆるめ、バケツなどの容器を用意して、お湯または水を出す

- ・使い始めは湯あかなどが出ますので、流してすててください。
- ・水抜き栓に市販のホースを接続すると便利です。(内径8mm、耐熱温度が90℃以上のホースをご使用ください)

6 使用後は水抜き栓を右に回し、お湯または水を止める

7 逃し弁レバーを下げる

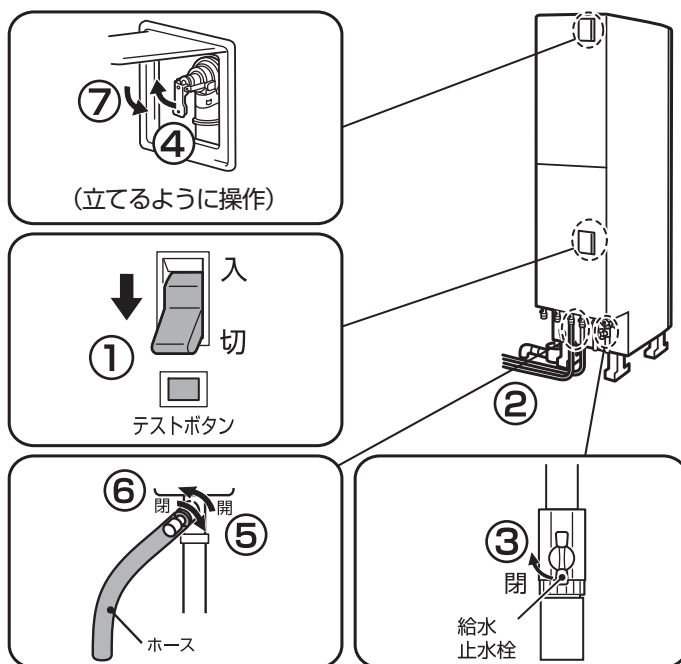

警告



必ず実行

- 非常用水使用時は湯温を確かめて熱に強い容器を使用してください。熱湯が出ます、やけどにご注意ください。ガラス容器などは熱により割れることがあります。

再使用する時

1 給水止水栓を開く

2 配管カバーを組み付ける

3 逃し弁レバーを上げる

- ・貯湯タンクを満水にします。
- ・排水口から水が出始めたら、貯湯タンクは満水です。
- ・満水にしないと、給湯機の故障の原因になります。

4 逃し弁レバーを下げる

- ・逃し弁点検ふたを閉じてください。

5 混合水栓のお湯側を開く

- ・混合水栓から水が出ることを確認してください。

6 混合水栓のお湯側を閉じる

7 貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器を「入」にする

- ・漏電しゃ断器操作ふたを閉じてください。

8 現在時刻を合わせる

⇒ P.21

- 貯湯タンク内の水の飲用はお避けください。
- 貯湯タンクを満水にしてから運転してください。

点検とお手入れ

手順にしたがって行ってください

日常のお手入れ

■リモコン

乾いた布または水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとってください。

- ・ベンジン、シンナー、洗剤などは使わないでください。
- ・リモコンの内部には電気部品が入っていますので、水が入らないようにしてください。
- ・リモコンには水や汚水をかけないでください。

■貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット

乾いた布でふくか、中性洗剤をうすめて布にふくませてふいてください。


- ・ベンジン、シンナー、洗剤などは使わないでください。

1カ月に1回以上のお手入れ

■逃し弁の点検


作動点検

- 1 逃し弁点検ふたを開け、逃し弁レバーを上げる
- 2 排水口からお湯(水)が出ることを確認する
- 3 逃し弁レバーを下げ、逃し弁点検ふたを閉める

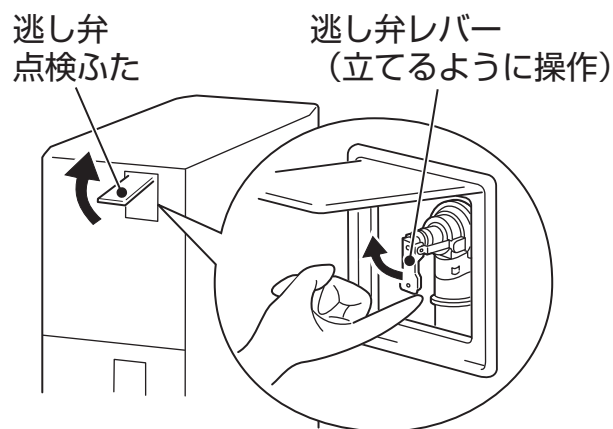

水漏れ点検

- 1 わき上げ中でないことを台所リモコンで確認する
- 2 排水口からお湯(水)が出ていないことを確認する



●排水口からお湯(水)が出ている場合は逃し弁レバーを数回上下に動かし、排水口からお湯(水)が止まるかを確認してください。


※上記を行っても排水口からお湯(水)が出続けている場合は、販売店にご連絡ください。

●わき上げ中は、水からお湯になるときの膨張水が、排水口より排出されますが故障ではありません。

■貯湯タンクユニットの水漏れ点検

- 1 貯湯タンクユニットを設置した床面に水が漏れていないか確認する

※特に集合住宅では漏水が階下へ被害をあたえます。




点検とお手入れ

手順にしたがって行ってください

■浴そうフィルターの清掃

- 1 浴そうフィルターを外す
- 2 歯ブラシなどで水洗いする
- 3 浴そうフィルターを元の位置に取り付ける

※浴そうフィルターがゆるんだ状態または、外れた状態で使用しないでください。

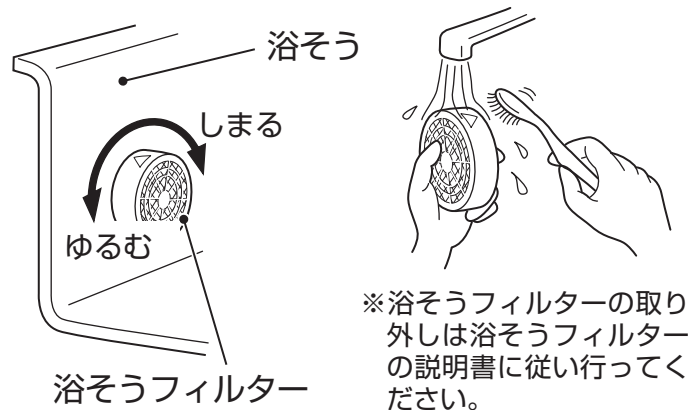

半年に1回以上のお手入れ


■貯湯タンクユニットの掃除

残湯量が少ないときに行ってください。


- 1 漏電しゃ断器操作ふたを開け、漏電しゃ断器を「切」にする
- 2 配管カバーを開け、給水止水栓を閉じる
- 3 開閉弁レバーを上げる
- 4 排水栓を開けて約2分間排水する

※お湯が出てくる場合があります。やけどにご注意ください。

- 5 排水栓を閉じ、給水止水栓を開ける
- 6 排水口から水が出始めたら、逃し弁レバーを下げる
- 7 配管カバーを組み付ける
- 8 混合水栓のお湯側を開き、水(お湯)が出ることを確認後漏電しゃ断器を「入」にし漏電しゃ断器操作ふたを閉める

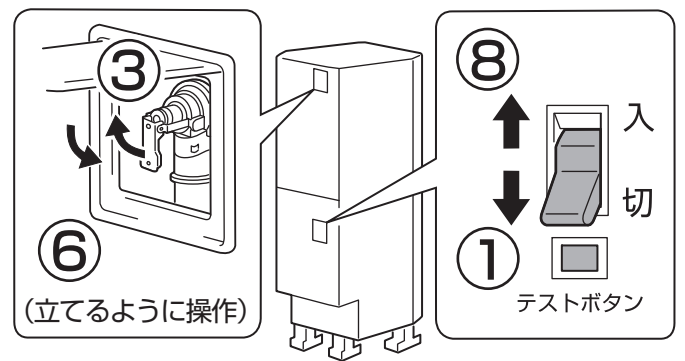


(本体下部)

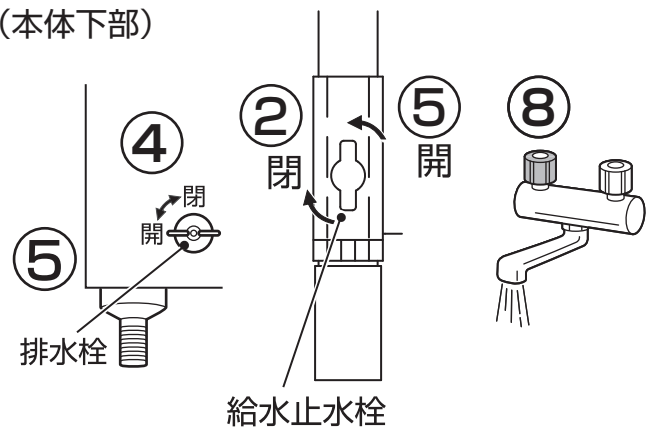

■漏電しゃ断器の作動確認

- 1 漏電しゃ断器操作部ふたを開け、テストボタンを押す
- 2 漏電しゃ断器が「切」になることを確認する
- 3 漏電しゃ断器を「入」にして、漏電しゃ断器操作ふたを閉める

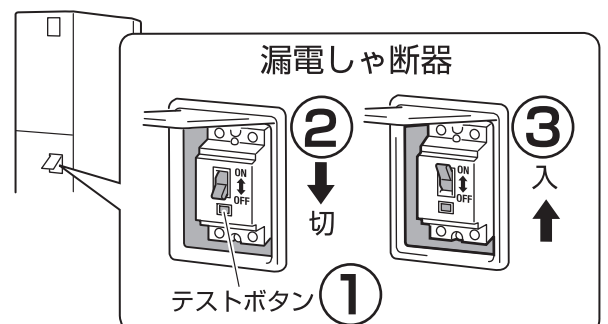

長期間使用しないときは（1ヵ月以上使わないとき）

ふろ循環配管の水抜き、貯湯タンクユニットの水抜き、ヒートポンプユニットの水抜きの順で行ってください。

■ふろ循環配管の水抜き※


- 1 給水止水栓を閉じる
- 2 200V電源ブレーカー（配線用しゃ断器）と貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器の「入」を確認する
- 3 浴そうの栓を抜き、浴そうを空にする
- 4 ふろリモコンの画面が点灯することを確認する
- 5 「追いだき」スイッチを押す
- 6 ふろ循環口から水が出なくなったら再度「追いだき」スイッチを押す
- 7 漏電しゃ断器を「切」にする
- 8 200V電源ブレーカー（配線用しゃ断器）を「切」にする

※給湯専用モード設定時にはこの操作を行う必要はありません。

■貯湯タンクユニットの水抜き

- 1 200V電源ブレーカー（配線用しゃ断器）と貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器の「切」を確認する
- 2 貯湯タンクユニット内のお湯（水）をすべて排水する
 - ・混合水栓の給湯栓、給水栓を開き、水と混合しながらあついお湯が出なくなるまで給湯する。（貯湯タンクユニット内を水にする）
 - ・給水栓、給水止水栓を閉じてから逃し弁レバーを上げ、排水栓を開き排水する。
 - ・水栓タイプによって水栓の操作は異なります。⇒ P.20
- 3 排水終了後、混合水栓の給湯栓を閉じる
- 4 給水止水栓が閉じていることを確認する
- 5 水抜き栓（6カ所）を開き、水道用減圧弁のフィルターを固定している2本のネジを外し、フィルターを取り外す

※水抜き栓を開く際は配管カバーを取り外して作業してください。

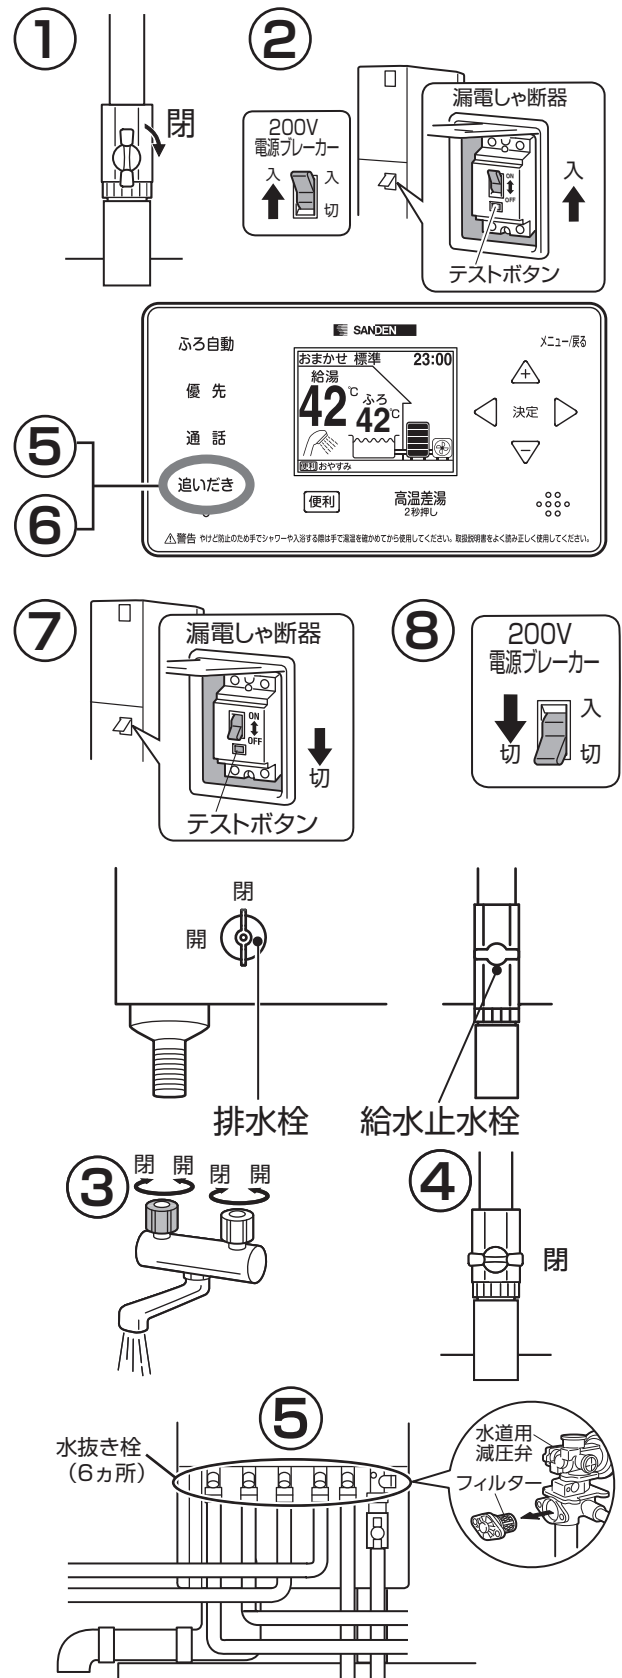

点検とお手入れ

手順にしたがって行ってください

6 200V電源ブレーカー（配線用しゃ断器）と貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器を「入」にする

7 特殊モードメニューへ移行する

※特殊モードメニューへの移行の仕方
「メニュー」スイッチを押し、メニュー画面のまま、「メニュー」スイッチを3秒以上長押しする。

8 「部品動作」→「三方弁」を選択する。

9 「決定」スイッチを押し、三方弁をONにする

10 約30秒後に「決定」スイッチを押し、三方弁を「OFF」にする


11 「メニュー」スイッチを押し、元の画面にもどす

12 漏電しゃ断器を「切」にする

13 200V電源ブレーカー（配線用しゃ断器）を「切」にする

14 水抜き栓から水が出なくなったら水抜き栓（6カ所）および排水栓を閉じ、フィルターを水道用減圧弁に取り付けネジ2本で固定する

15 本体内のポンプの水抜きについては、販売店または工事店にご相談ください

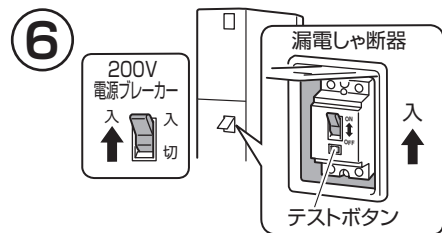

8

ポンプ	HP電源	三方弁
電磁弁		

9


ポンプ	HP電源	三方弁
電磁弁		

10


ポンプ	HP電源	三方弁
電磁弁		



・ふる行き口、戻り口、ヒートポンプ行き口(水)A、戻り口(湯)Bの水抜き栓操作方法

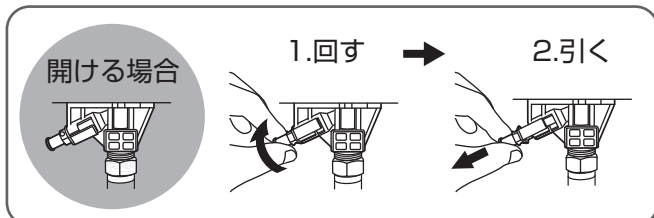

※水抜き栓を回転後、軽く引っばると弱い勢いで湯水が出ます。強く引っばると勢いよく湯水が出ますので、注意してください。

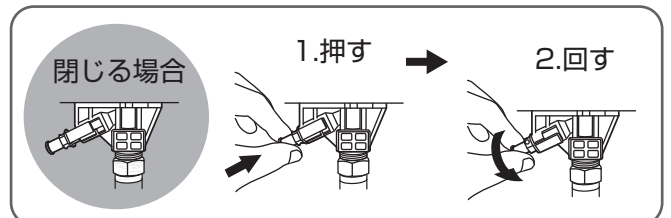

※「カチッ」音がするまで回してください。

点検とお手入れ

⚠️ 注意

- 漏電しゃ断器は、3分以内に「切」にしてください。「入」のままにしておくと、ポンプが空運転になり故障の原因になります。
- 製品の中に水が残っていると、水が凍結し故障の原因になりますので水抜きは確実に行ってください。（凍結により製品が故障した場合の修理は有償になりますのでご注意ください）

■ヒートポンプユニットの水抜き

水抜きについては、販売店または工事店にご相談ください。

- 1 ヒートポンプユニットの水抜き栓（2カ所）を左に回して開ける


※お湯が出ますので、やけどに注意してください。

- 2 継手側の水抜き部の穴に、市販の自転車用空気入れを取り付ける

- 3 自転車用空気入れで、空気を押し込む

- 4 下側の水抜き部から水（お湯）が出なくなるまで、3と4を繰り返す

- 5 排水終了後、ヒートポンプユニットの水抜き栓（2カ所）を閉じる

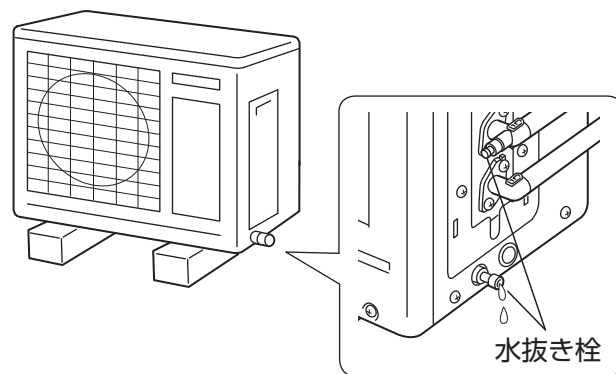

停電したときは

- ・リモコンの時刻表示を点検し、合っていない場合は時刻を合わせてください。
- ・10時間以上の停電があった場合は、全ての動作を停止します。台所リモコンまたは、ふろリモコンの復帰スイッチ（「決定」スイッチ）を押して運転を再開してください。
- ・10時間以上の停電があった場合は、時刻が「--:--」となることがあります。時刻が設定されていないとヒートポンプのわき上げが行われませんので、必ず時刻を設定してください。

■ふろ自動運転中の場合

- ・停電により、ふろ自動運転が中止されます。「ふろ自動」スイッチを押して、再度ふろ自動運転を行ってください。

■わき上げ中の場合

- ・停電復帰後、わき上げを再開します。「わき増し」スイッチによるわき増しは解除されます。
- ・停電が長時間の場合は、設定温度までわき上がらないことがあります。

断水したときは

- ・断水が回復してからお湯を使うと貯湯タンク内に汚れが入るおそれがあります。給水栓を開き、水を十分出して、汚れがなくなってからご使用ください。

点検とお手入れ

手順にしたがって行ってください

凍結のおそれがあるときは*

1 水抜きをせずに、漏電しゃ断器を「入」のままにしておく



2 浴そうに水をはる

・水をふる循環口の上から10cm以上はった状態にしておいてください。

- 外気温度が低くなると、凍結予防のため、自動的にポンプを作動させて水を循環させます。
- ふる循環口より上に水がない場合には、凍結予防のため浴そうに定期的に水が排出される場合があります。

3 配管に凍結予防ヒーターを使用している場合は、凍結予防ヒーターの通電が「入」になっているか確認する

*給湯専用モード設定時には2～3の操作を行う必要はありません。

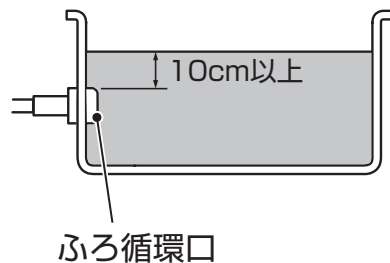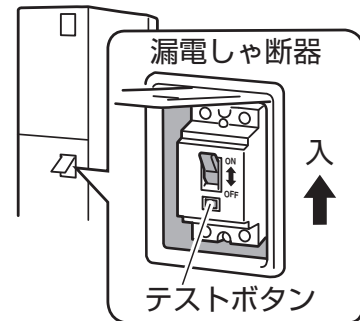

1ヵ月以内の、比較的短期間使用しないとき

■漏電しゃ断器は「入」のままにしておく

- ・冬期の凍結予防のためです。
- ・貯湯タンクユニットの水抜きはしないでください。
- ▶再びご使用になるときは…貯湯タンク内の水を入れ替えてからご使用ください。

定期点検について

ヒートポンプ給湯機を長期間にわたり、安全で快適にご使用いただくためには4～6年に一度、定期点検整備を行ってください。設置条件、使用条件、特殊環境によっては劣化しやすい消耗部品があり、定期的な交換が必要です。

■定期点検整備の実施について

- ・お申し込み先・・・お買い上げの販売店
- ・点検整備内容・・・安全性の点検整備、システム機能の点検整備（配管など）消耗、劣化しやすい部品の交換
- ・定期点検費用・・・定期点検整備は、お客さまのご負担によって実施します。消耗、劣化しやすい部品で交換した部品代もご負担いただきます。



■定期点検整備のおもな内容

項目	点検整備の内容
据付状態の点検	・配管接続部の水漏れ確認・電気絶縁チェック・配管保温材の確認 ・接地面の確認
機能部品の点検	・逃し弁の水漏れ確認・循環ポンプの点検・水道用減圧弁の点検 ・逆流防止装置の動作確認・電気部品（配線、導通）動作の確認
清掃・整備	・貯湯タンク下部のスケール沈殿物の排出・減圧弁の清掃・機能部品の清掃


消耗部品について

水道用減圧弁、逃し弁、ヒートポンプ循環ポンプは消耗部品です。使用水質によっては、3年程度で消耗・劣化しやすい部品があります。

点検の結果、部品交換が必要なものは交換します。交換した部品代や交換費用は、お客さまにご負担いただきます。


水道用減圧弁

使用水質によっては、減圧弁のダイヤフラム（ゴム製）や弁摺動部にスケールが付着したり、弁座シート部が磨耗して水漏れの原因になりますので交換が必要です。



逃し弁

使用水質によっては、弁摺動部にスケールが付着したり、弁座シート部が磨耗して水漏れの原因になりますので交換が必要です。



ヒートポンプ循環ポンプ

内部部品の消耗により運転時の騒音・振動が発生したり、起動不具合によりわき上げ湯量が不足した場合、交換が必要です。

据付工事後の確認


次のチェック表にもとづき販売店（工事店）と共に点検をしてください

■地域や設置場所により工事の内容が若干標準配管例と異なることがあります。なお、この表は後日、メンテナンスのときに必要となりますので保管しておいてください。

	点検整備の内容	チェック
安全項目	貯湯タンクユニット脚部は、アンカーボルトで固定していること	
	床に防水処理、および漏水時の排水処理をしていること	
	漏電しゃ断器は、テストボタンで「切」になること	
	アース（接地）工事をしていること	
	貯湯タンクユニット上部は強度のある壁に固定していること（2階以上は必ず）	
	近くにガス類容器や引火物を置いていないこと	
	貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットの連絡配線、リモコンケーブルを正しく接続していること	
本体まわり	コンクリート基礎台を設けていること	
	据付説明書どおりに点検スペースを確保していること	
配管まわり	専用の給水止水栓が取り付けられていること	
	金属配管の場合、給水・給湯配管・ふろ配管に絶縁パイプを使用していること	
	給水・給湯配管・ふろ配管・ヒートポンプ配管の水漏れはないこと	
	凍結地域では、凍結予防工事を施していること	
	部品を外しやすいようにユニオン継手を使用していること	
	排水口・排水ホッパーから排水溝へ配管していること	
	減圧弁のストレーナー（フィルター）を掃除すること	
	ヒートポンプ配管はツインチューブではなく、独立した配管を使用していること	
	排水口と排水ホッパーの間隔は5cm以上離れていること	
	ヒートポンプユニットのドレンホースは排水溝へ導かれていること	
	給水、給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管に保温工事を施していること	
	貯湯タンクユニット排水時、排水溝より水があふれないこと	
	試運転終了後お客さまへ引き渡すまでのあいだ、電源を「切」にする場合は、水抜きを行うこと（冬期工事時）	
	湯水混合水栓のシャワー流量は十分確認すること	
シャワー付の混合水栓はサーモスタット付を使用すること		

故障かな？

こんなときは故障ではありません



こんなときは	故障ではありません
ふろリモコンが動かなくなった	お子さまのいたずらや誤った操作を防ぐため、チャイルドロックがかかっています。チャイルドロックを解除してください。⇒P.38
夜間通電時間になってもヒートポンプユニットが動かない	朝わき上がるように水温や残湯量によって通電開始時刻を調整するためです。
夜間通電時間帯の通電終了時刻よりも早くわき上がる	昼間の残湯があるときは、通電終了時間よりも早くわき上がります。
湯切れした	わき上げ湯量をおまかせ「標準」またはおまかせ「多め」に切り替えてください。⇒P.24
	来客の多い日やお湯が多量に必要なときは、わき増し量を「3レベル」の設定にし、「わき増し」運転を行うか「満タン」に設定してください。⇒P.23・40
湯温が少し変化する	以下のときにお湯を出すと、若干湯温が変化することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・おふろと給湯を同時に使用したとき ・お湯をくり返し使用したとき ・2ヵ所以上でお湯を使用したとき ・水栓やシャワーの湯量を急に变化させたとき
リモコンの時刻表示が合っていない	現在時刻を合わせてください。⇒P.21
貯湯タンクユニットから音がする	わき上げ中やふろ自動運転ではポンプが作動し、音がしますが異常ではありません。
寒いとき、循環ポンプが動く音がする	凍結予防のためポンプが自動的に作動し、ユニット間やおふろのお湯を循環させる音で、異常ではありません。作動中は、リモコンの画面に「凍結防止」または  が表示されます。⇒P.53
お湯が出ない	断水していないか確認し、断水が回復したら断水後の処置をしてください。⇒P.52
	長期間の断水のときは下記の処置をしてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本体操作部の漏電しゃ断器を「切」にする。 2. 給水止水栓を閉じる。 再びご使用になるときは、給水止水栓を開け、混合水栓からお湯または水が出ることを確認して、漏電しゃ断器を「入」にしてください。
わき上げ中に排水口から水が漏れる	リモコンの「わかし中」表示が点灯中は貯湯タンク内の水が膨張し、逃し弁が作動して排水口から徐々に水またはお湯が出ますが、故障ではありません。

故障かな？

故障かな？

こんなときは販売店または工事店にご連絡ください

こんなときは	故障ではありません
わき上げ運転中、ヒートポンプユニットが霜で白くなる	冬期運転中は霜が付くことがあります。
わき上げ運転中、ヒートポンプユニットのドレン口から水が出る	ヒートポンプユニットが大气から熱を吸収するときに、結露した水が出てきます。
お湯から油が出る、お湯が臭い	はじめて使用するときには、配管工事のときの油やにおいがお湯に混じって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。
ヒートポンプユニットから水や湯気が出る	ヒートポンプユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。
浴そう水が青く見えたり、タオル、タイルの目地が青くなる	水中に含まれているわずかな銅イオンの影響によるものです。人体に害はありません。 ⇒ P.11
リモコンが表示していない	自動消灯の設定になっているためです。自動消灯までの時間を変更する場合は、リモコンの各種設定より設定を変更してください。 ⇒ P.17. 28~29
お湯はりの途中で音がする	ポンプが空気を吸い込む音です。異常ではありません。お湯はりが完了すると音はしなくなります。
朝に残湯量表示が全て点灯した状態になっていない 全量わいていないのでは？	外気温が低いときは、ヒートポンプユニットの能力が低下するので、夜間に貯湯タンクのお湯が全量わかない場合があります。
残湯量表示が点灯しているのにわき上げしている	お湯が減ったらわき増しをする場合があります。 ⇒ P.22

こんなときは	ご連絡ください
<p>「わかし中」が消灯中に排水口から水が漏れる</p>  <p>排水口</p>	<p>運転中以外（リモコンの「わかし中」が消えているとき）に排水口から水が漏れているときは、逃し弁の故障です。これらが故障したまま使用されると、わき上がったお湯が漏れて、湯量不足がおこったり、湯温が低くなったり、水道代・電気代が平常月より高くなることがあります。逃し弁レバーを数回上下に動かし、レバーを下げたときに排水口からお湯（水）が止まるか確認してください。</p> <p>※上記操作を行っても排水口からお湯（水）が出続けている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。</p>
<p>お湯の出が悪くなったとき</p>  <p>フィルター 水道用減圧弁</p>	<p>フィルターにごみなどがつまっていることがあります。販売店または工事店の方が行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掃除の方法 やけど防止のため次の手順で行ってください。 <ol style="list-style-type: none"> 1.漏電しゃ断器を「切」にした後、「長期間使用しないときは」⇒P.50の項にしたがって排水する。 2.排水後、フィルターのふたを外し、あみを掃除する。 3.フィルターのふたを閉め、「はじめてお使いになるとき」⇒P.19~20の項にしたがって再びご使用ください。
<p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・台所リモコン、ふろリモコンの時刻表示部に次のページ以外の「異常表示」が出たとき ・水漏れがあるとき <p>給水止水栓を閉めてから、販売店にご連絡ください。</p>

移設するときは…

- 増改築・引越しなどで、機器を移設したり、再据付けする場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

配管部材の修理…

- ヒートポンプ給湯機（本体に当初から内蔵された部材を含む）の本体以外の配管部材に関わる修理は販売店（工事店）に連絡してください。

故障かな？

リモコンの異常表示は以下をご覧ください

■対処してください

リモコンの時刻表示部に次のように表示された場合は、お客さまが対処できる異常表示です。それぞれの方法で対処してください。

異常表示	内容	処置方法
F-E04	お湯はり時の浴そうの栓の閉め忘れ	①浴そうの栓が抜けていたら、しっかり栓をする。 ②台所リモコン、ふろリモコンの「ふろ自動」スイッチを押しお湯はりをする。
F-E04	満水であふれる	①「ふろ自動」スイッチを押し、お湯はり中止する。 ②設定水位を下げて適量水位に設定し直す。 ③「ふろ自動」スイッチを押し、お湯はりをする。
F-E07	ふろ自動運転または、あつく動作開始から、60分しても設定温度にならない	・湯切れの場合は、「わき増し」スイッチを押し。 ・ふろ循環口のフィルターのつまり、配管のつまりがないか点検する。再度表示したら循環ポンプ清掃、点検が必要です。販売店にご連絡ください。 ・前日の残り湯をわかし直しすると、設定温度にならない場合があります。できるだけ行わないでください。
H-E01	ヒートポンプユニットのエア抜きが不十分	・貯湯タンクユニットと、ヒートポンプユニット配管のエア抜きをする。 ・あついお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。
H-E02		
H-E03		

●リモコン画面に異常表示が出ているあいだは、リモコンが点灯します。

■販売店に連絡してください

- ・リモコンに上記以外の表示が出た場合、または上記の処置をしても直らない場合は異常です。
給水止水栓を閉じ、200V電源ブレーカー、漏電しゃ断器を「切」にし、すみやかに買い上げの販売店にご連絡ください。
- ・冬期凍結のおそれがある時期に異常表示が出たときは、200V電源ブレーカー、漏電しゃ断器および配管の凍結予防ヒーターの通電を「切」にすると、配管が凍結して故障が拡大する場合がありますので、すみやかに買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

タイプ		角型高圧パワフルフルオート		角型フルオート	
システム	形式 (セット形式)	EBS-BHP46QTA	EBS-BHP37QTA	EBS-BH46QTA	EBS-BH37QTA
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯、時間帯別電灯、通電制御型			
	区分	夜間蓄熱式機器			
	種類	屋外型			
	電源	単相 200V (50/60Hz 共用)			
	最大電流	17A			
	仕向地	Ⅲ地域以南			
	年間給湯保温効率 (JIS)	3.3(おまかせ少なめ) 夜間運転比率: 80% 給湯保温モード性能試験時のわき上げ温度 冬期: 65℃ 着霜期: 65℃			
	区分名	17			
	給湯モード性能試験の運転設定方法	据付説明書の「給湯モード性能試験の運転設定方法」の項に記載			
オプション部材	貯湯カバーセット: (EBS-BHP46QTA、EBS-BH46QTA) EBP-AHK46 (EBS-BHP37QTA、EBS-BH37QTA) EBP-AHK37 ふろリモコン屋外配線 カバーセット: EBP-SAFHK2 増設リモコン: EBK-ZRDG 上部振れ止め金具: EBP-KKA				
貯湯タンクユニット	形式 (品番)	EB-BHP46QTA	EB-BHP37QTA	EB-BH46QTA	EB-BH37QTA
	水側最高使用圧力	430kPa			
	タンク容量	460L	370L	460L	370L
	外形寸法	2135(+30※)×630×730(※とって)	1795(+30※)×630×730(※とって)	2135(+30※)×630×730(※とって)	1795(+30※)×630×730(※とって)
	製品質量	91kg(満水時質量: 551kg)	76kg(満水時質量: 446kg)	79kg(満水時質量: 539kg)	61kg(満水時質量: 431kg)
	消費電力	0.168kW(凍結予防ヒーター含む)			
	凍結予防ヒーター消費電力	0.050kW			
	給水・給湯接続	給水・給湯接続	R3/4(20A オス)		
		ふろ循環接続	R1/2(15A オス) 配管長 15m 10 曲り以内、鳥居配管 3m 以内		
		ユニット間接続	R1/2(15A オス) 配管長 15m6 曲り以内、高低差 3m 以内、鳥居配管 3m 以内		
使用ケーブル	※電源ケーブルは、2 芯φ 2.0mmVVF ケーブルをご使用ください。 ※ヒートポンプユニット・貯湯タンクユニット間ケーブルは、3 芯φ 2.0mmVVF ケーブルをご使用ください。				
ヒートポンプユニット	形式 (品番)	EB-BH60HPA	EB-BH45HPA	EB-BH60HPA	EB-BH45HPA
	使用冷媒 (冷媒量)	R744(0.790kg)	R744(0.650kg)	R744(0.790kg)	R744(0.650kg)
	外形寸法 (H×W×D)	694×828(+70※)×283mm(※配管カバー)			
	製品質量	47kg	44kg	47kg	44kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力	6.0kW/1.33kW	4.5kW/1.02kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/1.02kW
	中間期標準運転電流	7.1A	5.1A	7.1A	5.1A
	冬期高温加熱能力 / 消費電力	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	着霜期高温沸きあげ温度	90℃ 外気温(乾球温度/湿球温度) 2℃/1℃、水温 5℃			
	沸きあげ温度範囲	65～90℃			
	設置可能最低外気温	-10℃			
設計圧力	14/9MPa(高/低)				
運転音	42dB(中間期条件※3) 45dB(冬期高温条件※4)	38dB(中間期条件※3) 43dB(冬期高温条件※4)	42dB(中間期条件※3) 45dB(冬期高温条件※4)	38dB(中間期条件※3) 43dB(冬期高温条件※4)	

※1. 次世代省エネ基準Ⅲ地域: おもに宮城、福島、栃木、新潟、長野の一部など、次世代省エネ基準Ⅲ地域以南の地域でご使用ください。
また、最低気温が対応温度(マイナス10℃)を下回る地域には設置しないでください。

※2. 年間給湯保温効率 (JIS) は、日本工業規格 JIS C 9220:2011 に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。

$$\text{年間給湯保温効率 (JIS)} = \frac{\text{1 年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量}}{\text{1 年間に必要な消費電力量}}$$

地域や運転モードの設定、ご使用条件により異なります。

※3. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温 17℃、わき上げ温度 65℃

※4. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温 9℃、わき上げ温度 90℃

運転制御

給湯・ふろ	給湯温度設定	36～48℃ (1℃刻み)、60℃
	自動湯はり温度設定	36～48℃ (1℃刻み)
	水位 (量) 設定	7段階設定 (ふろ循環口上約 10cm～15cm を基準として上方に 2cm または 4cm 刻みの 7 段階設定) ※浴そうの大きさによって変わります
	方式	間接加熱
凍結予防	保温時間	最長保温時間 5 時間
	給湯	水抜き
	ふろ	自動凍結予防運転
	ユニット間	自動凍結予防運転

MEMO



アフターサービス

保証書（別紙）について

お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日より2年間です。

ただし、熱交換器およびコンプレッサーは3年間、貯湯タンクは5年間です。

- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
 - 保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、または「お客様サービス受付センター」にご相談ください。お客さまの希望により有料修理いたします。
- この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障・事故は補償いたしません。

補修用性能部品の保有期間について

ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

- 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

- 撤去、再据付工事は必ず専門業者に依頼してください。

お客様サービス受付センター

 **0120-330-515**

FAX. 0120-553-286

受付時間 年中無休 365日/24時間

- サービスを依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- ①形式名：保証書に記載
- ②現象：異常・故障など詳しく
- ③ご住所、お名前、お電話番号
- ④道順：付近の目印も

お預かりした個人情報は、ご相談への対応、商品の発送や関連するアフターサービスのために利用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示提供する事はありません。

保証書はり付け位置
(裏面の文字が読めるようにテープ等ではり付けしてください)

サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社

〒372-8502 群馬県伊勢崎市寿町20

<http://www.sanden.co.jp>

40950-44612