外形寸法図

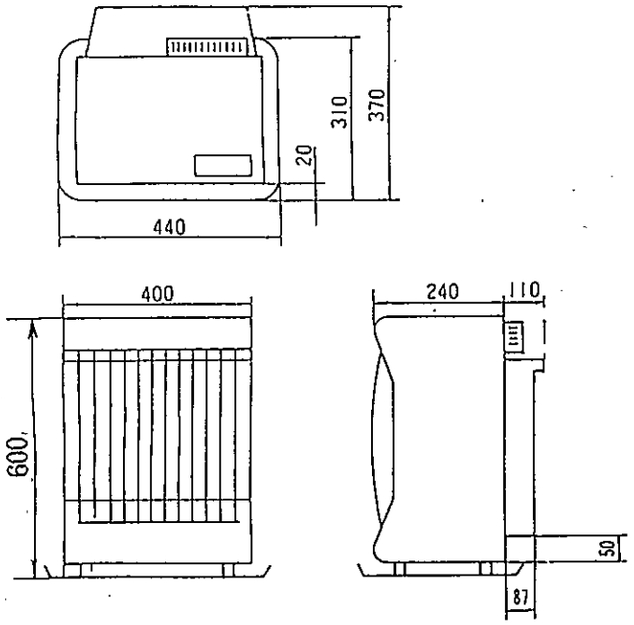

〔単位：mm〕

●給排気筒基本取付壁孔位置（正面図）

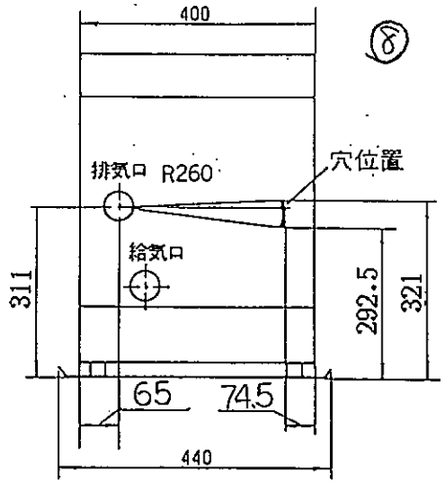

仕 様

型式名			ＦＦ－０５３ＳＦ
種類			ポット式・強制給排気・強制対流
燃料消費量			0 - 0.156 ～0.540 l/h
発熱量			0 - 1,290 ～4,450 kcal/h
熱効率			微少：85 % 大：92 %
暖房出力			0 - 1,090 ～4,090 kcal/h
暖房目安	寒冷地	木造	13 畳まで（ 21.5 ㎡）
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	20 畳まで（ 33.0 ㎡）
	温暖地	木造	12 畳まで（ 20.0 ㎡）
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	17 畳まで（ 28.0 ㎡）
消費電力	燃焼時		微少：33/34 W， 大：44/42 W，
	点火時		66/72 W（平均）， 85/86 W（最大），
外形寸法	本体		高さ 600 X幅 400 X奥行 350 mm（背面ｶﾊﾞｰ 付）
	置台含		高さ 600 X幅 440 X奥行 370 mm
タイマ			点火用：12時間残時間ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏ(ｾｯﾄ は10時間未満は10分間隔)
油タンク			別置式
本体重量			18.0 kg
ＦＦ			給排気筒径：φ60mm，給気径：φ40mm，排気径：φ40mm，
給排気延長限度			３m・３曲がり
バーナー			ニュークリンジェットバーナー
点制火御	点火方式		自動点火（窒化ｹｲ素ﾋｰﾀｰ）
	着火時間		2 分40秒
燃焼制御	火力調節		自動：ｾｰﾌﾞ - 微少～大（11段階）， 手動：微少
	室温調節		ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御，設定:12 ～32℃，
	ｾｰﾌﾞ制御		OFF ～PID 制御， 設定+2.0℃OFF， 設定-2.0℃ON
	空燃比調節		自動ＢＭ回転数制御
	再点火時間		4 分(+再点火時間 2分40秒)
温風制御	吹出口		前面
	吹出時間		点火操作後約 6 分
	温風切替		燃焼量と連動(強ー微)，
燃焼筒ｶﾞﾗｽ			ﾊｲﾚｯｸｽ(耐熱温度:490～590 ℃) φ120， H=200 mm，
集中制御			可
安全装置			対震自動消火装置（自動復帰），停電時安全装置， 点火安全装置，炎監視装置，過熱防止装置(OFF: 75℃)，
付属品			送油ﾎｰｽ,ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(2ヶ)，置台，給排気筒ｾｯﾄ,背面ｶﾊﾞｰ， 壁固定金具，施工説明書，取説一式，

可燃物との距離

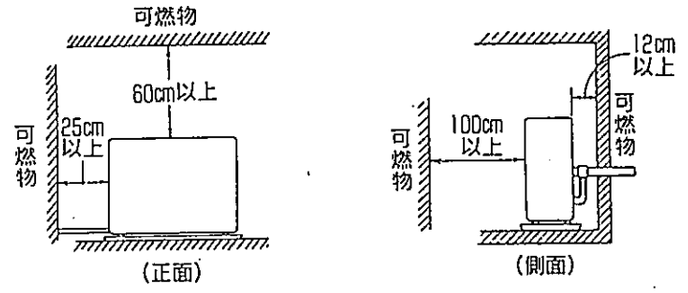

標準取付寸法

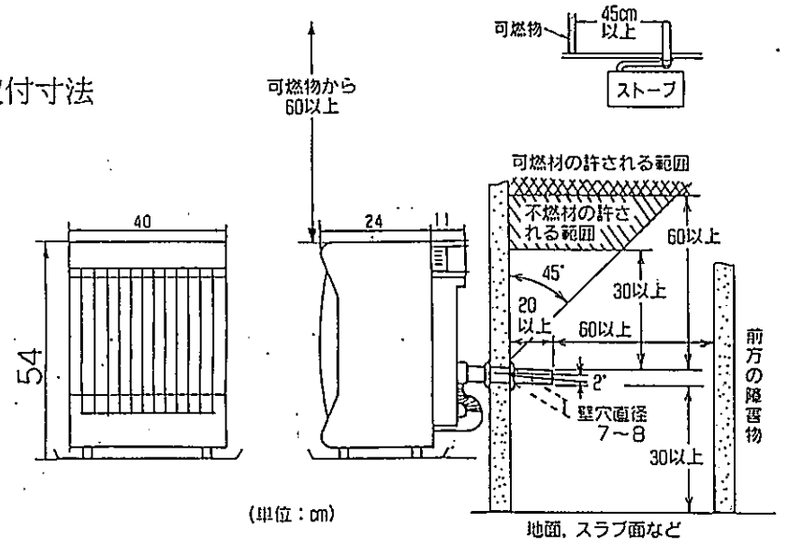

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名 称	密閉式石油ストーブ			
形式名	ＦＦ－０５３ＳＦ			
承認印				