■外形寸法図

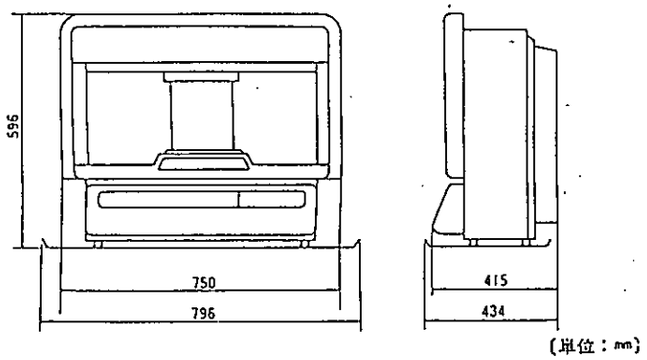

〔単位：mm〕

■給排気筒基本取付壁孔位置（正面図）

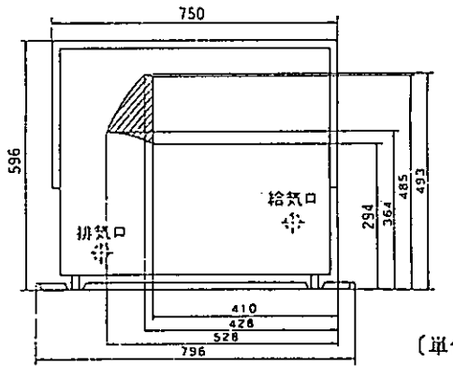

〔単位：mm〕

■仕様

型式名			ＦＦ－０７３ＣＷＦ－Ｇ，Ｗ
種類			ポット式・強制給排気・強制対流
燃料消費量			0 -0.198 ～0.810 l/h
発熱量			0 -1,630 ～6,670 kcal/h
熱効率			微少：90 % 大：90 %
暖房出力			0 -1,470 ～6,010 kcal/h
暖房目安	寒冷地	木造	19 畳まで（ 31.5 ㎡）
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	29 畳まで（ 48.0 ㎡）
	温暖地	木造	18 畳まで（ 30.0 ㎡）
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	25 畳まで（ 41.5 ㎡）
消費電力	燃焼時		微少：11/12 W，大：33/33 W，
	点火時		70/80 W（平均）， 102/106 W（最大）
外形寸法	本体		高さ 596 X幅 750 X奥行 415 mm
	置台含		高さ 596 X幅 796 X奥行 434 mm
タイマ			点火用：24時間ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ， 消火用:1時間OFFﾀｲﾏｰ
油タンク			別置式
本体重量			34.0 kg
給・排気径			給排気筒径：φ60mm，給気径：φ40mm，排気径：φ40mm，
給排気延長限度			３ｍ・３曲がり
バーナー			ブルーバーナー ，
点火制御	点火方式		自動点火（窒化ｹｲ素ﾋｰﾀ）
	着火時間		110 秒以下
	点火ﾓｰﾄﾞ		速暖ー標準 選択式
燃焼制御	火力調節		自動：ｾｰﾌﾞ - 微少～大（23段階） 手動：微少～大
	室温調節		ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御，設定:12 ～32℃，現在:LO 10～34℃ Hi，
	空燃比調節		自動ＢＭ回転数制御
	停電時燃焼		不可｜ｾｰﾌﾞ 制御｜OFF-6.6ml/min,設定+3.3℃OFF,設定-0.3℃ON
温風制御	吹出口		下吹出し
	吹出時間		点火操作後約 10分以下
	温風切替		燃焼量と連動（ 強ー微ーOFF）
	温風量		微：2.0 ㎥/min ， 強:2.8 ㎥/min
空気清浄機	集塵方式		電気集塵式
	消費電力		弱：20/20 W， 強：20/20 W
	風量		弱：0.1 ㎥/min ，強：0.3 ㎥/min
	吹出口		中央下吹出し
安全装置			対震自動消火装置（自動復帰），停電時安全装置， 点火安全装置，排気筒抜け検知装置，過熱防止装置(OFF:90 ℃)，
付属品			送油ﾎｰｽ,ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(2ｹ)，置台，側壁遮熱板， 薄型給排気筒ｾｯﾄ(壁厚110 ～180mm)， 壁固定金具，香りｶｰﾄﾞ， 施工説明書，取説一式，

■可燃物との距離

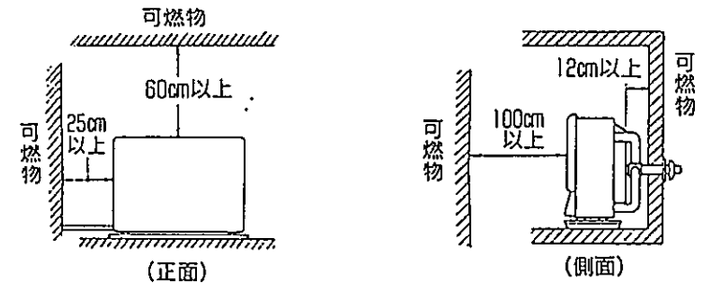

■標準取付寸法

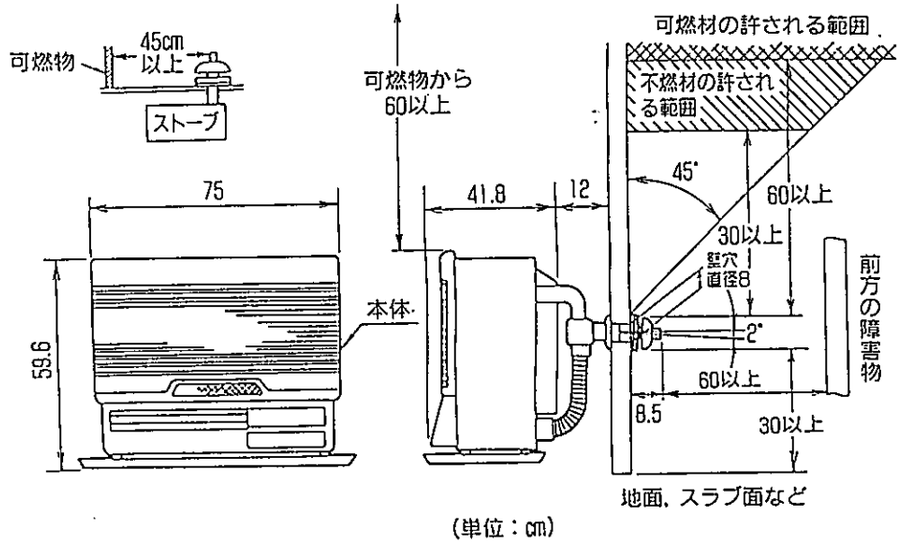

（単位：cm）

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名称	密閉式石油ストーブ			
形式名	ＦＦ－０７３ＣＷＦ			
承認印				