




■外形寸法図 (単位: mm)

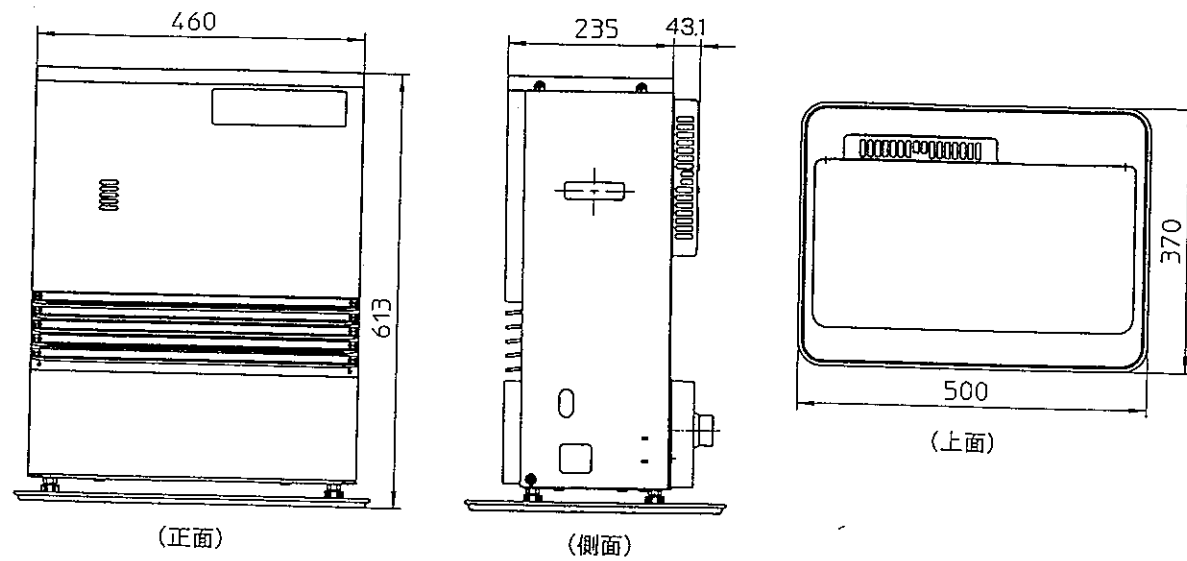

〈給・排気筒取付位置〉 (単位: mm)

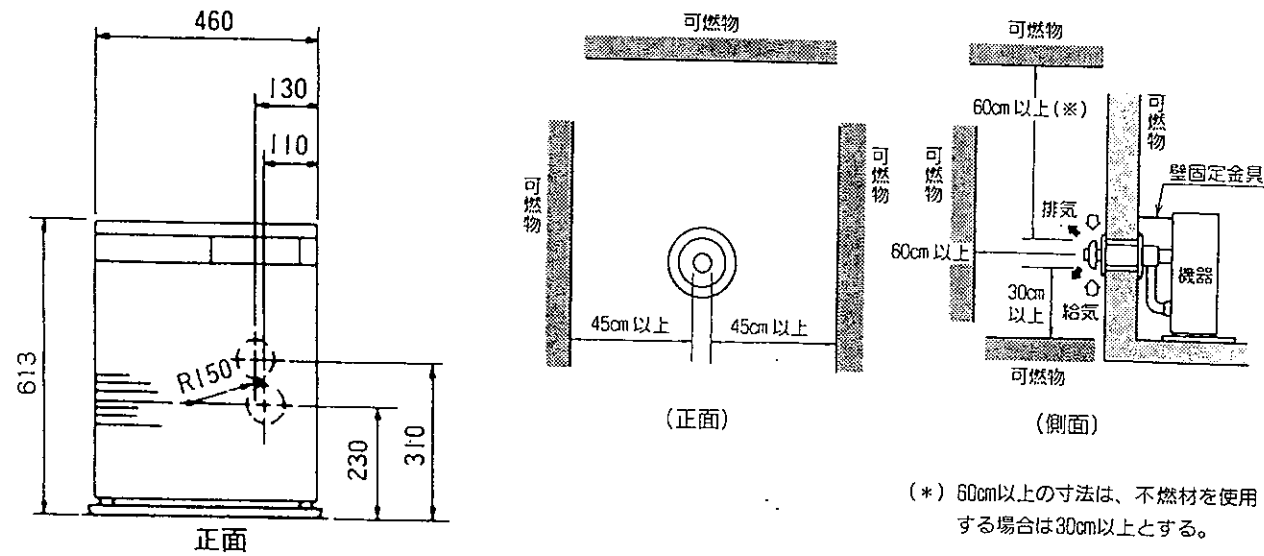

標準取付方法 (単位: cm)

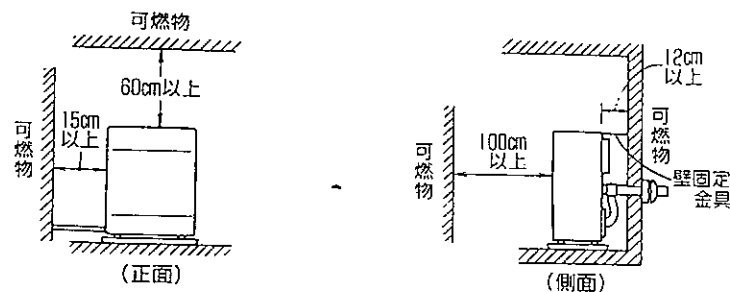

■仕様表

項目	形式名	FF-351PRJ, PRT	
種類	ポット式・強制給排気形・強制対流形		
熱料消費量 (ℓ/h)	0 - 0.24 ~ 0.4		
発熱量 (kcal/h)	0 - 1,980 ~ 3,300		
熱効率 (%)	微少: 90・大: 91		
暖房出力 (kcal/h)	0 - 1,780 ~ 3,300 (0 - 2.07 ~ 3.49 kw)		
暖房目安	寒冷地	木造	9畳まで(15.0㎡)
		コンクリート	14畳まで(23.1㎡)
	温暖地	木造	8畳まで(14.3㎡)
		コンクリート	12畳まで(20.0㎡)
消費電力	燃焼時 (W)	36 / 34	
	点火時 (W)	690 / 690	
外形寸法	本体 (mm)	高さ613 × 幅460 × 奥行235	
	置台含 (mm)	高さ613 × 幅500 × 奥行370	
タイマ	点火用: 24時間デジタルタイマー		
油タンク	別置式 / カートリッジ式(4.9リットル)		
騒音 (dB)	36 / 34		
本体重量 (kg)	18 / 19		
給・排気径 (mm)	給排気筒径: φ60・給気径: φ40・排気径: φ40		
給排気延長限度	3m / 3曲がり		
点火制御	点火方式	自動点火(セラミックヒーター)	
	着火時間	2分40秒	
	点火モード	自動	
燃焼制御	火力調節	自動: セーブ~微少~大(11段階)・手動: 微少	
	室温調節	スーパーインバーター制御・設定12~32	
	セーブ制御	OFF - PID制御・設定+2.0℃ OFF, 設定-2.0℃ ON	
	空燃比調節	自動BM回転数制御	
風制御	再点火時間	4分30秒(+着火時間2分40秒)	
	吹出口	前面	
	吹出時間	点火操作後約6分	
制御	温風切替	燃焼量と連動(強-微)	
	温风量 (m³/min)	強: 3.7	
集中制御	可		
安全装置	対震自動消火装置(自動復帰)・停電安全装置・点火安全装置・燃焼制御装置 過熱防止装置(OFF: 100℃)		
付属品	ゴム製送油管(Jタイプ)・ホースバンド(2ヶ)・置台・工事説明書・取扱説明書 薄型給排気筒セット(壁厚110~240mm)・スポイト(Tタイプ)		
設置部品(別売)	給排気延長セット: KHF-404D, E, F 厚壁用給排気筒: KHF-405C24 薄型給排気筒薄壁用アダプター: KHF-404C40(壁厚11cm以下用)		

名称	密閉式石油ストーブ
形式名	FF-351PRJ, PRT
サンデン株式会社 サンデン販売株式会社	