■外形寸法図（単位：mm）

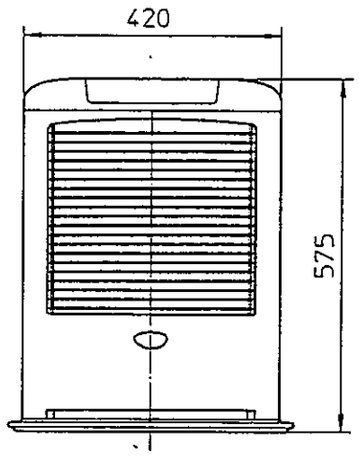

（正面）

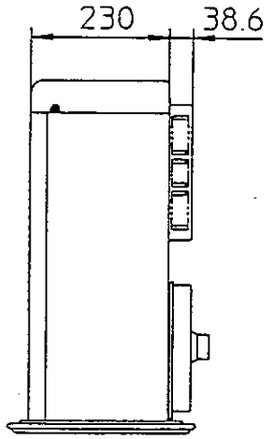

（側面）

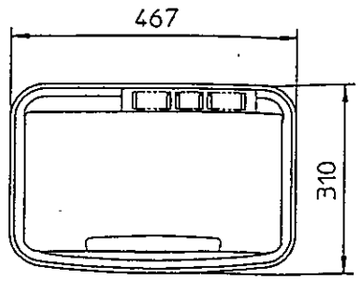

（上面）

■＜給・排気筒取付位置＞（単位：mm）

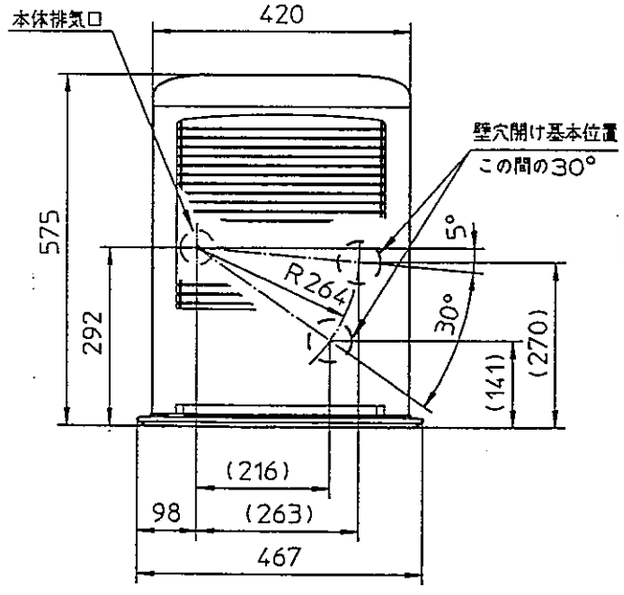

（正面）

■標準取付寸法（単位：ｃｍ）

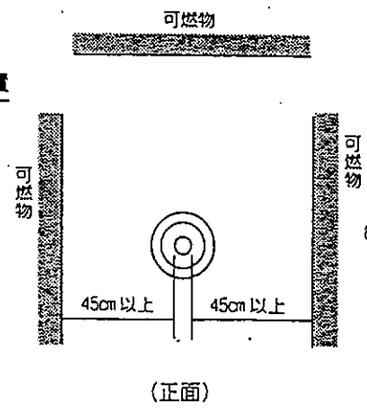

（正面）

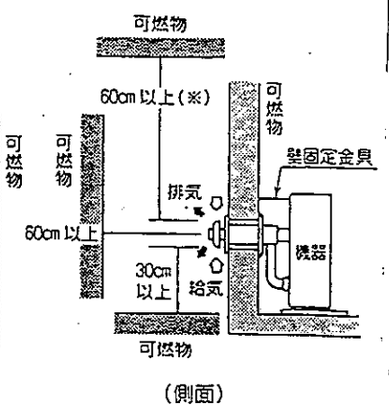

（側面）

（＊）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。



（正面）



（側面）

■仕様表

形式		FF－401MY
種類		ポット式・強制給排気形・強制対流形
点火方式		電気点火式（セラミックヒーター）
使用燃料		灯油（ＪＩＳ１号灯油）
燃料消費量	最大	0．460　l／h
	最小	0．156　l／h
発熱量（入力）及び熱効率	最大	3780　kcal／h　90%
	最小	1290　kcal／h　85%
暖房出力	最大	3．96　kW（3400kcal／h）
	最小	1．27　kW（1090kcal／h）
外形寸法	本体	H：575mm　W：420mm　D：230mm
	置台含	H：575mm　W：467mm　D：310mm
油タンク		別置式
質量		18．0　kg
定格消費電力		最大（点火時）　690／690W（50／60Hz）
		燃焼時　36／33W（50／60Hz）
定格電圧及び周波数		100V　50／60Hz
給・排気径		給排気筒径：φ60　給気径：φ40　排気径：φ40
給排気筒径壁貫通部孔径		80　mm
排気温度		250　℃以下
集中制御		可
電流ヒューズ		10　A
安全装置		対震自動消火装置・停電安全装置・点火安全装置 過熱防止装置
付属品		薄型給排気筒セット（壁厚110～240mm）・壁固定金具 ゴム製送油管及びホースバンド（２ヶ） 側壁遮熱板・取扱説明書・設置説明書

納入仕様書		名称	密閉式石油ストーブ
		形式名	FF－401MY
		サンデン株式会社	