■外形寸法図（単位：mm）

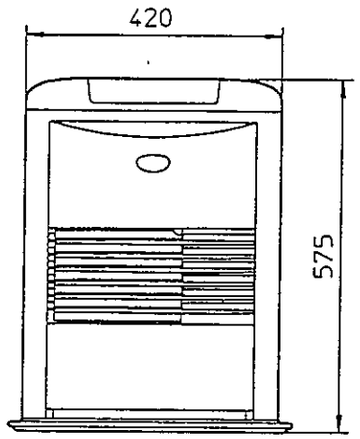

（正面）

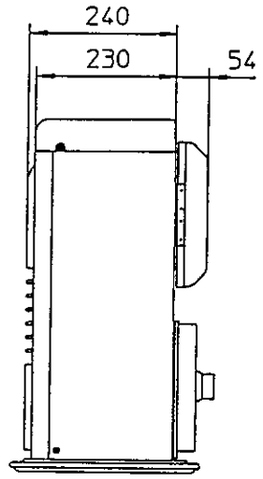

（側面）

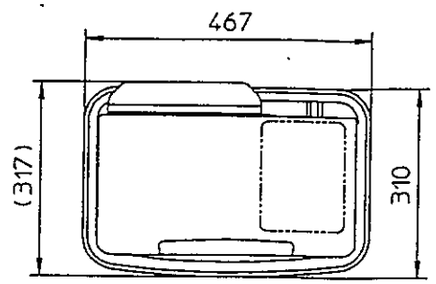

（上面）

■＜給・排気筒取付位置＞（単位：mm）

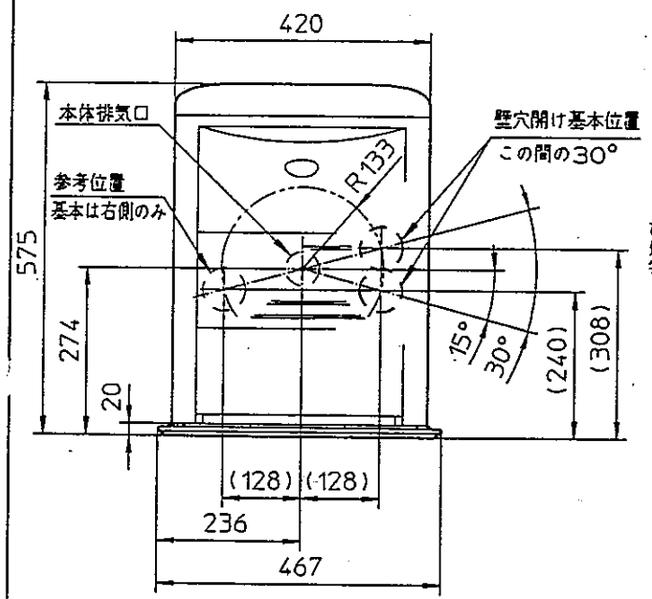

（正面）

■標準取付寸法（単位：ｃｍ）

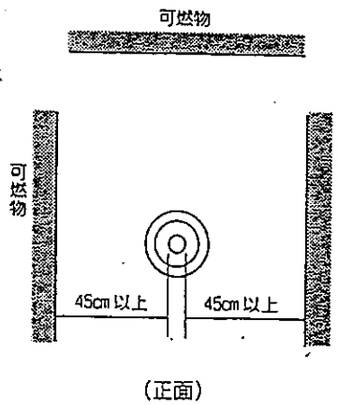

（正面）

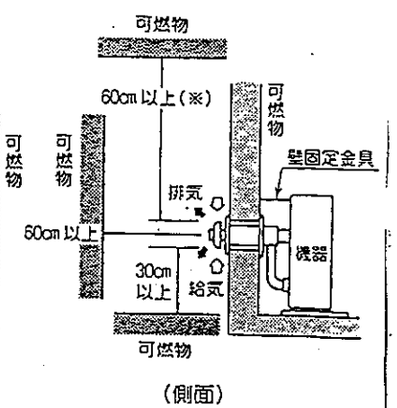

（側面）

（＊）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。



（正面）



（側面）

■仕様表

形式		FF−401WJ 、WK
種類		ポット式・強制給排気形・強制対流形
点火方式		電気点火式（セラミックヒーター）
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	最大	0．460 l／h
	最小	0．240 l／h
発熱量（入力）及び熱効率	最大	3780 kcal／h 90%
	最小	1980 kcal／h 90%
暖房出力	最大	3．96 kW （3400kcal／h）
	最小	2．07 kW （1780kcal／h）
外形寸法	本体	H：575mm W：420mm D：230mm
	置台含	H：575mm W：467mm D：310mm
油タンク		別置式 ／ カートリッジ式（5．0 L）
質量		19．8 kg ／ 21．8 kg
定格消費電力		最大（点火時） 690／690W （50／60Hz）
		燃焼時 36 ／ 34W （50／60Hz）
定格電圧 及び 周波数		100V 50／60Hz
給・排気径		給排気筒径：φ60 給気径：φ40 排気径：φ40
給排気筒径壁貫通部孔径		80 mm
排気温度		250 ℃以下
集中制御		可
電流ヒューズ		10 A
安全装置		対震自動消火装置・停電安全装置・点火安全装置 過熱防止装置
付属品		薄型給排気筒セット（壁厚110～240mm）・壁固定金具 ゴム製送油管及びホースバンド（2ヶ）（Jタイプ） ・取扱説明書・設置説明書

納入仕様書	名称	密閉式石油ストーブ
	形式名	FF−401WJ，K
	サンデン株式会社	