



■外形寸法図 (単位: mm)

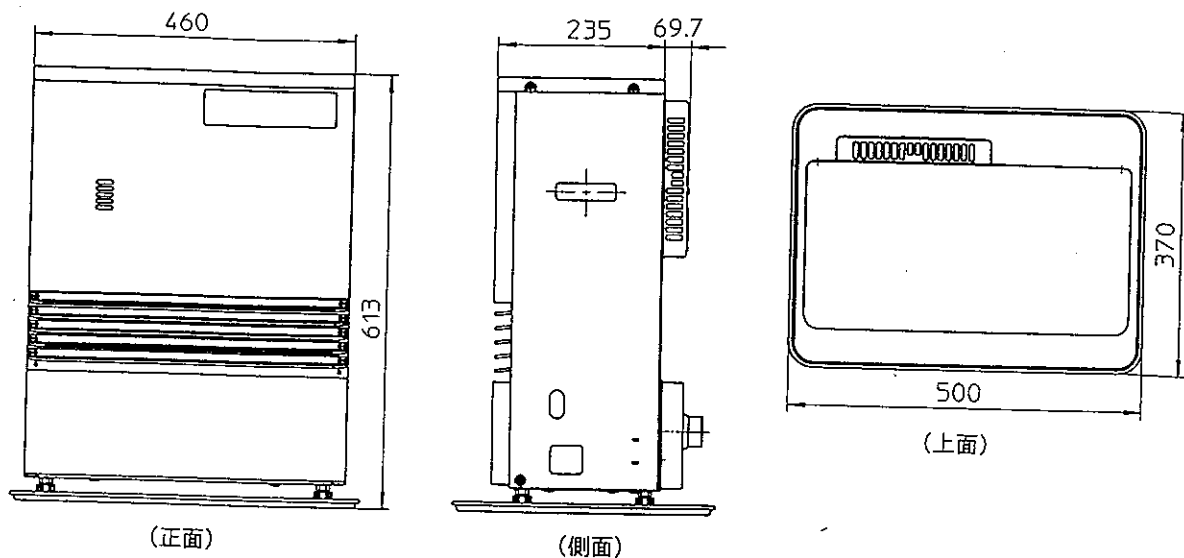


〈給・排気筒取付位置〉 (単位: mm)

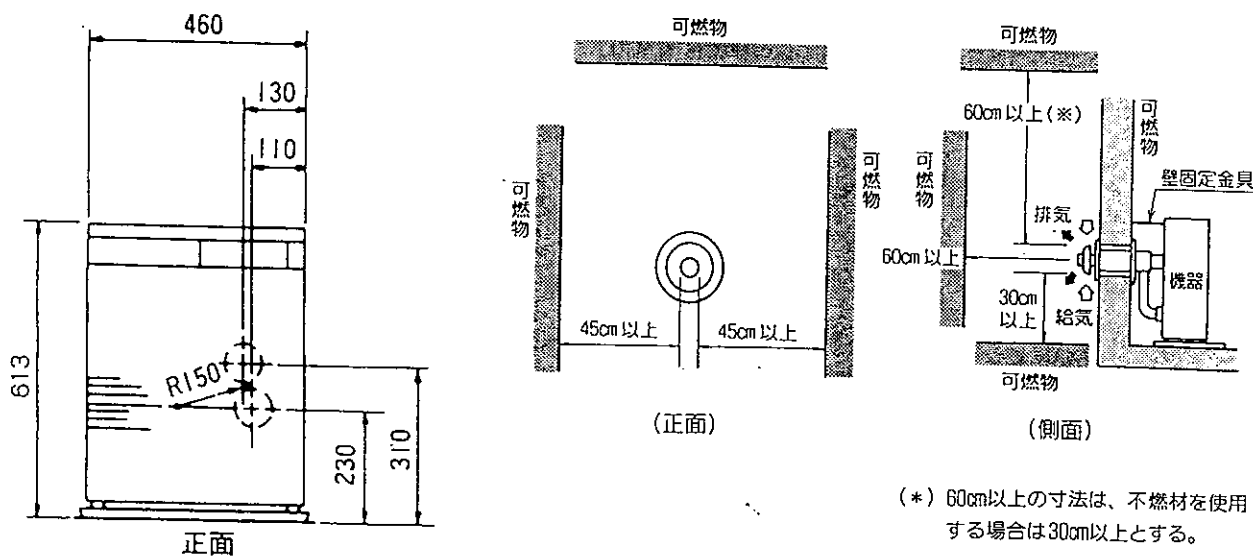

(*) 60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

標準取付方法 (単位: cm)

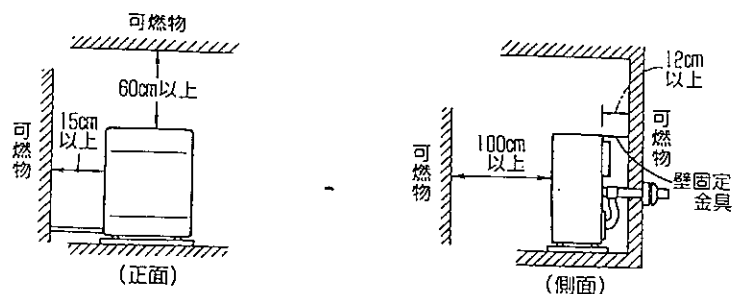

■仕様表

項目	形式名	FF-421PRJ, PRT	
種類	ポット式・強制給排気形・強制対流形		
熱料消費量 (ℓ/h)	0 - 0.24 ~ 0.48		
発熱量 (kcaℓ/h)	0 - 1,980 ~ 3,960		
熱効率 (%)	微少: 90・大: 90		
暖房出力 (kcaℓ/h)	0 - 1,780 ~ 3,560 (0 - 2.07 ~ 4.14kw)		
暖房目安	寒冷地	木造	11畳まで(17.8㎡)
		コンクリート	17畳まで(27.4㎡)
	温暖地	木造	10畳まで(17.0㎡)
		コンクリート	14畳まで(23.7㎡)
消費電力	燃焼時 (W)	31 / 30	
	点火時 (W)	690 / 690	
外形寸法	本体 (mm)	高さ613 × 幅460 × 奥行235	
	置台含 (mm)	高さ613 × 幅500 × 奥行370	
タイマ	点火用: 24時間デジタルタイマー		
油タンク	別置式 / カートリッジ式(4.9リットル)		
騒音 (dB)	微少: 30 / 31・大40 / 40		
本体重量 (kg)	18 / 19		
給・排気径 (mm)	給排気筒径: φ60・給気径: φ40・排気径: φ40		
給排気延長限度	3m / 3曲がり		
点火制御	点火方式	自動点火(セラミックヒーター)	
	着火時間	2分40秒	
燃焼制御	点火モード	自動	
	火力調節	自動: セーブ-微少~大(11段階)・手動: 微少	
燃焼制御	室温調節	スーパーインバーター制御・設定12~32	
	セーブ制御	OFF - PID制御・設定+2.0℃ OFF, 設定-2.0℃ ON	
燃焼制御	空燃比調節	自動BM回転数制御	
	再点火時間	4分30秒(+着火時間2分40秒)	
風制御	吹出口	前面	
	吹出時間	点火操作後約6分	
燃焼制御	温風切替	燃焼量と連動(強-微)	
	温风量 (m³/min)	強: 4.5	
集中制御	可		
安全装置	対震自動消火装置(自動復帰)・停電安全装置・点火安全装置・燃焼制御装置 過熱防止装置(OFF: 100℃)		
付属品	ゴム製送油管(Jタイプ)・ホースバンド(2ヶ)・置台・工事説明書・取扱説明書 薄型給排気筒セット(壁厚110~240mm)・スポイト(Tタイプ)		
設置部品(別売)	給排気延長セット: KHF-404D, E, F 厚壁用給排気筒: KHF-405C24 薄型給排気筒薄壁用アダプター: KHF-404C40(壁厚11cm以下用)		

名称	密閉式石油ストーブ
形式名	FF-421PRJ, PRT
サンデン株式会社 サンデン販売株式会社	