■ 外形寸法図 （単位：mm）

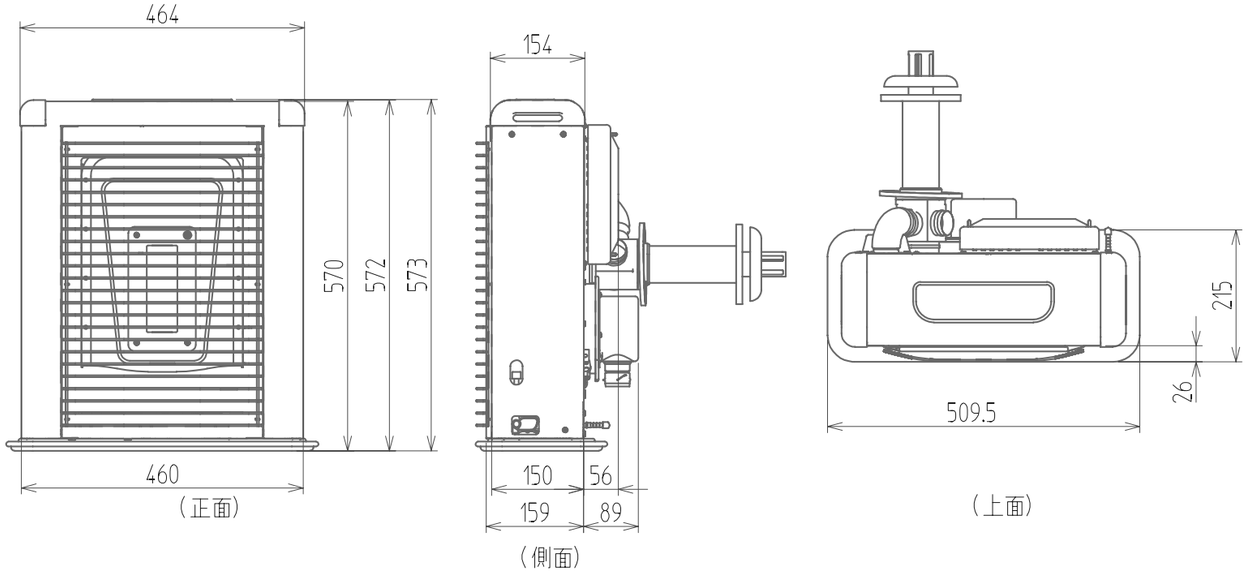

型式の呼び	FF-43VG-2	
種類	回転霧化式・強制給排気形・強制対流形	
点火方式	電気点火方式	
使用燃料	灯油（ＪＩＳ１号灯油）	
燃焼状態	最　大	最　小
燃料消費量	０．４９８Ｌ／ｈ	０．１８Ｌ／ｈ
発熱量（入力）	5.10kW	1.84kW
熱効率	84.7%	84.2%
暖房出力	4.32kW（3,700kcal/h）	1.55kW（1,330kcal/h）
外形寸法	高さ570mm，幅509mm，奥行219mm（置台を含む）	
質量	18kg	
電源電圧及び周波数	１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
定格消費電力	最大（点火時）　８６０／８６０Ｗ 燃焼時　３６／３３Ｗ	
待機時消費電力	１．０／１．０Ｗ	
給排気筒呼び径	Ｄ　４０	
給排気筒壁貫通部孔径	８０mm	
給排気筒適応壁厚	１１ｃｍ　～　２６ｃｍ	
排気温度	２６０°Ｃ以下	
電流ヒューズ	７Ａ(制御基板)、１０Ａ（電源コード）、４Ａ（ＳＷ電源基板）	
安全装置	対震自動消火装置・過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置	
その他装置	排気筒はずれ検知装置、油切れ検知装置	
付属品	取扱説明書、給排気筒セット、抜け止め金具、ホースバンド（２個） 壁固定金具、設置説明書	

■〈給排気筒取付位置〉（単位：mm）

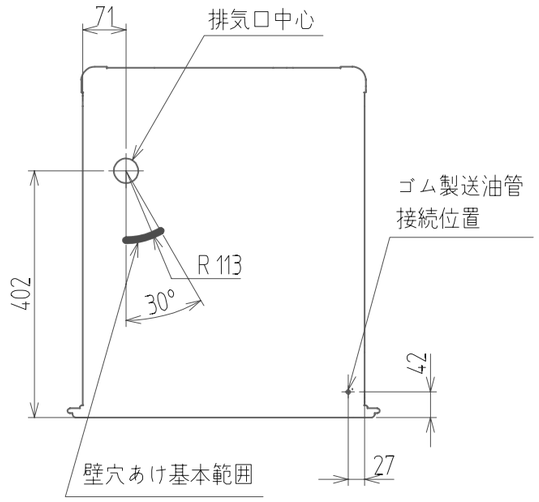

（正面）

■〈標準据付寸法〉（単位：ｃｍ）

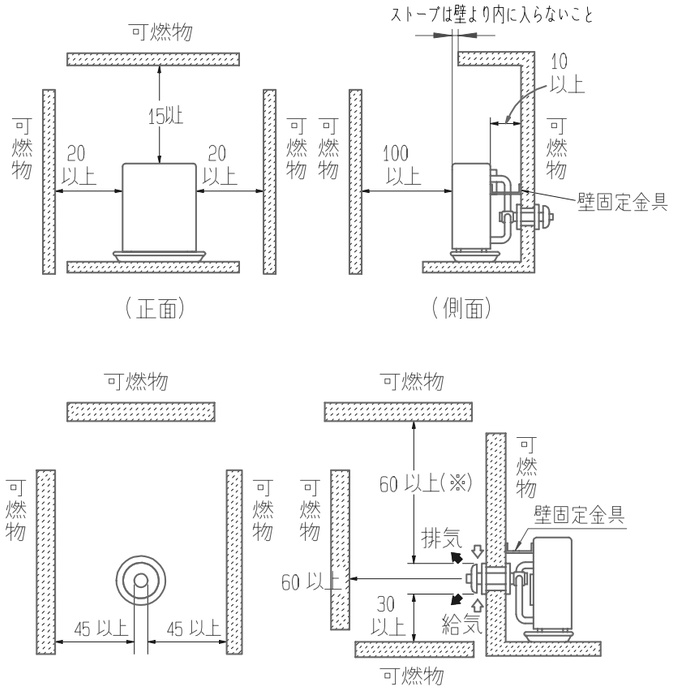

納入仕様書		名　称	密閉式石油ストーブ
		形式名	FF-43VG-2
		サンデン株式会社	