

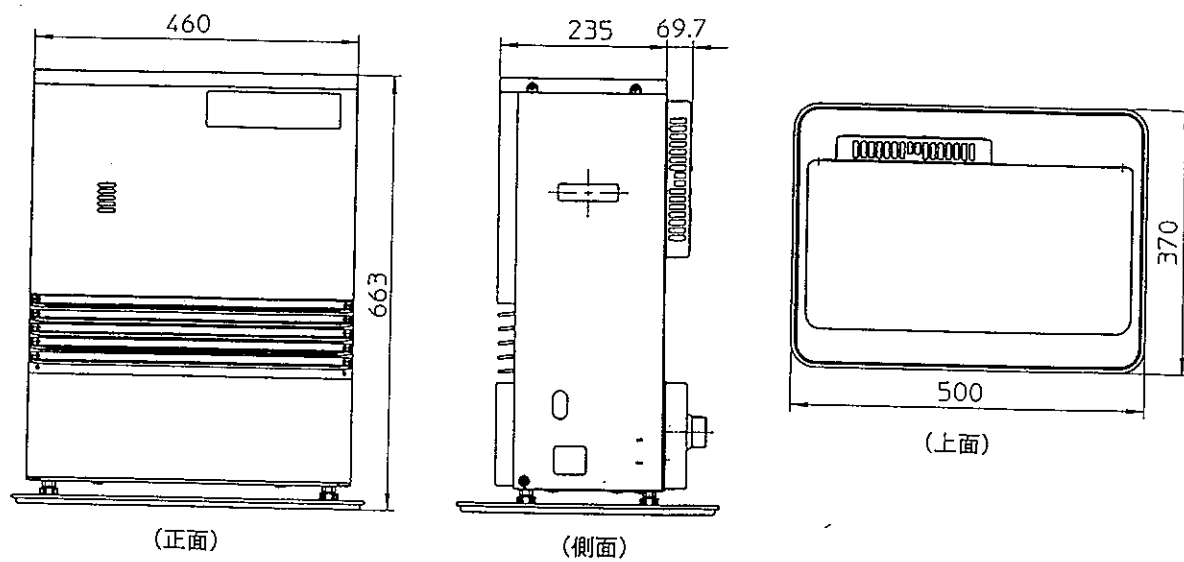


■外形寸法図 (単位: mm)

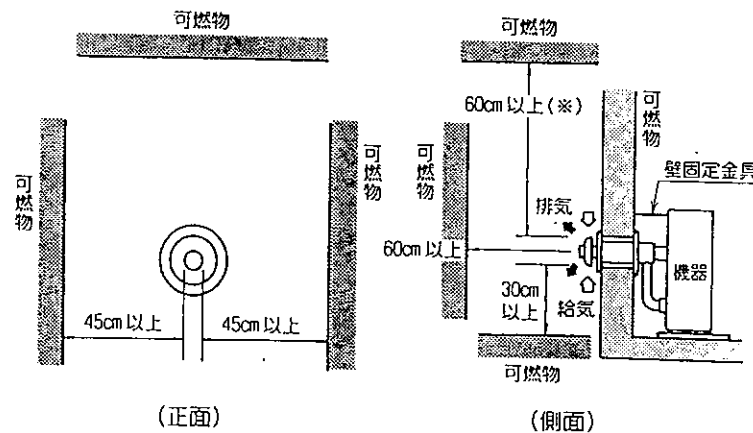


〈給・排気筒取付位置〉 (単位: mm)

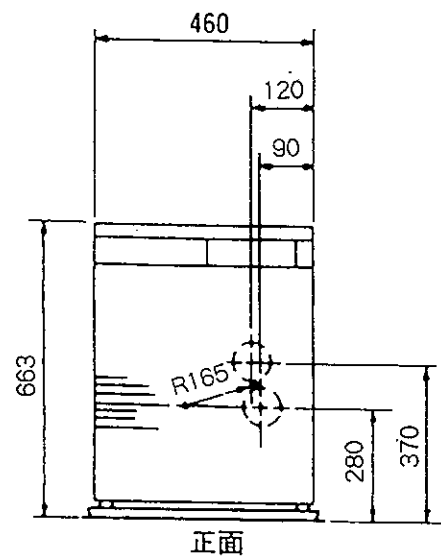

(*) 60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

標準取付方法 (単位: cm)

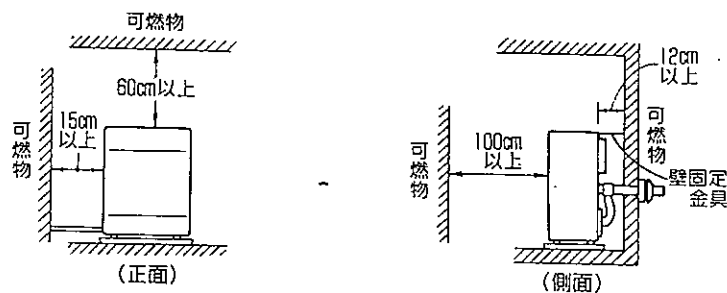

■仕様表

項目	形式名	FF-521PRJ, PRT
種類	ポット式・強制給排気形・強制対流形	
熱料消費量 (ℓ/h)	0 - 0.24 ~ 0.6	
発熱量 (kcal/h)	0 - 1,980 ~ 4,960	
熱効率 (%)	微少: 90・大: 90	
暖房出力 (kcal/h)	0 - 1,780 ~ 4,450 (0 - 2.07 ~ 5.17kw)	
暖房目安	寒冷地	木造 13畳まで(21.2㎡) コンクリート 21畳まで(34.2㎡)
	温暖地	木造 13畳まで(21.2㎡) コンクリート 18畳まで(29.7㎡)
消費電力	燃焼時 (W)	微少: 30 / 30・大: 40 / 40
	点火時 (W)	33 / 36
外形寸法	本体 (mm)	高さ 663 × 幅 460 × 奥行 235
	置台含 (mm)	高さ 663 × 幅 500 × 奥行 370
タイマ	点火用: 24時間デジタルタイマー	
油タンク	別置式 / カートリッジ式 (4.9リットル)	
騒音 (dB)	33 / 36	
本体重量 (kg)	22 / 23	
給・排気径 (mm)	給排気筒径: φ60・給気径: φ40・排気径: φ40	
給排気延長限度	3m / 3曲がり	
点火制御	点火方式	自動点火(セラミックヒーター)
	着火時間	2分40秒
燃焼制御	点火モード	自動
	火力調節	自動: セーブ-微少~大(11段階)・手動: 微少
燃焼制御	室温調節	スーパーインバーター制御・設定 12 ~ 32
	セーブ制御	OFF - PID制御・設定 + 2.0℃ OFF, 設定 - 2.0℃ ON
燃焼制御	空燃比調節	自動BM回転数制御
	再点火時間	4分30秒 (+ 着火時間 2分40秒)
風吹制御	吹出口	前面
	吹出時間	点火操作後約6分
燃焼制御	温度風切替	燃焼量と運動(強-微)
	温度風量 (m³/min)	強: 4.5
集中制御	可	
安全装置	対震自動消火装置(自動復帰)・停電安全装置・点火安全装置・燃焼制御装置 過熱防止装置 (OFF: 100℃)	
付属品	ゴム製送油管(Jタイプ)・ホースバンド(2ヶ)・置台・工事説明書・取扱説明書 薄型給排気筒セット(壁厚 110 ~ 240mm)・スポイト(Tタイプ)	
設置部品(別売)	給排気延長セット: KHF-404D, E, F 厚壁用給排気筒: KHF-405C24 薄型給排気筒薄壁用アダプター: KHF-404C40(壁厚 11cm以下用)	

名称	密閉式石油ストーブ
形式名	FF - 521PRJ, PRT
サンデン株式会社 サンデン販売株式会社	