■外形寸法図 (単位：mm)

(上面)

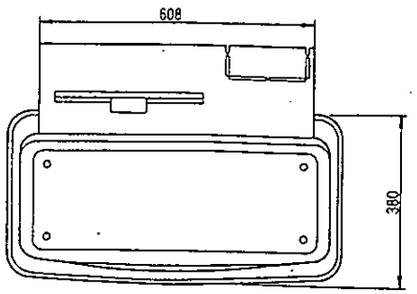

(正面)

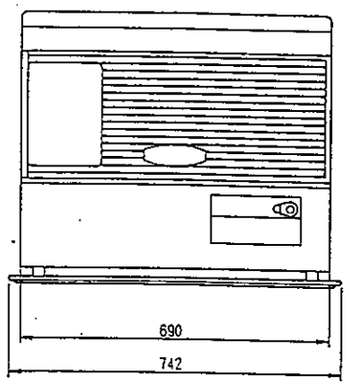

(側面)

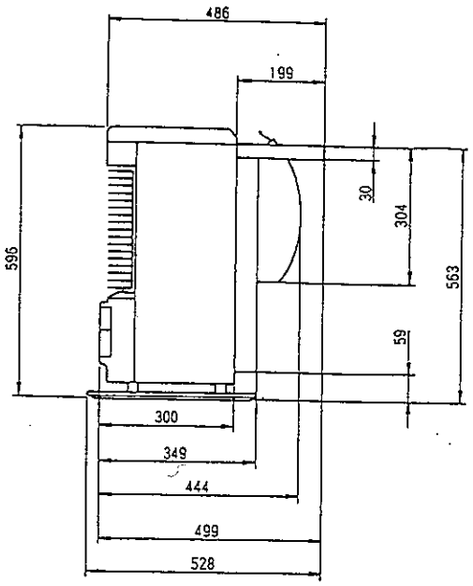

給排気筒取付位置 (単位：mm)



標準据付方法

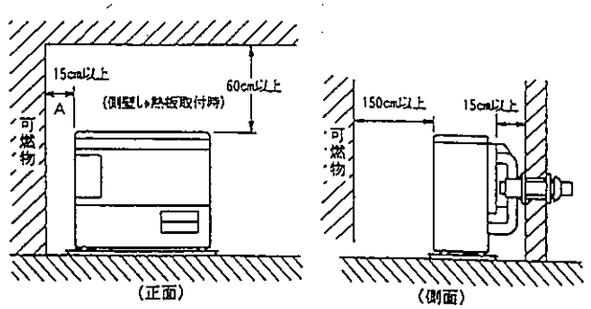

標準取付方法

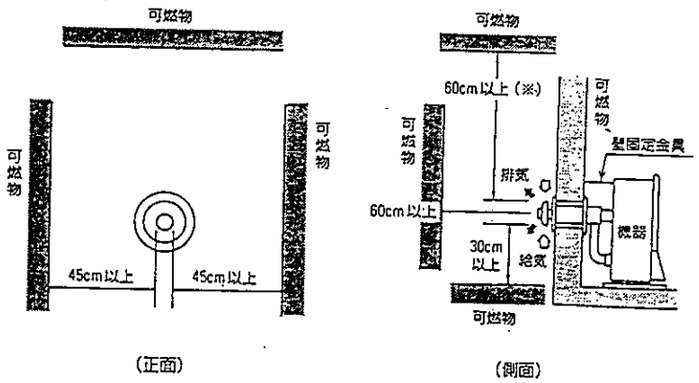

(※) 60cm 以上の寸法は、不燃材を使用する場合は 30cm 以上とする。

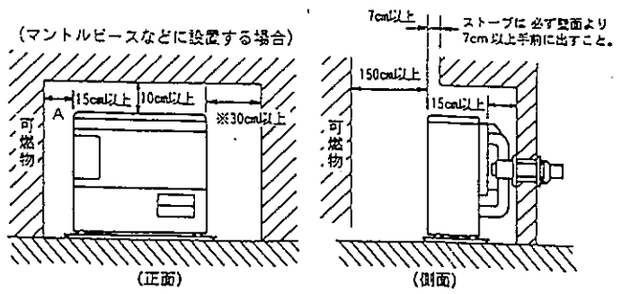

※点検、手入れのため 30cm 以上離してください。

■仕様表

項目 ＼ 形式名			FF-652BIF
種類			ポット式・強制給排気・自然対流
燃料消費量 (ℓ/h)			0.198 ～ 0.750
発熱量 (KJ/h)			6,830 (1630kcal/h) ～ 25,870 (6,180kcal/h)
熱効率 (%)			微少：90・大：90
暖房出力 (kW)			1.71 (1,470kcal/h) ～ 6.47 (5,560kcal/h)
暖房目安	寒冷地	木造	17畳まで(28.0㎡)
		コンクリート	27畳まで(44.5㎡)
	温暖地	木造	16畳まで(26.5㎡)
		コンクリート	23畳まで(38.0㎡)
消費電力		燃焼時 (W)	微少：18／19・大：24／27
		点火時 (W)	85／89(最大)
外形寸法		本体 (mm)	高さ595×幅690×奥行499
		置台含 (mm)	高さ595×幅796×奥行528
タイマー			点火用：24時間デジタルタイマー
油タンク			別置式
本体重量 (kg)			30
給・排気径 (mm)			給排気筒径：φ60・給気径：φ40・排気径：φ40
給排気延長限度			3m／3曲がり
バーナー			ブルーバーナー
点火制御	点火方式		自動点火(チッ化ケイ素ヒータ)
	着火時間		110秒以下
	点火モード		自動
燃焼制御	火力調節		手動：微少～大
	室温調節 (℃)		PIDインバーター制御・設定：12～32
	空燃比調節		自動BM回転数制御
安全装置			対震自動消火装置(自動復帰)・停電安全装置・過熱防止装置・点火安全装置 排気筒はずれ検知装置
付属品			ゴム製送油管・ホースバンド(2ケ)・置台・側壁遮熱板・排気力バー 給排気筒セット・抜け止め金具
設置部品(別売)			給排気延長セット：KHF-404D, E, F 標準給排気筒トップ：KHF-403L 厚壁用給排気筒：KHF-405C24 その他各種あり

承認図		名称	密閉式石油ストーブ
		形式名	FF-652BIF
		サンポー株式会社	