■外形寸法図（単位：mm）

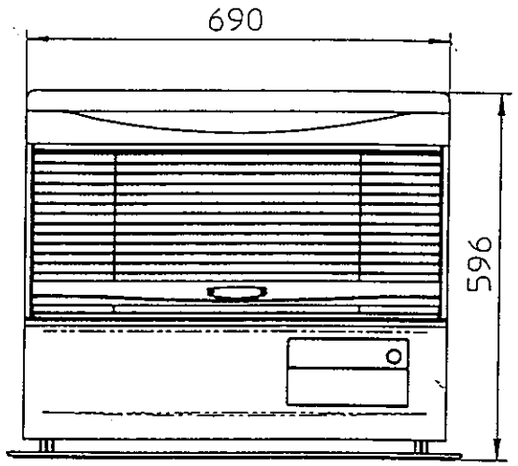

（正面）

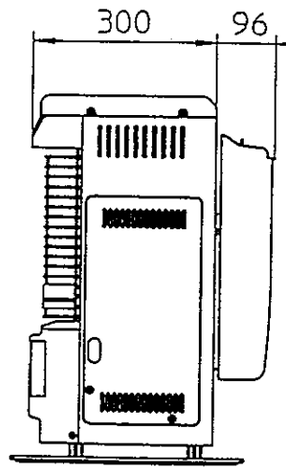

（側面）

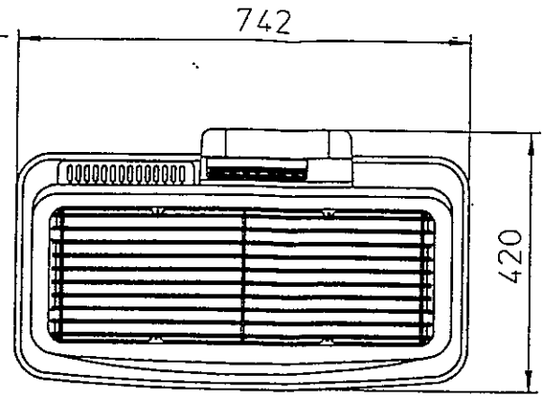

（上面）

形　　式	FF-703CSD	
種　　類	ポット式・強制給排気形・強制対流形	
点火方式	電気点火方式	
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）	
燃焼状態	最　大	最　小
燃料消費量	0.810 ℓ/h	0.198 ℓ/h
発熱量（入力）	27,950kJ/h(6,670kcal/h)	6,830kJ/h(1,630kcal/h)
熱効率	90%	90%
暖房出力	6.98kW(6,010kcal/h)	1.71kW(1,470kcal/h)
外形寸法	高さ595mm，幅742mm，奥行420mm(置台を含む)	
質　　量	28.0kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大（点火時） 98/102W 燃焼時 47/ 46W	
給排気筒呼び径	D40	
給排気筒壁貫通部孔径	80mm	
排気温度	220℃以下	
電流ヒューズ	7A	
安全装置	対震自動消火装置・停電安全装置・点火安全装置・過熱防止装置	
その他の装置	排気筒はずれ検知装置	
附属品	置台・ゴム製送油管・ホースバンド（ゴム製送油管用2個）・給排気筒セット 壁固定金具A・壁固定金具B・取付ねじ（4本）・排気管スペーサ・取付ねじ黒（2本） コード固定ねじ（1本）・しゃ熱板・給排気筒取付ねじ（3本）	

■<給・排気筒取付位置>（単位：mm）

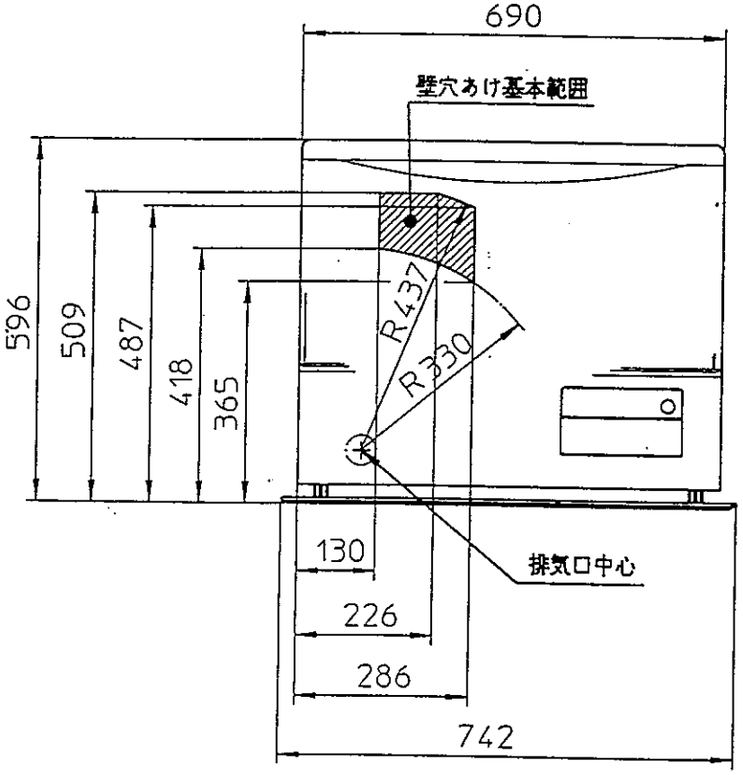

（正面）

■<給・排気筒取付位置>（単位：cm）



（正面）



（側面）

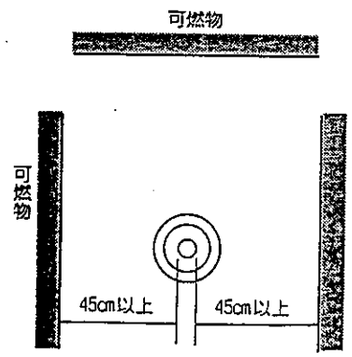

（正面）

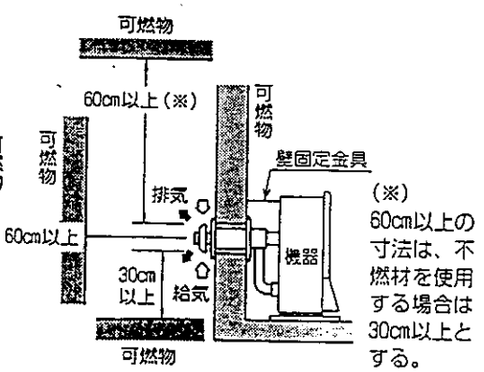

（側面）

（※）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

名称	密閉式石油ストーブ
形式名	FF-703CSD
	サンデン株式会社