


標準取付寸法

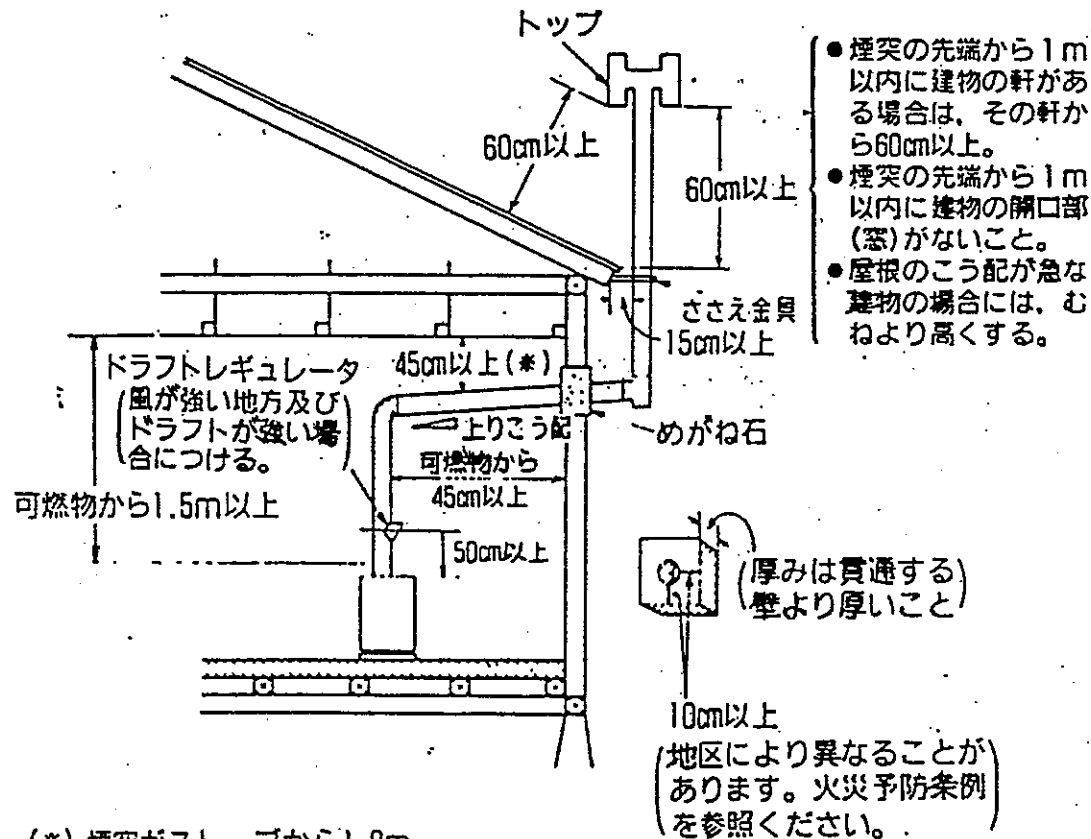

(*) 煙突がストーブから1.8mをこえる場合は15cm以上。(北海道地区では30cm以上)

- 煙突の先端から1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上。
- 煙突の先端から1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- 屋根のこう配が急な建物の場合には、むねより高くする。

図仕様

項目	形式名	KE-051VA	
種類		ポット式・強制通気・自然対流	
燃料消費量(L/h)		0.198~0.540	
発熱量(kcal/h)		1,630~4,450	
熱効率(%)		微少: 70・大: 73	
暖房出力(kcal/h)		1,140~3,250	
暖房目安	寒冷地	木造	10畳まで(16.5㎡)
		コンクリート	16畳まで(26.5㎡)
	温暖地	木造	10畳まで(16.5㎡)
		コンクリート	13畳まで(21.5㎡)
消費電力	燃焼時(W)	微少: 11/11・大: 15/15	
	点火時(W)	90/92	
外形寸法	本体(mm)	高さ614×幅400×奥行230	
	置台・舎(mm)	高さ614×幅440×奥行310	
タイマ		点火用: 12時間残時間デジタルタイマ(セットは10時間未満は10分間隔)	
油タンク		別置式	
騒音(dB)		微少: 22/22・大: 34/35	
本体重量(kg)		15.0	
煙突接続径(mm)		接続口径: φ106・接続位置: 左上面接続	
バーナー		マイクロバーナー	
点火制御	点火方式	自動点火(セラミックヒータ)・着火時間: 2分40秒	
	点火モード	自動	
燃焼制御	火力調節	自動: 微少~大(10段階)・手動: Lo	
	室温調節(℃)	スーパーインバーター制御・設定: 12~32	
	空燃比調節	自動BM回転数制御	
	停電時燃焼	不可	
ドラフト範囲(mAq)		大燃焼時: -0.6~-2.5	
安全装置		付着自動消火装置(自動復帰)・停電時安全装置・点火安全装置・炎監視装置	
付属品		送油ホース・送油ホースバンド(2ヶ)・置台・側壁遮熱板・取説一式	
設置部品(別売)		煙突セット: KFP-105A, S 油タンク: FT-203・203B・403・905 その他各種有り	

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名称	半密閉式石油ストーブ
形式名	KE-051VA
承認印	