



■外形寸法図

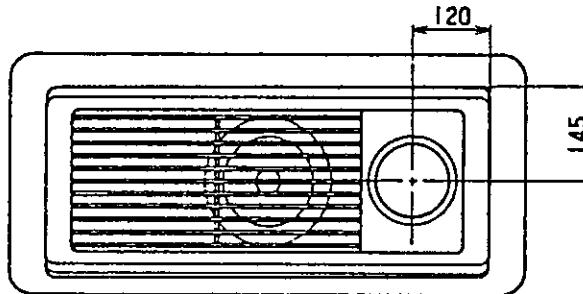


()内は071SWDの寸法

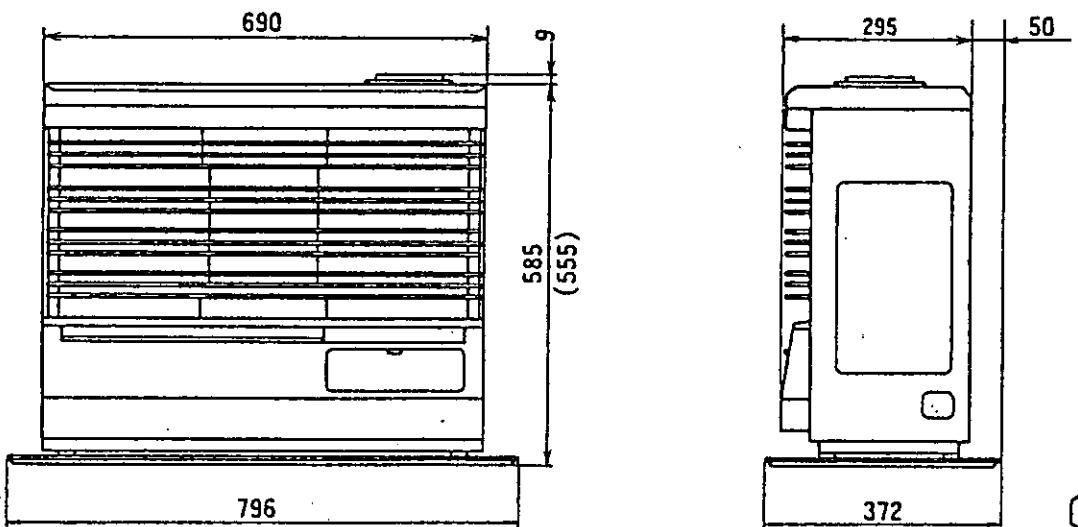


(単位:mm)


●可燃物との距離

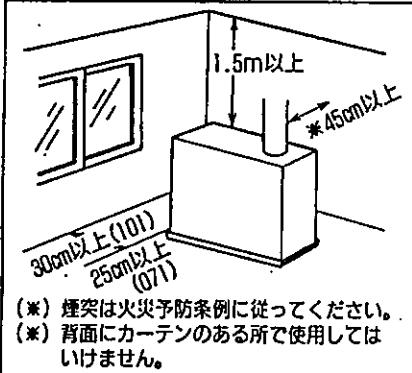

◆標準据付け例

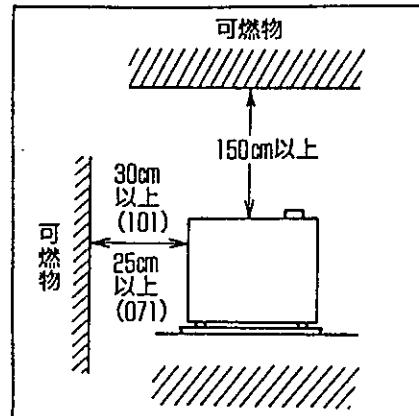


●マントルピースへの設置 設置してはいけません。

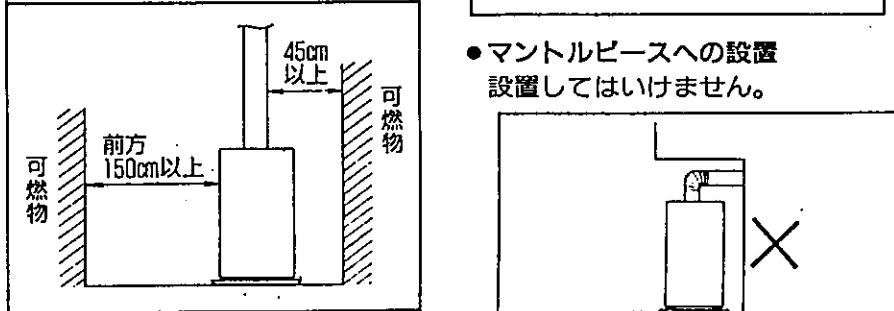

- 塩素系有機溶剤を御使用される際
気中で、製品を使用すると燃焼筒の
塗装剥離が発生する場合があります
ので十分ご注意して下さい。

- 燃焼用空気取入口
密閉度のよい部屋で換気扇を使用す
る場合は必ず空気取入口を取付けて
ください。(室内の気圧が負圧となり
煙突から排気ガスが逆流することが
あり危険です。)

形式の呼び	KE-071SWD	KE-101SWD
種類	ボット式・強制通気形・強制対流形	
点火方式	電気点火式	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
暖房出力	4450kcal/h (定格最大)	5800kcal/h (定格最大)
発熱量(入力) 及び熱効率	最高 6,180kcal/h 热効率 72% (目盛大 ドラフト-1.0mmAq) 最低 3,710kcal/h 热効率 70% (目盛小 ドラフト-0.3mmAq) 最大発熱量 6,180kcal/h 热効率 72% 最小発熱量 1,430kcal/h 热効率 70%	8,060kcal/h 热効率 72% (目盛大 ドラフト-1.0mmAq) 3,960kcal/h 热効率 70% (目盛小 ドラフト-0.5mmAq) 8,060kcal/h 热効率 72% 1,430kcal/h 热効率 70%
燃料消費量	最大 0.750L/h 最小 0.174L/h	0.978L/h 0.174L/h
外形寸法	高さ555mm 幅796mm 奥行372mm (置台含む)	高さ585mm 幅796mm 奥行372mm (置台含む)
重量	24kg	25kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時 82/80W 燃焼時 27/25W	
煙突径	106mm (3寸5分)	
排気温度	430°C	490°C
電流ヒューズ	7A, 3A	
安全装置	対震自動消火装置, 停電時安全装置	
付属品	送油ホース, 置台, 本体取付金具, 取付ねじ(4個), ホースバンド(2個), センサー固定ねじ(1個)	

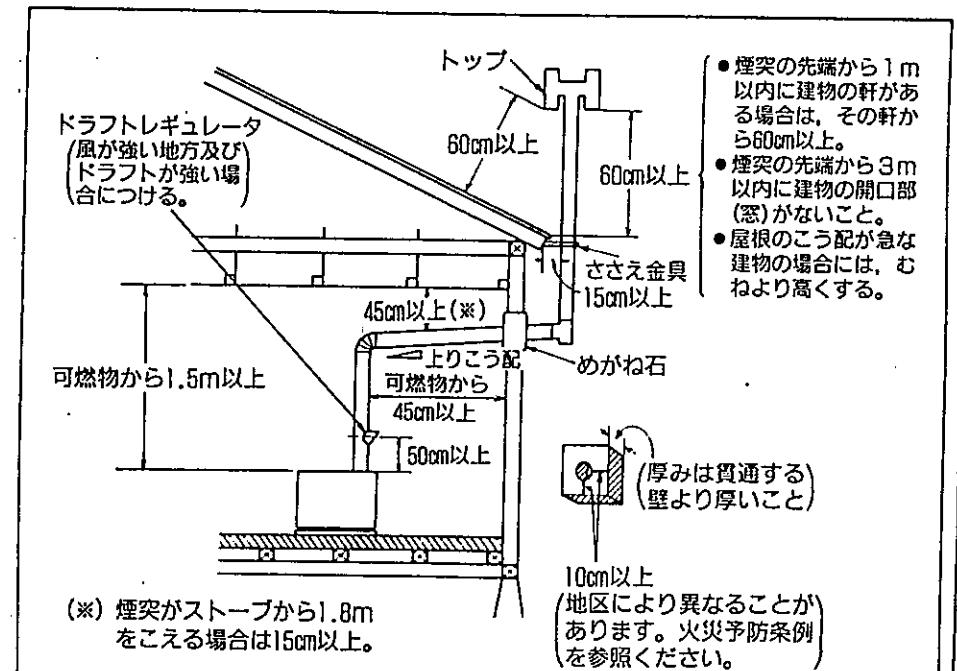

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名 称	半密閉式石油ストーブ
形式名	KE-071SWD,101SWD
承認印	