



外形寸法図

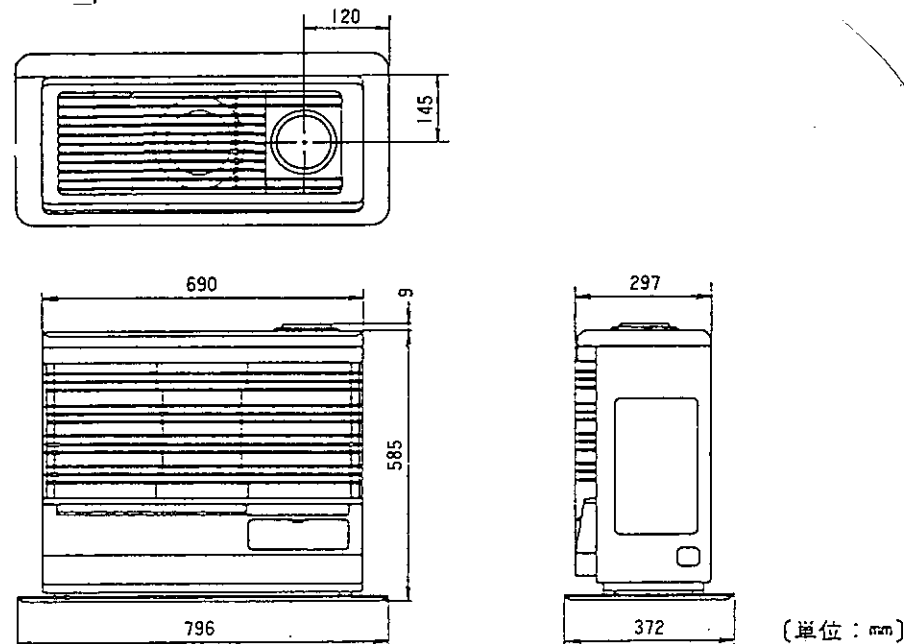

標準取付寸法

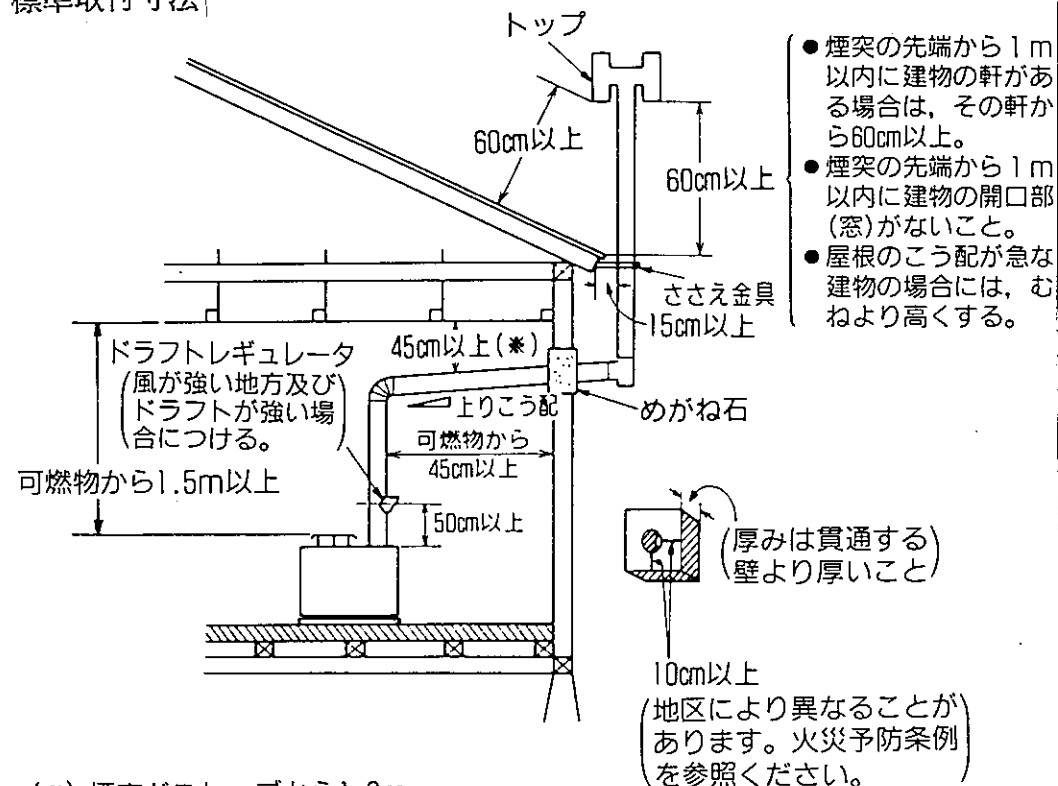

仕様

形式名	KE-102RS	
種類	ポット式・強制通気・自然対流	
燃料消費量	0.174 ~ 0.978	l/h
発熱量	1,430 ~ 8,060	kcal/h
熱効率	微少: 70%, 大: 73%	
暖房出力	1,000 ~ 5,880	kcal/h
暖房目安	寒地	木造 18 畳まで (30.0 m <sup>2</sup> )
	冷地	コンクリート 28 畳まで (46.0 m <sup>2</sup> )
	温地	木造 17 畳まで (28.0 m <sup>2</sup> )
	暖地	コンクリート 24 畳まで (39.5 m <sup>2</sup> )
消費電力	大: 12/13 W	
点火時	85/84	W
外形寸法	本体	高さ 585 X 幅 690 X 奥行 297 mm
	置台含	高さ 585 X 幅 796 X 奥行 372 mm
タイマ	点火用: 12 時間残時間タイマ	
油タンク	別置式	
本体重量	23.0 kg	
煙突接続	接続口径: φ106mm, 接続位置: 左・右接続可	
バーナー	クリンジェットバーナー	
点火制御	点火方式	自動点火 (セラミックヒータ),
	点火モード	自動
燃焼制御	火力調節	自動: 微少~大, 手動: 微少~大
	室温調節	ス・パ・イバ・タ制御, 設定: 12 ~ 32°C
	空燃比調節	自動BM回転数制御
制御	停電時燃焼	不可
ドラフト範囲	大燃焼時: -1.0 ~ -2.5 mmAq	
安全装置	対震自動消火装置 (自動復帰), 停電時安全装置, 点火安全装置,	
付属品	送油ホース, ホースバンド(2ヶ), 置台, 本体取付金具(2ヶ), フレングアイ, 側壁遮熱板	

サンデン株式会社  
サンデン販売株式会社

名称	半密閉式石油ストーブ			
形式名	KE-102RS			
承認印				