


※KE-106WAは30.5

(単位:cm)

煙突の左・右接続が可能です。

#### 煙突の取付図

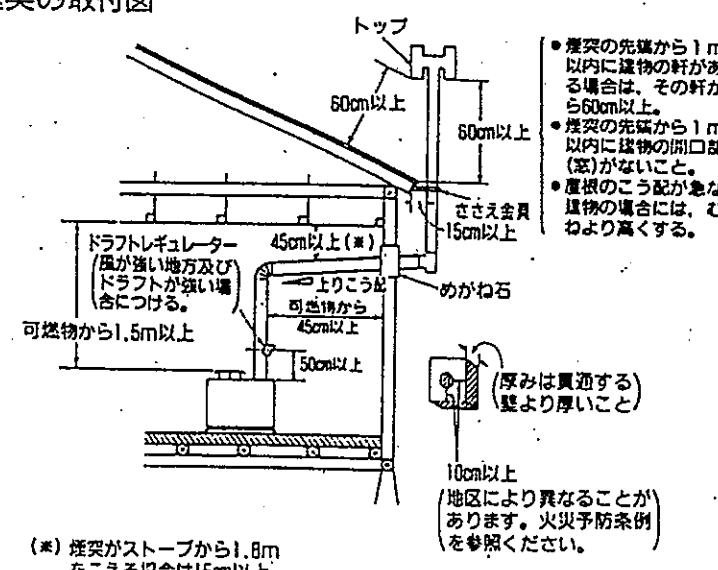

煙突の取付けについては、市町村の火災予防条例に従ってください。

形式の呼び	KE-106CWA KE-106WA
種類	ボット式・強制通気形・自然対流形
点火方式	電気点火式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	最大 0.978 l/h 最小 0.198 l/h
発熱量(入力)	最大 33,860kJ/h (8,090kcal/h) 73% (目盛「大」) 最小 6,830kJ/h (1,630kcal/h) 70% (目盛「微少」)
暖房出力	最大 24,630kJ/h (5,880kcal/h) 最小 4,780kJ/h (1,140kcal/h)
熱効率	最高 73% (目盛「大」) ドラフト-0.6mmH <sub>2</sub> O 最低 70% (目盛「微少」) ドラフト-0.3mmH <sub>2</sub> O
外形寸法	高さ 595mm, 幅 849mm, 奥行 372mm (置台含む)
質量	24kg (26kg)
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	最大(点火時) 86/88W 燃焼時 17/17W (燃焼時最大 29/28W)
煙突径	106mm (3寸5分)
煙突貫通部孔径	110mm
排気温度	470°C
電流ヒューズ	7A
安全装置	対策自動消火装置・停電安全装置・点火安全装置
附属品	送油ホース・置台・しゃ熱板・ホースバンド(2個)・センサー取付ねじ(香りカード)

( )内の数値・文字は、空気清浄機付機種 KE-105CWAのみ適用します。  
定格消費電力の燃焼時最大とは、空気清浄機運転時をあらわします。

承認図		名 称	半密閉式石油ストーブ
		形式名	KE-106CWA KE-106WA
		サンデン株式会社	サンデン販売株式会社