



■外形寸法図 (単位: mm)

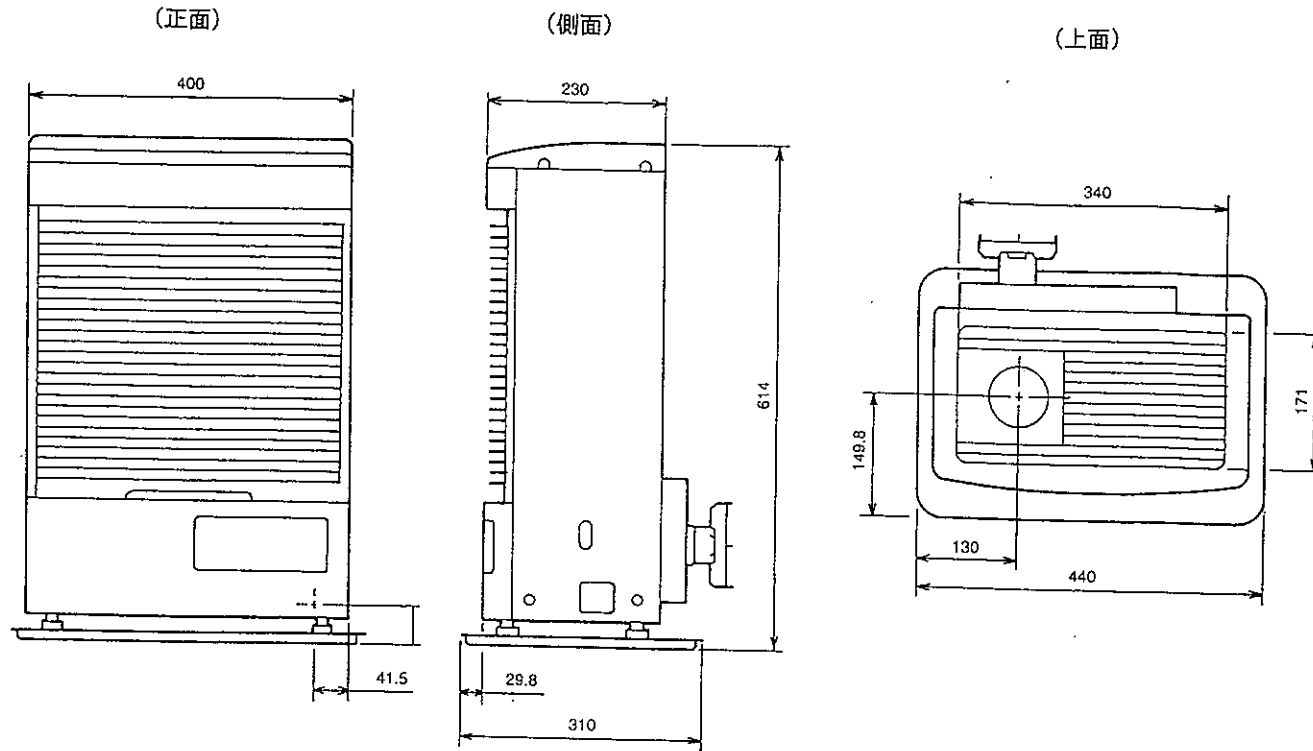

■仕様表

項目	形式名	KE-381VA
種類		ポット式・自然対流形・強制通流形
燃料消費量 (ℓ/h)		0 - 0.198 ~ 0.540
発熱量 (kcal/h)		1,630 ~ 4,450
熱効率 (%)		微少: 70・大: 73
暖房出力 (kcal/h)		0 - 1,140 ~ 3,250
暖房目安	寒冷地	木造 10畳まで(16.5㎡) コンクリート 16畳まで(26.4㎡)
	温暖地	木造 10畳まで(16.5㎡) コンクリート 13畳まで(21.2㎡)
消費電力	燃焼時 (W) (50/60Hz)	13 / 14
	点火時 (W) (50/60Hz)	275 / 275
外形寸法	本体 (mm)	高さ614 × 幅400 × 奥行230
	本体+トップ (mm)	高さ614 × 幅440 × 奥行310
	置台寸法 (mm)	横440・奥行310
本体重量 (kg)		15.0
点火制御	点火方式	自動点火・電気点火(セラミックヒーター)
	着火時間	2分40秒
制御	点火装置制御	MCS制御
	点火油量 (ml/min)	4.2
タイマー機能 (50/60Hz)		24時間デジタルタイマー
燃焼制御	室温調節装置	PID制御
	燃焼制御方法	BM回転数制御とMP電子油量制御を自動制御
	油量調節装置	電磁ポンプ
燃焼用送風機		自動回転数制御
煙突接続位置		左
煙突接続口径 (mm)		φ106
定格ドラフト (mmAg)		微少: -0.3・大: -0.6
安全装置		対震自動消火装置・停電安全装置・燃焼制御装置
付属品		ゴム製送油管・ホースバンド・置台・取扱説明書・本体取付金具・取付ねじ・壁固定金具・側壁遮熱板・センサー取付ねじ・給気フィルター

標準取付方法

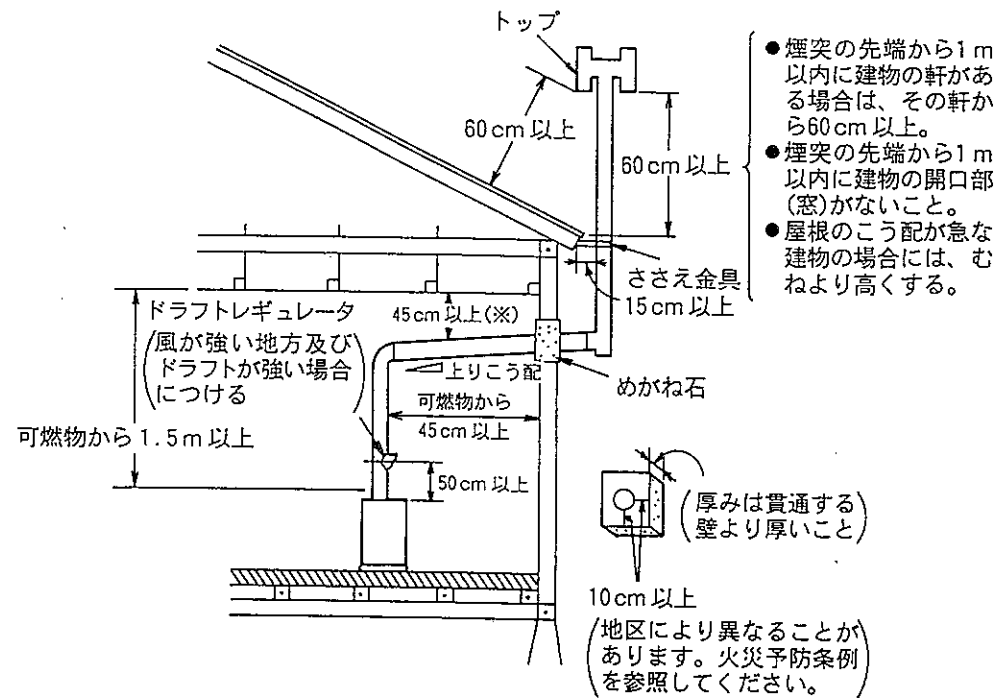

(※) 煙突がストーブから1.8mをこえる場合は15cm以上。(北海道地区では30cm以上)

承認図	名称	半密閉式石油ストーブ
	形式名	KE-381VA
	サンデン株式会社 サンデン販売株式会社	