



■外形寸法図

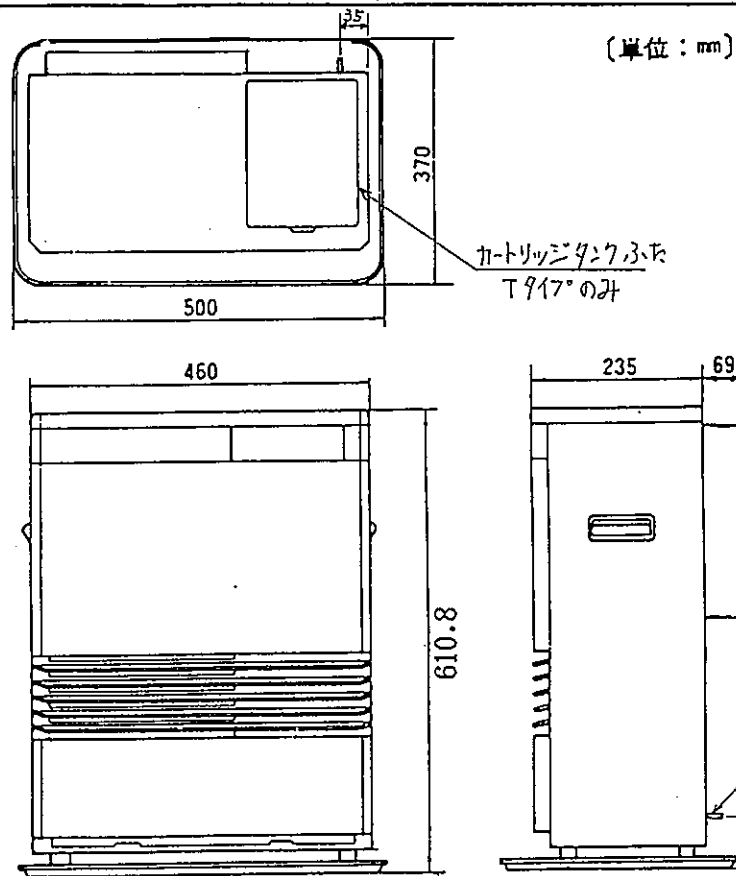

■仕様

型式名	KH-032FFJ<FFT>	
種類	ポット式・強制給排気・強制対流	
燃料消費量	0-0.240 - 0.400	l/h
発熱量	0-1,980 - 3,300	kcal/h
熱効率	小:92% 大:91%	
暖房出力	0-1,820 - 3,000	kcal/h
暖房目安	寒地 木造	10 畳まで (16.5 m ²)
	冷地 コンクリート	15 畳まで (25.0 m ²)
	温地 木造	9 畳まで (15.0 m ²)
	暖地 コンクリート	12 畳まで (20.0 m ²)
消費電力	燃焼時	51/46 W, <60/55W>
	点火時	250/250 W (平均), 710/710 W (最大)
外形寸法	本体	高さ 611 X 幅 460 X 奥行 235 mm
	置台含	高さ 611 X 幅 500 X 奥行 370 mm
タイマ	点火用:10時間残時間タイマ(セツは30分間隔)	
油タンク	別置式, <タイプ:カートリッジ式 容量:4.9L>	
本体重量	17.8 kg <タイプ:19.3kg>	
給・排気径	給排気筒径:φ60mm, 給気径:φ50mm, 排気径:φ40mm,	
給排気延長限度	3m・3曲がり	
バーナー	ニュークリンジェットバーナー	
点制御	点火方式	自動点火(セミックヒータ)
	着火時間	2分40秒
火力調節	自動	セブ - 微少 - 大(3段階) 手動:微少 - 大
	室温調節	比例制御, 設定:13 ~ 30℃,
	空燃比調節	BM回転数制御
	停電時燃焼	不可 セブ制御 OFF-比例制御, 設定+3.0℃OFF, 設定-0℃ON
風制御	吹出口	下吹出し
	吹出時間	点火操作後約 10分以下
	温風切替	燃焼量と連動(強-弱-OFF)
安全装置	温風量	弱:2.0 m ³ /min, 強:2.8 m ³ /min
	安全装置	対震自動消火装置(自動復帰), 停電時安全装置, 点火安全装置, 炎監視装置, 過熱防止装置(OFF:100℃), <タイプ:油切れ検知装置, 水検知装置,>
付属品	送油ホス, ホスバンド(2ヶ), 置台, 給排気筒セツ, 抜け止め金具, 本体取付金具, 排気管固定金具, 60Hz用タイパ-, 施工説明書, 取説一式, <タイプ:スプレ-, 予備用フィルタ-, 送油ホス付ホスバンドは無し>	

■給排気管取付位置

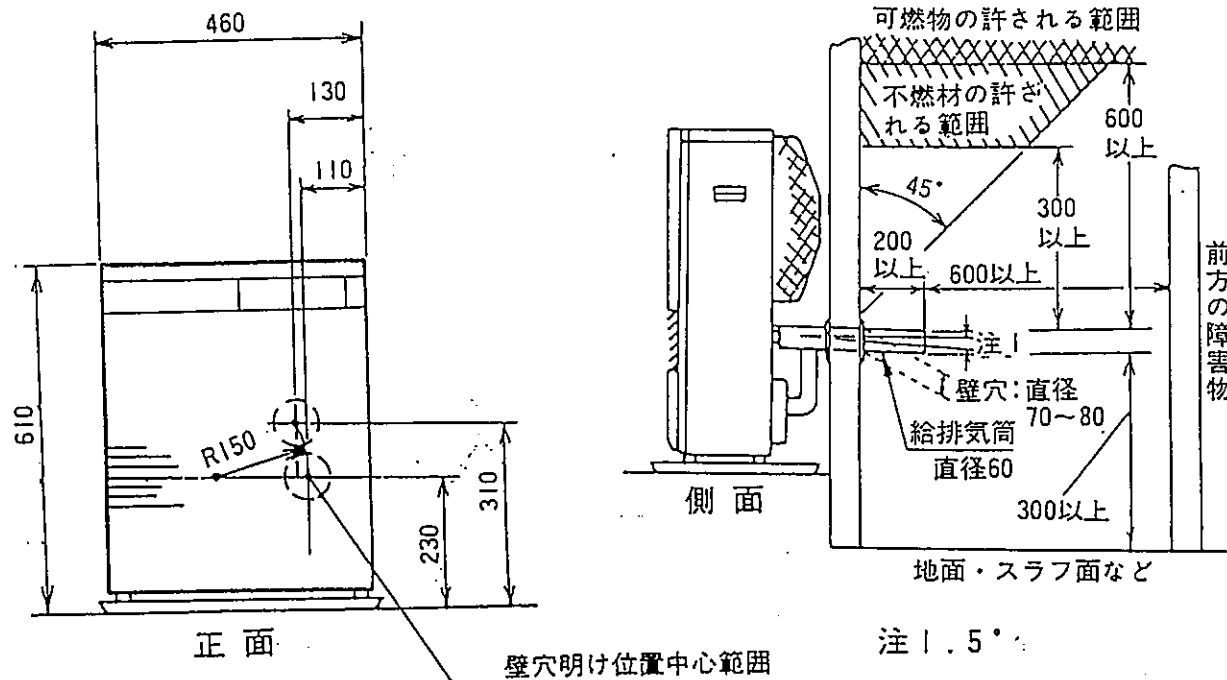

* < >内はKH-032FFT

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名称	密閉式石油ストーブ			
形式名	KH-032FFJ・FFT			
承認印				