


■外形寸法図

KH-032FF

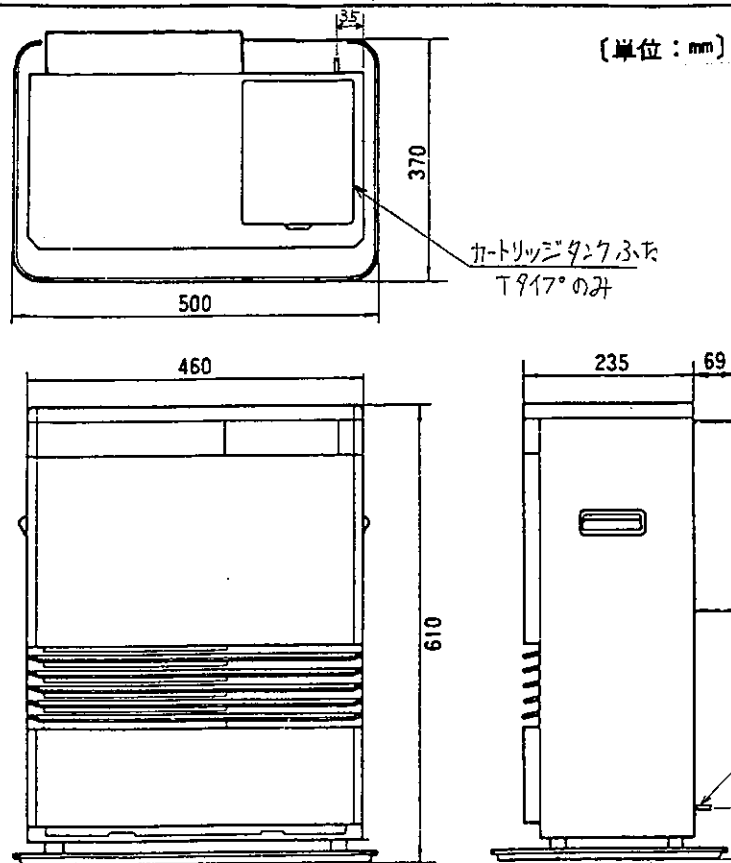

(単位: mm)



■仕様

項目	形式名	KH-032FFT, J	KH-052FFT, J
種類		ポット式・強制対流形	
点火方式		電気点火式	
燃料消費量(ℓ/時)		0.24・0.40	0.27・0.60
発熱量(kcal/時)		1,980~ 3,300	2,220~ 4,940
熱効率(%)		小92・大91	小92・大90
暖房出力(kcal/時)		1,820~3,000	2,220~4,450
暖房の目やす	寒冷地	木造 10畳まで(16.5㎡) コンクリート 15畳まで(25.0㎡)	14畳まで(23.0㎡) 22畳まで(36.5㎡)
	温暖地	木造 9畳まで(15.0㎡) コンクリート 12畳まで(20.0㎡)	13畳まで(21.5㎡) 18畳まで(30.0㎡)
消費電力 W (50/60Hz)		最大710/710 (点火初期) 点火時250/250・燃焼時60/55	最大710/710 (点火初期) 点火時250/250・燃焼時50/50
本体外形寸法(mm)		幅460×奥行235×高さ610	幅460×奥行235×高さ660
本体重量(kg)		21(Tタイプ) 19.5(Jタイプ)	25(Tタイプ) 23.5(Jタイプ)
給排気筒径(mm)		φ60 貫通部孔径φ70~φ80	
安全装置		対震自動消火装置・停電時安全装置・過熱防止装置・炎監視・水混入検知(Jタイプはなし)・給油検知(Jタイプはなし)	
付属品		置台・給排気基本セット・送油ホース(Jタイプのみ)・スポイト(Jタイプは除く)・60Hzダンパ(03タイプ)	


送油ホース接続口  
Jタイプのみ

■給排気管取付位置 ( )内数値は-032FFT(J)の場合です。

KH-052FF

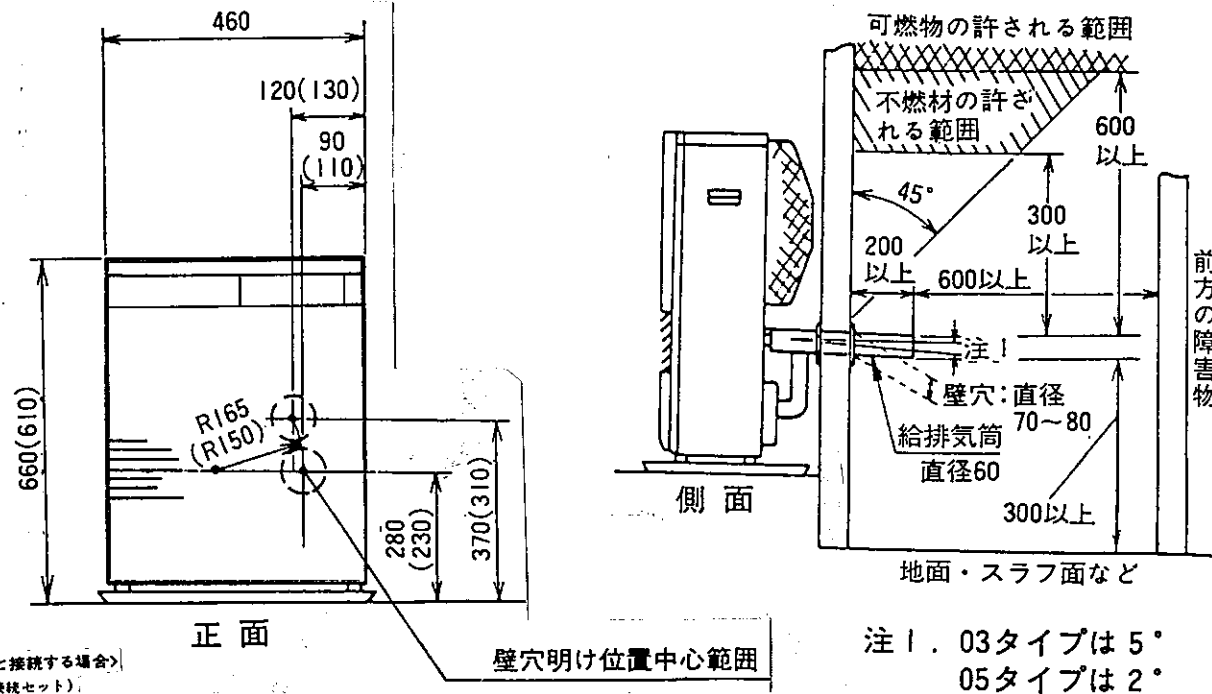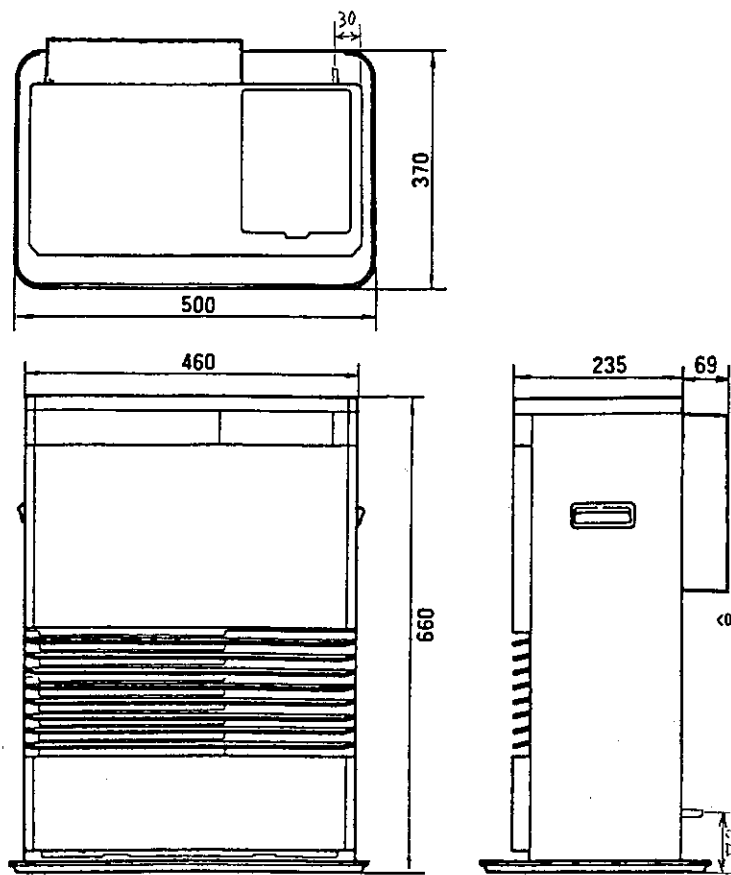

<052FFTを別置タンクと接続する場合>  
KHP-05F(別置タンク接続セット)  
で簡単にいきます。



サンデン株式会社  
サンデン販売株式会社

名称	密閉式石油ストーブ			
形式名	KH-032FF・052FF			
承認印				

注1. 03タイプは5°  
05タイプは2°