



□外形寸法図

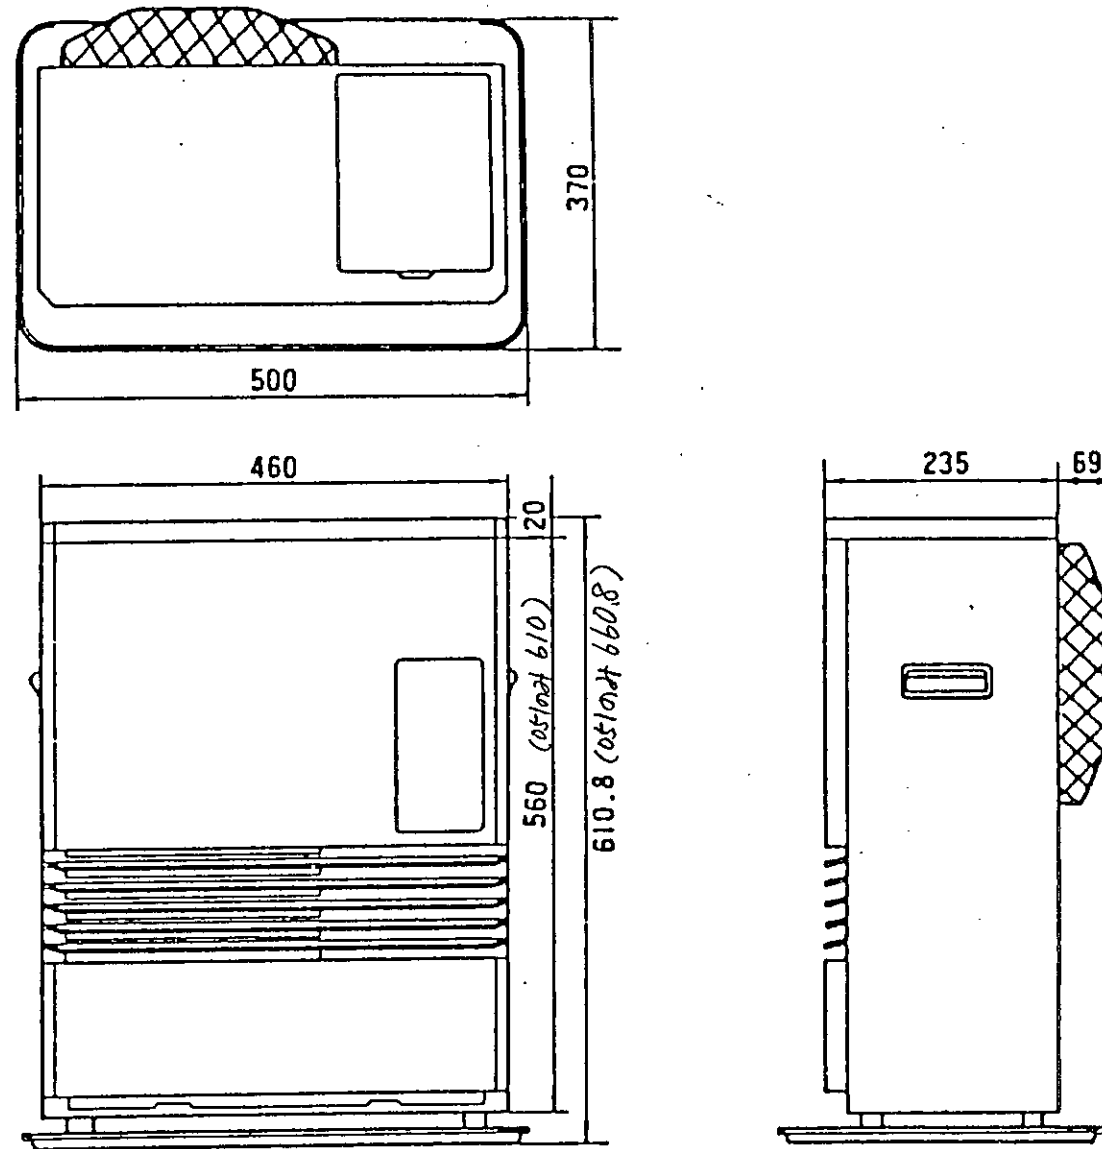

□仕様

項目	形式名	KH-031FFT,J	KH-042FF	KH-051FFT,J	
種類		密閉式石油ストーブ			
点火方式		自動電気点火			
燃料消費量(ℓ/時)		0.24・0.40	0.27・0.48	0.27・0.6	
発熱量(kcal/時)		1,980~3,300	2,220~3,960	2,220~4,940	
熱効率(%)		小92・大91	小93・大91	小92・大90	
暖房出力(kcal/時)		1,870~3,000	2,070~3,600	2,040~4,450	
暖房の目安	寒冷地	木造	10畳まで(16.5㎡)	11畳まで(18.0㎡)	14畳まで(23.0㎡)
		コンクリート	15畳まで(25.0㎡)	18畳まで(30.0㎡)	22畳まで(36.5㎡)
	温暖地	木造	9畳まで(15.0㎡)	11畳まで(18.0㎡)	13畳まで(21.5㎡)
		コンクリート	12畳まで(20.0㎡)	15畳まで(25.0㎡)	18畳まで(30.0㎡)
消費電力W(50/60Hz)		点火時250/250・燃焼時43/43			
本体外形寸法(mm)		幅460×奥行235×高さ610		幅460×奥行235×高さ660	
本体重量(kg)		21(Tタイプ) 20(Jタイプ)	21	25(Tタイプ) 23.5(Jタイプ)	
給排気筒径(mm)		φ60 貫通部孔径φ80			
安全装置		対談自動消火装置・停電時安全装置・過熱防止装置・炎監視・水浸入検知(Jタイプはなし)・給油検知(Jタイプはなし)			
付属品		置き台・給排気基本セット・送油ホース(Jタイプのみ)・スポイト(Jタイプはなし)			

□給排気管取付位置

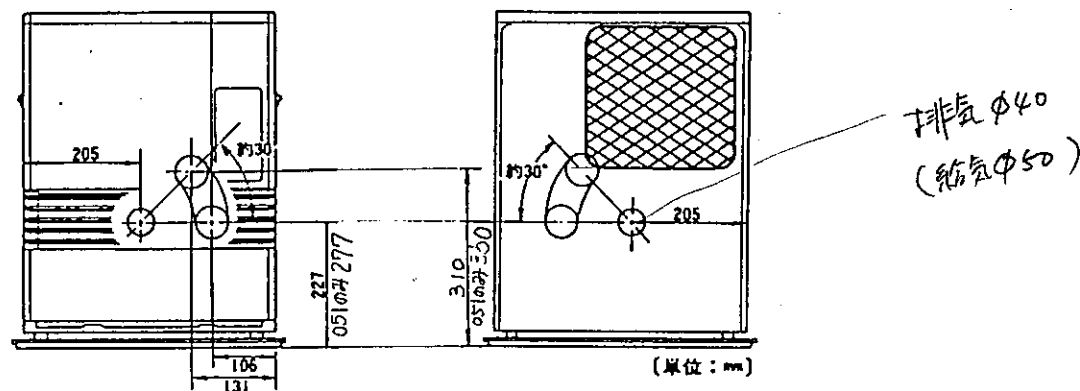

サندان株式会社	名称	密閉式石油ストーブ
	型式名	KH-042FF KH-031FFT,J KH-051FFT,J