



■外形寸法図

[単位：mm]

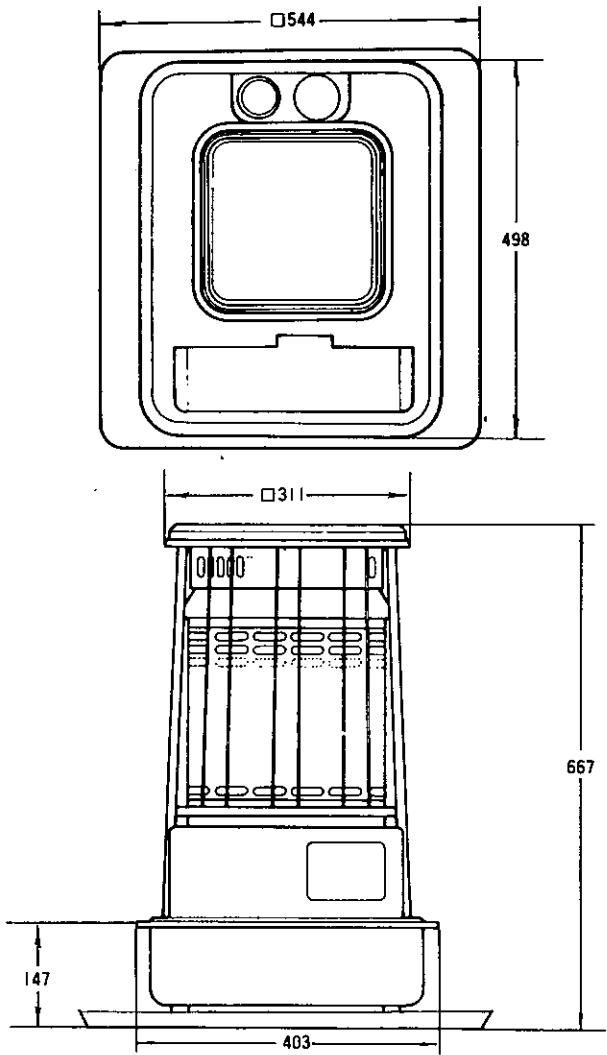

■可燃物との距離



■仕様

| 項目 | | 形式名 | KL-073D |
|-------------|--------------|---|---------|
| 種類 | | 開放式・回転霧化式・強制対流形 | |
| 電源・使用燃料 | | AC100V・50Hz(50Hz専用)・50/60Hz(50/60Hz共用), 白灯油(JIS 1号灯油) | |
| 燃料消費量 | | 0.52・0.87ℓ/h | |
| 発熱量 | | 4,300・7,170kcal/h | |
| 暖房の めやす | 木造 | 21畳まで(34.5㎡まで) | |
| | コンクリート | 29畳まで(48.0㎡まで) | |
| 消費電力 | 点火時(50/60Hz) | 70W/65W | |
| | 燃焼時(50/60Hz) | 小49/44W・大50/45W | |
| 騒音(50/60Hz) | | 小48/48ホン・大50/50ホン | |
| 本体重量 | | 18.5kg | |
| 燃料供給方式 | 油タンク・容量 | 内蔵式・14ℓ | |
| | 別置油タンク接続 | 可(KHP-06L…別売) | |
| 点火方式 | | 自動電気点火 | |
| 燃焼制御 | 室温調節 | 手動 | |
| | 燃焼調節 | 2段 | |
| 対流用送風機 | | 電動機：コンデンサー型 ファン：プロペラファンφ202 | |
| ヒートプレート | | — | |
| 安全装置 | 対震装置 | 自動消火(水平感応式自動復帰型) | |
| | 過熱防止装置 | 自動消火(バイメタル式自動復帰型) | |
| | 停電時安全装置 | 自動消火(マイコンの記憶削除) | |
| | 炎検知装置 | フレームセンサーとマイコン制御 | |
| | 燃料切れ | 自動消火(フロートSw) | |
| | バーナ保護スイッチ | — | |
| | 水検知 | ゲージ付 | |
| 付属品 | 電流ヒューズ | 3A 筒形ヒューズ | |
| | | 置台, 水抜用スポイト, 取扱説明書 | |

サンデン販売株式会社
サンデン株式会社

| | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|
| 名称 | 開放式石油ストーブ | | | |
| 形式名 | KL-073D | | | |
| 承認印 | | | | |