■外形寸法図

〔単位：mm〕

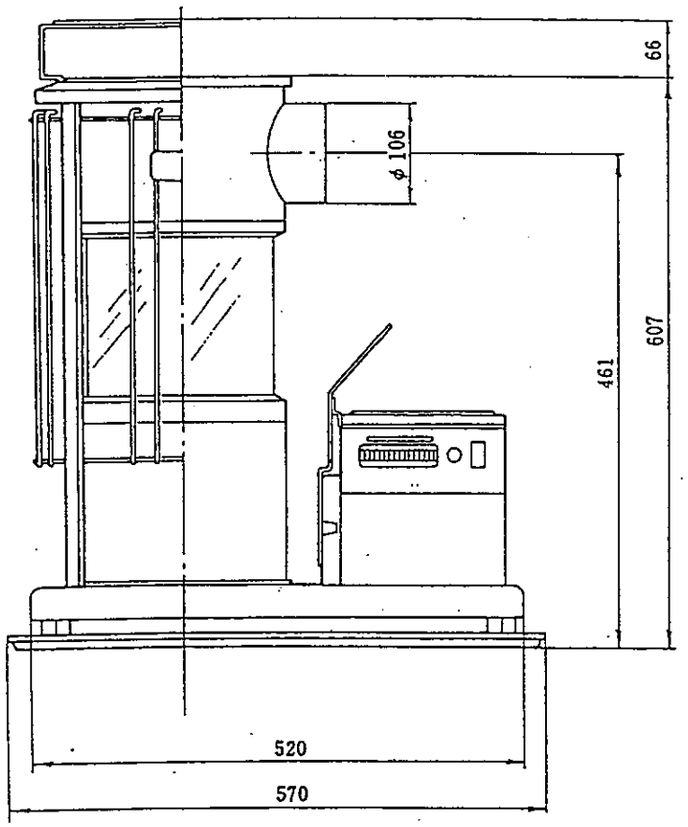

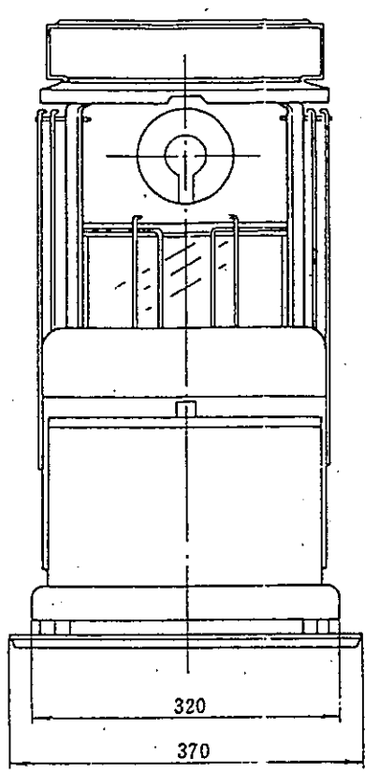

■仕　様

項目＼形式名			KS-101SEG
種類			ポット式・強制通気形・自然対流形
電源・使用燃料			AC100V・50/60Hz，白灯油JIS（1号灯油）
燃料消費量			0.174～0.978 ℓ/h
発熱量			1,430～8,060kcal/h
熱効率			微少74%・大74%
暖房出力			1,060～5,960kcal/h
暖房の目やす	寒冷地	木造	19畳まで（31.5㎡まで）
		コンクリート	29畳まで（48.0㎡まで）
	温暖地	木造	18畳まで（30.0㎡まで）
		コンクリート	24畳まで（39.5㎡まで）
消費電力	点火時（50/60Hz）		82／80W
	燃焼時（50/60Hz）		23／22W
騒音（50/60Hz）			微少33.5／36.0ホン・大37.0／38.0ホン
本体重量			17kg
油タンク			タンク別置形
点火方式			自動電気点火（電熱式）
タイマ（50/60Hz）			―――
火力調節			手動無段
対流用送風機			―――
自然通気燃焼量			0.174～0.252 ℓ/時（2.9～4.2mℓ/分）
煙突	煙突の接続位置		本体右側面
	煙突の接続口径		外径φ106mm（オス）
ドラフト範囲			－0.7～－3.0mmAq（大燃焼時）
安全装置	対震自動消火装置		自動消火（倒立振子式・手動復帰・機械式）
	停電時安全装置		自動自然通気小燃焼
	熱筒再点火防止装置		温度スイッチにより、点火ヒーターへの通電防止
付属品			記台，送油ホース（2.5m），ホースバンド（2ケ），取扱説明書 60Hz用補助ダンパ，トップガード， 本体取付金具（4ケ），取付ねじ（4ケ）

■可燃物との距離

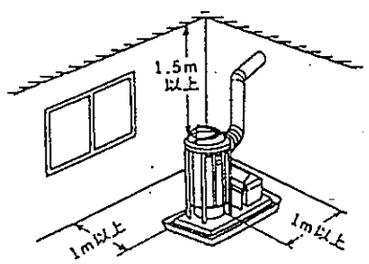

■設置寸法図

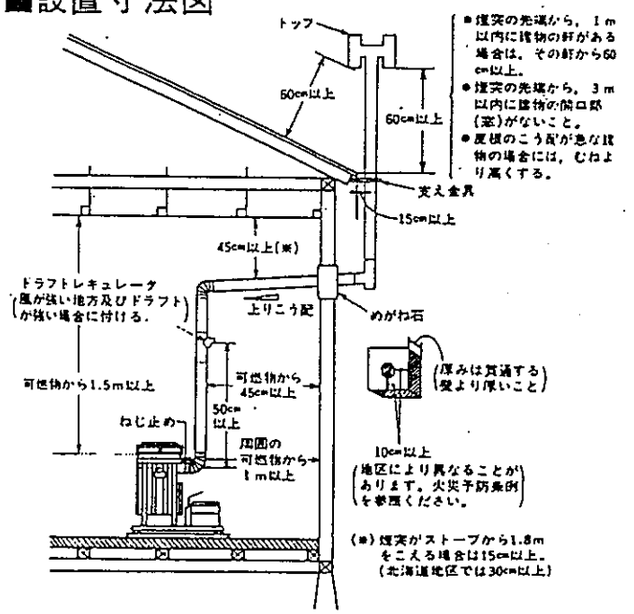

*煙突の先端から，1m以内に建物の軒がある場合は，その軒から60cm以上。
*煙突の先端から，3m以内に建物の開口部（窓）がないこと。
*屋根のこう配が急な建物の場合には，むねより高くする。

サンデン販売株式会社
サンデン株式会社

名称	半密閉式石油ストーブ
形式名	KS-101SEG-1
承認印	