■外形寸法図〔単位：mm〕

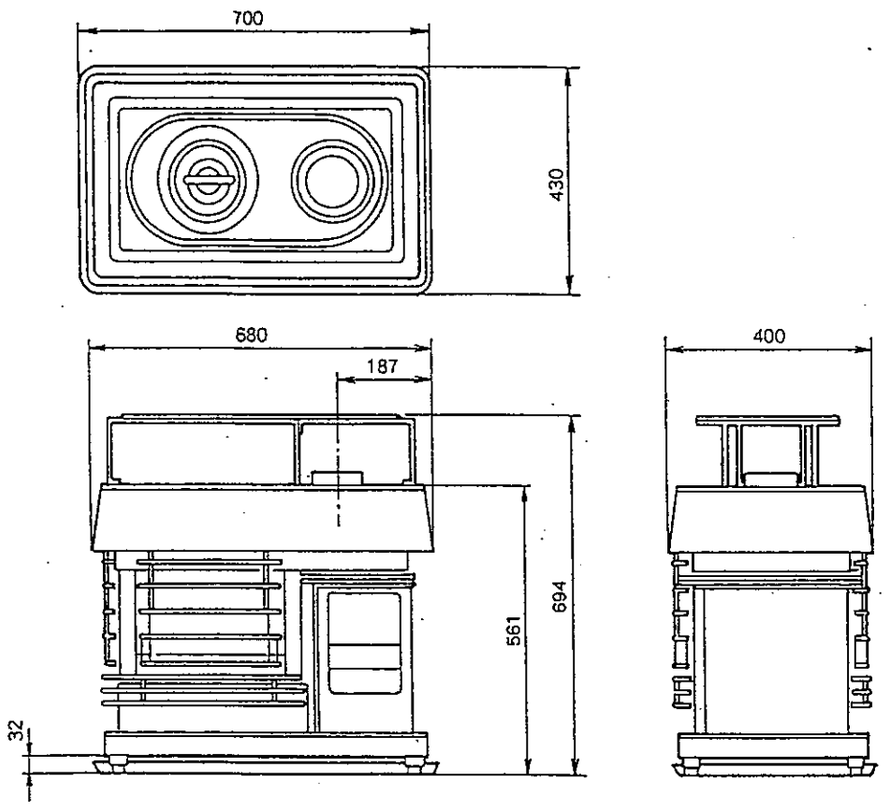

■仕様表

項目＼形式名			KS－151GR－1
種類			ポット式・強制通気・自然対流
電源・仕様燃料			AC100V・50／60Hz, 白灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量			0.210～1.722ℓ／h
発熱量			1,730～14,190kcal
熱効率			微少70％・大70％
暖房出力			1,210～9,930kcal
暖房目安	寒冷地	木造	31畳まで(51.0㎡)
		コンクリート	48畳まで(79.0㎡)
	温暖地	木造	29畳まで(48.0㎡)
		コンクリート	40畳まで(66.0㎡)
消費電力		点火時	85／82W（50／60Hz）
		燃焼時	20／19W（50／60Hz）
騒音			微少：33.0／37.0ホン・大：38.0／39.5ホン
本体重量			38.2kg
油タンク			タンク別置形
点火方式			自動電気点火（電熱式）
タイマー			点火専用：11／9時間（50／60Hz）
火力調節			手動無段
対流用送風機			－
自然通気燃焼量			0.21～0.30ℓ／時（3.5～5.0mℓ／分）
煙突	煙突の接続位置		本体右上面
	煙突の接続口径		外径φ106mm（オス）
ドラフト範囲			－0.8～－3.0mmAg（大燃焼時）
安全装置	対震自動消火装置		自動消火（倒立振子式・手動復帰・機械式）
	停電時安全装置		自動自然通気小燃焼
	熱間再点火防止装置		温度スイッチHLにより点火ヒーターへの通電防止
付属品			置台・送油ホース(2.5m)・ホースバンド(2ケ)・取扱説明書・トップガード・60Hz用補助ダンパー・煙突接続口(取付ネジ3ケ)・60Hzタイマー表示板

■可燃物との距離



■設置寸法図

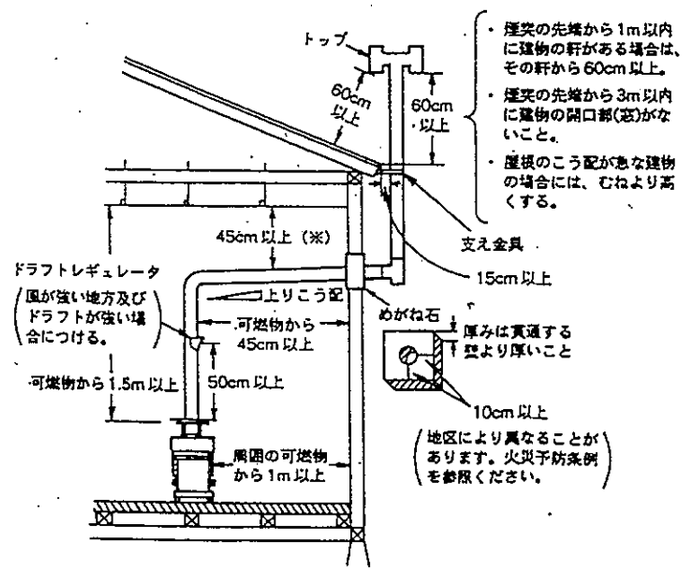

（※）煙突がストーブから1.8mをこえる場合は15cm以上
（北海道地区では30cm以上）

承認図		名称	半密閉式石油ストーブ
		形式名	KS－151GR－1
		サンデン株式会社　サンデン販売株式会社	