■外形寸法図

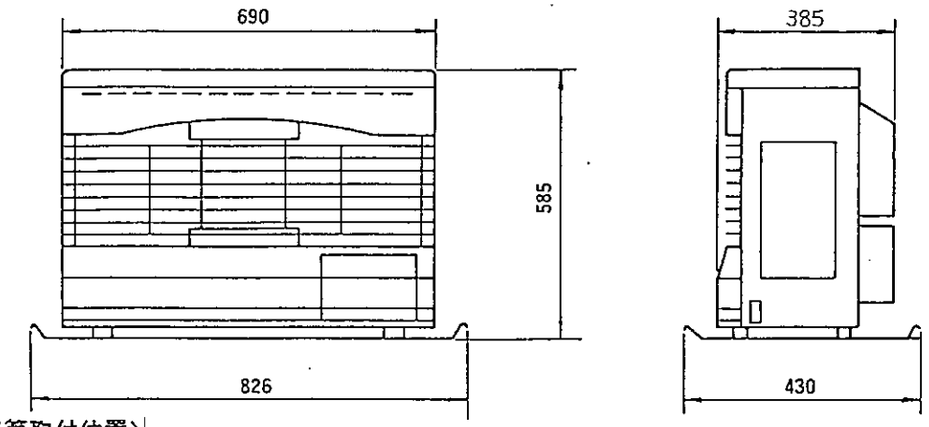

〈給排気筒取付位置〉

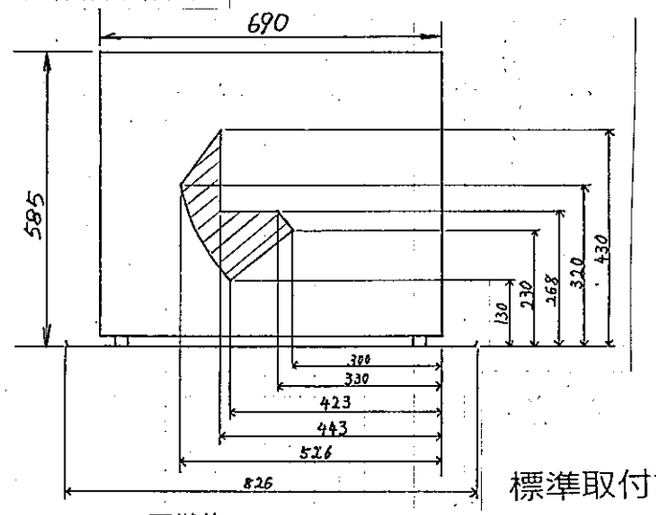

〔単位：mm〕

標準取付寸法



(正面)

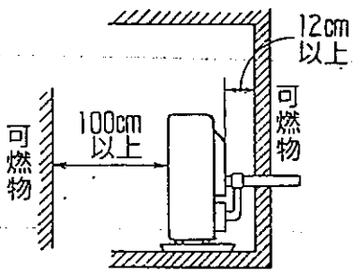

(側面)

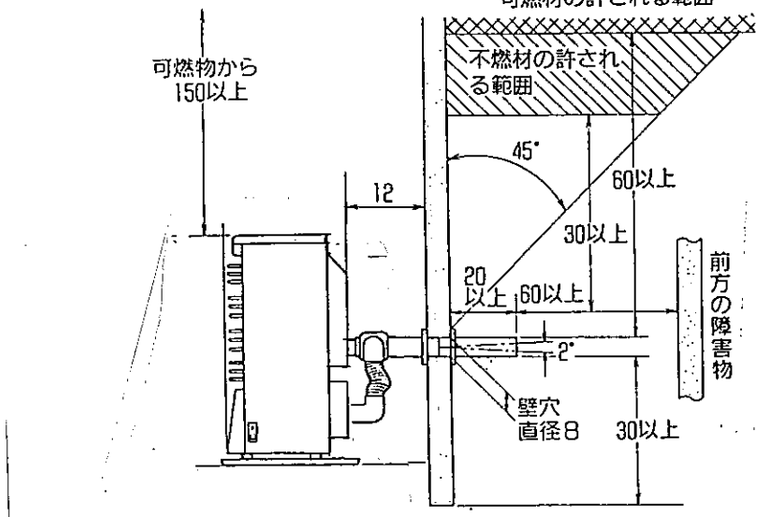

(単位：cm)　　地面，スラブ面など

項目 ＼ 形式名	KU-081CFX-S（ホワイト），-M(木目)
種類	ポット式・強制給排気・自然対流形
燃料消費量 ストーブ単独(ℓ/時)	0.198～0.450
燃料消費量 ストーブ+床暖(ℓ/時)	0.198～0.810
発熱量 ストーブ単独(kcal/時)	1,630～3,710
発熱量 ストーブ+床暖(kcal/時)	1,630～6,670
熱効率 ストーブ単独(%)	微少85・大85
熱効率 ストーブ+床暖(%)	微少90・大90
暖房出力 ストーブ単独(kcal/時)	1,390～3,150
暖房出力 床暖単独kcal/時)	520
暖房出力 ストーブ+床暖(kcal/時)	1,470～6,010
床暖出力(kcal/時)	360～1,400
暖房の目やす 寒冷地 木造	19畳まで(31.5m²)
暖房の目やす 寒冷地 コンクリート	29畳まで(48.0m²)
暖房の目やす 温暖地 木造	18畳まで(30.0m²)
暖房の目やす 温暖地 コンクリート	25畳まで(41.5m²)
パネル暖房枚数(枚)	微少：3枚・大：1回路最大6枚，2回路12枚まで
消費電力 ストーブ単独(W)(50/60Hz)	燃焼時：26／25・点火時92／92
消費電力 床暖単独(W)(50/60Hz)	626
消費電力 ストーブ+床暖(W)(50/60Hz)	燃焼時：64／67・点火時：118／118
外形寸法 本体(mm)	高さ585×幅690×奥行385
外形寸法 置台含(mm)	高さ585×幅826×奥行430
本体重量(kg)	37
点火制御 点火方式	自動点火(セラミックヒータ)
点火制御 点火モード	通常モード(中燃焼)・速暖モード(大燃焼)
点火制御 再点火時間	消火後15分
タイマ	点火用：24時間デジタルタイマ・消火用：1時間OFFタイマ
燃焼制御 火力調節	手動(微少～大)・自動(微少～大)・クイック微少付
燃焼制御 室温調節	設定：12～32℃・現在室温：Lo 10～34℃ Hi・PID制御
床暖制御 接続回路数	2回路ヘッダー付
床暖制御 接続仕様	バルブ付・外径φ8mm
床暖制御 タンク容量(ℓ)	1.8
床暖制御 ポンプ仕様	循環量：3ℓ／分・揚程：3.5m
空気清浄器 方式	電気集塵方式
空気清浄器 消費電力	20／20W
空気清浄器 風量切替	手動：強・弱の2段切替
空気清浄器 吹出口構造	本体背面上部
給・排気筒 給・排気筒径(mm)	φ60
給・排気筒 給気・排気筒径(mm)	排気：φ40・給気：φ40
給・排気筒 延長限度	3m3曲り
安全装置	対震自動消火装置・　安全装置・　安全装置・温水過熱防止装置・電流ヒューズ・循環水位検知装置・異常定温防止装置・パワーアップヒータ過熱防止装置・排気管抜け検知
付属品	置台・本体固定金具(2ケ)・取付ねじ(4本)・ゴム製送油管(2.5m)・ホースバンド(2ケ)・ペアホース(2.5m)・ペアホースバンド(4ケ)・ドレンガイド・センサー取付ねじ・しゃ熱板・給排気筒セット・壁固定金具A，B

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名称	密閉式石油ストーブ			
形式名	KU-081CFX			
承認印				