



■外形寸法図

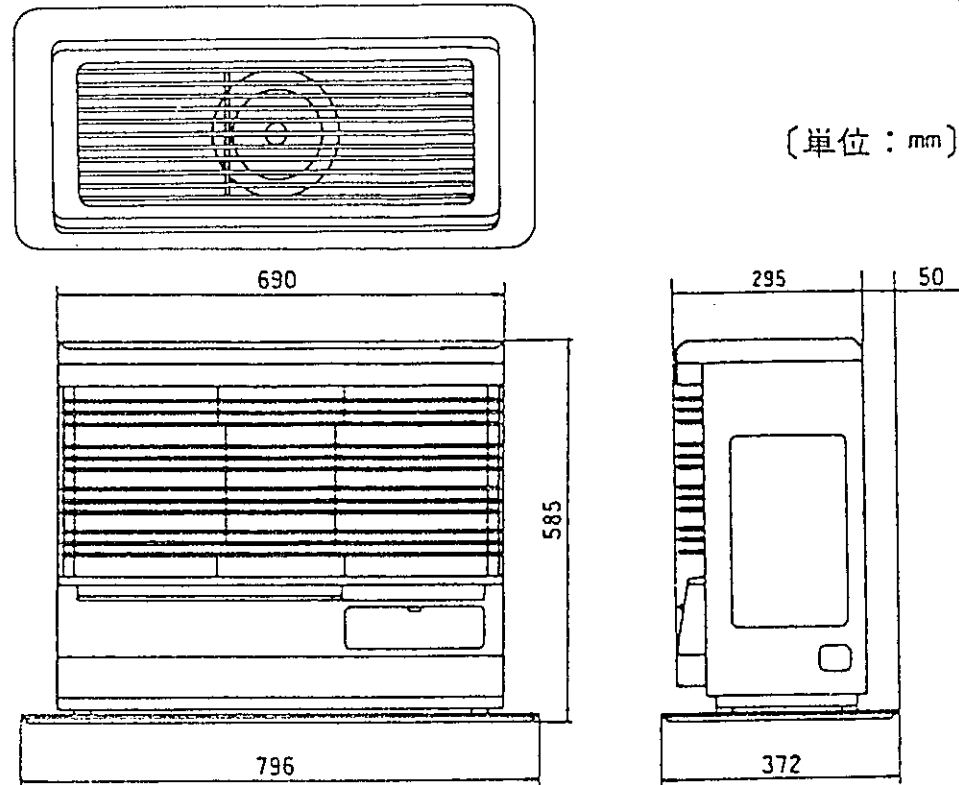

<給排気筒取付位置>

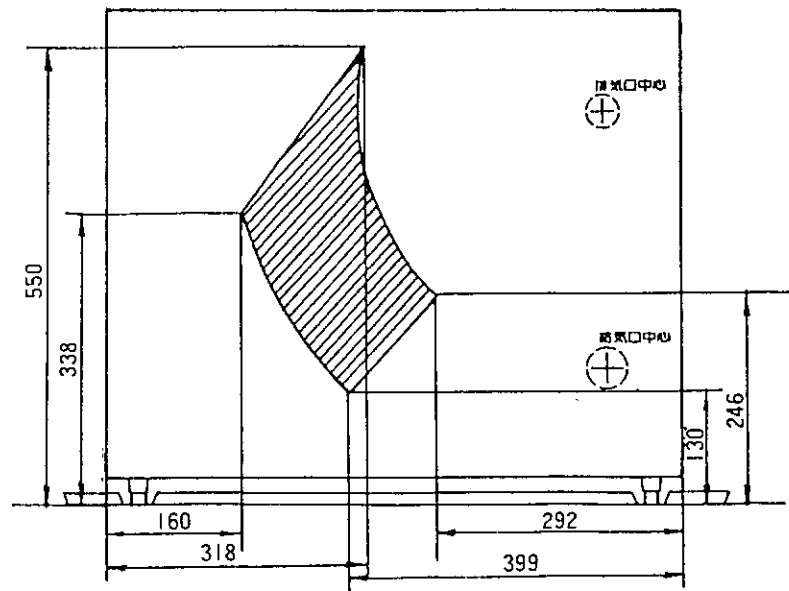

■仕様表

項目	形式名	KU-081RF-S,-M
種 類		ポット式・強制給排気・自然対流形
燃 料 消費量	ストーブ(ℓ/h)	微少0.198~大0.60
	床 暖(ℓ/h)	微少0.198~大0.81
発熱量	ストーブ(kcal/h)	微少1,630~大4,940
	床 暖(kcal/h)	微少1,630~大6,670
暖房能力	ストーブ単独(kcal/h)	微少1,390~大4,200
	床暖使用時(kcal/h)	微少1,470~大6,010
床 暖 出 力(kcal/h)		微少約100~大1,400
熱効率	ストーブ単独(%)	微少85・大85 最高80(大)・最低75(小)
	床暖使用時(%)	微少90・大90 最高85(大)・最低80(小)
暖房の目安	寒冷地	木 造 18畳まで(30㎡) コンクリート 29畳まで(46㎡)
	温暖地	木 造 17畳まで(29㎡) コンクリート 24畳まで(40㎡)
パネル敷設枚数(枚)		2~12畳
消費電力	ストーブ単独(W)(50・60Hz)	点火時79/80・燃焼時14.5/17
	床暖使用時(W)(50・60Hz)	点火時90/95・燃焼時26/29
外形寸法	本 体(mm)	幅690×奥行295×高さ585
	本体+トップガード(mm)	幅690×奥行295×高さ585
	置 台 寸 法(mm)	幅796×奥行372
本 体 重 量(kg)		35
点 火 制 御	点 火 方 式	電気点火
	着 火 時 間(min)	1
	点 火 装 置 制 御	あり
	点 火 油 量(mℓ/min)	4.2
タイマー機能(50/60Hz)		12/11 H(モータードライブ)
燃 焼 制 御	室温調節装置	PID制御
	燃焼制御方法	あり
	油量調節装置	POV(電磁ポンプ)
	自然通気燃焼量(mℓ/min)	なし
燃 焼 用 送 風 機		限とりモーター
煙 突	接 続 位 置	左右取り付け可
	接 続 口 径(mm)	60φ
ドラフト範囲(mmAq)		微少0.3~2.0・大1.0~2.5
貯湯タンク容量(ℓ)		1.5
使用圧力		大気圧
温水配管接続口(mm)		8.0
安 全 装 置	対震自動消火装置(自動復帰形)・停電時安全装置・熱間再点火防止装置・電流ヒューズ 3A(基板) 7A(ヒーター)	
付 属 品	置台・ゴム製送油ホース・ホースバンド・ベアホース(2.5m)・本体取付金具・取付ねじ・センサー取付ねじ・ドレンガイド・給排水受け	

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名 称	密閉式石油ストーブ			
形式名	KU-081RF			
承認印				