



外形寸法図

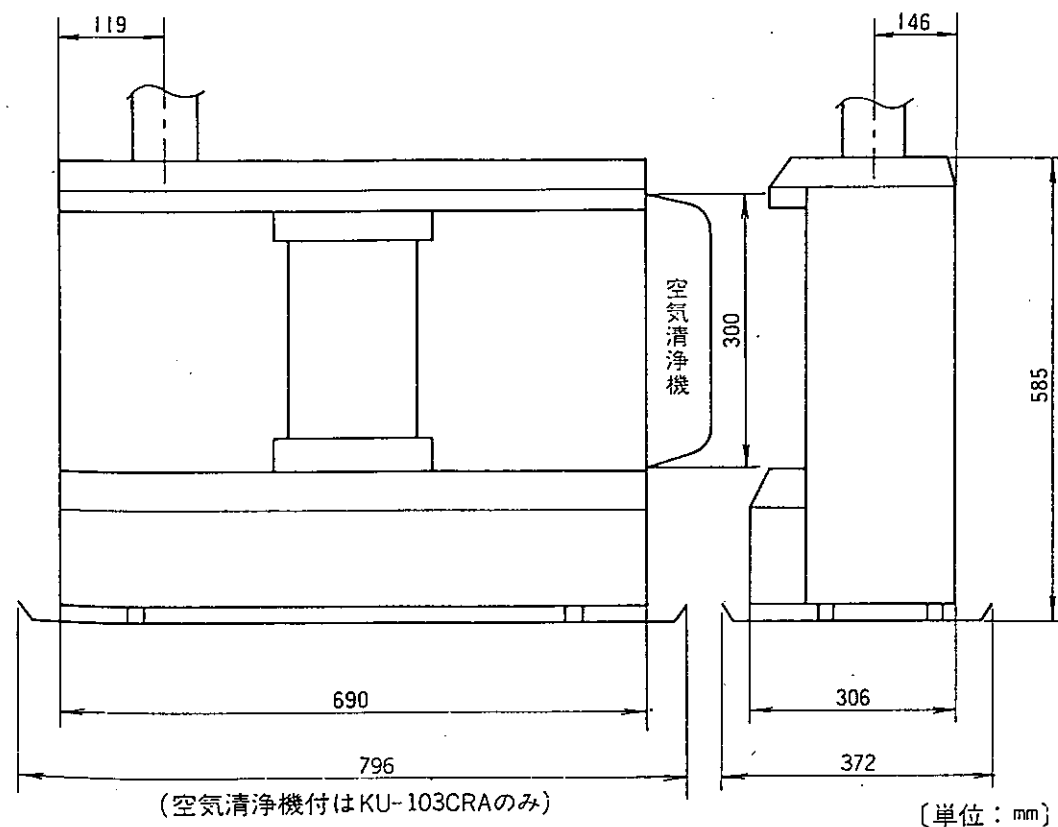

標準取付寸法

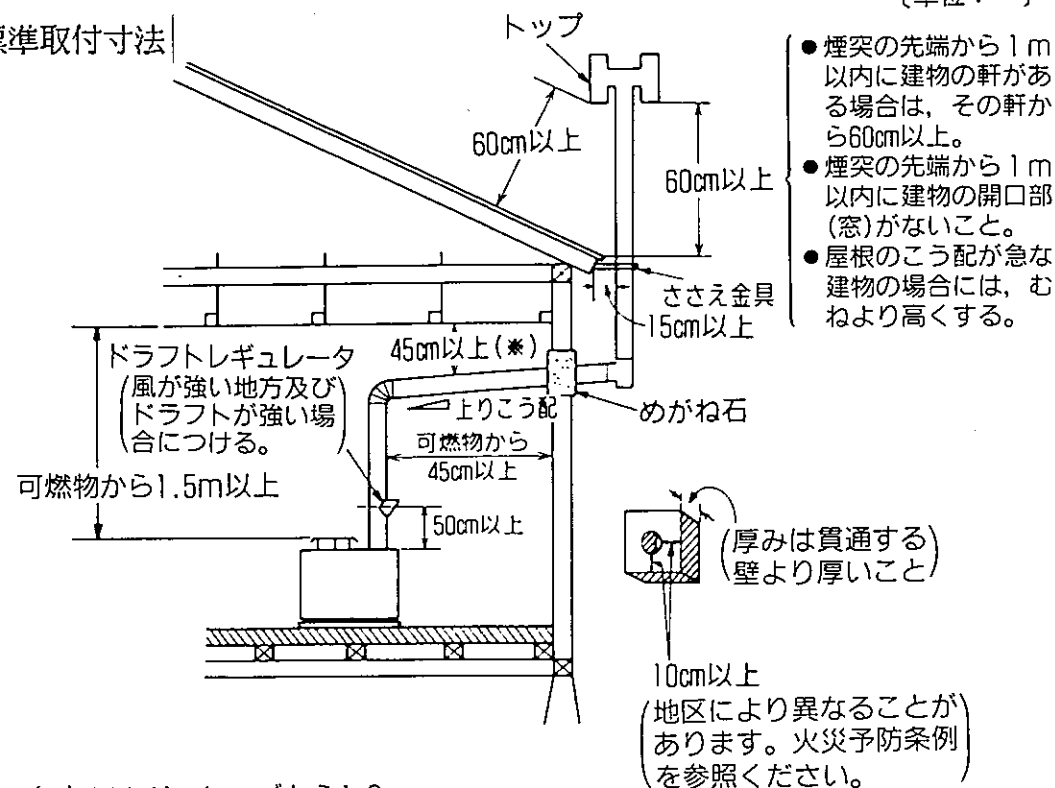

仕様

形式名	KU-103CRA		
種類	ポット式・強制通気・自然対流		
燃費	ストーブ単独	0.198	~0.720 l/h
料費	床暖単独	—	
量	ストーブ+床暖	0.198	~0.978 l/h
発熱量	ストーブ単独	1,630	~5,930 kcal/h
熱率	ストーブ+床暖	1,630	~8,060 kcal/h
効率	ストーブ単独	微少: 78% 大: 80%	
暖房出力	ストーブ+床暖	微少: 85% 大: 85%	
力	ストーブ単独	1,270	~4,750 kcal/h
	床暖出力	340	~1,600 kcal/h
	ストーブ+床暖	1,390	~6,850 kcal/h
暖房目安	寒地	木造	21 畳まで (34.5 m ²)
	冷地	コンクリート	33 畳まで (54.5 m ²)
	温地	木造	20 畳まで (33.0 m ²)
	暖地	コンクリート	28 畳まで (46.0 m ²)
消費電力	ストーブ単独	微少: 11/12 W, 大: 13/15 W, 点火時: 81/83 W	
	ストーブ+床暖	微少: 29/33 W, 大: 37/42 W, 点火時: 105/115 W (平均)	
外形寸法	本体	高さ585 X 幅690 X 奥行306 mm (空気清浄機付き: 幅+80mm)	
	置台含	高さ585 X 幅796 X 奥行372 mm (空気清浄機付き: 幅+27mm)	
タイマ	点火用: 12時間残時間タイマ,		
油タンク	別置式		
本体重量	31.6 kg		
煙突接続	接続口径: φ106mm, 接続位置: 左・右取付可		
ドラフト範囲	大燃焼時: -0.7 ~ -2.4 mmHg		
点火制御	点火方式	自動点火 (セラミックヒータ),	
	点火モード	自動	
燃焼制御	火力調節	自動: 微少~大	手動: 微少~大
	室温調節	スローインバータ制御, 設定: 12 ~ 32°C,	
	空燃比調節	自動BM回転数制御	
	停電時燃焼	可 (LP-切替: 0.21 l/h)	
床暖制御	床暖房枚数	微少: 3枚, 大: 1回路最大6枚, 2回路12枚まで	
	接続仕様	外径: φ8 mm,	
	タンク容量	1.8 L	
	床温調節	設定: 40 ~ 60°C,	
	ポンプ仕様	循環量: 3 l/min, 揚程: 3.5m	
空気清浄機	集塵方式	静電フィルター式	
	消費電力	24/21 W,	
	風量	0.1 m ³ /min,	
	吹出口	右側面上吹出し (単品取付可)	
安全装置	対震自動消火装置 (自動復帰), 停電時安全装置, 点火安全装置, 漏電検知装置, 循環水位検知装置,		
付属品	送油ホース, ホースバンド (2ヶ), 置台, 本体取付金具 (2ヶ), フレックパイプ, 香りカード, ベアホース (2.5m), ベアホースバンド (4ヶ), 側壁遮熱板, 抵抗板, 停電用バルブ		

サンデン株式会社
サンデン販売株式会社

名称	半密閉式石油ストーブ		
形式名	KU-103CRA		
承認印			