


機外揚程線図

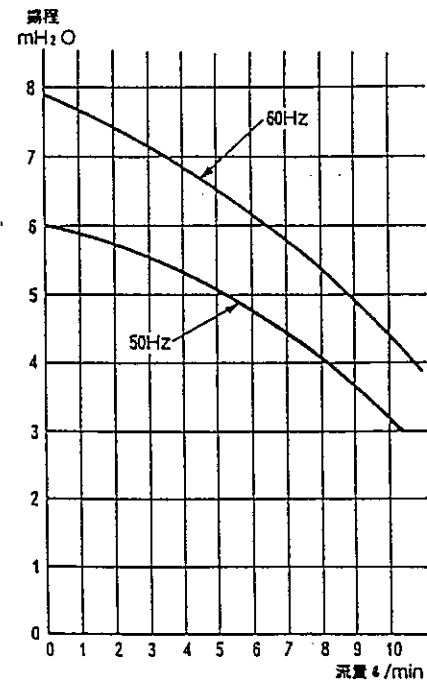

機外揚程線図
(付属の2口ヘッダーを取りはずした場合)

仕様		機種名	TF-791-2H
製	暖房出力	床暖・ストーブ	最大7.91kW(6,800kcal/h)～最小3.00kW(2,580kcal/h)
		床暖のみ	最大4.41kW(3,800kcal/h)～最小1.86kW(1,600kcal/h)
		ストーブのみ	最大3.49kW(3,000kcal/h)～最小1.14kW(980kcal/h)
品	最大床暖房出力	床暖・ストーブ	4.07kW(3,500kcal/h)
		床暖のみ	最大31,460kJ/h(7,515kcal/h) 90%～最小11,970kJ/h(2,860kcal/h) 90%
		ストーブのみ	最大11,660kJ/h(4,220kcal/h) 90%～最小7,160kJ/h(1,710kcal/h) 94%
能	発熱量	床暖・ストーブ	最大13,800kJ/h(3,300kcal/h) 91%～最小4,810kJ/h(1,150kcal/h) 85%
		床暖のみ	最大0.912ℓ/h～最小0.347ℓ/h
		ストーブのみ	最大0.512ℓ/h～最小0.208ℓ/h
力	燃料消費量	床暖・ストーブ	最大0.912ℓ/h～最小0.347ℓ/h
		床暖のみ	最大0.512ℓ/h～最小0.208ℓ/h
		ストーブのみ	最大0.400ℓ/h～最小0.140ℓ/h
外	標準適室	温暖地	木造20畳(33.0m ²) コンクリート28畳(46.0m ²)
		寒冷地	木造21畳(34.5m ²) コンクリート33畳(52.5m ²)
		(暖房の目安)	
重	油タンク容量		別売
		本体水容量	本体 2.0ℓ リザーブタンク 2.0ℓ
		運転音	最大 41dB
電	風量	(50/60Hz)	最大 41dB
			最小 26dB
		風量	最大 3.0m ³ /min
電	外形寸法	mm	高さ600×幅800×奥行455(置台・背面カバーを含む)
		kg	50.0
		重量	
電	電流ヒューズ		単相 100V 50/60Hz
		定格	125V 10A
		消費電力	床暖・ストーブ 点火時 620/625W 最大燃焼時 75/85W 最小燃焼時 60/70W
電	消費電力	床暖のみ	点火時 595/600W 最大燃焼時 70/80W 最小燃焼時 50/60W
		ストーブのみ	点火時 590/590W 最大燃焼時 48/48W 最小燃焼時 22/22W
		燃焼用モータ	DCモータ×2 140mmφターボファン×2
電	対流用モータ		限取りモータ 203mmφプロペラファン
		電磁ポンプ	電子制御式電磁ポンプ(ETP-TS60A2RTS)×2
		循環ポンプ	型式 シールレスポンプ A25型
電	機外揚程		5ℓ/min→5mH ₂ O(50Hz), 6ℓ/min→6mH ₂ O(60Hz)
		タイマー	24時間タイマー
		安全装置	対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置 空だき安全装置・過熱防止装置

納入仕様書	名称	床暖房用密閉式石油ストーブ
	形式名	TF-791-2H
	サンデン株式会社	