




■外形寸法図 (単位: mm)

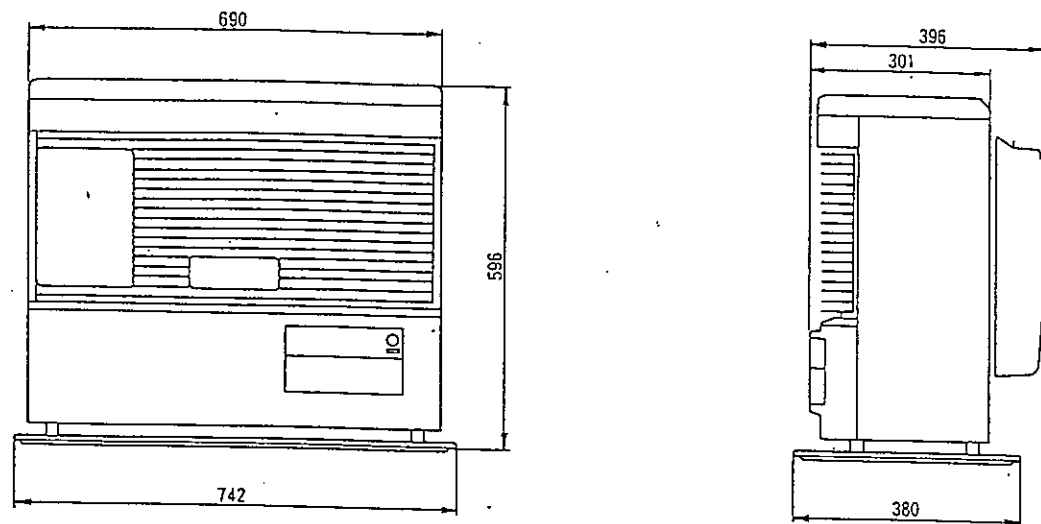

給排気筒取付位置 (単位: mm)

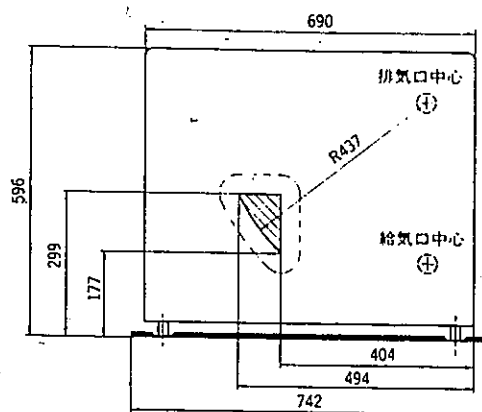


標準取付方法

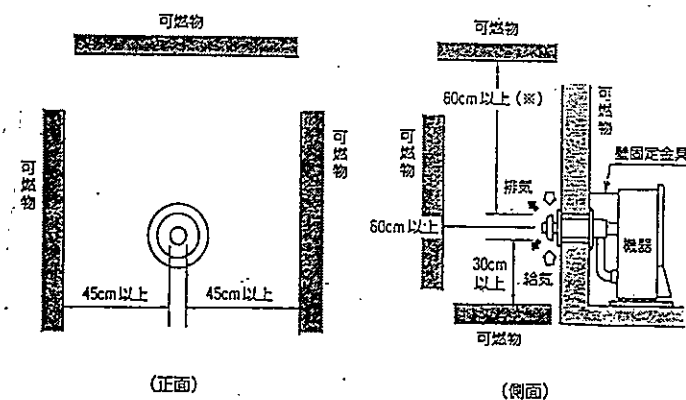

(※) 60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

標準据付方法

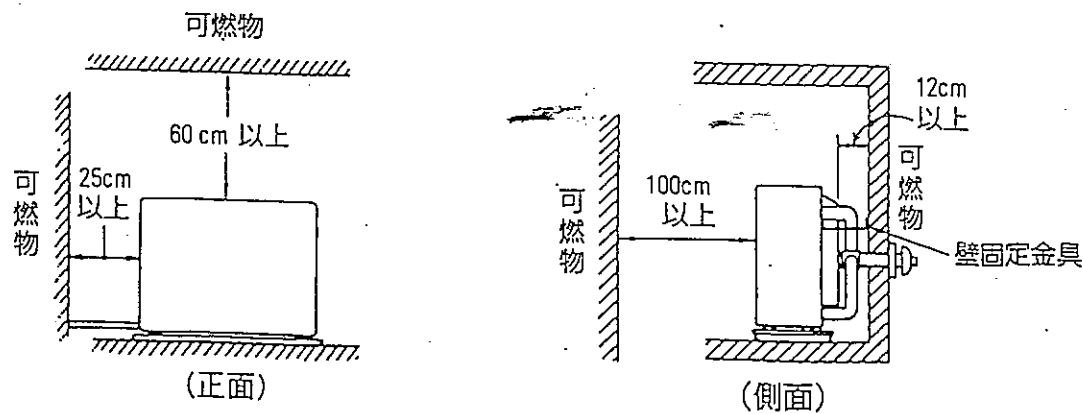

■仕様表

項目	形式名	UF-652CSD	
種類		ポット式・強制給排気・自然対流	
燃料消費量	ストーブ単独 (ℓ/h)	0.198 ~ 0.750	
	ストーブ + 床暖 (ℓ/h)	0.198 ~ 0.750	
熱効率	ストーブ単独 (%)	最少: 83・大: 85	
	ストーブ + 床暖 (%)	最少: 90・大: 90	
暖房出力	ストーブ単独 (kw)	1.57 (1,350kcal/h) ~ 6.11 (5,250 kcal/h)	
	床暖出力 (kw)	0.64 (550kcal/h) ~ 1.28 (1,100kcal/h)	
	ストーブ + 床暖 (kw)	2.38 (2,050kcal/h) ~ 6.47 (5,560kcal/h)	
暖房目安	寒冷地	木造	17畳まで (28.0㎡)
		コンクリート	27畳まで (44.5㎡)
	温暖地	木造	16畳まで (26.5㎡)
		コンクリート	23畳まで (38.0㎡)
消費電力	燃焼時 (W)	66/68	
	点火時 (W)	138/147	
タイマー		点火用: 24時間デジタルタイマー	
本体重量 (kg)		36	
給排気径 (mm)		給排気筒径: φ60・給気径: φ40・排気径: φ40	
給排気延長限度		3m/3曲がり	
バーナー		ブルーバーナー	
点火制御	点火方式	自動点火(チッカケイ系ヒータ)・点火時間110秒以下	
	点火モード	自動	
燃焼制御	火力調節	手動: 最少~大	
	室温調節 (°C)	PIDインバーター制御・設定: 12~32	
	空燃比調節	自動BM回転数制御	
床暖制御	停電時燃焼	不可	
	パネル暖房枚数	最少: 4.5畳・大: 1回路最大6畳・2回路10畳まで	
	接続仕様 (mm)	外径: φ8・2回路ヘッダー付	
	タンク容量 (ℓ)	1.8	
ポンプ仕様	床温調節 (°C)	設定: 40~60	
	ポンプ仕様	循環量: 3ℓ/min・揚程: 3.5m	
空気清浄機		静電フィルター式	
安全装置		対震自動消火装置(自動復帰)・停電安全装置・点火安全装置・循環水位検知装置 排気筒はずれ検知装置	
付属品		ゴム製送油管・ホースバンド(2ヶ)・蓋台・ヘアホース(2.5m)・側壁遮熱板 ホースバンド(4ヶ)・排気管スペーサー・給排気筒セット・壁固定金具A, B	
設置部品 (別売)		給排気延長セット: KHF-404D, E 標準給排気筒トップ: KHF-403L 厚壁用給排気筒: KHF-405C24 その他床暖パネルを含めて各種有り	

名称	床暖房用密閉式石油ストーブ
形式名	UF-652CSD
サンデン株式会社 サンデン販売株式会社	