■ 外形寸法図 （単位：mm）

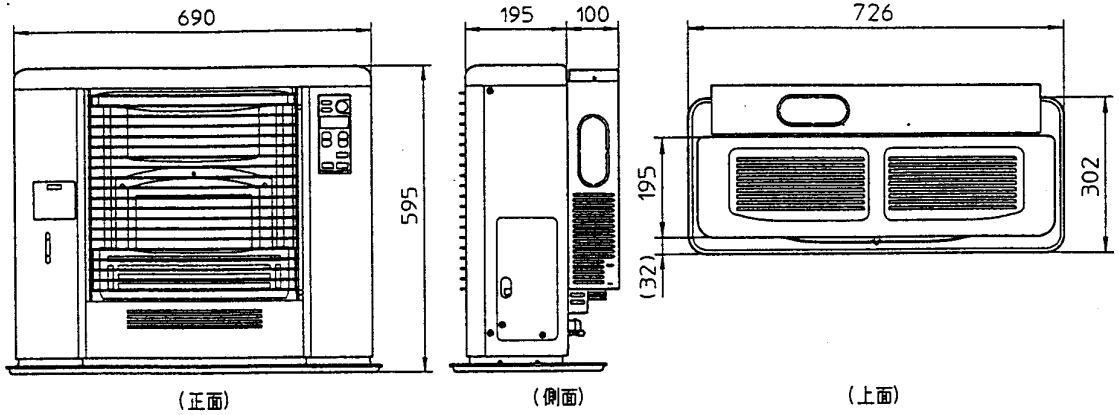

形式	UF−70RG	
種類	回転霧化式・強制給排気形・強制対流形	
点火方式	電気点火方式	
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）	
燃焼状態	最　大	最　小
燃料消費量	0.81L/h	0.24L/h
発熱量（入力）	27,940kJ/h(6,670kcal/h)	8,280kJ/h(1,980kcal/h)
熱効率	90%	90%
暖房出力	6.98kW(6,010kcal/h)	2.07kW(1,780kcal/h)
床暖出力	1.16kW(1,000kcal/h)	0.47kW(400kcal/h)
床暖パネル暖房枚数	9畳	3畳
床暖パネル暖房枚数（1回最大）	6畳	
外形寸法	高さ595mm，幅726mm，奥行302mm（置台を含む）	
質量	30kg	
電源電圧及び周波数	100V　50/60Hz	
定格消費電力	最大（点火時）　880/880W 床暖燃焼時　63/66W（最大）　29/35W（微少） ストーブ単独燃焼時　44/42W（最大）　9/9W（微少）	
給排気筒呼び径	D 40	
給排気筒壁貫通部孔径	80mm	
給排気筒適応壁厚	11cm ～ 26cm	
排気温度	260°C以下	
電流ヒューズ	制御基板7A、電源10A、スイッチング電源4A	
安全装置	対震自動消火装置・過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置	
その他装置	循環水位検知装置・排気筒はずれ検知装置	
付属品	置台、給排気筒セット、L形排気管、断熱カバー、給気ホース、抜け止め金具、給気用ホースバンド（2個）、ゴム製送油管（1m）、ホースバンド（2個）、ペアホース（2.5m）、壁固定金具、脚カバー、取扱説明書 設置説明書、保証書、背面カバーセット、小ねじ	

※印は床暖燃焼時・ストーブ単独燃焼時とも同じ値である。

■〈給・排気筒取付位置〉（単位：mm）

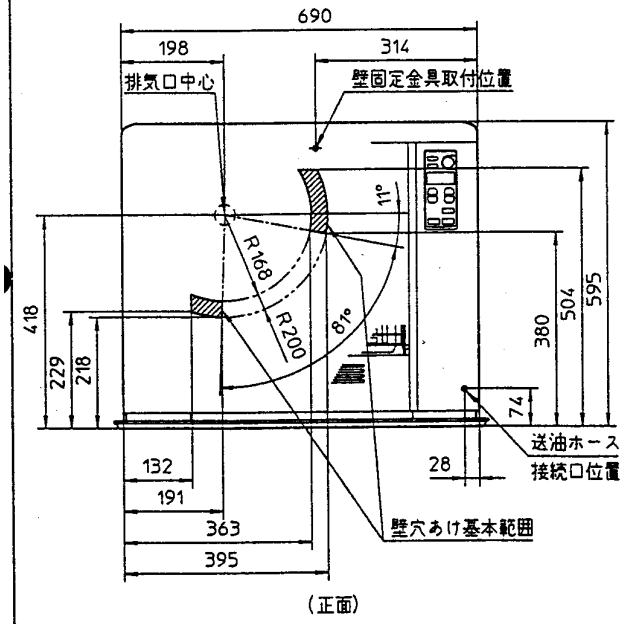

■〈標準据付寸法〉（単位：cm）

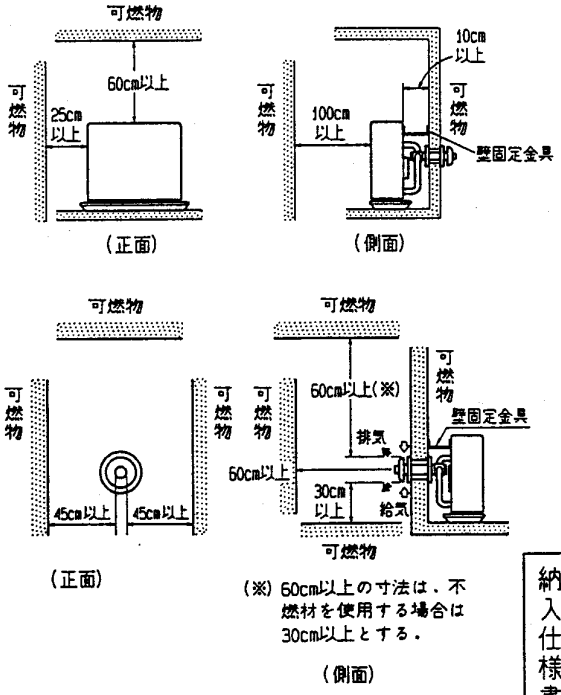

(※) 60cm以上の寸法は，不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

納入仕様書		名　称	床暖房用密閉式石油ストーブ
		形式名	UF−70RG
		サンデン株式会社	