




■ 外形寸法図 （単位：mm）

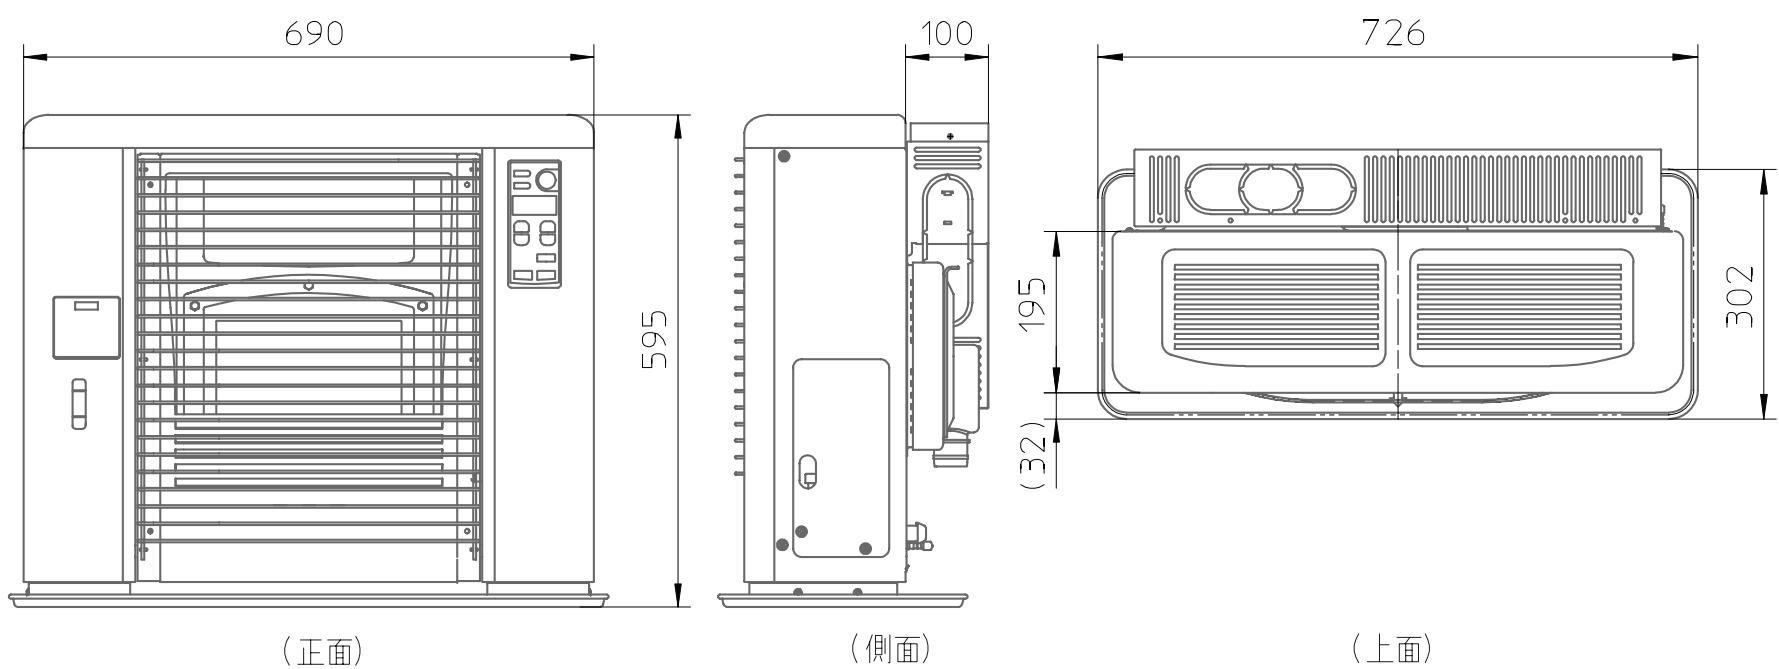

■ < 給・排気筒取付位置 > （単位：mm）

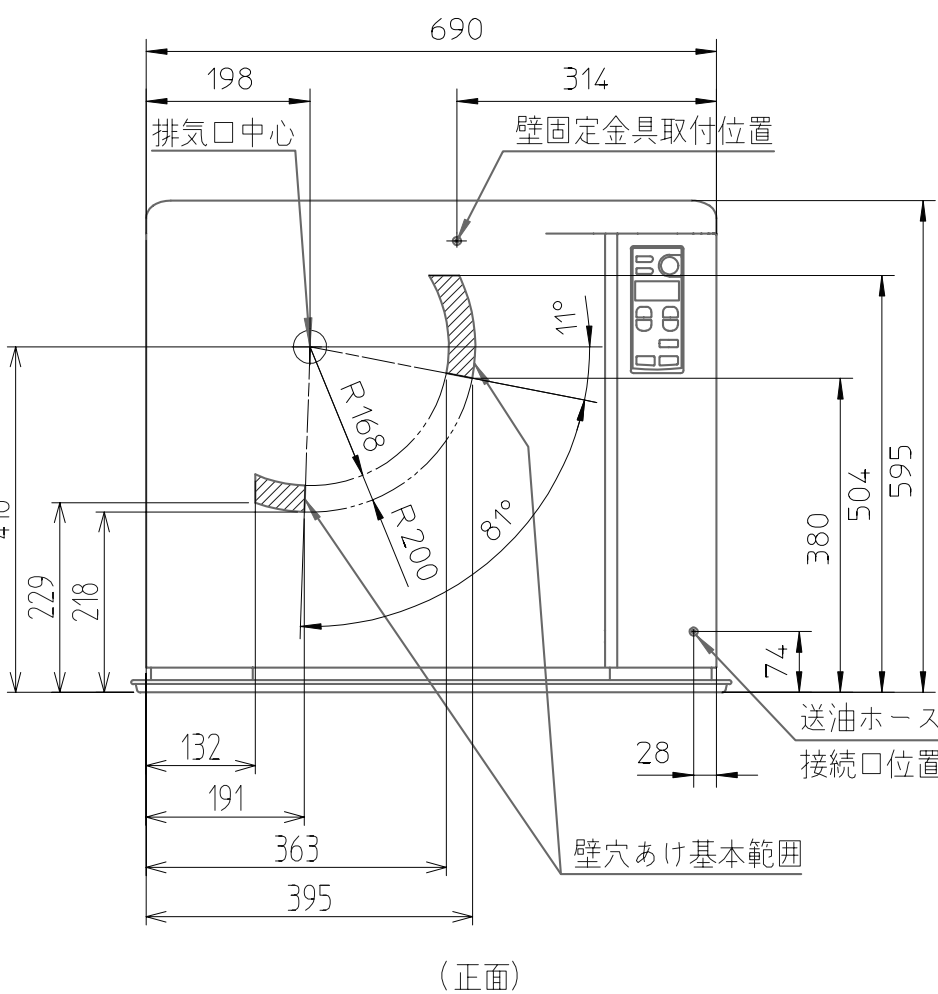

■ < 標準据付寸法 > （単位：cm）

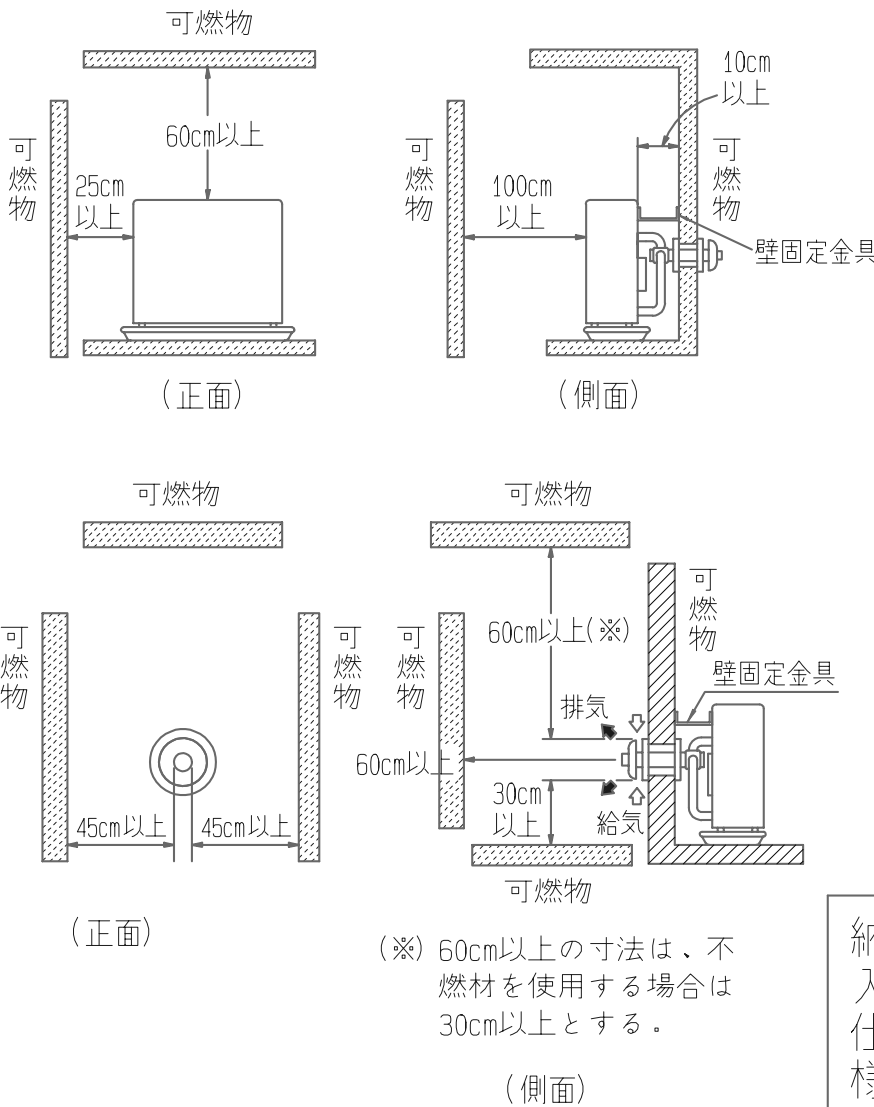

型式の呼び	UF-70RX		
種類	回転霧化式・強制給排気形・強制対流形		
点火方式	電気点火方式		
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）		
	床暖運転	ストーブ単独運転	床暖運転/ストーブ単独運転
燃焼状態	最大	最大	最小
燃料消費量	0.789L/h	0.75L/h	0.24L/h
発熱量（入力）	29,230kJ/h(6,980kcal/h)	27,780kJ/h(6,640kcal/h)	8,890kJ/h(2,120kcal/h)
熱効率	86.0%	86.0%	86.0%
暖房出力	6.98kW(6,000kcal/h)	6.64kW(5,710kcal/h)	2.12kW(1,830kcal/h)
床暖出力	1.16kW(1,000kcal/h)		※0.47kW(400kcal/h)
床暖パネル暖房枚数	9畳		※3畳
床暖パネル暖房枚数（1回路最大）	6畳		※6畳
外形寸法	高さ595mm，幅726mm，奥行302mm（置台を含む）		
質量	30kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力	最大（点火時） 880/880W		
	床暖燃焼時 63/66W（最大）	29/35W（微少）	
	ストーブ単独燃焼時 44/42W（最大）	9/9W（微少）	
待機時消費電力	1.0/1.0W		
給排気筒呼び径	D 40		
給排気筒壁貫通部孔径	80mm		
給排気筒適応壁厚	11cm ～ 26cm		
排気温度	260℃以下		
電流ヒューズ	制御基板7A、電源10A、スイッチング電源4A		
安全装置	対震自動消火装置・過熱防止装置・燃焼制御装置・停電安全装置		
その他装置	循環水位検知装置・排気筒はずれ検知装置・灯油切れ検知装置		
付属品	置台、給排気筒セット、L形排気管、断熱カバー、給気ホース、抜け止め金具、給気用ホースバンド（2個）、ゴム製送油管（1m）、ホースバンド（2個）、ペアホース（2.5m）、壁固定金具、脚カバー、取扱説明書、設置説明書、保証書、背面カバーセット、小ねじ		

※印は床暖燃焼時・ストーブ単独燃焼時とも同じ値である。

納入仕様書	名 称	床暖房用密閉式石油ストーブ
	形式名	UF-70RX
	サンデン株式会社	