


■外形寸法図 (単位: mm)

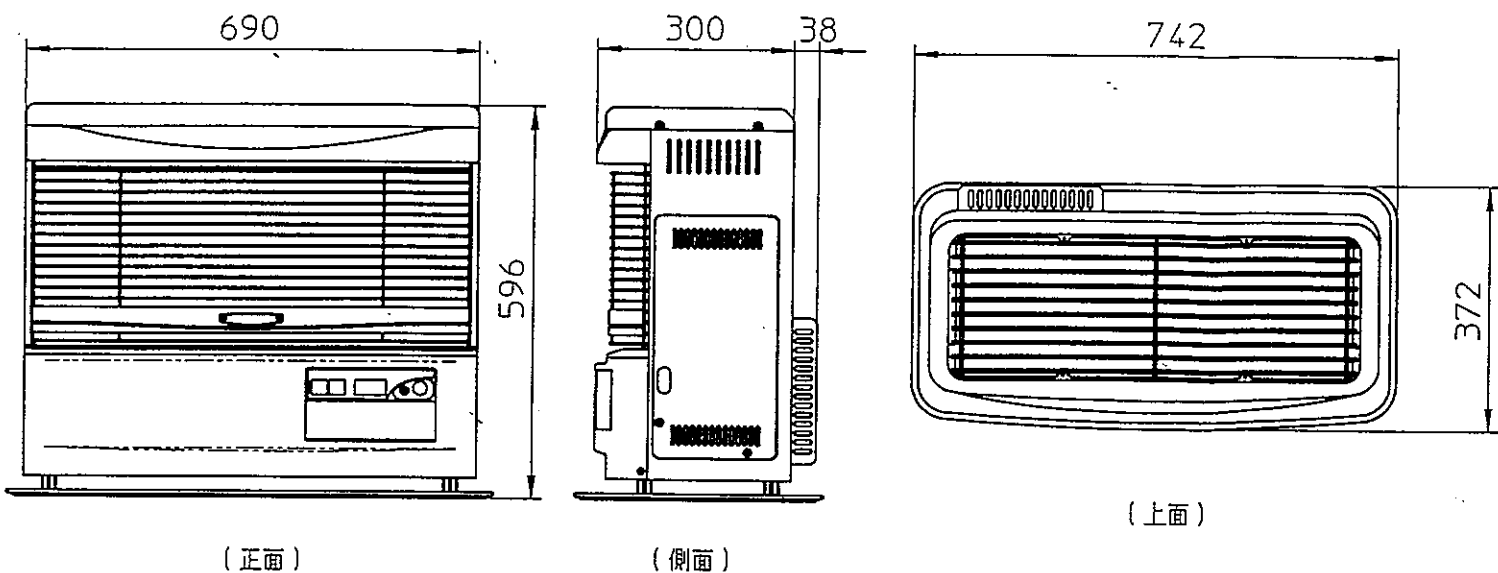


(正面)

(側面)

(上面)


形 式	FF-703BS	
種 類	ポット式・強制給排気形・強制対流形	
点火方式	電気点火方式	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
燃焼状態	最 大	最 小
燃料消費量	0.810 l/h	0.198 l/h
発熱量 (入力)	27,950kJ/h(6,670kcal/h)	6,830kJ/h(1,630kcal/h)
熱効率	90%	90%
暖房出力	6.98kW(6,010kcal/h)	1.71kW(1,470kcal/h)
外形寸法	高さ595mm, 幅742mm, 奥行372mm(置台を含む)	
質 量	28.0kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大 (点火時) 95/ 98W	燃焼時 37/ 35W
給排気筒呼び径	D40	
給排気筒壁貫通部孔径	80mm	
排気温度	220℃以下	
電流ヒューズ	7A	
安全装置	対震自動消火装置・停電安全装置・点火安全装置・過熱防止装置	
その他の装置	排気筒はずれ検知装置	
附 属 品	置台・ゴム製送油管・ホースバンド (ゴム製送油管用2個)・給排気筒セット 壁固定金具A・壁固定金具B・取付ねじ (4本) コード固定ねじ (1本)・しゃ熱板・給排気筒取付ねじ (3本)	

■<給・排気筒取付位置> (単位: mm)

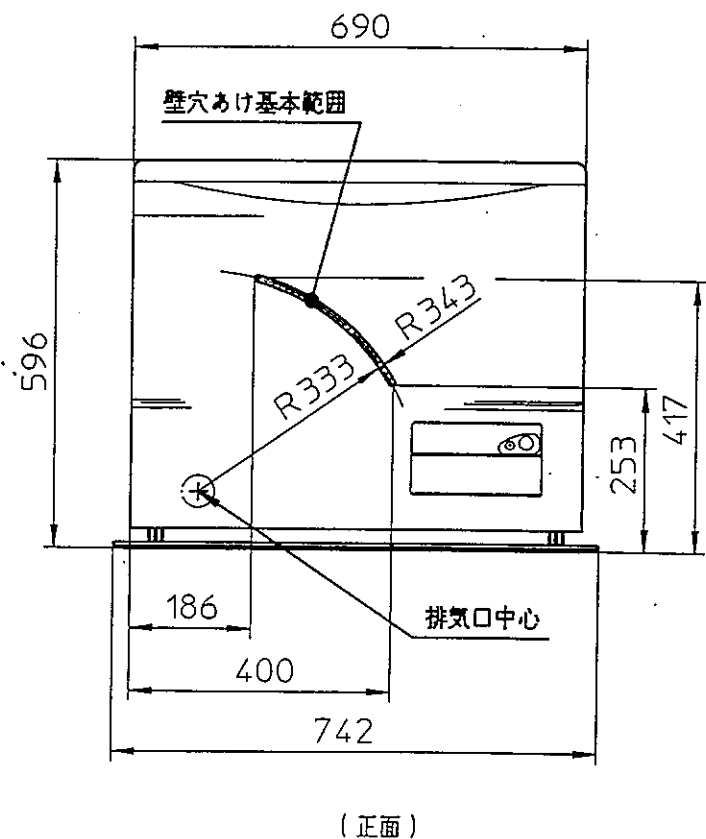

(正面)

■<給・排気筒取付位置> (単位: cm)

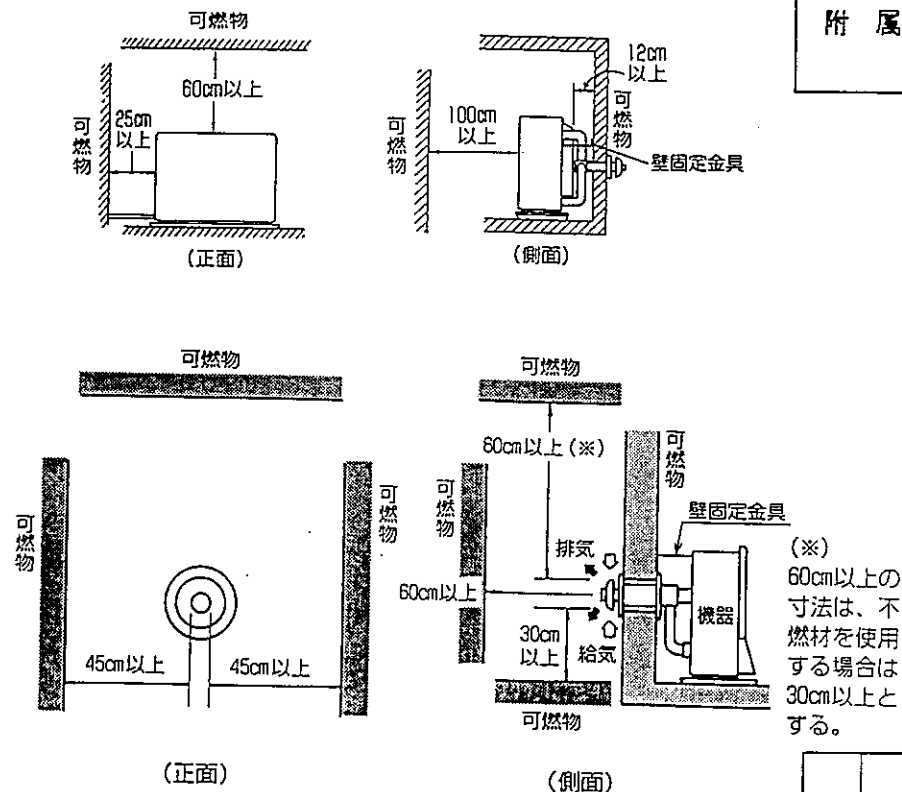

(正面)

(側面)

名称	密閉式石油ストーブ
形式名	FF-703BS
	サンデン株式会社